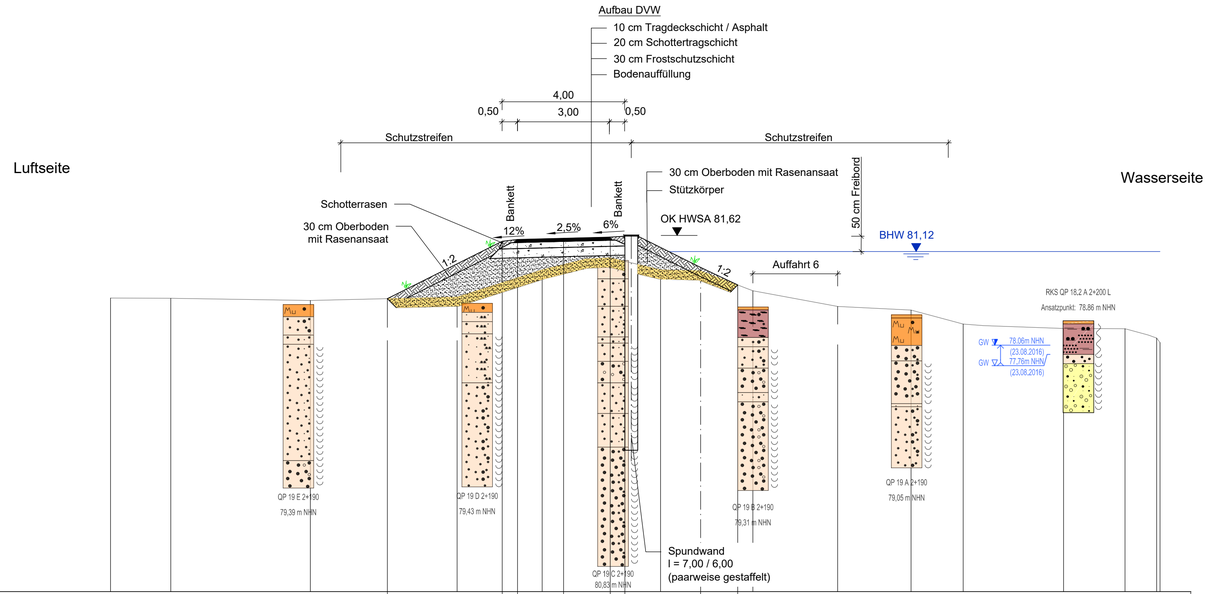
Aufbau DVW
10 cm Tragdeckschicht / Asphalt
20 cm Schottertragschicht
30 cm Frostschutzschicht
Bodenauffüllung
4,00
0,50
3,00
0,50
Schutzstreifen
Schutzstreifen
Luftseite
Wasserseite
Schotterrasen
30 cm Oberboden
mit Rasenansaat
Bankett
Bankett
12%
2,5%
6%
1:2
1:2
30 cm Oberboden mit Rasenansaat
Stützkörper
OK HWSA 81,62
50 cm Freibord
BHW 81,12
Auffahrt 6
RKS QP 18,2 A 2+200 L
Ansatzpunkt: 78,86 m NHN
GW 78,06m NHN (23.08.2016)
GW 77,78m NHN (23.08.2016)
QP 19 E 2+190
79,39 m NHN
QP 19 D 2+190
79,43 m NHN
QP 19 C 2+190
80,83 m NHN
QP 19 B 2+190
79,31 m NHN
QP 19 A 2+190
79,05 m NHN
Spundwand
l = 7,00 / 6,00
(paarweise gestaffelt)

70.00 mNHN

| | | |