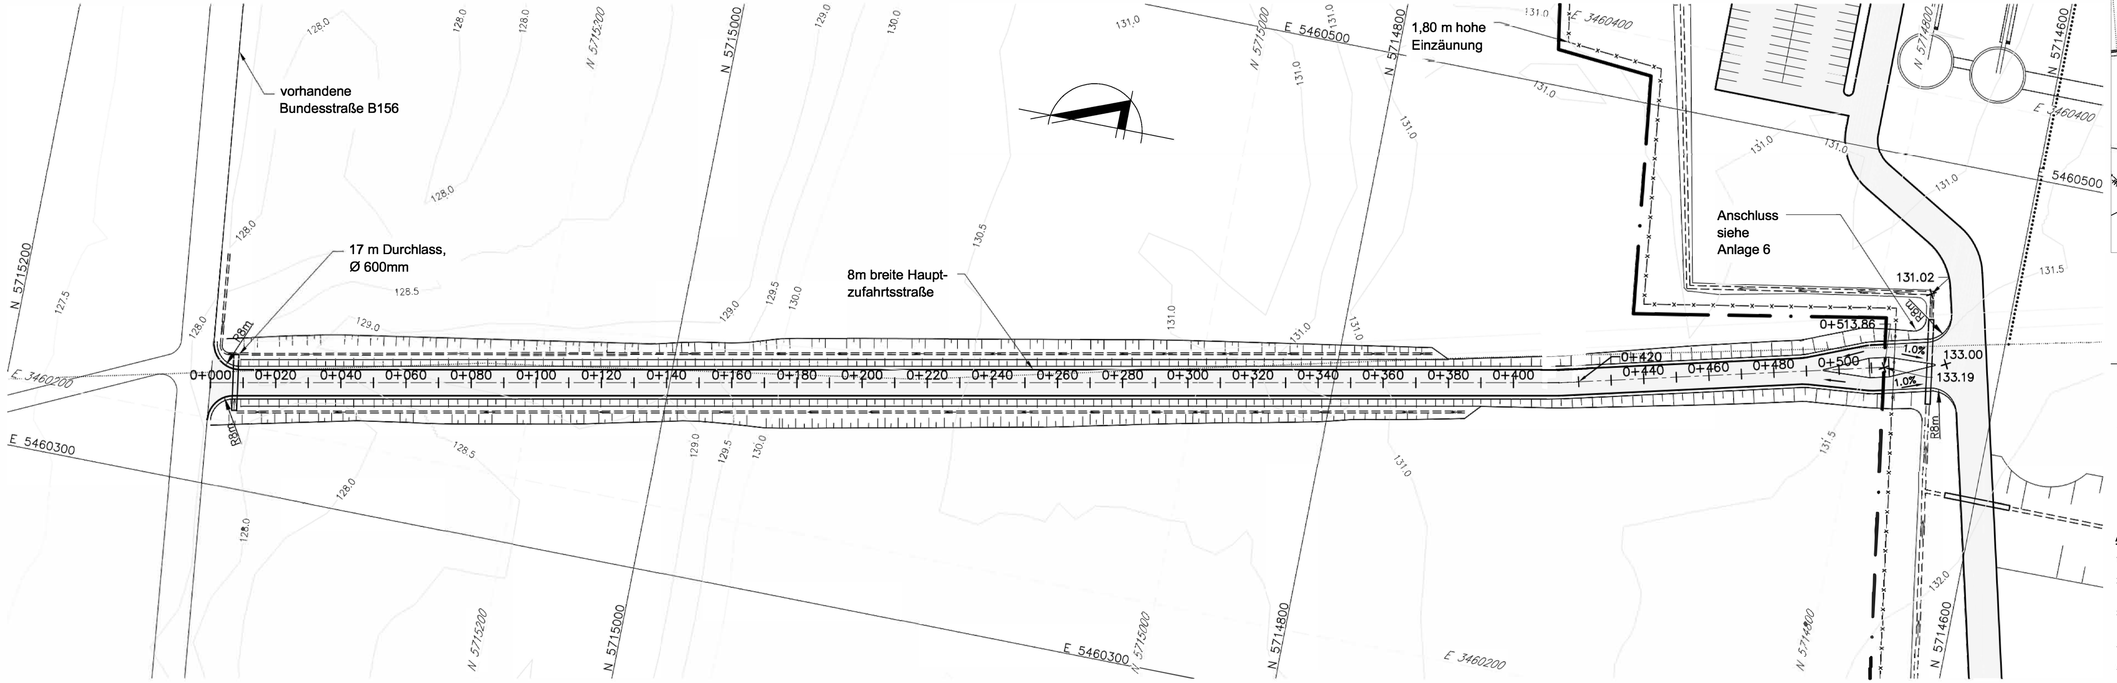

Hauptzufahrtsstraße
Plan
Maßstab: 1:1000

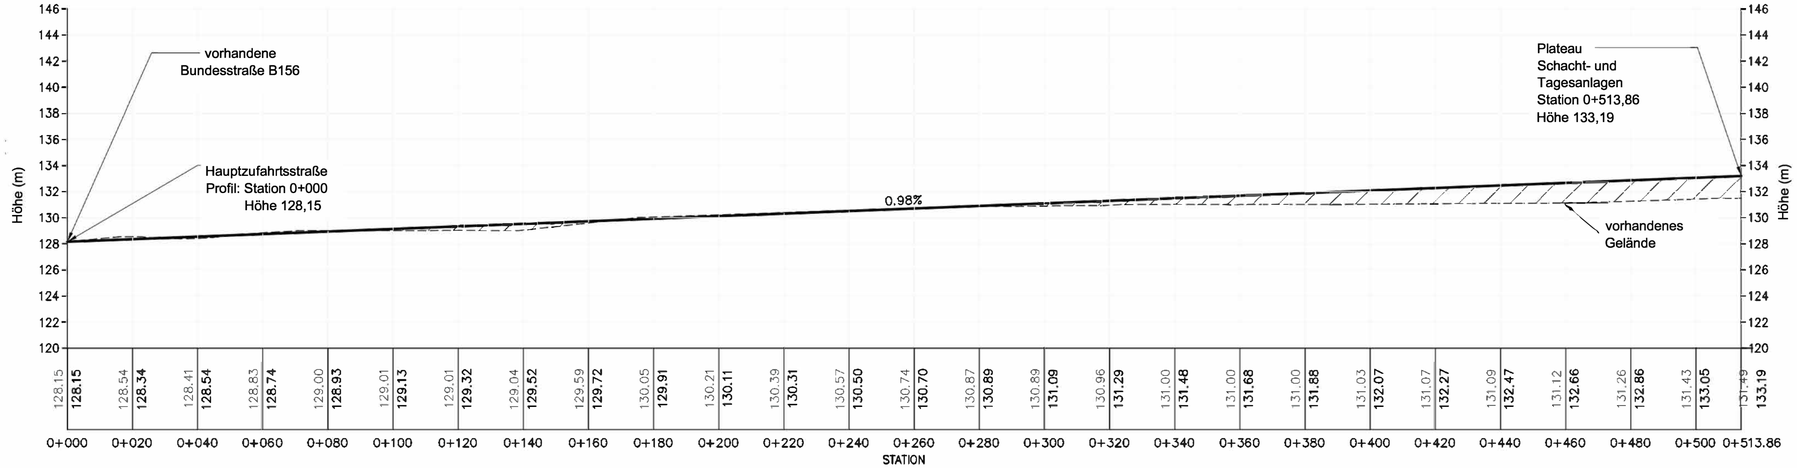

Hauptzufahrtsstraße - Profil
Maßstab der Länge: 1:1000
Maßstab der Höhe: 1:250

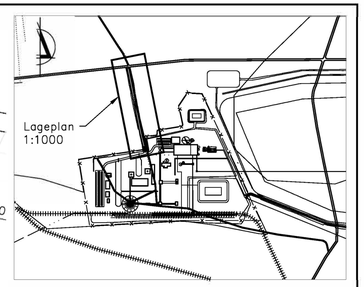

Lageplan

Legende

X 133.00	geplante Höhe
→	Fließrichtung der Drainage
	Bergwerksstandort
x—x—x—x—x—x—x—x	1,80 m Einzäunung
	Entwässerungsgraben
E 3460500	RD83 Gauss-Krüger
E 3460500	ETRS89 UTM
129	vorhandenes Gelände
	Asphalt

Allgemeine Bemerkungen

1. Alle Höhen, Gitterkoordinaten und Abmaße sind in Metern angegeben.
2. Die Gitterkoordinaten sind nach RD83 Gauss-Krüger und ETRS89 UTM referenziert, entsprechend der Legende.
3. Alle dargestellten Koordinaten sind referenziert nach den Koordinaten des Hauptschachtes: Rechtswert: 5460651,66, Hochwert 5714480,97
4. Höhenlinien sind in 1 m Intervallen dargestellt.
5. Die Darstellungsrichtlinien basieren auf den Civil Design Criteria Doc. No. 167486-0000-121-DSC-0001.

geplanter Straßenaufbau Oberbau nach Tafel 1, Zeile 5, RStO 12 für Bk32	
Asphaltdeckschicht:	4 cm
Asphaltbinderschicht:	8 cm
Asphalttragschicht:	14 cm
Schotter- oder Kiestragschicht:	40 cm
Gesamtdicke:	66 cm

0m 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5
1:250

0m 10 20 30 40 50
1:1000

KSL - Kupferschiefer Lausitz GmbH
Burgstraße 1
03130 Spremberg
E-Mail: info@kslmining.com
www.kslmining.com

KSL
KUPFERSCHIEFER LAUSITZ

Entwicklung und Betrieb eines Kupferbergwerkes inklusive Aufbereitung in Spremberg
- Technische Vorplanung für das Raumordnungsverfahren -

Anlagen-Nr.: 8

Inhalt: Plan und Profil Straßenanschluss

Maßstab (m, cm): 1 : 1000 / 1 : 250