Querschnitt E-E'

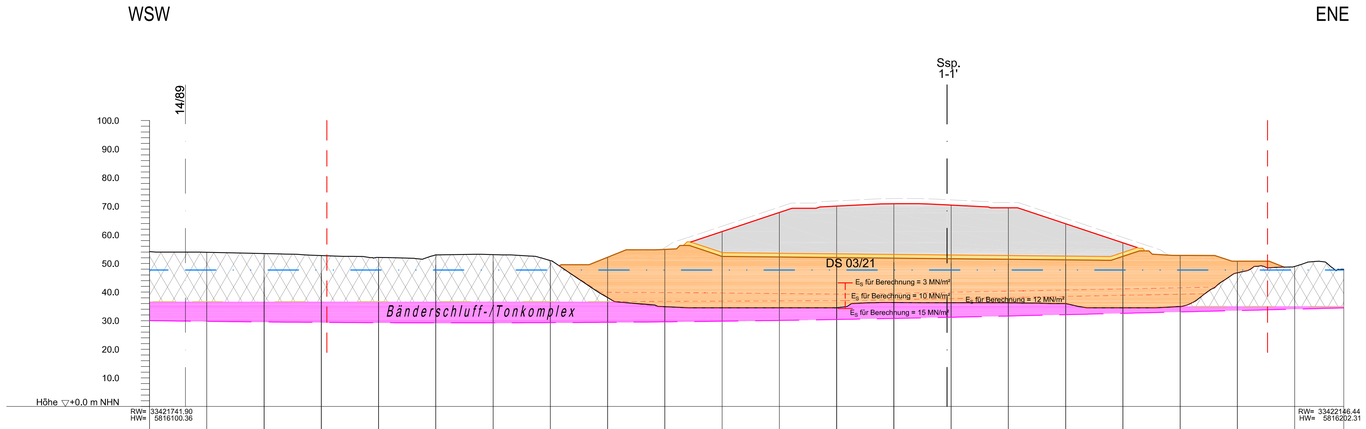

OK Deponie:													61,18	67,83	70,09	70,91	70,44	65,50	63,90	57,24							
Deponieplanum:												52,19	54,79	52,47	53,27	52,07	51,87	51,67	51,47	51,27	52,48	52,83	50,82				
OK Bänderschluff-/ Tonkomplex:	schnittbezogen nicht existent																										
OK Istgelände:	54,16	53,94	53,47	52,77	52,11	53,00	53,10	51,54	38,10	34,89	34,50	34,50	34,53	36,36	36,30	36,27	35,99	34,50	34,97	46,75	48,97						
Station:	0+000,00	0+020,00	0+040,00	0+060,00	0+080,00	0+100,00	0+120,00	0+140,00	0+160,00	0+180,00	0+200,00	0+220,00	0+240,00	0+260,00	0+280,00	0+300,00	0+320,00	0+340,00	0+360,00	0+380,00	0+400,00	0+417,18						

Legende:

- Grenze zugelassener bergrechtlicher Betriebspläne
- OK Istgelände basierend auf dem Risswerk vom 19.09.2017 (auszugsweise) der Gerhard Jursa & Christine Umpfenbach, im Bereich der Bohrungen aktualisiert auf Stand: 02/2021
- rekonstruiertes Liegendes, Grundlage: Riss 2012
- Rückverfüllte Bereiche gem. Liegendes bzw. Einbaubereiche Dämme - Stand: 02/2021
- Deponieplanum = Unterkante Systemkomponente geologisch-technische Barriere
- OK geologisch-technische Barriere
- OK Sollkontur Deponiekörper (Rohprofilierung)
- OK Oberflächenabdichtung
- Abtragsmassen zur Herstellung Deponieplanum
- Auffüllung zur Herstellung Deponieplanum
- Einbaumassen zur Herstellung geologisch-technische Barriere
- Deponiekörper einschl. Ausgleichsschicht
- Ausweisung Bauabschnitte BA1 bis BA3
- 17/84 — Lage Bohraufschluss *(Bohrung senkrecht auf Schnittspur projiziert)*
- OK Bänderschluff-/Tonkomplex
- UK Bänderschluff-/Tonkomplex
- prognostizierter höchstmöglicher Grundwasserstand (nach Abschluss Deponie und Umsetzung ABP Tagebau Ost)
- DS 03/21 — Neuaufschlüsse für Setzungsbetrachtung

Übersicht:
Bauabschnitte und Lage der Schnittprofile

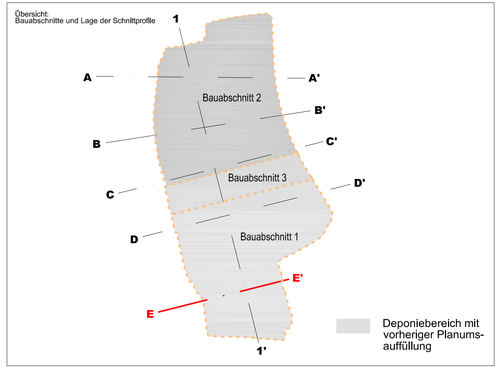

Rev.	Datum	Bemerkung	bearbeitet	gezeichnet	geprüft
b	23.03.2021	Eintragung Feldergebnisse	W. Weber	T. Krönert	D. Meyer
a	14.09.2020	Anhebung der Deponiebasis um 1,5 m	J. Friedrich	A. Stephan	D. Meyer

AUFTRAGGEBER:
HKV Herzfelder Kreislaufwirtschafts- und Verwertungs GmbH
Strausberger Straße 8h
15378 Rüdersdorf-Herzfelde
Tel.: 033434 14908120
Fax: 033434 14908102
E-Mail: info@hkv-umwelt.de

AUFTRAGNEHMER:
G.U.B. Ingenieur AG
Katharinenstraße 11
D-08056 Zwickau
Telefon : 0375 27175-0
Telefax : 0375 27175-1299
Internet : www.gub-ing.de
E-Mail : info@gub-ing.de

REG.-NUMMER:		
bearbeitet		
geprüft		
Herzfelde, 21.01.2022 (Ort, Datum)	Unterschrift:	

PROJEKTNUMMER:	DDB 17 0393	
bearbeitet	15.01.2018	Friedrich/Rost
gezeichnet	17.01.2018	Schauer/Angilella
geprüft	17.01.2018	Rost
Dresden, 07.02.2018 (Ort, Datum)	Unterschrift:	

PROJEKT:
Errichtung und Betrieb einer Deponie der Deponieklasse 0 im ehemaligen Tontagebau Herzfelde

Maßstab (m): 1 : 1 000
Anlagen-Nr.: 3.2
Blatt-Nr.: 1/1

PLANINHALT:
NT zur STU vom 29.01.2021 - Setzungsbetrachtung zur Planumsauffüllung
- Geologischer Querschnitt E-E' -

ENTWURFS- UND GENEHMIGUNGSPLANUNG

Dateiname: Anlage_3_2.dwg
Format: 297 mm x 870 mm 0,26 m²

Das beim Planverfasser hinterlegte Original trägt die Originalunterschriften.

P:\2017\DDB\DDB_17\0393\2_Rb\ACAD