0+700

Land Brandenburg

Land Berlin

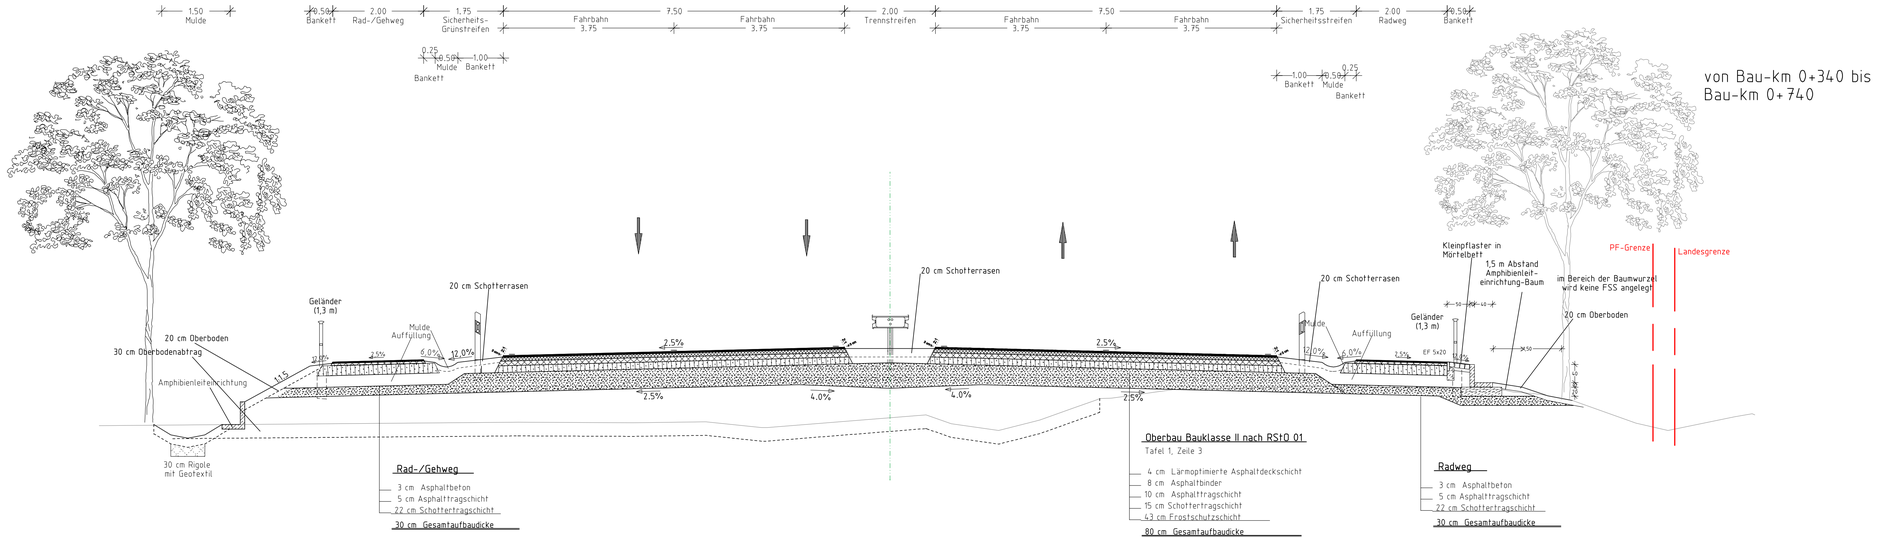

Rad-/Gehweg

- 3 cm Asphaltbeton
- 5 cm Asphalttragschicht
- 22 cm Schottertragschicht

30 cm Gesamtaufbaudicke

Oberbau Bauklasse II nach RStO 01

Tafel 1, Zeile 3

- 4 cm Lärmoptimierte Asphaltdeckschicht
- 8 cm Asphaltbinder
- 10 cm Asphalttragschicht
- 15 cm Schottertragschicht
- 43 cm Frostschutzschicht

80 cm Gesamtaufbaudicke

Anmerkung: zzgl. 15 cm Bodenverbesserung, wenn auf dem Planum kein E_{V2}≥45 MPa erreicht wird

Radweg

- 3 cm Asphaltbeton
- 5 cm Asphalttragschicht
- 22 cm Schottertragschicht

30 cm Gesamtaufbaudicke

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift
a	Beschriftung	20.03.23	Kolb	gez.Kolb

LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb Straßenwesen
Dezernat Planung Ost

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
(Abteilung - Tiefbau)

Straße: L 33

nächster Ort: Hönow

Baulänge: 2,430 km
Bau-km: 0+000 bis 2+430
Betriebs-km:
NK 33344 7007, Abs. 425, km 0,505 bis
NK 33344 7008, Abs. 420, km 0,064

Unterlage Nr.: 6
Blatt-Nr.: 5a
Maßstab 1:50
Format

Planfeststellung

Vierstreifiger Ausbau der L 33 Hönow - Stendaler Straße (Berlin)

KREBS+KIEFER
Dovestraße 2-4
10587 Berlin

	Datum	Name
bearbeitet	06/2024	Kolb
geprüft	06/2024	Gabel
aufgestellt	07/2024	Pahlow
geprüft	07/2024	Pahlow
aufgestellt	07/2024	Texheimer
geprüft	07/2024	Franke

LS

SenMVKU

Antragsteller

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
gez.Franke
Berlin, den 30.09.24

Landesbetrieb Straßenwesen-Dezernat, Planung Ost
gez., Jürgen
Eberswalde, den 25.07.24

Straßenquerschnitt

0+700

Satzungsgemäß ausgelegt
in der Zeit vom .....
bis .....

in der Stadt/Gemeinde/Amt .....

Zeit und Ort der Auslegung sind ortsüblich bekannt gemacht worden.

Stadt/Gemeinde/Amt .....

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage

Hoppegarten, den .....

Landesamt für Bauen und Verkehr

Im Auftrag

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Der Plan hat vom ..... bis ..... öffentlich ausgelegen.
Anhörungsbehörde:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen VI D1
.....
Berlin, den .....

Planfeststellungsbehörde:
Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
.....
Berlin, den .....

Projekt: 2016053-verkPlHönow
Phase: LBA_05a
Plotdatum: 20.12.24
Plotdatei: 6.502.PLT

KREBS+KIEFER Kolb