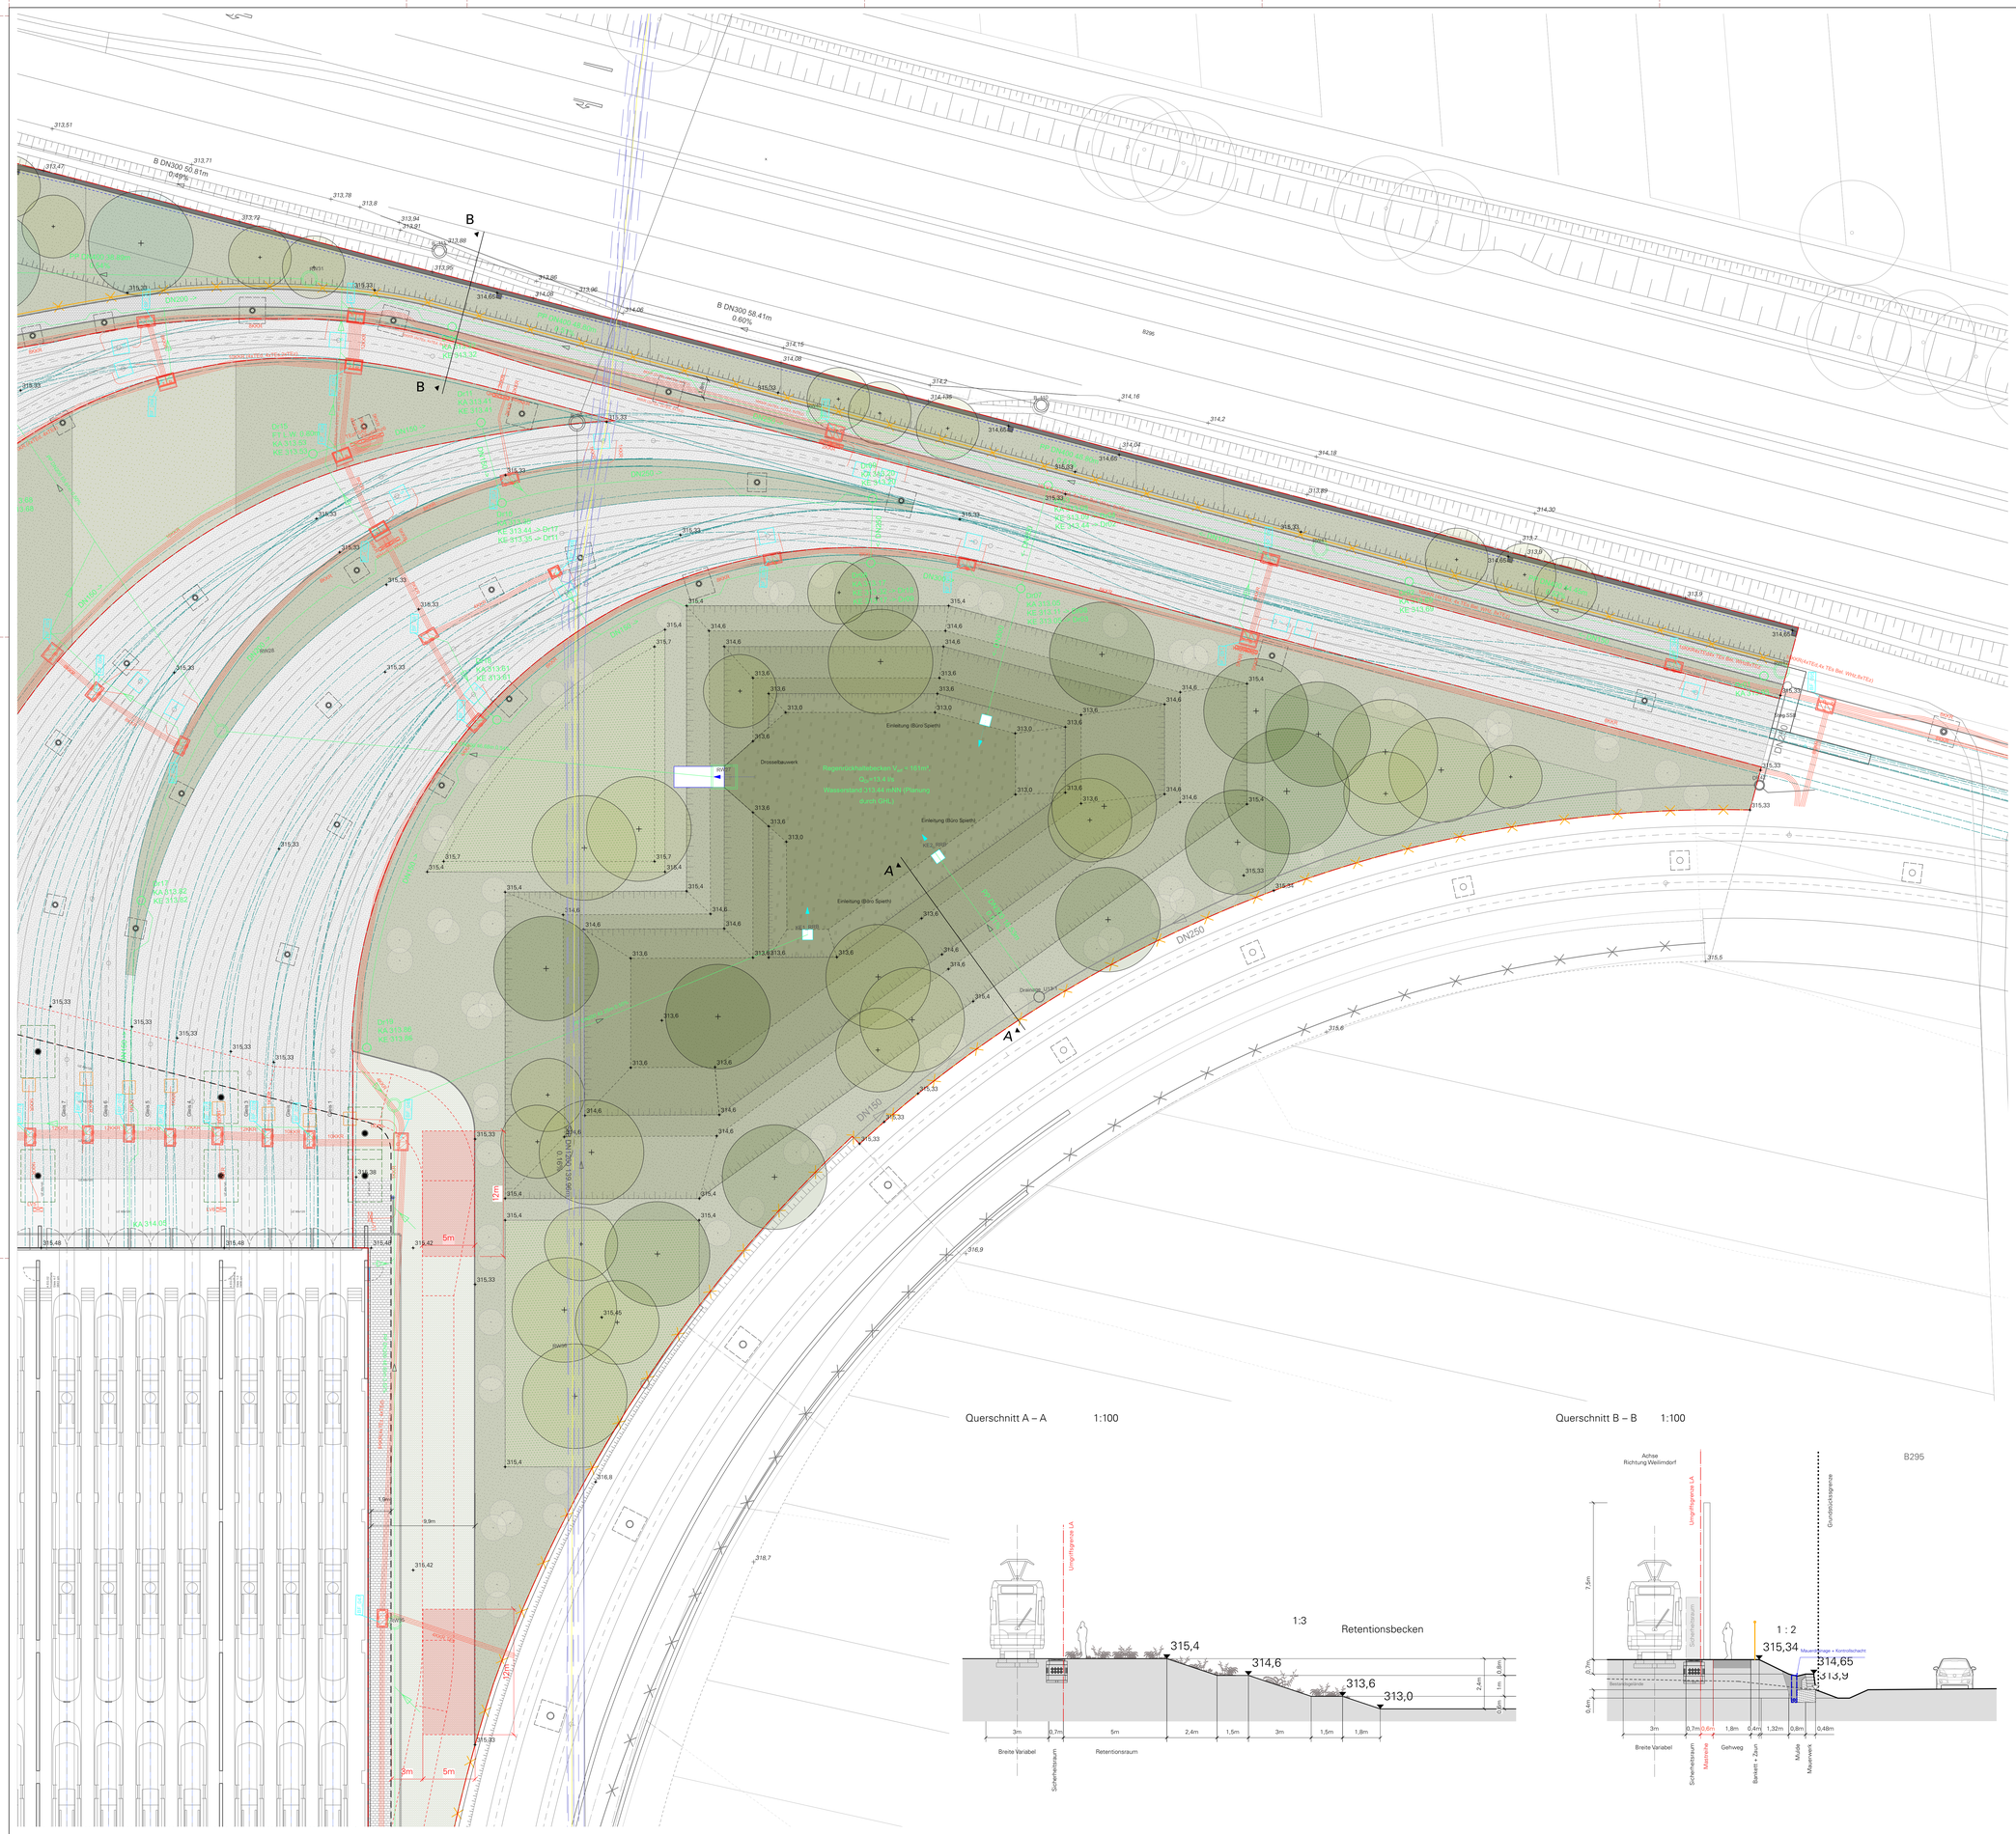

Legende

- Planungshöhe GHL
- Bestandhöhe
- Grundstücksgrenze
- Umgriff Untergeschoss
- Gemarkungsgrenze
- AK Dach Abstellhalle (nachrichtlich)
- Kostenrelevanter Umgriff
- Feuerwehraufstellfläche
- Feuerwehrzufahrt
- Gleise SSB
- Masten Fahrleitung SSB
- Hullkurven Gleise SSB
- Schottergleis (Ausführung SSB)
- Ortbetonierung (Ausführung SSB)
- Verkehrsflächen, Asphaltfläche
- Verkehrsflächen, Überfahrbaren Flächen 60/40/12 cm Reiherverband mit versetzten Fugen
- Verkehrsflächen, Gehwegplatten 20/20/12 cm Reiherverband mit versetzten Fugen
- Verkehrsflächen, Rasenfugenpflaster 17/40/12 cm Rasenfuge 3 cm Oberfläche grau gestrahlt, mit Fase
- Freianlage, Wassergebundene Decke
- Freianlage, Traufstreifen, Schotter 0/32, Schichtdicke 20cm
- Tiefbordstein Beton 100/10/20 cm
- Stahlkante Traufstreifen 8mm
- Stützmauer aus Betonfertigteilen 60/42,5/15 cm
- Stabgitterzaun, Feld H=180cm pulverbeschichtet in RAL, mit Blitzschutz
- Stabgitterzaun, Feld H=180cm pulverbeschichtet in RAL, ausserhalb des Umgriffs, mit Blitzschutz

Vegetationsflächen

- Freianlage, Ansaat Glatthaferwiese, Kräuterrasen
- Freianlage, Schotterrasen
- Freianlage, Gräser- und Staudenpflanzung
- Freianlage, Böschung
- Freianlage, Retentionsmulde Seggenriede auf Rohboden
- Freianlage, Zwiebelpflanzen
- Freianlage, Feuchtwiese

Ausstattung

- Sitzbank
- Drehkreuz
- Kletterpflanzen, an den Seilen
- Schranke
- Überflurhydrant DN 100
- Fremdwassereinspeisung
- Stellplätze
  32 Stpl. überdacht
  53 Stpl. in offener Abstellung
  5 Stpl. für SSB-Techniker
- Radstellplätze
  30 Fahrradabstellplätze
  1 Lastenfahrrad
  4 Motorradabstellplätze

Gehölz

- Baum, Planung Hochstamm 3xv mB StU 20/25 cm 50 St. (gemäß Artenliste)
- Obstbaum, Planung Hochstamm 3xv mB StU 20/25 cm 21 St. (gemäß Artenliste)
- Solitärstrauch, Planung Heister 2xv oB H 150-200 cm 60 St. (gemäß Artenliste)
- Baum, Bestand
- Strauch, Planung 3 Tr oB H 60-100 cm 165 St. (gemäß Artenliste)

Entwässerung

- Entwässerungsrinne D400, NW 200, ohne Sohlengefälle, Breite 23,5cm, Höhe 26,5cm, Stegrost Gusseisen, D400, Schlitzweite 12mm
- Fassadenrinne A15, seitlich geschlitzt, Breite 15,0cm, Höhe 6,0cm, einliegender Rost, A15, MW 30/10mm
- Entwässerungsrinne C250, NW 150, ohne Sohlengefälle, Breite 18,5cm, Höhe 21,0cm, Stegrost Gusseisen, C250, Schlitzweite 12mm
- Pflasterrinne Breite 50,0cm
- Straßeneinlauf SSK quadratisch 500/500 mm
- Mauerdrainage Leitung und Schacht, z.B. Strabusil Rohr mit StrabuControl Schachtsystem
- Tragschichtsdrainage Leitung und Schacht, z.B. Strabusil Rohr mit StrabuControl Schachtsystem

Sparten Planung

(Nachrichtlich HLT, ELT, SSB)

- Mischwasserleitung mit Schacht
- Mauerdrainage mit Schacht (Planung GHL)
- Schmutzwasserleitung mit Schacht
- Kabeltrassen (Planung SSB)
- Regenwasserleitung mit Schacht
- Wasserleitung
- Rigolen (Rückhaltung)
- Stromkabel
- Drainageleitung
- Gasleitung
- Drainageleitung aus Projekt U13-1
- Telekommunikationskabel

+/- 0,00 = 315,5 ü. NN

Unterlage 10.08.02.01

Querschnitt A – A 1:100

Querschnitt B – B 1:100

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF 4)

S

Idx	Datum	Name	Änderungsnachweis

Planersteller
grabner huber lipp
landschaftsarchitekten und stadtplaner
partnerschaft mbb
Gutenbergstraße 11
D - 85354 Freising
fon +49 (0)8161.86216-20
fax +49 (0)8161.86216-49
buero@grabner-huber-lipp.de

Planart: Lageplan

Streckenast: 54

Planinhalt: Außenanlagen EG Ausschnitt 1

gez.	01.03.2023	is, fbh, sc	Maßstab: 1 : 200	EDM Nr.:

Format: 1189 x 900 | Referenzplan:

Planungsphase: 04 | PCS:000341 | Plan-Nr.: 2_FGP Außenanlagen EG Ausschnitt 1_2023_03_01_Zeisstr. 1/1