


GP_U14.2_P07-Straßenquerschnitt-M-M Plotdatei: GP_U14.2_P07-Straßenquerschnitt-M-M Plotdatum: 24.02.21
GP_U14.2_P07-Straßenquerschnitt-M-M Plotdatei: GP_U14.2_P07-Straßenquerschnitt-M-M Plotdatum: 24.02.21
Projekt: 16_5528_ALL Plotdatei: GP_U14.2_P07-Straßenquerschnitt-M-M Plotdatum: 24.02.21



Straßenquerschnitt M - M

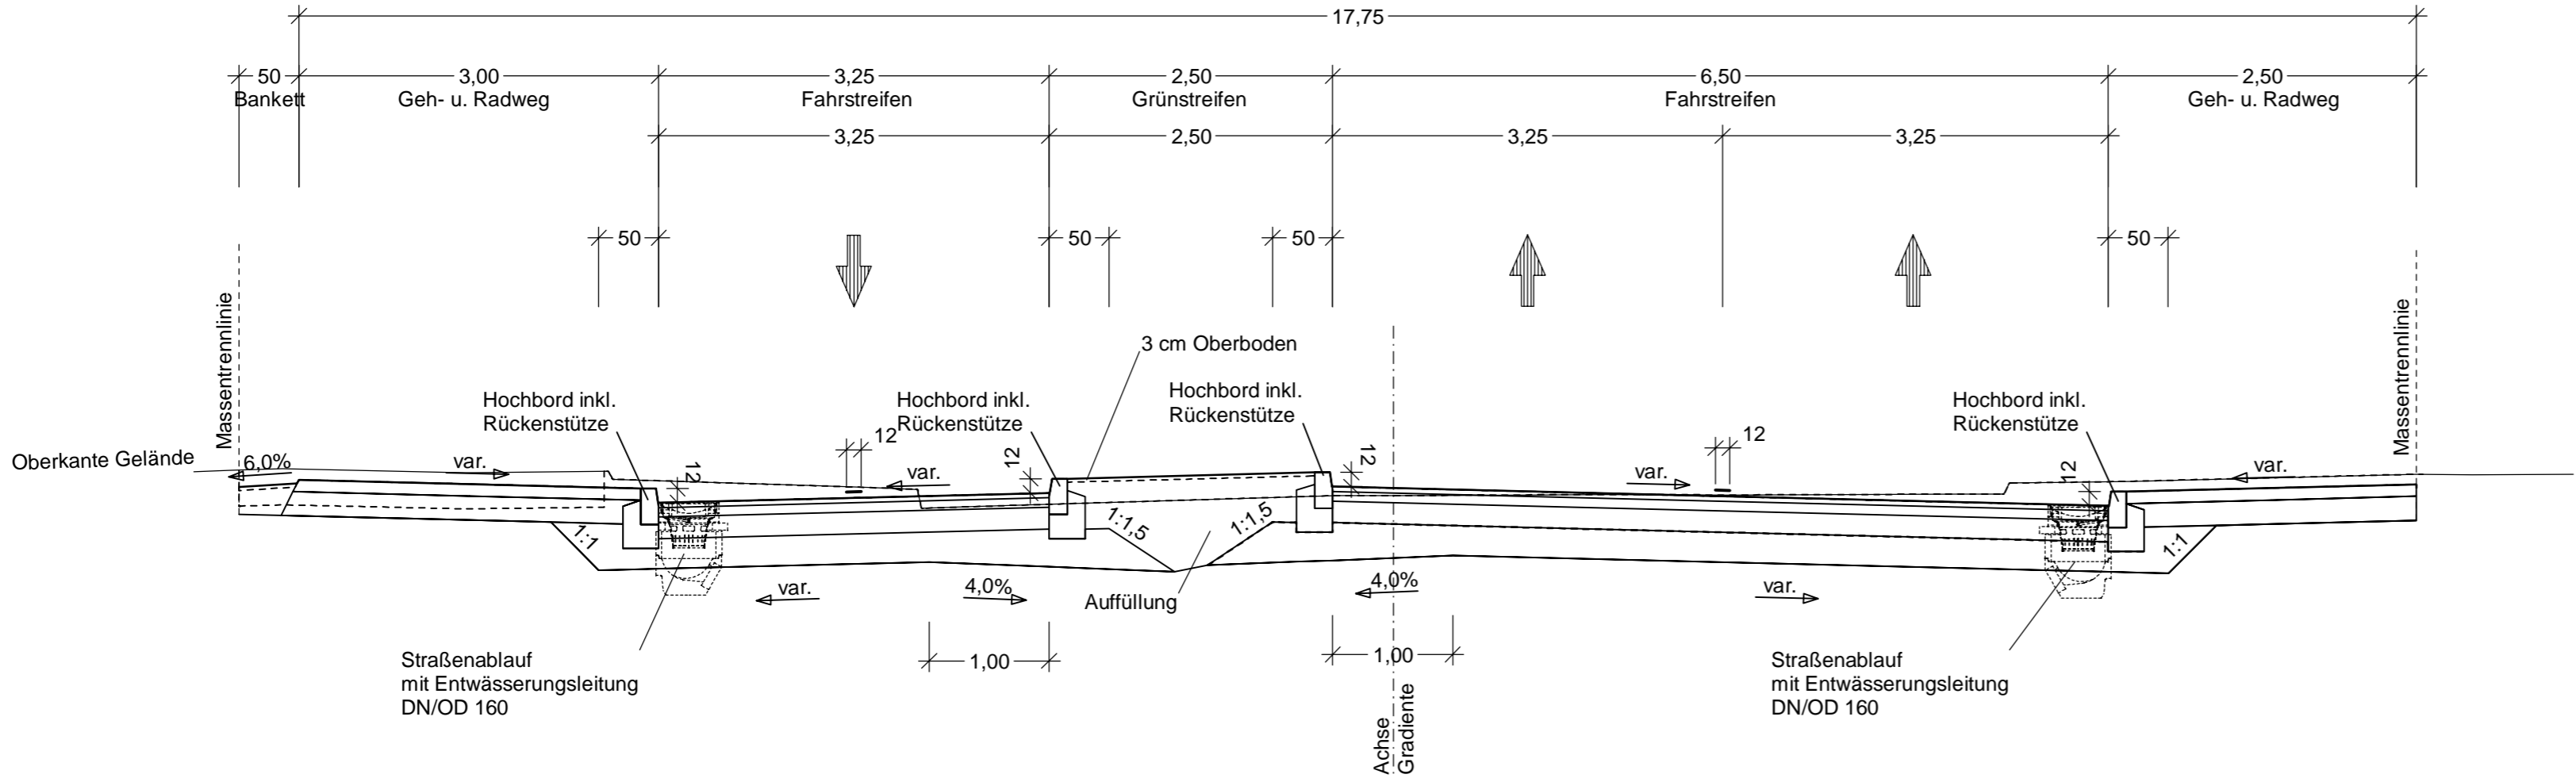

Gehwegbefestigung:

Bauweise Asphalt nach RStO, Tafel 6, Zeile 2

10 cm Asphalttragdeckschicht
20 cm Frostschutzschicht

30 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse Bk32 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
25 cm Frostschutzschicht

55 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse Bk32 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
25 cm Frostschutzschicht

55 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Gehwegbefestigung:

Bauweise Asphalt nach RStO, Tafel 6, Zeile 2

10 cm Asphalttragdeckschicht
20 cm Frostschutzschicht

30 cm Gesamtdicke des Oberbaus



Ingenieure GmbH
Leitzstraße 45 | 70469 Stuttgart
T 0711 860520-100 | F 0711 860520-200
www.kuk.de

Karlsruhe, den 18.02.2021 gez. Brugger

Proj.-Nr.: 2016 5528

Unterlage 14.2 Plan 7

bearbeitet	Datum	Zeichen
02/2021	Mihaylov	
gezeichnet	02/2021	Mihaylov
geprüft	02/2021	Trowe



Regierungspräsidium
Karlsruhe

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Lagesystem:	GK <input checked="" type="checkbox"/>	UTM <input type="checkbox"/>	Stand Liegenschaftskataster:	05.07.2018
Höhensystem:	NN <input type="checkbox"/>	NHN <input checked="" type="checkbox"/>	Stand Bestandsvermessung:	17.11.2003

PSP-Element-Nummer																	
	Organisationseinheit				Straße				Projekt								
V	2	2	3	0	B	0	4	6	2	N	0	1	0	0	0	0	0

		von Netzknoten			nach Netzknoten			Station		
Anfangsstation		7	5	1	6	0	5	4		
Endstation		7	5	1	6	0	0	6		

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg		Unterlage 14.2	
Straße: B 28 / B 462		Plan 7	
Nächster Ort: Freudenstadt			

bearbeitet :		
gezeichnet :		
geprüft :		

B 462 Tunnel Freudenstadt

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenquerschnitt M - M
Achse 1800 (B 28 neu)
Maßstab: 1:50

Aufgestellt:
Regierungspräsidium Karlsruhe
Abt. 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen
Ref. 44 - Straßenplanung

Karlsruhe, den 19.02.2021 gez. N. Deveaux