


## 9. APG - BAHN

Bei bzw. nach Fahrten über die APG-Bahn (Aberdeen Proofing Ground) mit Geschwindigkeiten bis 40 km/h muß das Gesamtsystem die Funktion und spezifizierten Leistungen erbringen.

- Länge der Höckerstrecke: ca. [redacted] m
- Verkantung bis max. [redacted]
- Untergrund: Stahlbeton B35 (frost- u. tausalzbeständig mit Basaltkornzusatz [redacted] cm))

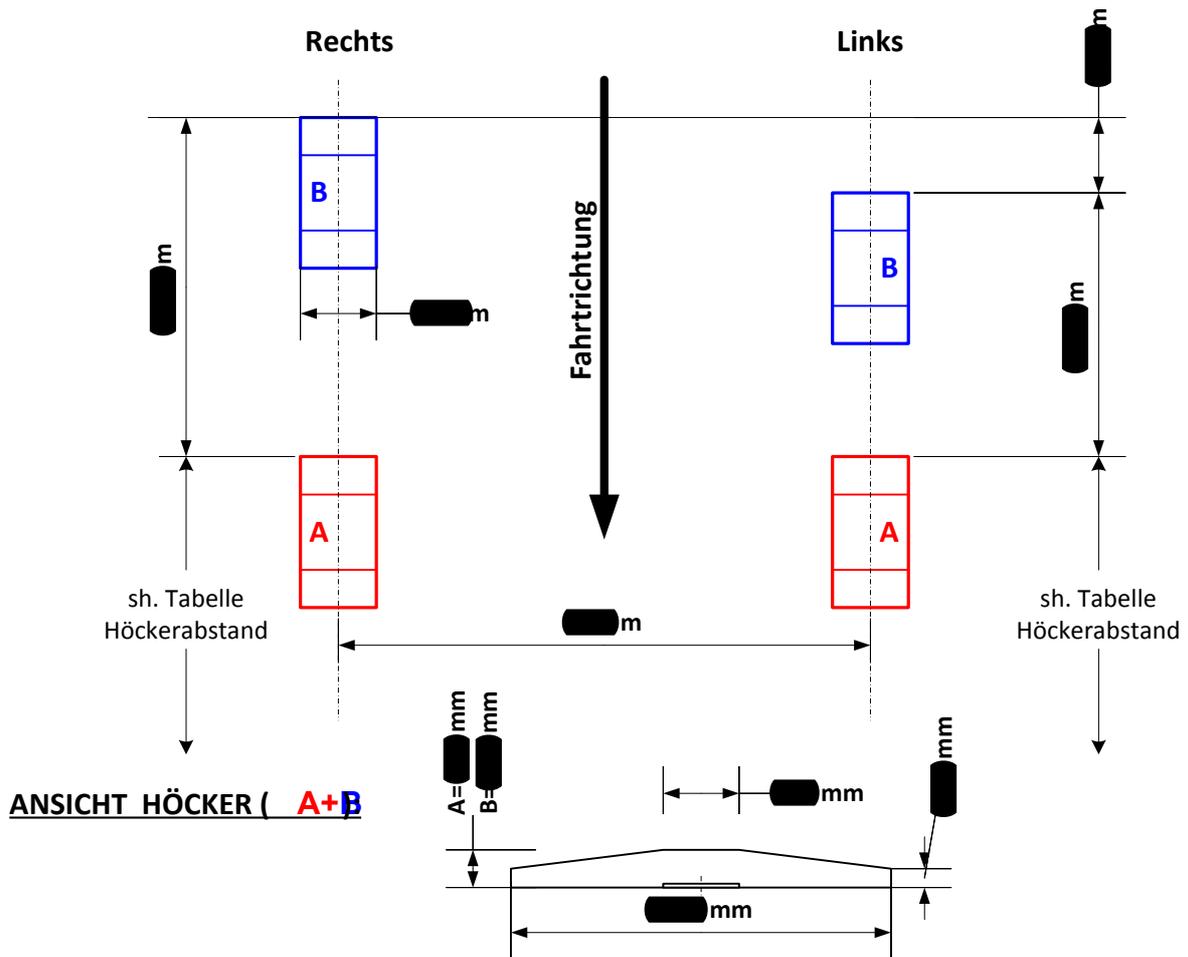

HÖCKERABSTAND: RECHTS			LINKS		
NR.	HÖCKER	ENTFERNUNG / m	NR.	HÖCKER	ENTFERNUNG / m
1	B	[redacted]	1	B	[redacted]
2	A	[redacted]	2	A	[redacted]
3	B	[redacted]	3	B	[redacted]
4	B	[redacted]	4	B	[redacted]
5	B	[redacted]	5	B	[redacted]
6	A	[redacted]	6	A	[redacted]
7	A	[redacted]	7	A	[redacted]
8	B	[redacted]	8	B	[redacted]
9	A	[redacted]	9	A	[redacted]
10	B	[redacted]	10	B	[redacted]