

R:_Projekte\2020\200083_604_mv_Käfertal_Betriebswerkstatt\4_plan\44_gp\12_dwg\GP-1-009-K008-600.dwg, Strang SW 3 und SW 4, 17.08.2023 10:50:14, A.Mitesser

Legende:

Neuplanung Schmutzwasser

Neuplanung Regenwasser

nachrichtliche Darstellung

SW Strang 3

90.0 m Ü.NN

Schacht-Nr.		BA 3.1	SW.3
Nennweite		DN/OD 160	
Haltungslänge		40.0m	
Gefälle		10.0‰	
OK Deckel		97.16	99.01
Sohlhöhe		96.19	
Schachttiefe		0.97	3.22

0.000

OK Dach 2
107.17

OK Grube
97.26

Be- und Entlüftung DN/OD 160
Anschluss 96.13 von BA 3.2 DN/OD 160
Anschluss 96.06 von BA 3.3 DN/OD 160
Anschluss 96.04 von BA 3.4 DN/OD 160
Anschluss 95.96 von BA 3.5 DN/OD 160
Anschluss 95.95 von BA 3.6 DN/OD 160
Anschluss 95.86 von BA 3.7 DN/OD 160
Anschluss 95.86 von BA 3.7 DN/OD 160
Zulauf 95.79 von SW.2 DN/OD 160
Anschluss 95.79 an Hebeanlage DN/OD 160

SW Strang 4

90.0 m Ü.NN

Schacht-Nr.		WB 4.1	SW.4	Anschluss an Hebeanlage
Nennweite		DN/OD 160	DN/OD 160	
Haltungslänge		49.0m	24.0m	
Gefälle		10.0‰	10.0‰	
OK Deckel			99.01	
Sohlhöhe		98.24	97.75 97.75	97.51
Schachttiefe		1.57	1.26	

0.000


Querung 104.63 von DA 2.5
nach DA 2.6 DN/OD 315

Be- und Entlüftung DN/OD 200

Anschluss 97.89 von WB 4.2 DN/OD 160
Querung 96.03 von SW 1 nach SW 2 DN/OD 160

OK Dach 2
107.17

Nr.	Art der Änderung bzw. Ergänzung	Datum	Zeichen

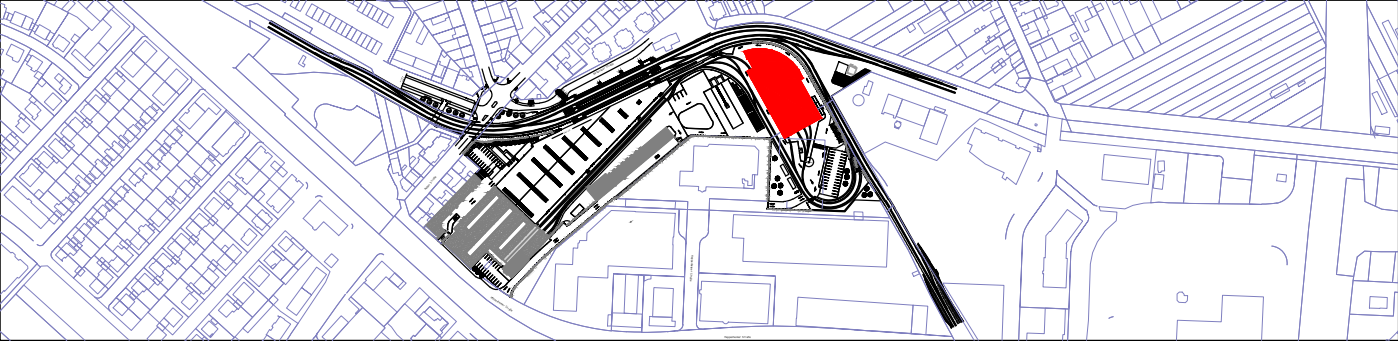

MV Mannheimer Verkehr GmbH

68165 Mannheim
Möhlstraße 27
Tel. 0621/465-0

68165 Mannheim
Möhlstraße 27
Tel. 0621/465-0

Anlage: 13.6.2.2

Blätter: 1Blatt: 1

68165 Mannheim
Möhlstraße 27
Tel. 0621/465-0

Plan-Nr.:
GP-1-009-K008-601

Mannheim, den 01.09.2023gez. ppa. F. Dommaschgez. i.V. T. Weisenstein

Bearbeitet im Auftrag der Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH
Generalplanung:
Emch+Berger GmbH
Ingenieure und Planer Nürnberg
90433 Nürnberg
Am Plärrer 33 Tel.: 0911 / 92634-0
http://www.emchundberger.de

Nürnberg, den 01.09.2023gez. i.A. K.-G. Lutz

Fachplanung:

Umbau und Kapazitätserweiterung Käfertal
Bahnhof und Betriebshof
Antrag auf Planfeststellung gem. § 18 AEG

Betriebswerkstatt K008
Entwässerung Längsschnitt - Strang SW 3 und SW 4

Proj.-Nr.

Datum

Name

bearb.

01.09.2023

Lutz

gez.

01.09.2023

Mitesser

gepr.

01.09.2023

Lutz

Maßstab :
1 : 1000/100

Größe :
297 / 590