



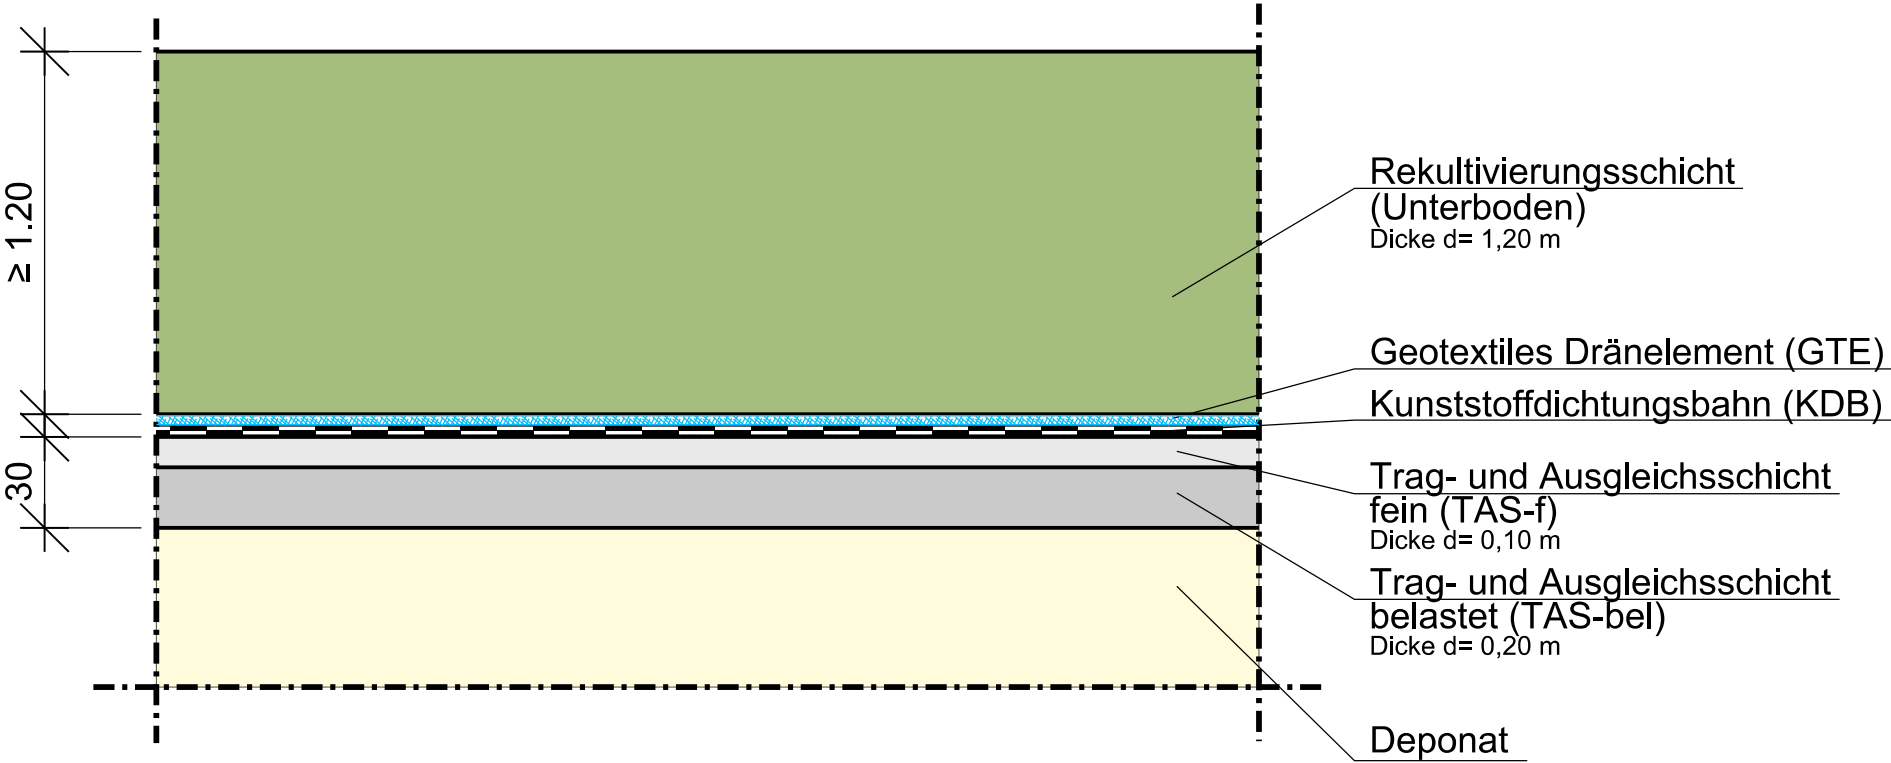






Regelschnitt Oberflächenabdichtung:
Magerbereich

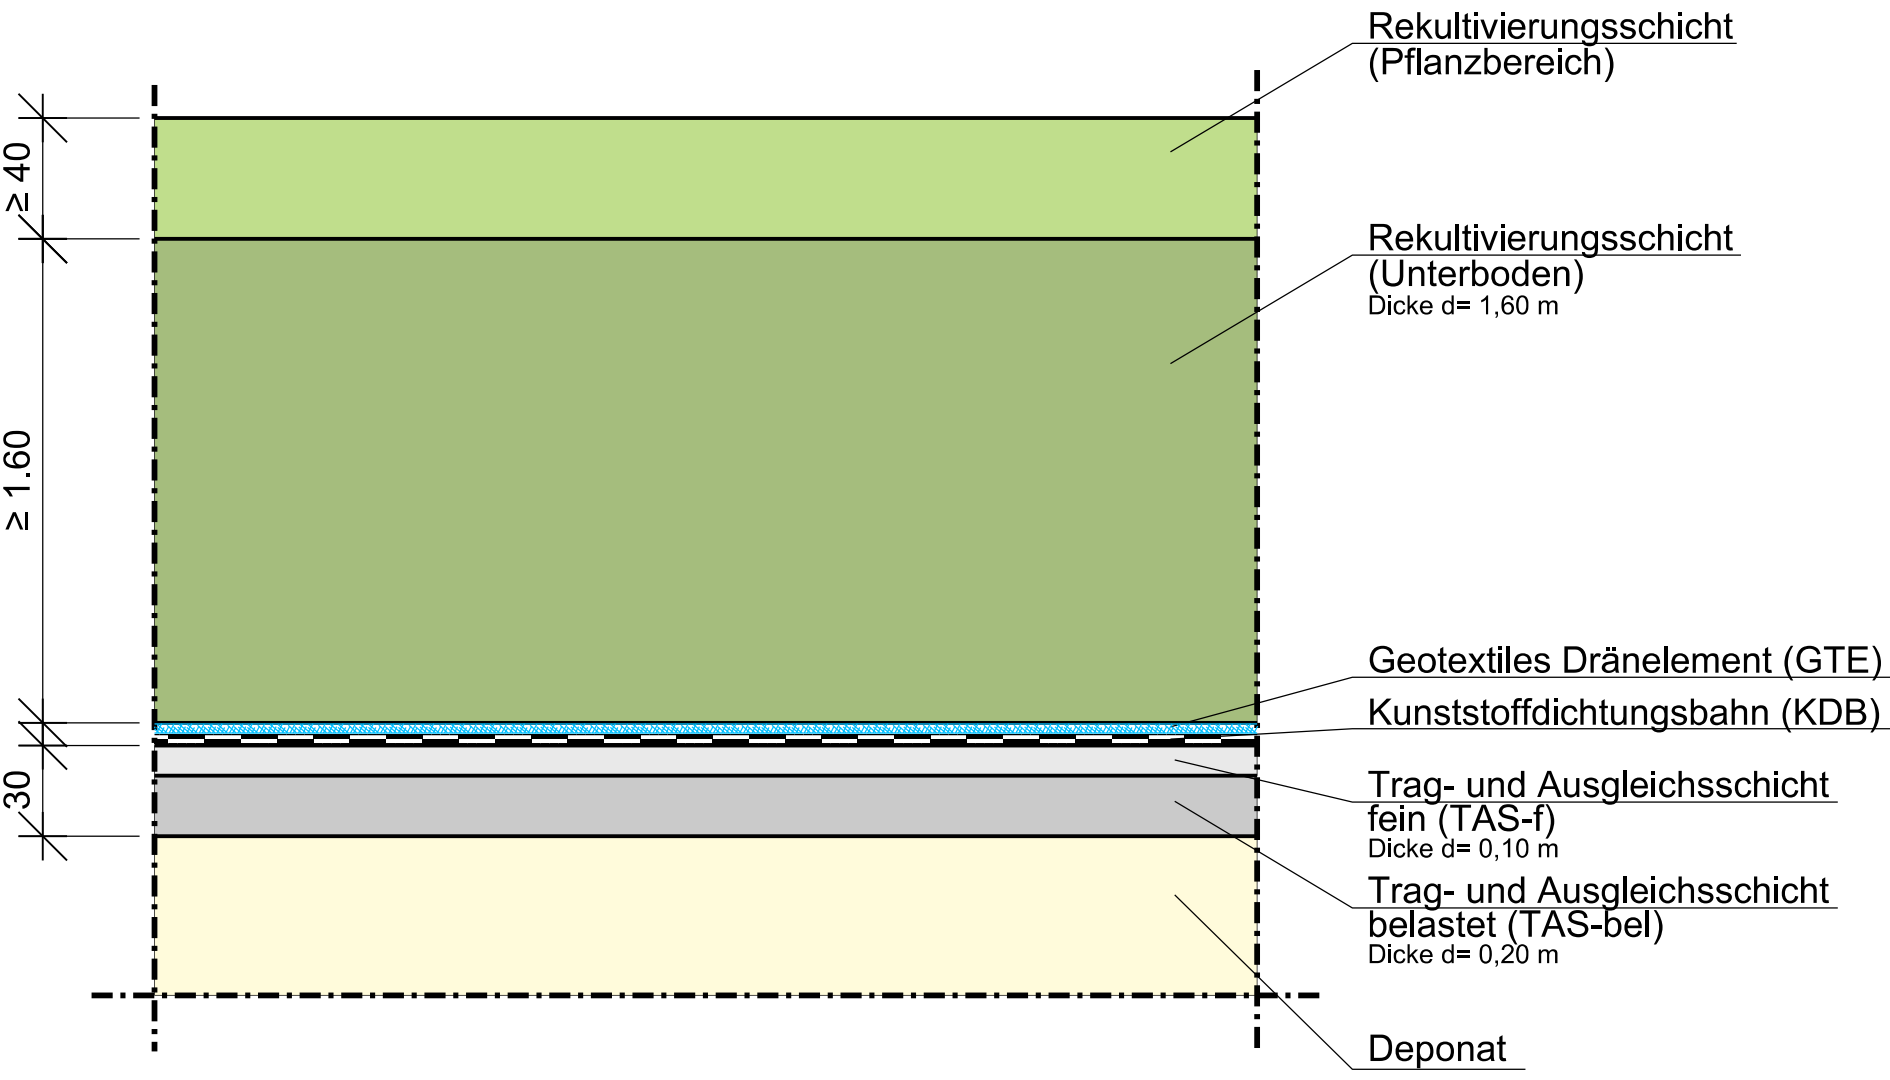

Regelschnitt Oberflächenabdichtung:
Pflanzbereich



Legende:

-  Rekultivierungsschicht (Oberboden)
Bodenmaterial entsprechend DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 9; gemäß Anforderungen LBP
-  Rekultivierungsschicht (Unterboden)
Bodenmaterial entsprechend DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 9 sowie BQS 7-1; Nutzbare Feldkapazität ≥ 140 mm/ Gesamtdicke; gemäß Anforderungen LBP
-  Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) fein
Materiale: Kies/Splitt, entsprechend BQS 4-1, Körnung < 20 mm, Belastung entsprechend DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6
-  Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) belastet
Materiale: Boden entsprechend BQS 4-1, Körnung 0/100 mm, Durchlässigkeit $\geq 1 \times 10^{-4}$ m/s, Belastung entsprechend DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6
-  Deponat Bestand
-  Geotextiles Dränelement (GTE)
Dränagematte mit BAM-Zulassung
-  Kunststoffdichtungsbahn (KDB)
PEHD-Kunststoffdichtungsbahn, Dicke $d = 2,5$ mm mit BAM-Zulassung, strukturiert

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------|--|--------|
| Nr. | Änderung/Ergänzung | Datum: | gez.: | gepl.: | gepr.: |
| | | | | | |
| Objekt: | | Plan-Nr.: SB06/4-12 | | | |
| Tontagebau Helmstadt | | Planstand: Genehmigung | | | |
| | | Maßstab: 1 : 25 | | | |
| Vorhaben: | | Bearbeitung: | Datum: | Name: | |
| Errichtung und Betrieb einer DKI-Deponie | | gez.: | 08.06.2020 | HW | |
| | | gepl.: | 08.06.2020 | HW | |
| | | gepr.: | 08.06.2020 | WH | |
| Planinhalt: | | | | | |
| Regelschnitt Oberflächenabdichtung | | | | | |
| Vorhabensträger: | | Entwurfsverfasser: | | | |
| SBE GmbH & Co. KG Schönbornstr. 35 97332 Volkach-Gaibach | |  Entsorgungsgesellschaft | |  | |
| Telefon: 09381 80880 | | AU Consult GmbH Provinosstraße 52 (Gebäude A15) 86153 Augsburg | | Telefon: 0821/26199-0 Fax: 0821/26199-30 E-Mail: info@auconsult.de Internet: www.auconsult.de | |
| Unterschrift:  | | Unterschrift:  | |  | |
| "Für diese Zeichnung/technische Unterlage/Darstellung behält sich der Planfertiger alle Rechte vor!" | | | | | |