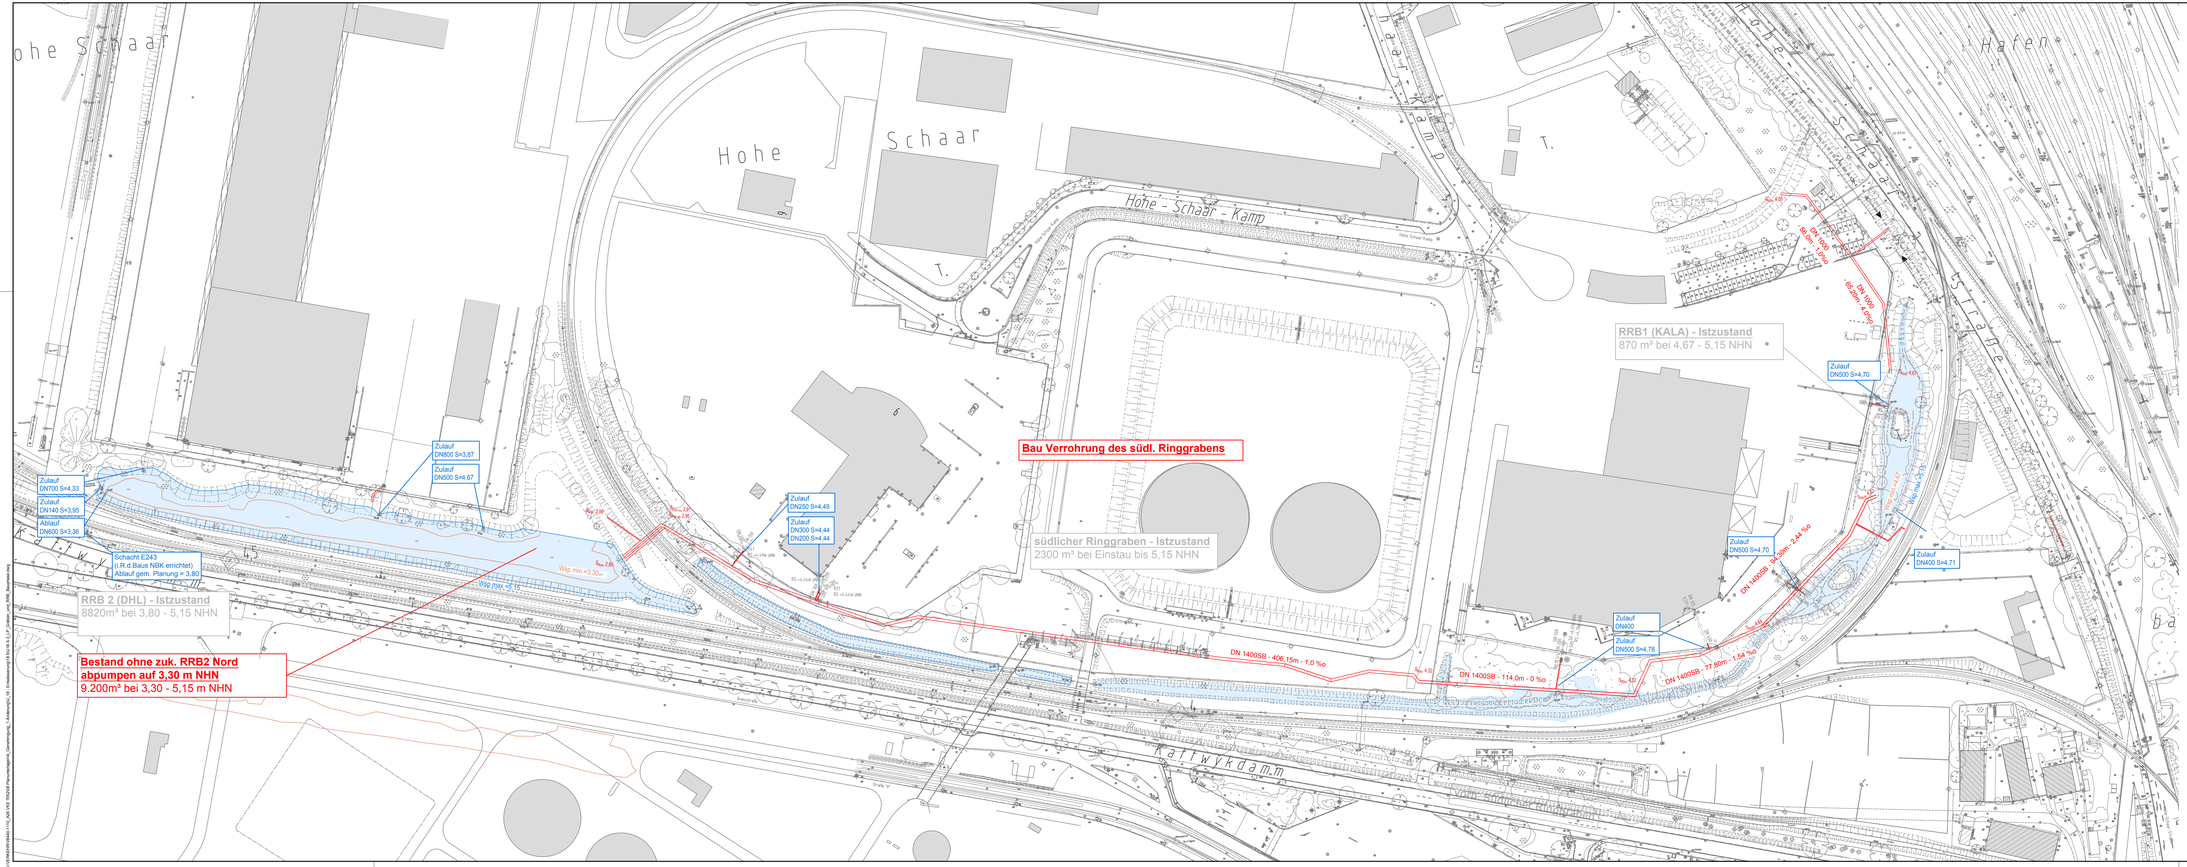
Hohe Schaar
Hohe Schaar
Hohe - Schaar - Kamp
Kattwykdamm
Kattwykdamm
Bau Verrohrung des südl. Ringgrabens
südlicher Ringgraben - Istzustand
2300 m³ bei Einstau bis 5,15 NHN
RRB1 (KALA) - Istzustand
870 m³ bei 4,67 - 5,15 NHN
RRB 2 (DHL) - Istzustand
8820m³ bei 3,80 - 5,15 NHN
Bestand ohne zuk. RRB2 Nord
abpumpen auf 3,30 m NHN
9.200m³ bei 3,30 - 5,15 m NHN
Zulauf DN700 S=4,35
Zulauf DN140 S=3,95
Ablauf DN600 S=3,36
Schacht E243
(LR d.Baus NBK errichtet)
Ablauf gem. Planung = 3,80
Zulauf DN800 S=3,87
Zulauf DN200 S=4,67
Zulauf DN250 S=4,49
Zulauf DN300 S=4,44
Zulauf DN200 S=4,44
Zulauf DN500 S=4,70
Zulauf DN500 S=4,70
Zulauf DN400 S=4,71
Zulauf DN400
Zulauf DN500 S=4,78
DN 1400SB - 406,15m - 1,0 ‰
DN 1400SB - 114,0m - 0 ‰
DN 1400SB - 77,80m - 1,54 ‰
DN 1400SB - 94,30m - 2,44 ‰
DN 1200 - 65,20m - 4,0 ‰
DN 1200 - 64,00m - 1,0 ‰
Wsp max +3,30
Wsp max +4,15
Wsp max +3,38
Wsp max +3,38
Wsp max +3,38