


Legende

□ Versickerung mit Schwelle Einseitigabdeckung	□ Versickerung mit Schwelle Einseitigabdeckung
□ Fahrbahn	□ Fahrbahn
□ Graben	□ Graben
□ ungebundener befestigter Weg bzw. Steiffläche evtl. Seitenstreifen	□ ungebundener befestigter Weg bzw. Steiffläche evtl. Seitenstreifen
□ Radweg	□ Radweg
□ Kaskade, Auslaufbereich	□ Kaskade, Auslaufbereich
□ gebundener befestigter Weg	□ gebundener befestigter Weg
□ Abbruch	□ Abbruch
□ Anlegetisch	□ Anlegetisch
□ Baum fällen	□ Baum fällen
□ Baumschutz	□ Baumschutz
□ Baufeldgrenze	□ Baufeldgrenze
□ Schutzzeile	□ Schutzzeile
□ gepfl. Entwässerungslinie, DN 300, mit Korrosionsschutz und Flederichtung	□ gepfl. Entwässerungslinie, DN 300, mit Korrosionsschutz und Flederichtung
□ G	□ G
□ G	□ G
□ G	□ G
□ F	□ F
□ F	□ F
□ F	□ F
□ RW	□ RW
□ E	□ E

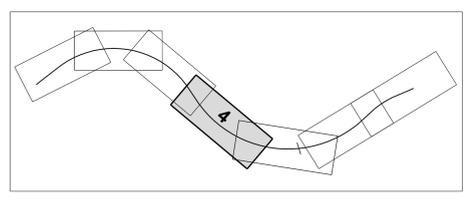

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
 ZWEIGNEIDERLASSUNG NEUSTRELTZ
 Bearb.: Juni 2018 | Zeichen: Wanko
 Gez.: Juni 2018 | Wanzek
 gepr.: Juni 2018 | Schneider

STRASSENBAUVERWALTUNG LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Unterlage Nr. 7
 Blatt Nr. 4

Reg.Nr. []
 Datum []
 Zeichen []

Planfeststellung
 B 198 Ortsumgehung Mirow, Westabschnitt

Bau-km 1+360.000 bis 1+885.000
 Maßstab 1:500

Aufgestellt:
 Straßenbaumeister Neustreltz
 gez. Herold
 Neustreltz, Juni 2020

Grundplan hergestellt:

Aufnahme: 02/11 Detmann/Galenbeck/Kurth
 Feldvergleich:
 Kataster:

Bezugssystem
 Lage: GK 4283
 Höhe: DHHN 02

BW 1 W
 Brücke über die Müritzhavel-Wasserstraße
 Bau-km 1+677.702
 Winkel = 90,44 gon
 LW = 28.46 m
 KH = 1.50 m
 LH = 4.25 m
 NBr = 12.62 m

Teilbauwerk
 Irritations- und Kollisionsschutzwand
 L = 2x 49.00 m
 h = 4.00 m

