


Übersichtsplan Entwässerung 2-gleisiger Streckenabschnitt
km 7,0+70 - 9,1+32

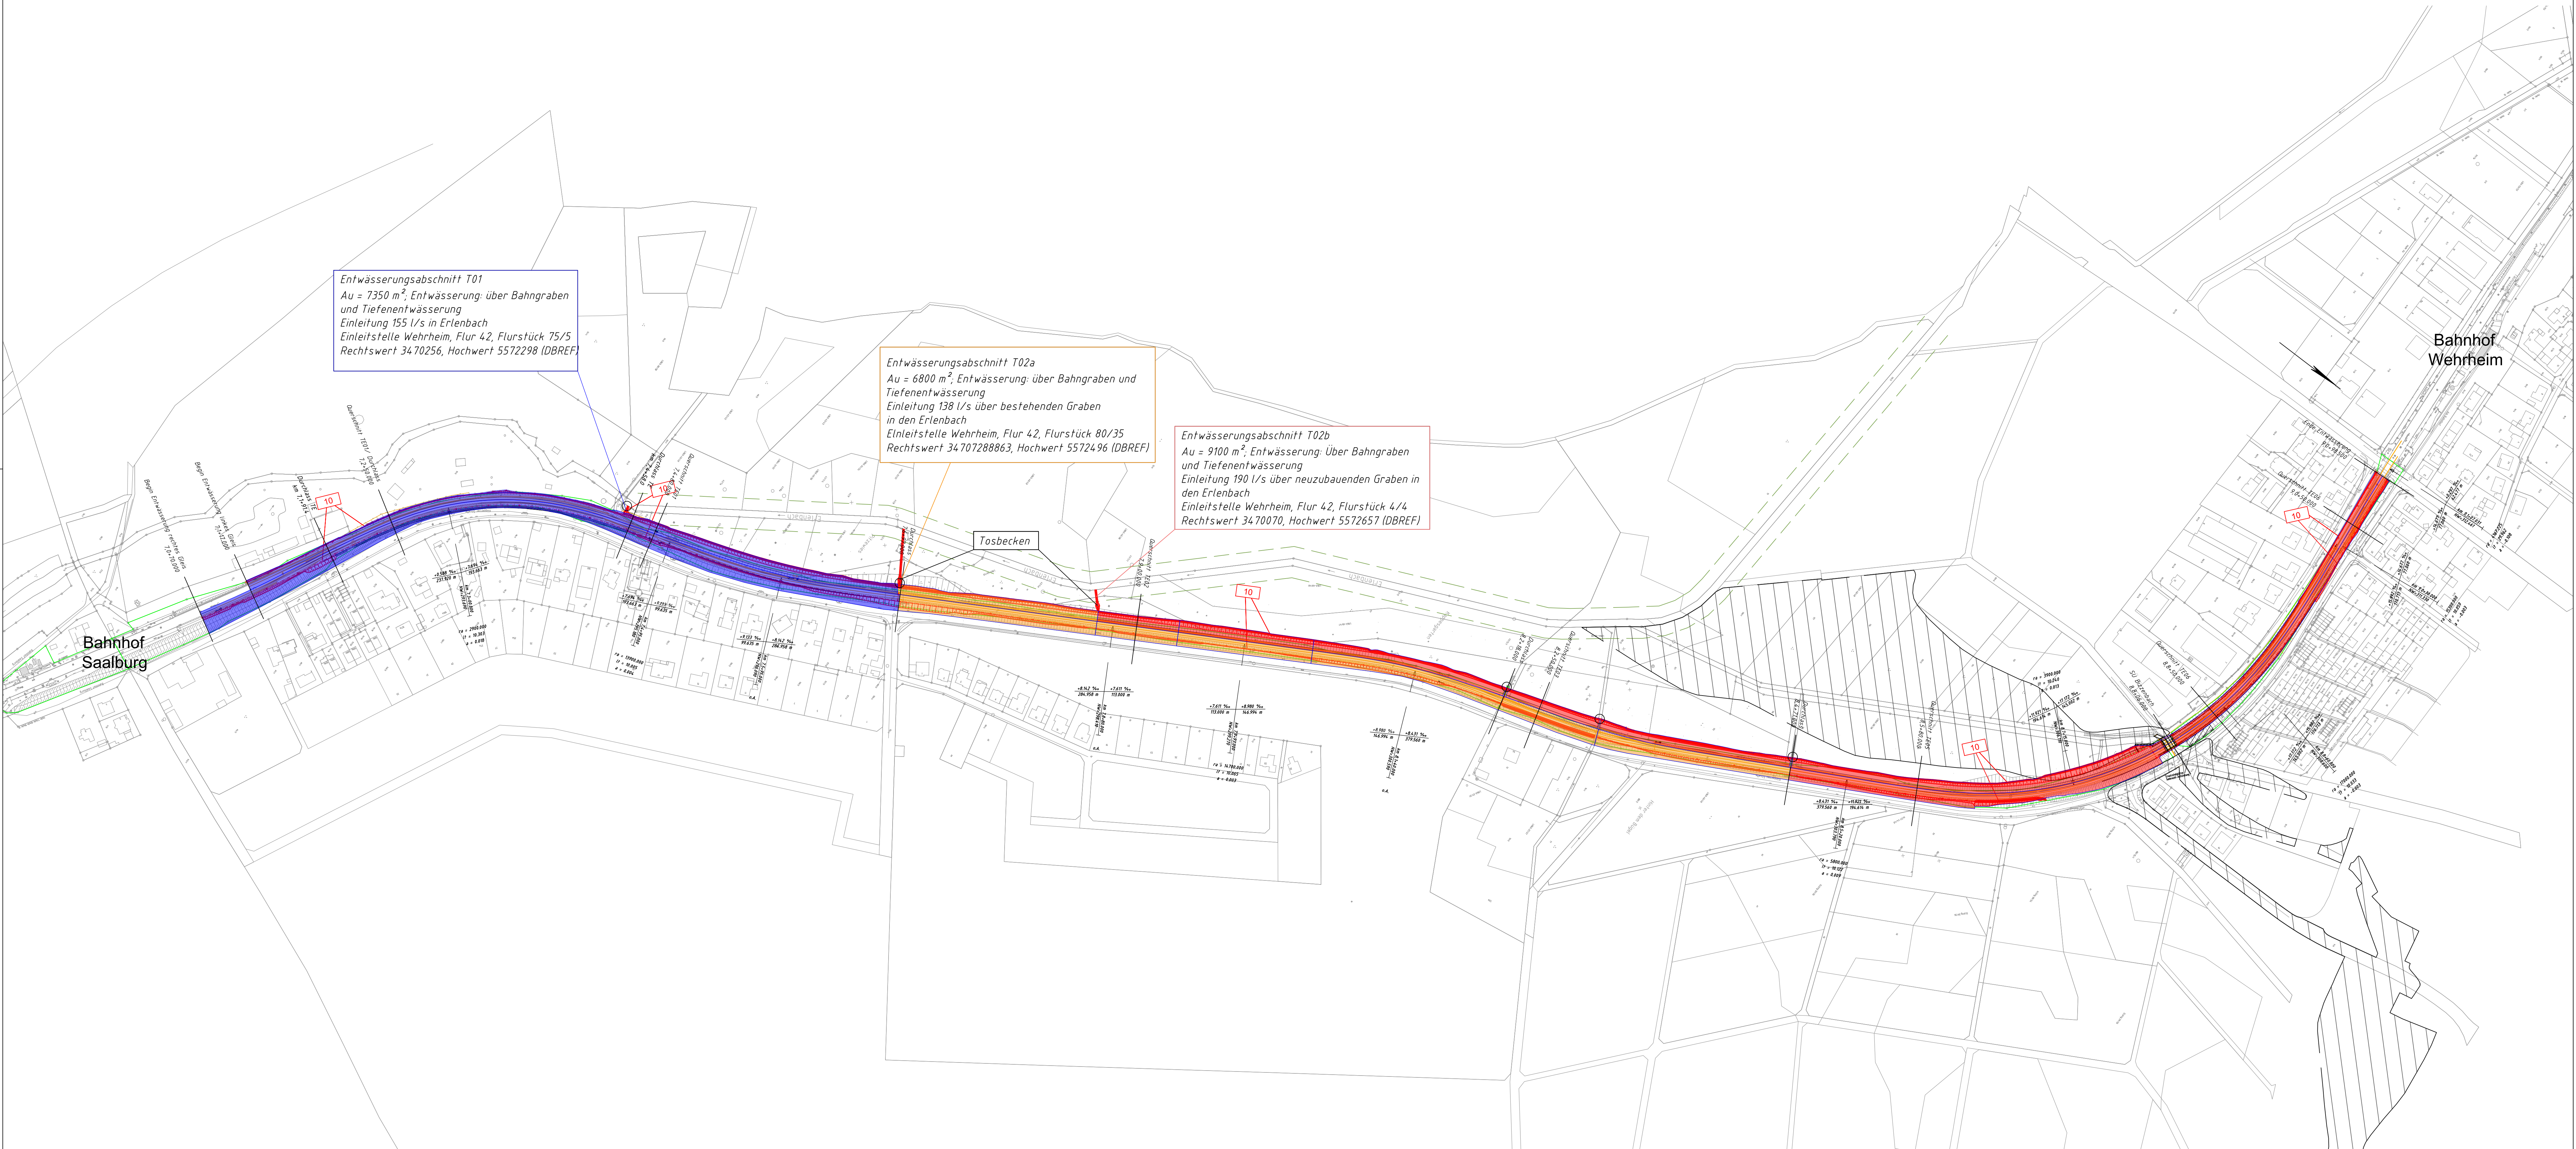

Entwässerungsabschnitt T01
Au = 7350 m², Entwässerung: über Bahngraben
und Tiefenentwässerung
Einleitung 155 l/s in Erlenbach
Einleitstelle Wehrheim, Flur 42, Flurstück 75/5
Rechtswert 3470256, Hochwert 5572298 (DBREF)

Entwässerungsabschnitt T02a
Au = 6800 m², Entwässerung: über Bahngraben und
Tiefenentwässerung
Einleitung 138 l/s über bestehenden Graben
in den Erlenbach
Einleitstelle Wehrheim, Flur 42, Flurstück 80/35
Rechtswert 347028863, Hochwert 5572496 (DBREF)

Entwässerungsabschnitt T02b
Au = 9100 m², Entwässerung: über Bahngraben
und Tiefenentwässerung
Einleitung 190 l/s über neuzubauenden Graben in
den Erlenbach
Einleitstelle Wehrheim, Flur 42, Flurstück 4/4
Rechtswert 3470070, Hochwert 5572657 (DBREF)

Legende

- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze
- Flurstücksnummer
- VHT-Grundstücksgrenze
- Bestand
- Planfeststellungsgrenze
- Planung (zur Planfeststellung beantragt)
- Rückbau (zur Planfeststellung beantragt)
- Entwässerungsmulde
- Planung Tiefenentwässerung Sickerrohr / Schacht / Sammelleitung
- Bestand Tiefenentwässerung Sickerrohr / Schacht / Sammelleitung
- Böschung
- Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich)

Plangrundlagen:
- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11/2019
- Topografie Stand 07/2019
- Leitungsstrassenbestandsauskunft Stand 09/2019
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

999 Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis

Verkehrsverband Hochtaunus
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

VHT-2
VHT-2
VHT-2

Projekt:
**Elektrifizierung Taunusbahn
von Friedrichsdorf - Usingen**

Planinhalt: Zweigleisiger Streckenabschnitt, km 7,0+70 - km 9,1+32
Übersichtsplan Entwässerung

Planungsphase: Genehmigungsplanung
Plan-Nr.: Unterge 14.2.1.1
Index:

Planart: Lageplan
Maßstab: 1:2000
Strecke: 9374
Km: 7,0+70 - 9,1+32

Planersteller: PG Elektrifizierung Taunusbahn
Bearbeitung: Baade
Datum: 04.11.2020
gezeichnet: Baade
geprüft: Baade
gezeichnet: Baade
geprüft: Baade
Datum: 04.11.2020
gezeichnet: Baade
geprüft: Baade
Datum: 04.11.2020

Bauherr / Projektleiter: PG Elektrifizierung Taunusbahn
Plan genehmigt mit der: Freigabe Nr.
Bauvorlagenberechtigter / Eiz, vom:

Bauvorlagenberechtigter (Oberleitung / LST):
Prüfvermerk bautechn. / Gutachter:

Fachtechnische Planprüfung (Oberleitung, LST, 50 Hz):
Genehmigungsbehörde: RP Darmstadt / LEA

Eisenbahnbetriebsleiter (EBL):
Fachtechnische Freigabe der Ausführungsunterlagen:

Auftragnehmer: Die Übereinstimmung mit der Ausführung bestätigt: