




NOTES:
DIMENSIONS AND DESCRIPTION IN () ARE OPTIONAL.
DIMENSIONS AND DESCRIPTION IN [] ARE ALTERNATIVE
MARKING, WHICH CAN BE USED INSTEAD.

THIS DRAWING SHOWS A STANDARD CONFIGURATION ONLY.
COUNTRY AND SITE SPECIFIC REGULATION MAY VARY.

MASSE UND BESCHREIBUNGEN IN () SIND OPTIONAL.
MASSE UND BESCHREIBUNGEN IN [] SIND ALTERNATIVE
KENNZEICHNUNGEN, DIE GLEICHWERTIG EINGESETZT WERDEN
KÖNNEN.

DIESE ZEICHNUNG ZEIGT LEDIGLICH EINE
STANDARDKONFIGURATION. DIE RICHTLINIEN ANDERER LÄNDER
UND STANDORTE KÖNNEN ABWEICHEN.


- ECCENTRICITY EB: DISTANCE BETWEEN TOWER CENTER
AND BLADE TIP IN OPERATION.
EXZENTRIZITÄT EB: ABSTAND TURMMITTE ZU BLATTSPIITZE
IM BETRIEB.
- DISTANCE AB: DISTANCE BETWEEN TOWER CENTER AND BLADE
TIP IN OPERATION.
ABSTAND AB: ABSTAND TURMMITTE ZU BLATTSPIITZE IM
BETRIEB.
- DAYLIGHT IDENTIFICATION 3x6m ON EACH BLADE
RED-LIGHTGREY-RED : RAL 3020, 7035, 3020
[ORANGE-WHITE-ORANGE: RAL 2009, 9016, 2009]
TAGESKENNZEICHNUNG 3x6m AUF JEDEM BLATT
ROT-HELLGRAU-ROT : RAL 3020, 7035, 3020
[ORANGE-WEISS-ORANGE: RAL 2009, 9016, 2009]
- NIGHT IDENTIFICATION:
TWO AVIATION LIGHTS W-RED
NACHTKENNZEICHNUNG:
ZWEI FLUGHINDERNISBEFEUERUNGEN W-ROT
- DAYLIGHT IDENTIFICATION BOTH SIDES OF NACELLE:
2m RED : RAL 3020 [2m ORANGE: RAL 2009]
TAGESKENNZEICHNUNG AUF BEIDEN SEITEN DES
MASCHINENHAUSES:
2m ROT : RAL 3020 [2m ORANGE: RAL 2009]
- DAYLIGHT IDENTIFICATION AT TOWER:
3m RED : RAL 3020 [3m ORANGE: RAL 2009]
TAGESKENNZEICHNUNG AM TURM:
3m ROT : RAL 3020 [3m ORANGE: RAL 2009]
- NIGHT IDENTIFICATION:
4 AVIATION LIGHTS
NACHTKENNZEICHNUNG:
4 FLUGHINDERNISBEFEUERUNGEN.
- FOUNDATION SHOWN IS FOR INFORMATION ONLY.
DAS DARGESTELLTE FUNDAMENT DIENT LEDIGLICH DER
INFORMATION.
- ECCENTRICITY ES: DISTANCE BETWEEN TOWER CENTER
AND BLADE TIP IN IDLE.
EXZENTRIZITÄT ES: ABSTAND TURMMITTE ZU BLATTSPIITZE IM
LEERLAUF.
- DISTANCE AS: DISTANCE BETWEEN TOWER CENTER AND
BLADE TIP IN IDLE.
ABSTAND AS: ABSTAND TURMMITTE ZU BLATTSPIITZE IM
LEERLAUF.
- DISTANCE FROM TOWER CENTER TO BLADE TIP IN IDLE
AREA: 20315m²
EXZENTRIZITÄTSFLÄCHE IM LEERLAUF: 20315m²
- DISTANCE FROM TOWER CENTER TO BLADE TIP IN OPERATION
AREA: 19990m²
EXZENTRIZITÄTSFLÄCHE IM BETRIEB: 19990m²

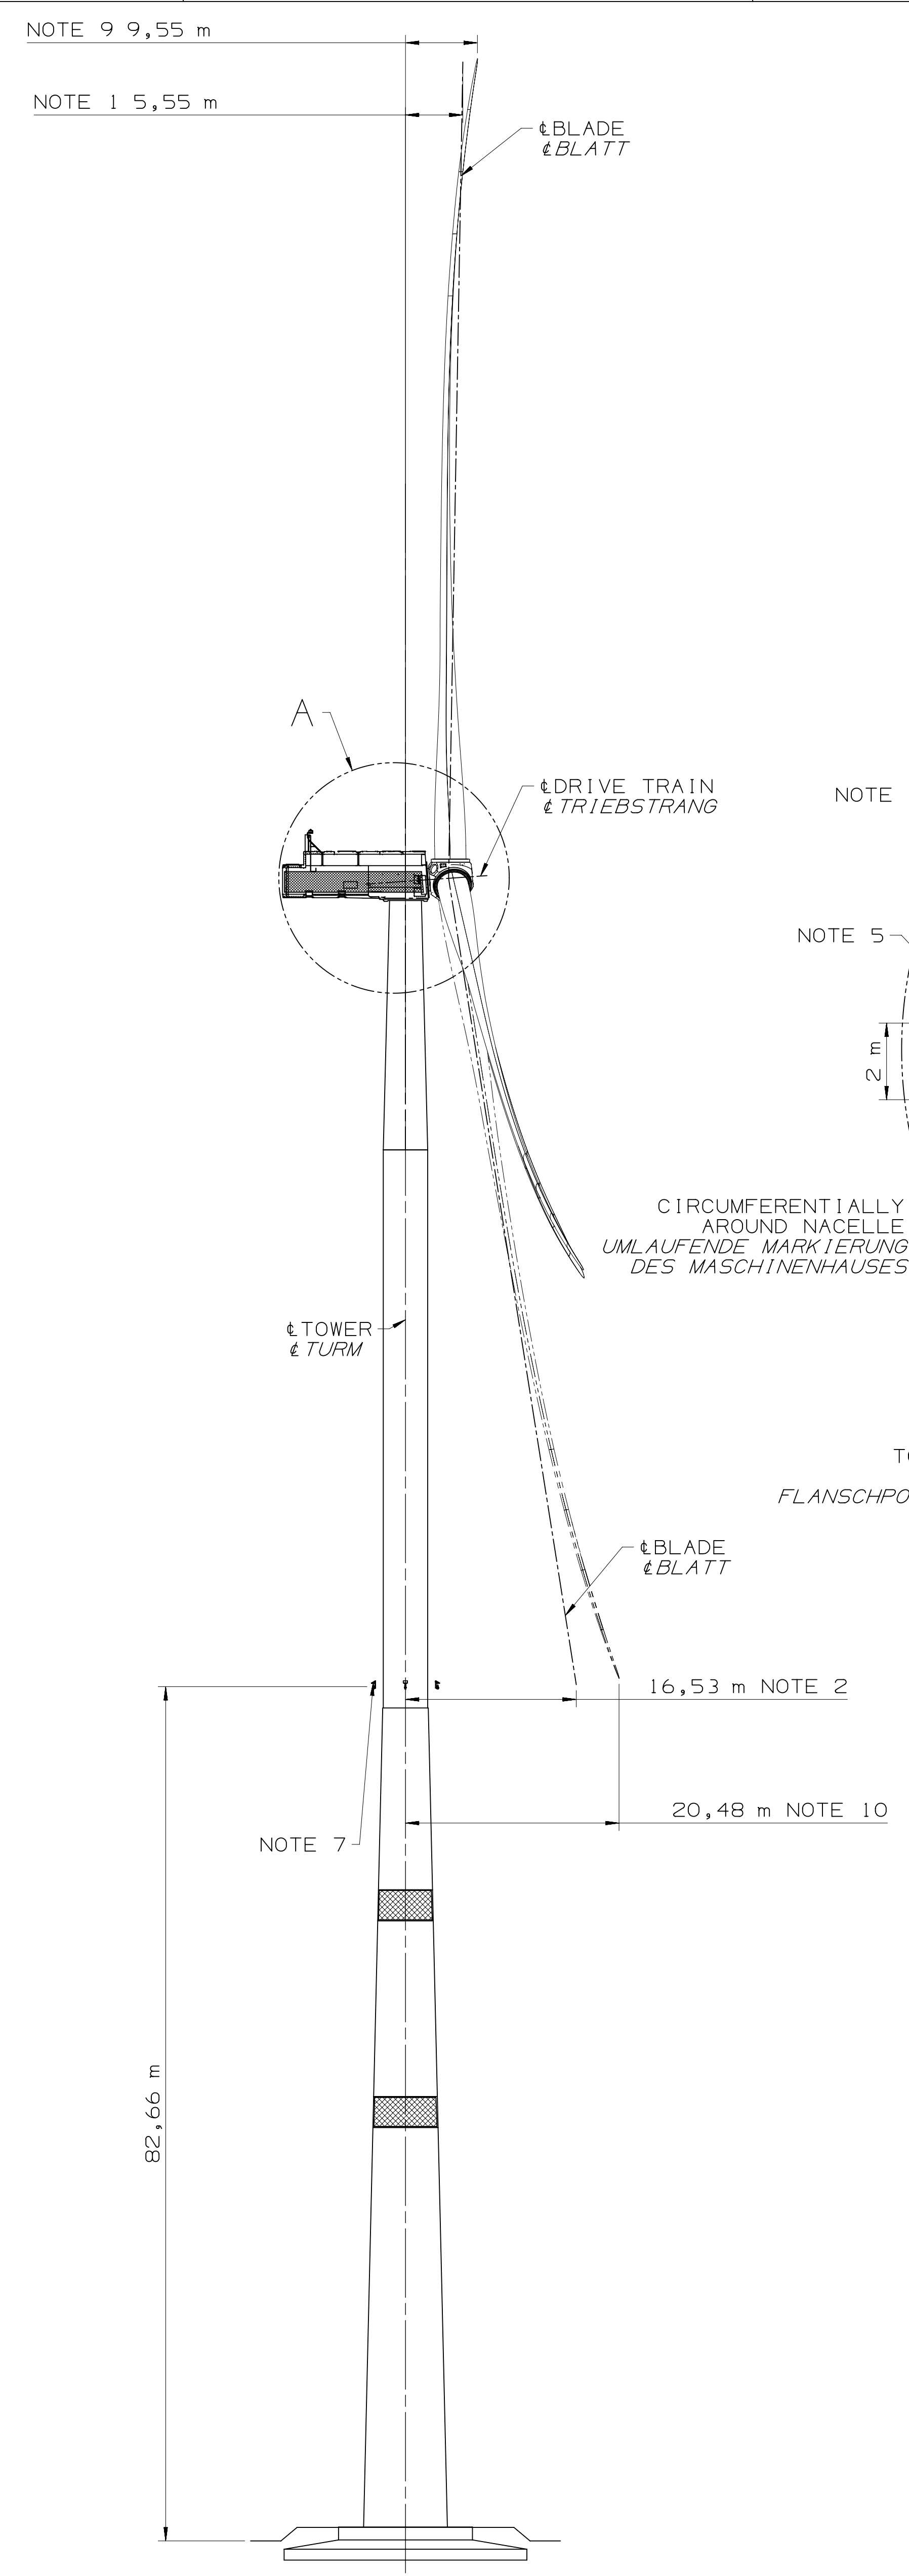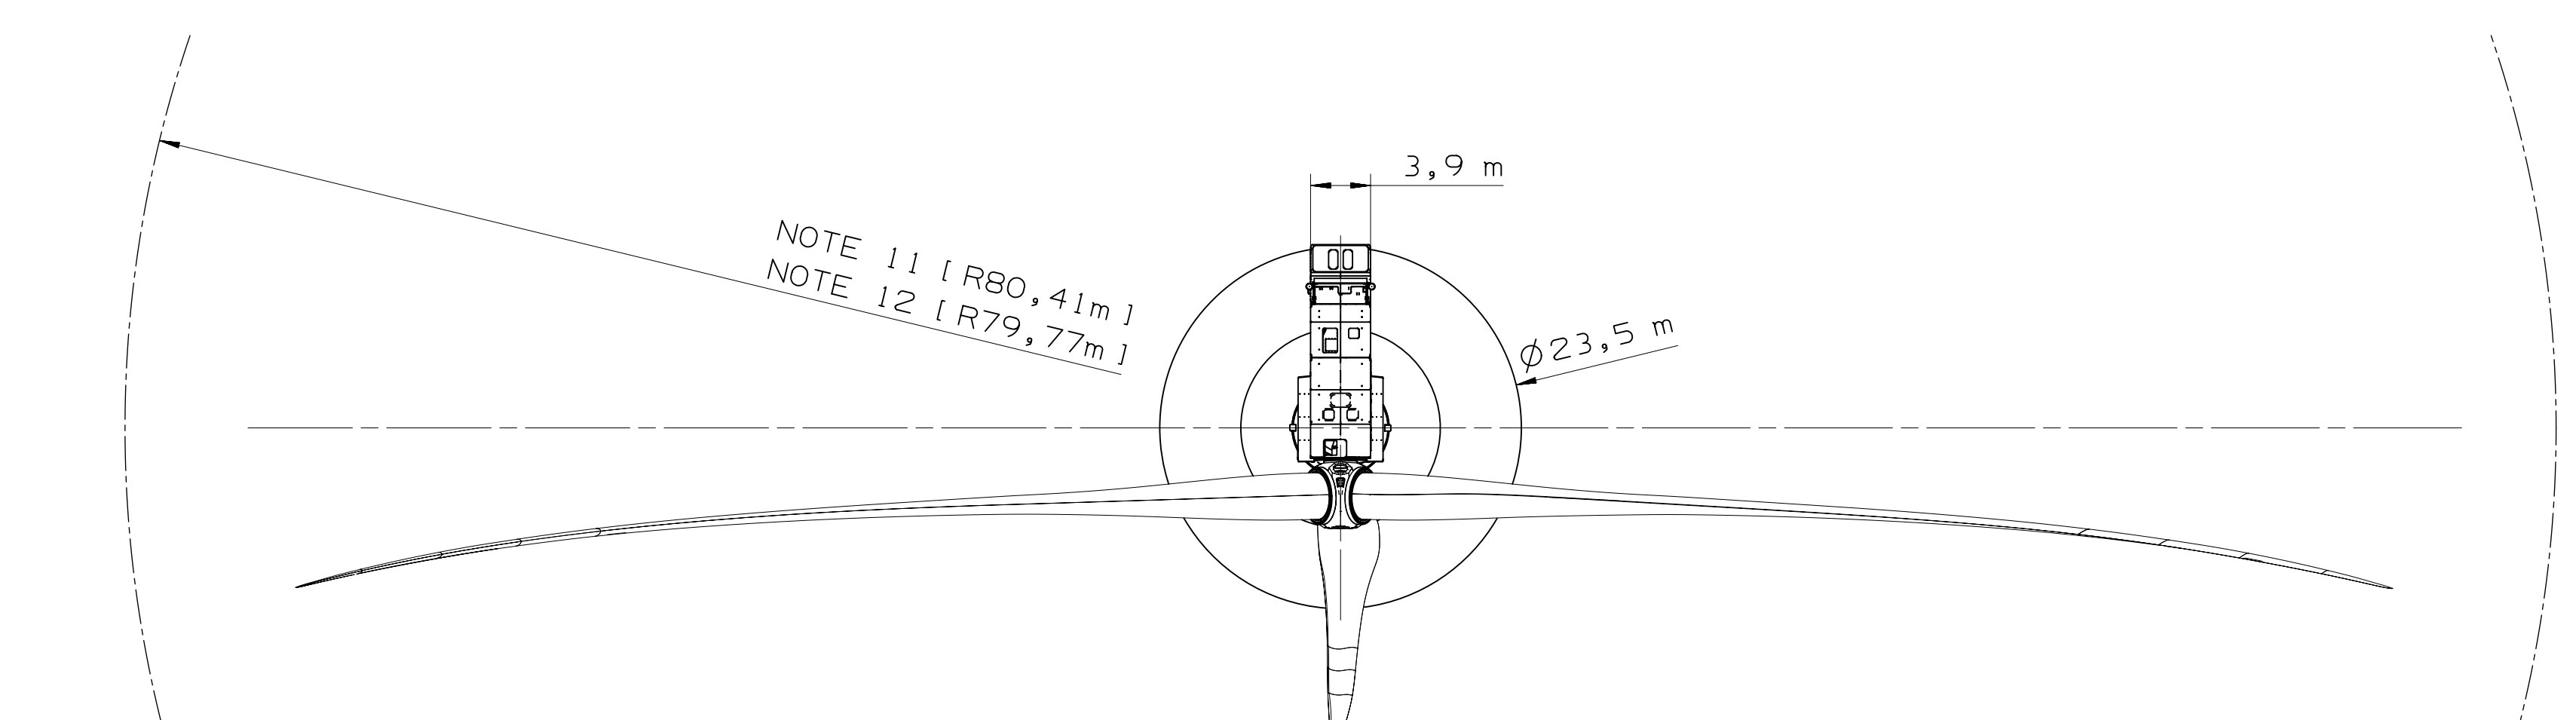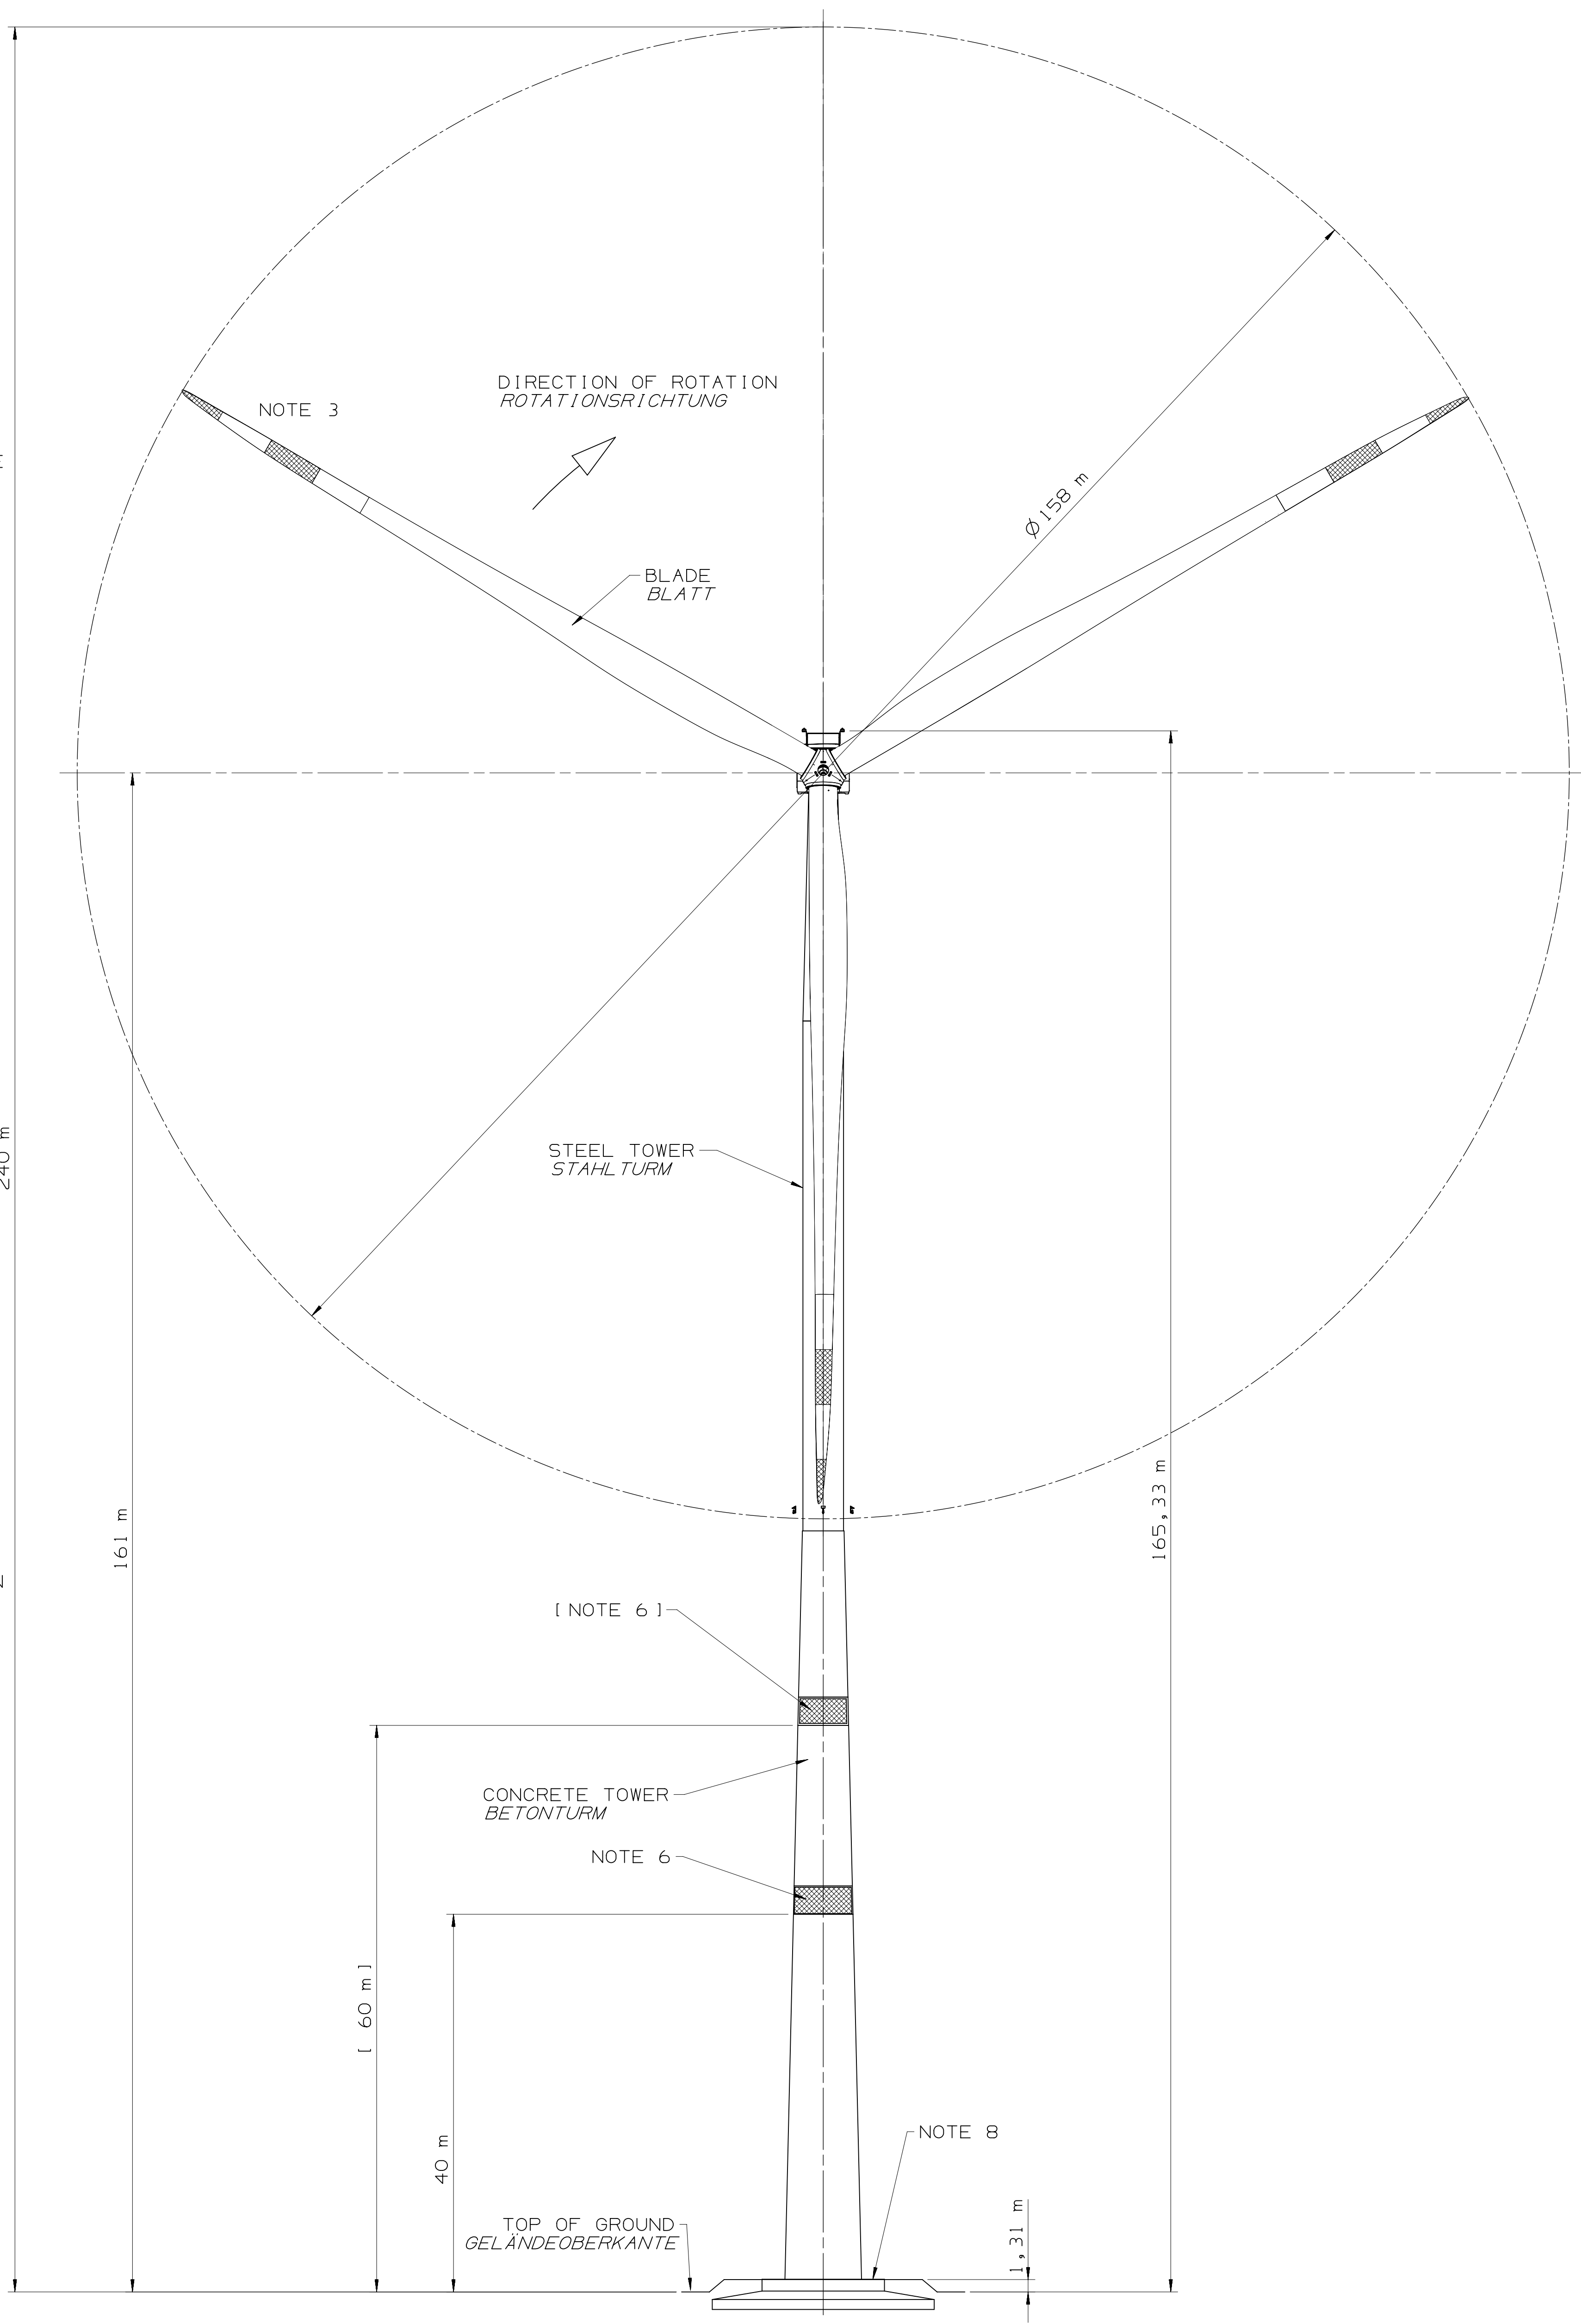

VIEW WITH ROTOR 60° TURNED

REVISION HISTORY			
REV	ZONE	DESCRIPTION	DATE (YYYY-MM-DD)
B	D8	UPDATED FORMAT AND MODEL (1) SHEET 2 DELETED. (2) UPDATED NOTE 11 & 12 (3) UPDATED ALL NOTES WITH GERMAN LANGUAGE. (4) UPDATED ALL DIMENSIONS (5) TABLE DELETED. (6) UPDATED TOLERANCE CLASS ECR3044173	2019-03-07

REVISE ON CAD ONLY
NX PART: 448W2907

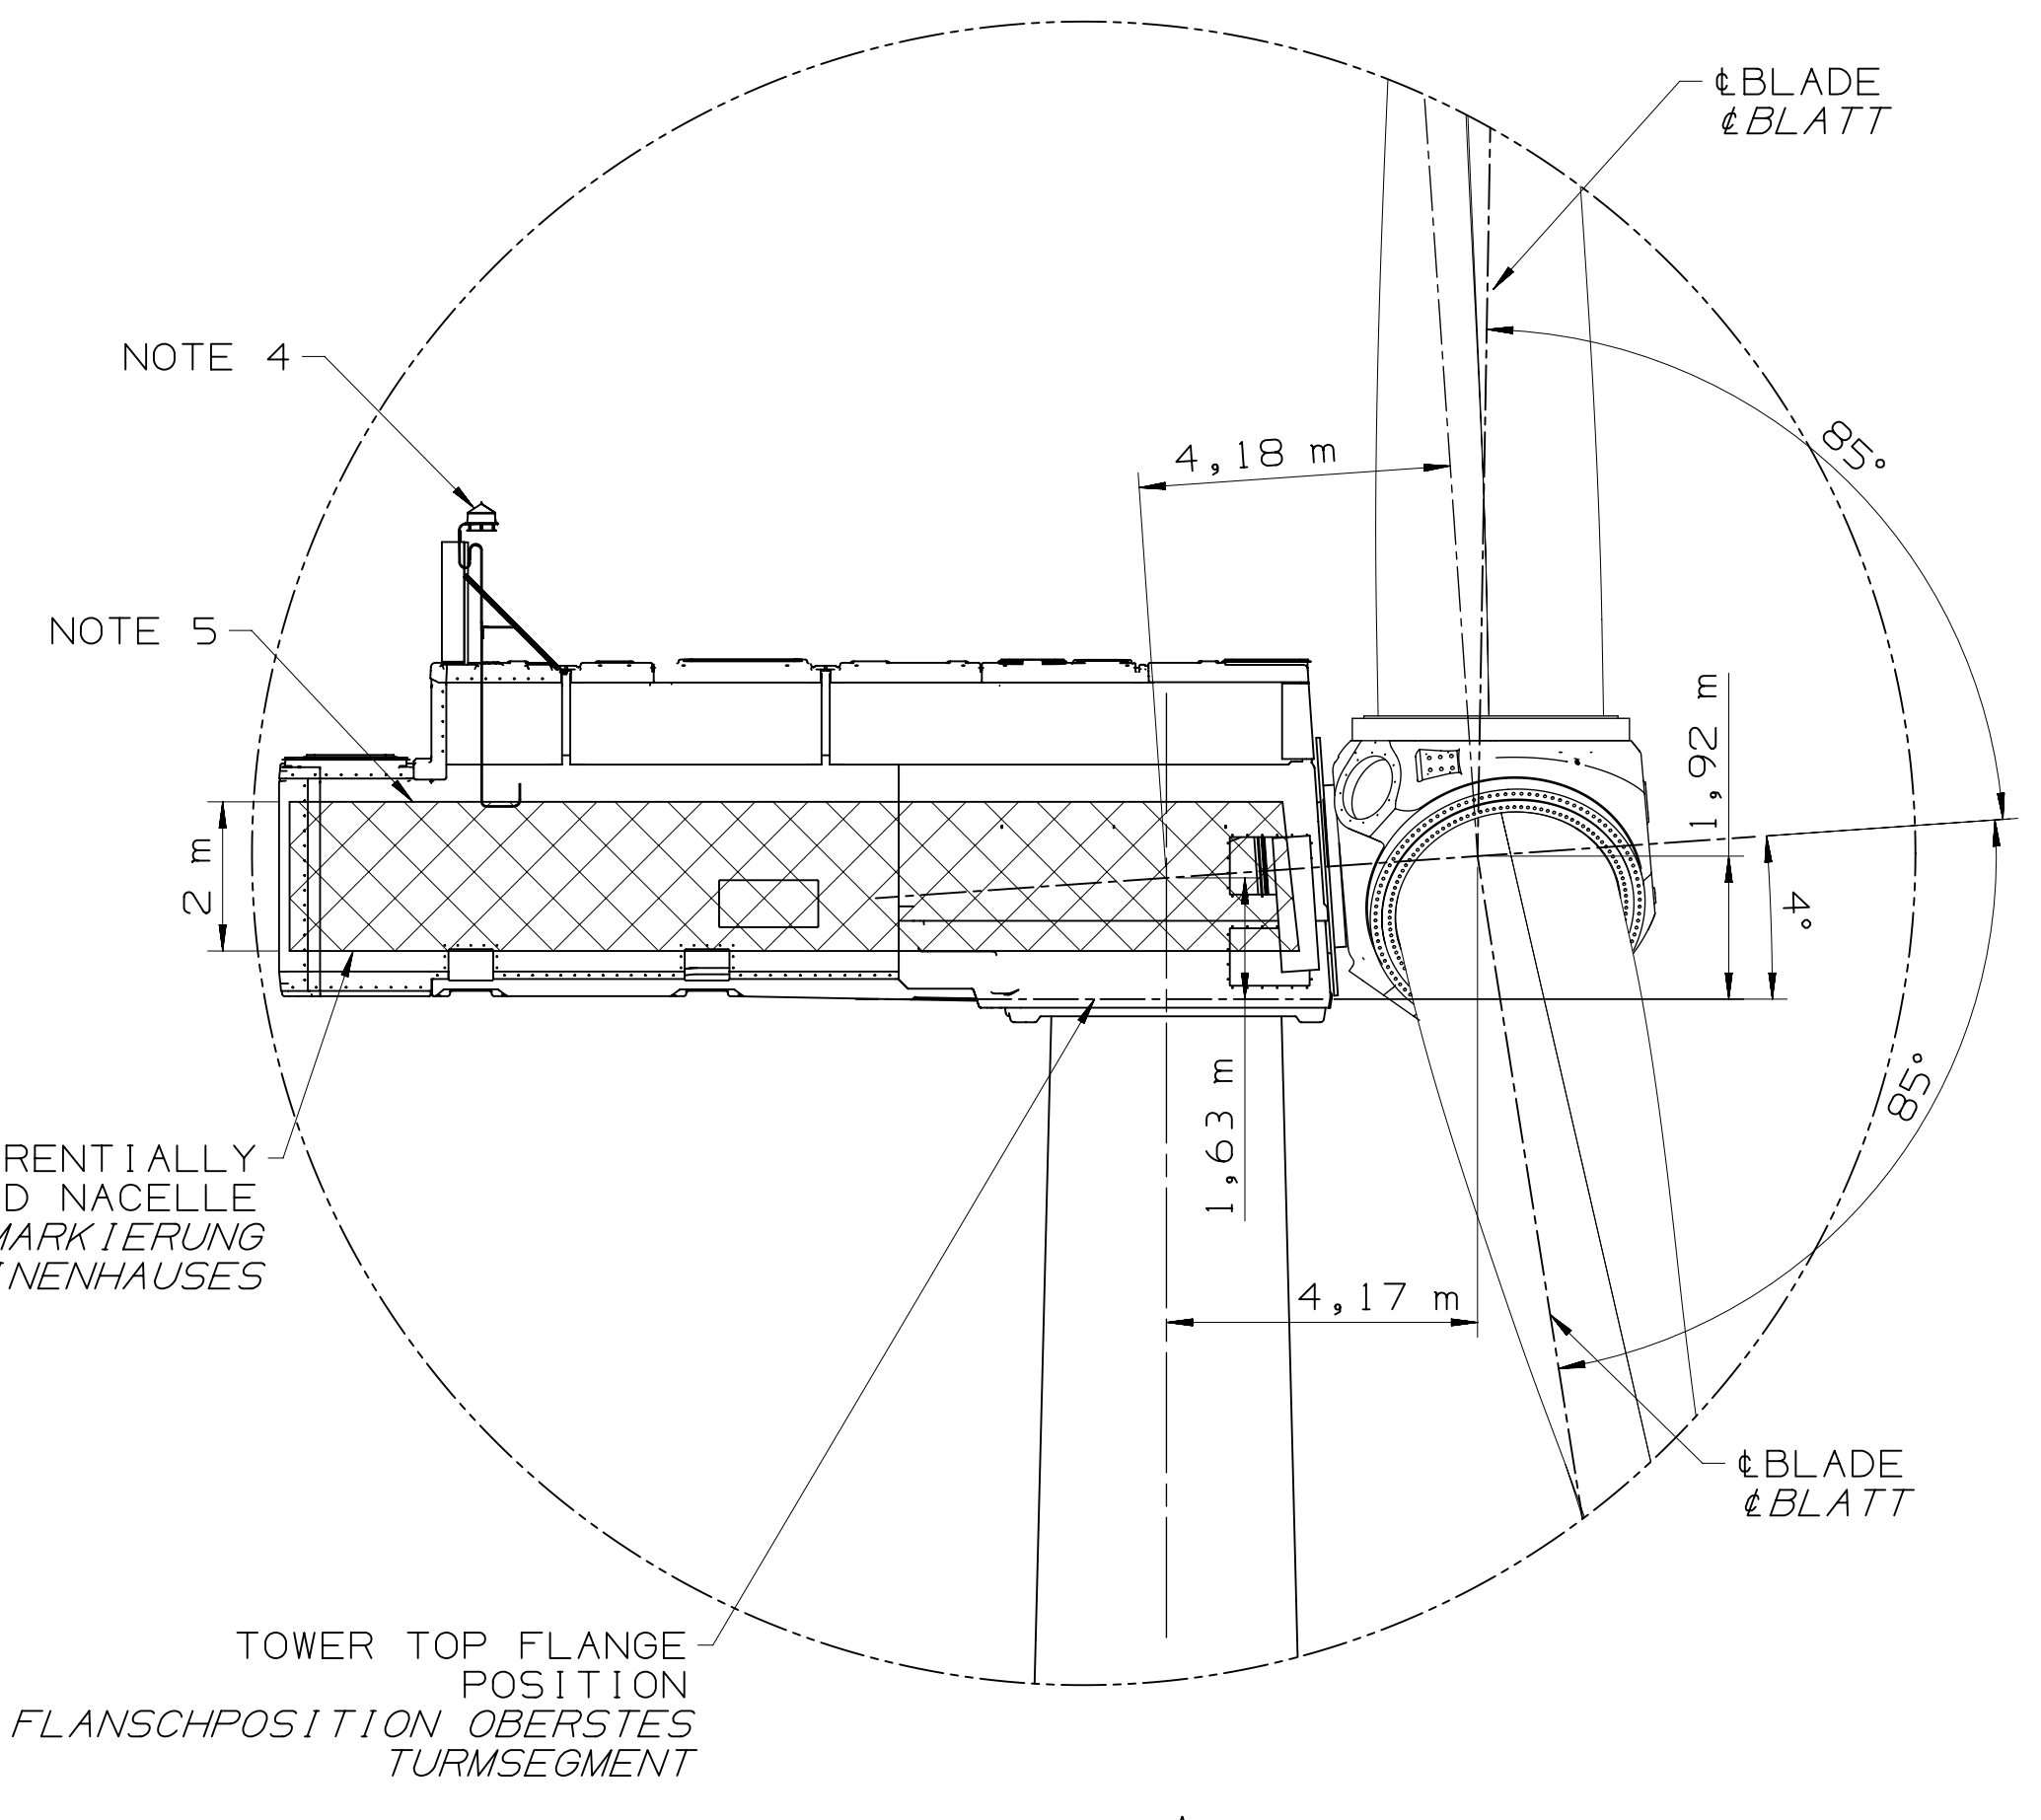

DETAIL A
ENLARGED

© COPYRIGHT 2018-2019 General Electric Company(USA).
All rights reserved. The information herein is Proprietary and Technically Exclusive content that is solely owned by
General Electric Company and/or its affiliates. Thus, it is being provided with the explicit expectation of restricted
and privileged use. All persons, or legal entities receiving this information shall be deemed by the act of its receipt
to have contractually agreed to make no duplications, reproductions of any nature by any means, modifications,
disclosures, or use any portion of this material except as is expressly authorized in writing by General Electric
Company and/or its legitimate affiliates.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCE CLASS: ISO 2768-m ISO 8015-H		DWG TYPE: OUTLINE DRAWN: 105015424 DRAWN DATE: (YYYY-MM-DD) 2018-10-27 CHECK: SEE PLM CHECK DATE: (YYYY-MM-DD) ENGR: SEE PLM ENGR DATE: (YYYY-MM-DD)		GE CLASS II (INTERNAL NON-CRITICAL)	
FIRST ANGLE PROJECTION		ADDITIONAL APPROVALS SEE PLM FOR APPROVAL INFORMATION FOR GE USE ONLY MLI/PBM CODE/UNIT TYPE: W890 DWG SOURCE: NX12 SIMILAR TO: 448W2702 SOL CODE: US-SC, GREENVILLE		GE RENEWABLE ENERGY	
MATERIAL: NA		SIZE: AO CAGE CODE: NONE SCALE: NONE		TURBINE 161MHH, 158M ROTOR CONCRETE-HYBRID TOWER	
		DWG NO: 448W2907		SHEET 1 OF 1	