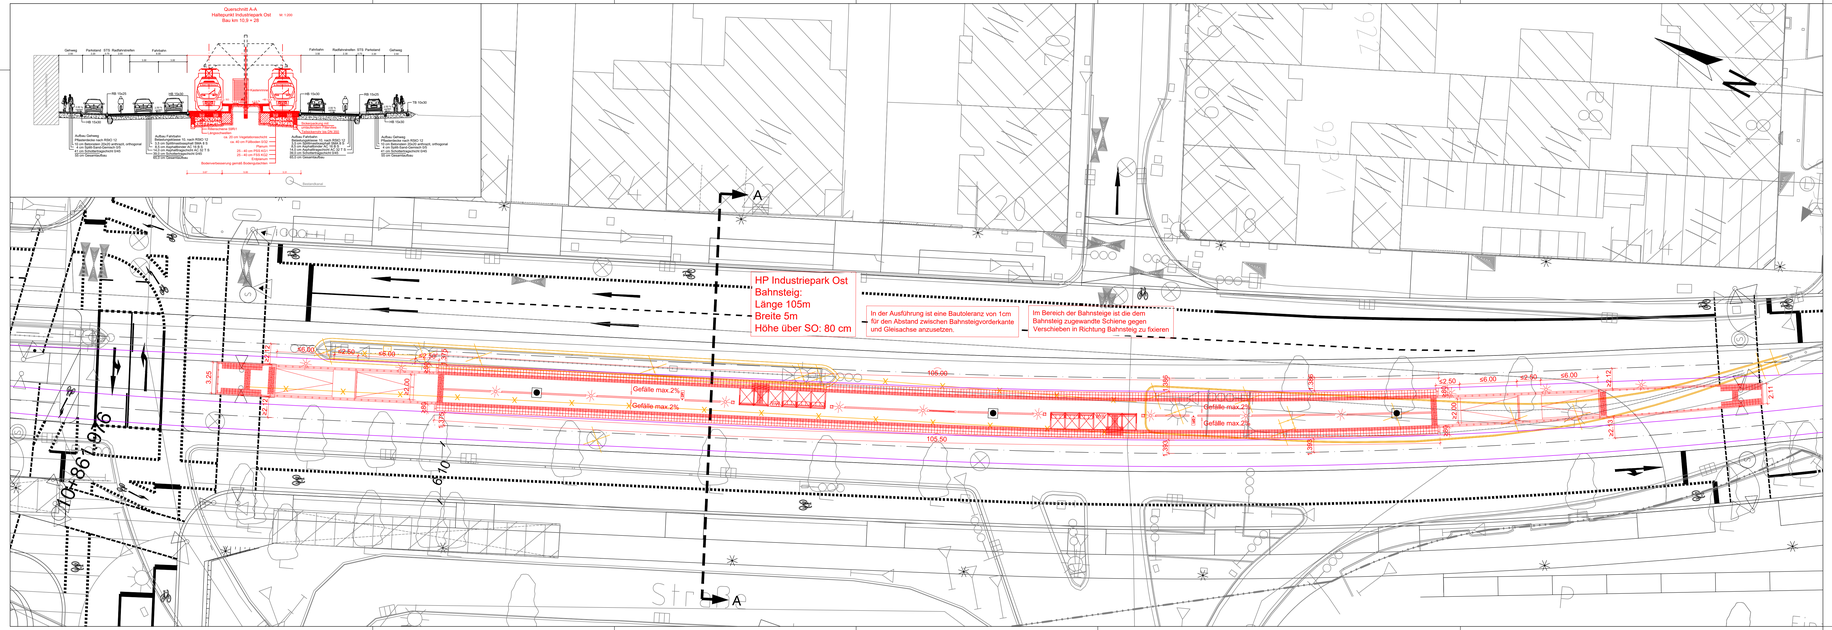
Querschnitt A-A
Haltepunkt Industriepark Ost
Bau km 10,8 + 28
M 1:200
Gehweg
Parkstreifen
ST5
Radfahrstreifen
Fahrbahn
Fahrbahn
Radfahrstreifen
ST5
Parkstreifen
Gehweg
Aufbau Gehweg
5 cm Betonstein (Dicht-an-Dicht), orthogonal
4 cm Splittbettschicht 0/45
20 cm Schottertragschicht 0/45
Aufbau Fahrbahn
4 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 S
6 cm Asphaltbinderschicht AC 22 B S
10,5 cm Asphalttragschicht AC 32 T B S
35 cm Schottertragschicht 0/45
Aufbau Radfahrstreifen
4 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 S
6 cm Asphaltbinderschicht AC 22 B S
11,5 cm Asphalttragschicht AC 32 T B S
35 cm Schottertragschicht 0/45
Aufbau Gehweg
5 cm Betonstein (Dicht-an-Dicht), orthogonal
4 cm Splittbettschicht 0/45
20 cm Schottertragschicht 0/45
Bodenentwässerung gemäß Bodenkategorien
Bodenentwässerung gemäß Bodenkategorien
Bahnsteigkante
Bahnsteigkante
Gleisachse
Gleisachse
Gleisachse