

HP Industriepark Süd
Bahnsteig:
Länge 105m
Breite 2,5m
Höhe über SO: 80 cm


In der Ausführung ist eine Bautoleranz von 1cm für den Abstand zwischen Bahnsteigvorderkante und Gleisachse anzusetzen.

Im Bereich der Bahnsteige ist die dem Bahnsteig zugewandte Schiene gegen Verschieben in Richtung Bahnsteig zu fixieren

Legende

- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze
- Flurstücksnummer
- Bestand
- Planung (zur Planfeststellung beantragt)
- Kastenrinne
- Beleuchtung
- Geländer
- Rampe
- Treppe
- Aufzug
- Überdachung mit Fundament (Anlage 8.4, nachrichtlich)
- Überleitungsmast (nachrichtlich)
- Lichtsignalanlage LSA
- Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte (schematische Darstellung)
- Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte in PU (schematische Darstellung)
- Lärmschutzwand (Anlage 8.1-8.3, nachrichtlich)
- Amphibienleiteinrichtung (nachrichtlich)
- Planung (nachrichtlich)
- tangierende Planung (nachrichtlich)
- Rückbau (zur Planfeststellung beantragt)
- Wirtschaftsweg inklusive Bankett, mit Angabe der Querneigung, befestigt wenn nicht anders angegeben
- Entwässerungsmulde
- Böschung
- Fahrgastunterstand BOStrab mit:
 - Multifunktionsautomat
 - Infotafel
 - Sitzgelegenheiten
- Hüllkurve des Fahrzeuges U5 mit 5cm Sicherheitszuschlag
- Dynamische Fahrgastinformation
- Stationsschild
- Abfallbehälter
- Plangrundlagen:
 - Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11 / 2019
 - Topografie Stand 09 / 2013 bis 2019
 - Leitungstrassenbestandsauskunft Stand 11 / 2019
 - Baumkataster Stadt Frankfurt Stand 2016
 - Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht
- Hinweis:
 - Beleuchtung, Geländer, Leiteinrichtung, Lichtsignalanlagen und Entwässerungsanlagen sind schematisch dargestellt und werden in der Ausführungsplanung detailliert.
 - Zugangsbauwerke und PU sind Anlage 13 zu entnehmen.
 - Im Bahnsteigplan ist nur der Bahnsteigrelevante Rückbau aufgenommen. Rückbau sonstiger Oberflächen / Einbauten ist Anlage 5 zu entnehmen.

Regionaltangente West / PfA Mitte

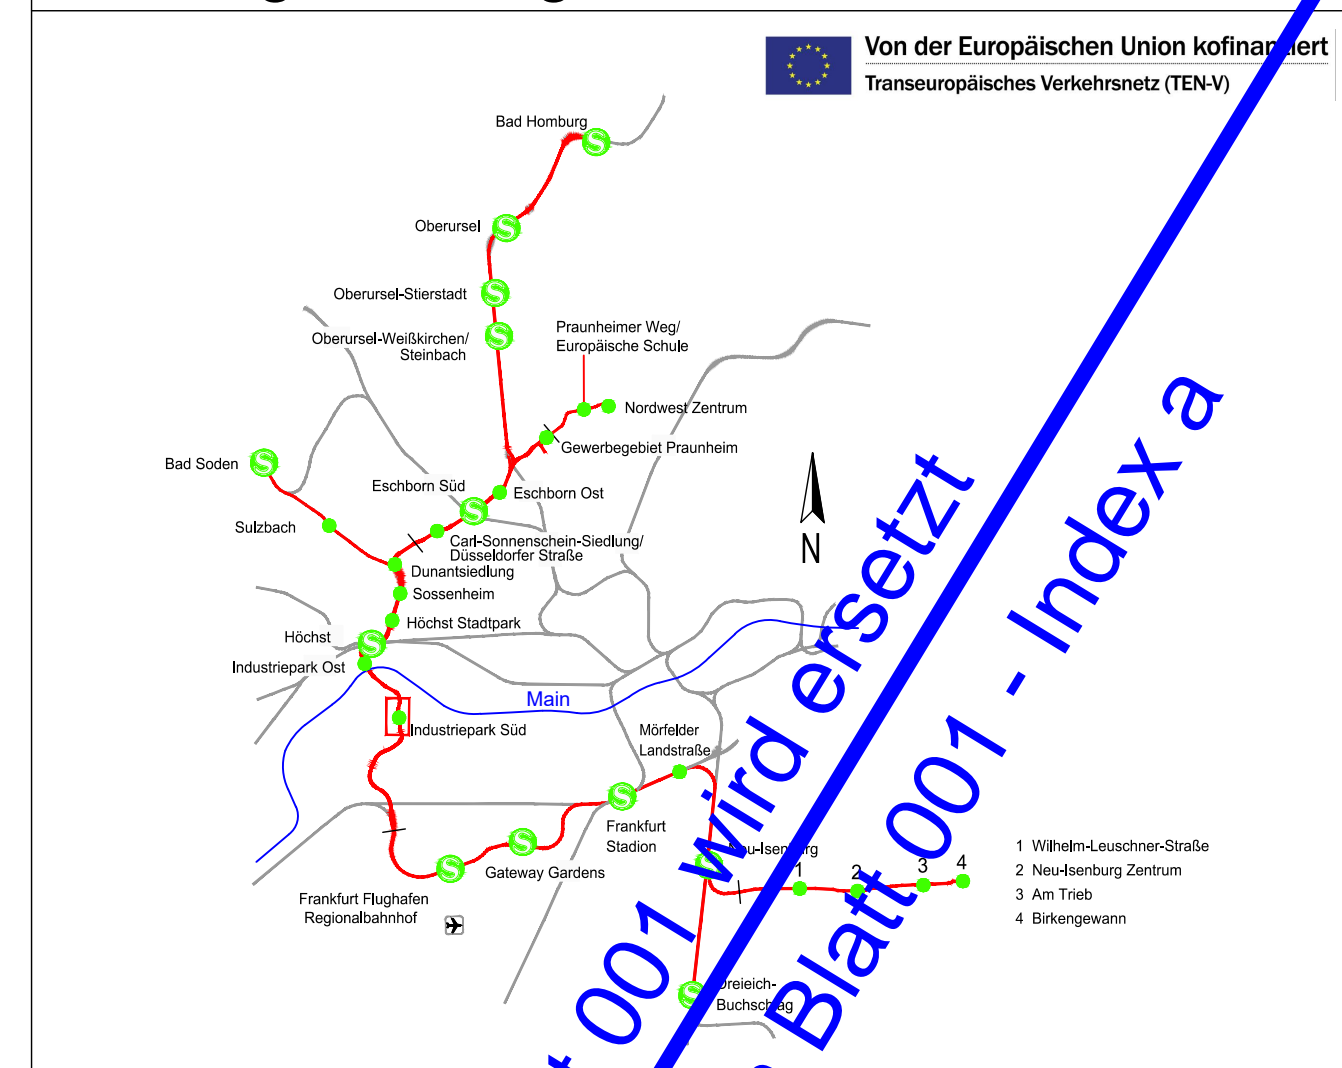

FrankfurtM, den 20.06.2021		gez. Jürgen Baum	
Lagesystem: DB_REF 92 (EPSG: 5683)		Datum	
Höhensystem: DB_REF (DHN92)		Name	
bearb. 25.06.2021		Sho	
gez. 25.06.2021		XY	
gepr. 25.06.2021		TM	

Gerechtigungsplanung

Vorhabenträger

RTW REGIONALTANGENTE WEST
RTW Planungsgesellschaft mbH
Stiftstraße 9-17
60313 Frankfurt

Planungsträger

Schüler-Plan
Planungsgesellschaft mbH
SWECO
DB E&C GmbH

Planungsgesellschaft RTW
Geschäftsführung
c/o Schüler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Lindleystraße 11
60314 Frankfurt

FrankfurtM, den 20.06.2021

gez. Horst Amann

FrankfurtM, den 20.06.2021

gez. I.A. Thorsten Meyer

Maßstab
1:200

Format
1315x914 mm

Bau-km 12,8+86 - 13,0+46

Anlage 8.6

Blatt 001

Ausgabe vom 25.06.2021

SPi	4	BA	BS	G2_08_03_003	001		pdf
-----	---	----	----	--------------	-----	--	-----