
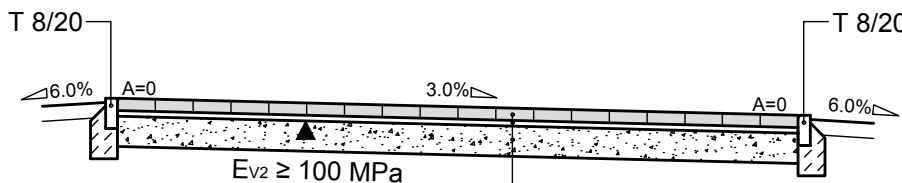


Selbstständig geführter Geh- und Radweg


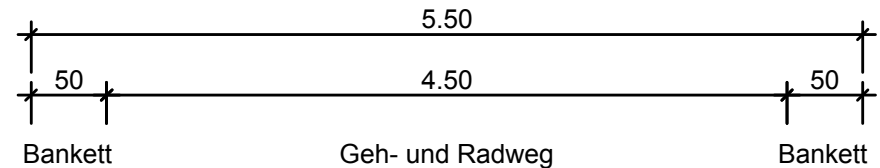


Fahrbahnaufbau gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 6,
Pflasterbauweise

- 8.0 cm Betonsteinpflaster, grau
- 4.0 cm Bettung
- 20.0 cm*) Frostschuttschicht aus
überwiegend gebrochenem Material
- 32.0 cm Gesamtdicke

*) Belastung durch Fahrzeuge (Wartung und Unterhaltung),
daher EV₂ ≥ 100 MPa gem. FN²⁰) ReStra,
erf. Schichtdicke gem. Teil RStO 12, Tab. 8



Unterhaltungswege (außerhalb von Brückenbauwerken)

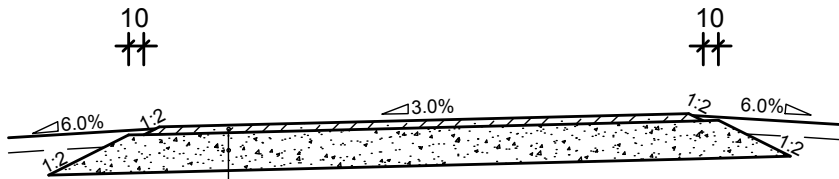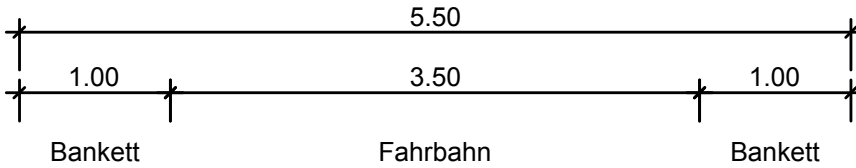

Oberbau nach RLW 16
Tabelle 8.3, Zeile 2, Spalte 5

- 5.0 cm wassergebundene Deckschicht
- 25.0 cm Schottertragschicht
- 30.0 cm Gesamtdicke

Unterhaltungswege (unterhalb von Brückenbauwerken, Aufbau gilt auch für sonstige befestigte Flächen unterhalb von Bauwerken)

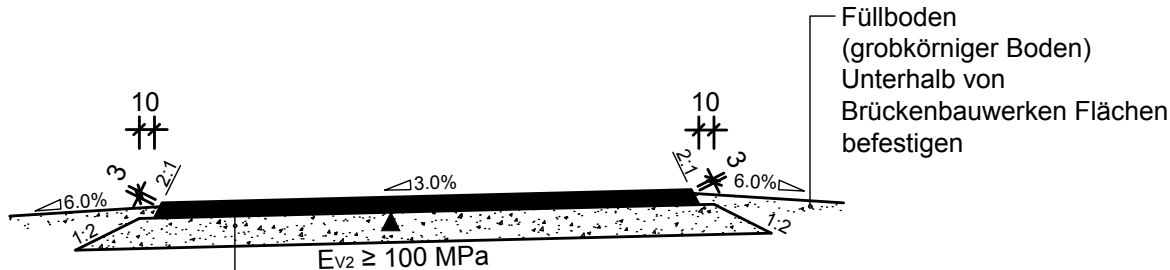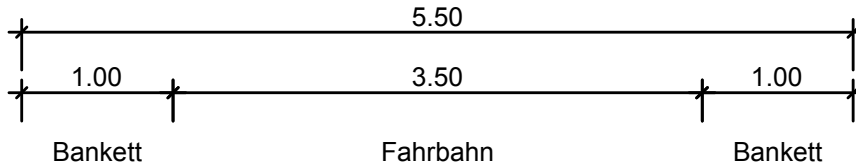

Fahrbahnaufbau gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 6,
Asphaltbauweise

- 10.0 cm Asphalttragdeckschicht
- 20.0 cm*) Frostschuttschicht aus
überwiegend gebrochenem Material
- 30.0 cm Gesamtdicke

*) Belastung durch Fahrzeuge (Wartung und Unterhaltung),
daher EV₂ ≥ 100 MPa gem. FN²⁰) ReStra,
erf. Schichtdicke gem. Teil RStO 12, Tab. 8

VÖSSING
INGENIEURE



Ingenieurgesellschaft (INGE) A26
Vössing - LAP
c/o
Vössing Ingenieurgesellschaft mbH
Hafenweg 26
22769 Hamburg
Tel.: (040) 853 755 - 0
gez. i.V. Ivanoff
Hamburg, den 25.04.2019

	Datum	Zeichen
Bearbeitet	04/2019	SM
Gezeichnet	04/2019	FW
Geprüft	04/2019	IV

DEGES

im Auftrag der Autobahn
GmbH des Bundes



Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin
Telefon (030) 202 43 - 0
Telefax (030) 202 43 - 291
www.deges.de

	Datum	Zeichen
Bearbeitet	30.06.2023	gez. Mentschke
Geprüft	30.06.2023	gez. Schaefer
VKE	7052	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF 1. PLANÄNDERUNG

Die Autobahn GmbH des Bundes

Unterlage/Blatt-Nr.: 14 / 7

Regelquerschnitte

Selbstständig geführter Geh- und
Radweg / Unterhaltungswege

Straße A26 / Abschnitt 6 b

PROJIS-Nr.: 02019905 00

Maßstab: 1:50



AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Süderelbe (A1/A26)
Abschnitt 6b: AS HH-Moorburg (A26) - AS HH-Hohe Schaar

Bau-km 1+950,000 - 5+840,895

aufgestellt:
Berlin, den 30.04.2019 / 30.06.2023
gez. Flohr

DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin