RAMMPLAN - ANLEGEDALBEN F1

DRAUFSICHT
1:100

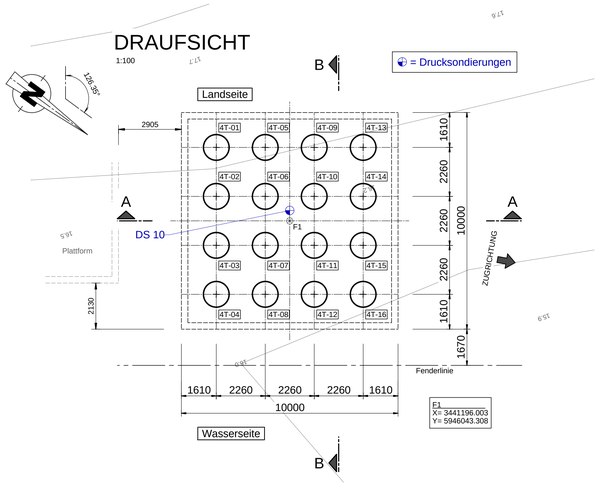

MATERIALLISTE - TRAGROHRE
Anlegedalben F1

INDEX Rohr-Nr.	Anz.	Rohr	Stahlgüte	Neig. [°]	Rammnhöhe OK Rohr [mNHN]	Kapplänge Rohr [mNHN]	Kapphöhe OK Rohr [mNHN]	UK Rohr [mNHN]	Länge Rohr [m]	spez. Gew. [kg/m]	Gesamtgewicht [kg]	Bemerkungen
4T-01	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-02	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-03	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-04	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-05	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-06	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-07	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-08	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-09	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-10	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-11	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-12	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-13	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-14	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-15	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-16	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
Gesamtgewicht [kg]											729148,800	
Gesamtgewicht [t]											**729,149**	

KOORDINATEN (Gauß-Krüger)

Rohr-Nr.	Rechtswert [m]	Hochwert [m]	Höhe [mNHN]
4T-01	3441195,282	5946038,568	5,50
4T-02	3441197,102	5946039,908	5,50
4T-03	3441198,922	5946041,247	5,50
4T-04	3441200,742	5946042,587	5,50
4T-05	3441193,942	5946040,388	5,50
4T-06	3441195,762	5946041,728	5,50
4T-07	3441197,583	5946043,068	5,50
4T-08	3441199,403	5946044,407	5,50
4T-09	3441192,603	5946042,209	5,50
4T-10	3441194,423	5946043,548	5,50
4T-11	3441196,243	5946044,888	5,50
4T-12	3441198,063	5946046,227	5,50
4T-13	3441191,263	5946044,029	5,50
4T-14	3441193,083	5946045,368	5,50
4T-15	3441194,903	5946046,708	5,50
4T-16	3441196,724	5946048,048	5,50

MATERIALLISTE - Knaggen
Tragrohre

INDEX Pos.	Bezeichnung	Profil	Stahlgüte	l [mm]	b [mm]	t [mm]	spez. Gewicht [kg/m]	Anz.	Einzel-gewicht [kg]	Gesamt-gewicht [kg]	Bemerkungen
K01	Knaggen	50 x 50 mm	S 355	300,0	50,0	50	19,60	96	5,880	564,480	
SUMME GEWICHT [kg]										564,480	
SUMME GEWICHT [t]										**0,564**	

DETAIL A
1:10

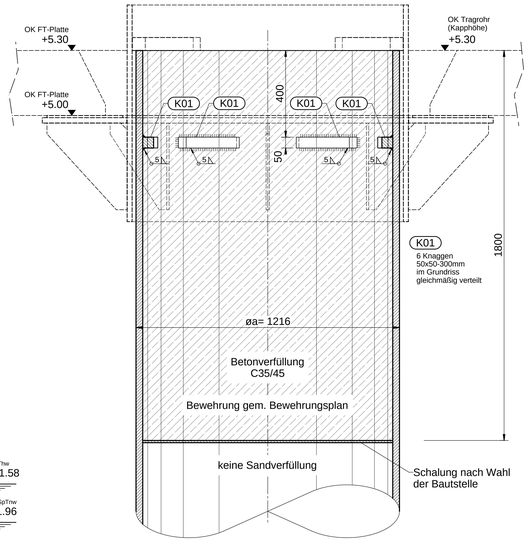

SCHNITT A-A
1:200

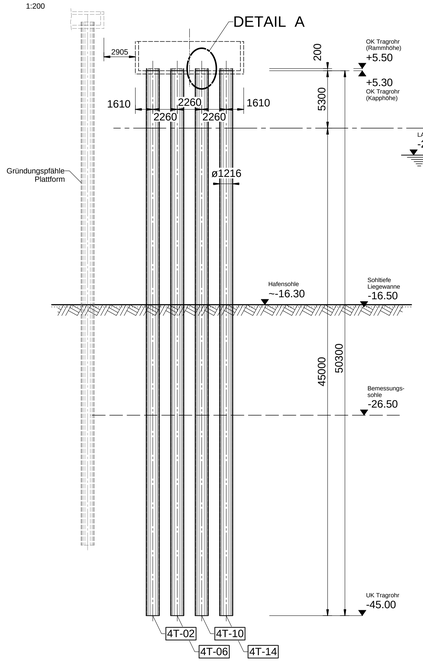

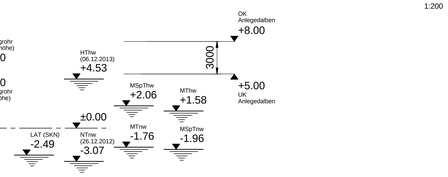

DS 10
1:200



SCHNITT B-B
1:200

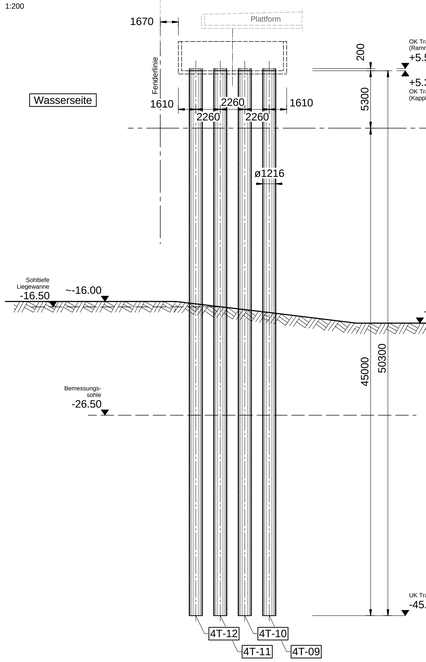

OFFEN :
- SFI

Schweißtechnisch geprüft:

Hamburg, den 2022

Dipl.-Ing. T. Richter
Schweißfachingenieur (Auftragnehmer)

ZUGEHÖRIGE ZEICHNUNGEN

1-ÜP-001	Gesamtübersichtsplan
0-ST-001	Stahlbauplan - Allgemeine Schweißhinweise
0-ST-003	Stahlbauplan - Rohrmanschetten
4-FT-001	Fertigteilplan - Anlegedalben F1

HINWEISE

- alle Höhen beziehen sich auf NHN
- alle Maße angegeben in mm
- Lagebezugssystem : Gauß-Krüger LS100
- Höhenbezugssystem : NHN (DHHN92 HS160)
- Lage und Koordiaten sind örtlich zu prüfen

Maße sind am Bau zu prüfen !

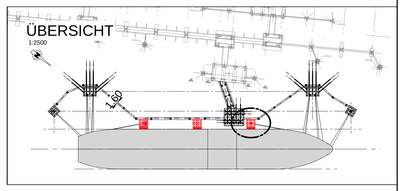

Index	Datum	Art der Änderung	gezeichnet	geprüft

Bauherr:
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG
Zentrale Oldenburg

Hindenburgstraße 26 - 30
26122 Oldenburg
Tel.: 0441 / 3 50 20-0
Fax: 0441 / 3 50 20-999

4-RP-001

Niedersachsen Ports

ARBEITSGEMEINSCHAFT
LNG Wilhelmshaven

Prüfstempel Prüfingenieur

Prüfstempel Bauherr

Bauvorhaben:

LNG Terminal
Wilhelmshaven

Darstellung:

RAMMPLAN
Anlegedalben F1
Grundriss, Schnitte, Materialliste
Tragrohre

gezeichnet	24.05.22	Lemmermann
geprüft	24.05.22	Höhmann
gesehen	24.05.22	Janssen
Maßstab	1:100/200/10	

Zeichnungs-Nr.
4-RP-001

Tragwerksplanung
und Konstruktion:
Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG
Technisches Büro
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Fon: 040 - 22 9 23-100; Fax: 040 - 22 9 23-240