RAMMPLAN - ANLEGEDALBEN F3

DRAUFSICHT
1:100

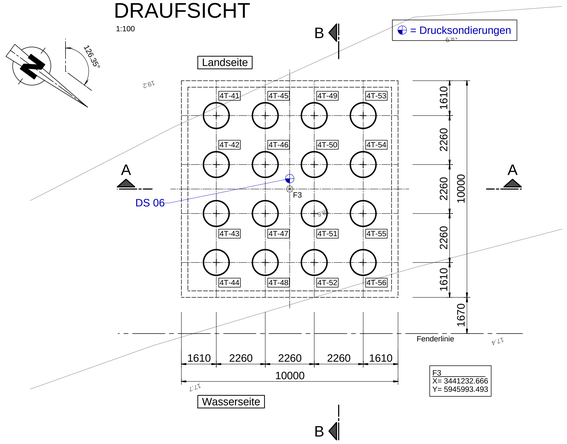

MATERIALLISTE - TRAGROHRE
Anlegedalben F3

INDEX Rohr-Nr.	Anz.	Rohr	Stahlgüte	Neig. [°]	Rammnhöhe OK Rohr [mNHN]	Kapplänge Rohr [mNHN]	Kapphöhe OK Rohr [mNHN]	UK Rohr [mNHN]	Länge Rohr [m]	spez. Gew. [kg/m]	Gesamtgewicht [kg]	Bemerkungen
4T-41	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-42	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-43	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-44	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-45	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-46	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-47	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-48	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-49	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-50	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-51	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-52	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-53	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-54	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-55	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
4T-56	1	ø 1216 x 31,0 mm	X 70	lot	5,50	0,20	**5,30**	**-45,00**	**50,30**	906,0	45571,800	
Gesamtgewicht [kg]											729148,800	
Gesamtgewicht [t]											**729,149**	

MATERIALLISTE - Knaggen
Tragrohre

INDEX Pos.	Bezeichnung	Profil	Stahlgüte	t [mm]	b [mm]	t [mm]	spez. Gewicht [kg/m]	Anz.	Einzel-gewicht [kg]	Gesamt-gewicht [kg]	Bemerkungen
K01	Knaggen	50 x 50 mm	S 355	300,0	50,0	50	19,60	96	5,880	564,480	
SUMME GEWICHT [kg]										564,480	
SUMME GEWICHT [t]										**0,564**	

KOORDINATEN (Gauß-Krüger)

Rohr-Nr.	Rechtswert [m]	Hochwert [m]	Höhe [mNHN]
4T-41	3441231,946	5945988,753	5,50
4T-42	3441233,766	5945990,093	5,50
4T-43	3441235,586	5945991,433	5,50
4T-44	3441237,406	5945992,772	5,50
4T-45	3441230,606	5945990,574	5,50
4T-46	3441232,426	5945991,913	5,50
4T-47	3441234,246	5945993,253	5,50
4T-48	3441236,066	5945994,592	5,50
4T-49	3441229,266	5945992,394	5,50
4T-50	3441231,086	5945993,733	5,50
4T-51	3441232,907	5945995,073	5,50
4T-52	3441234,727	5945996,413	5,50
4T-53	3441227,927	5945994,214	5,50
4T-54	3441229,747	5945995,553	5,50
4T-55	3441231,567	5945996,893	5,50
4T-56	3441233,387	5945998,233	5,50

DETAIL A
1:10

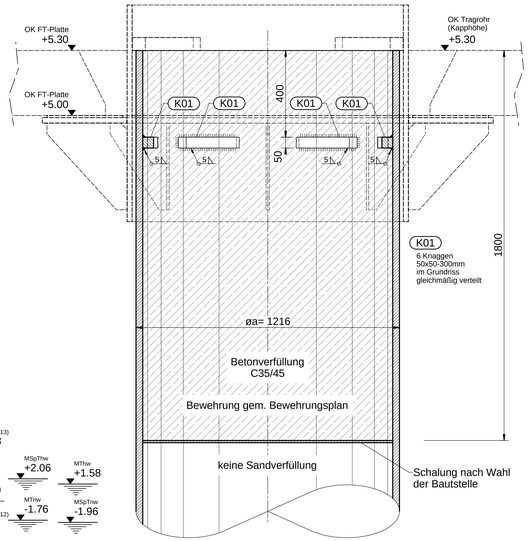

SCHNITT A-A
1:200

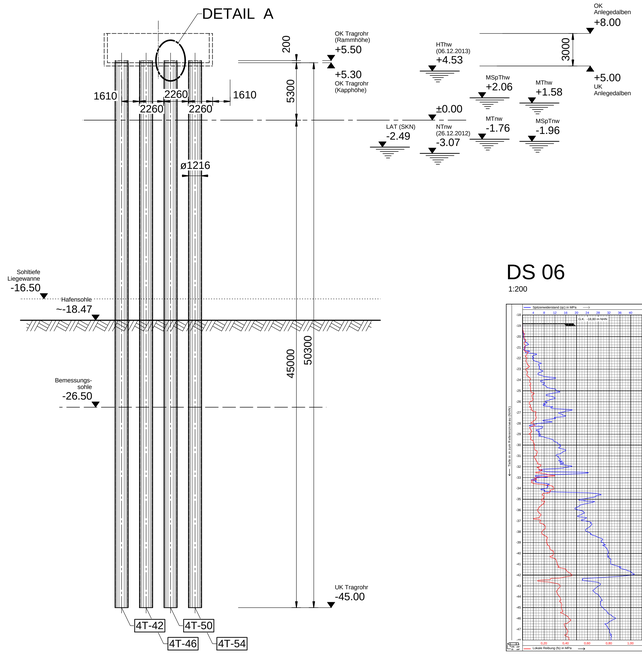

DS 06
1:200

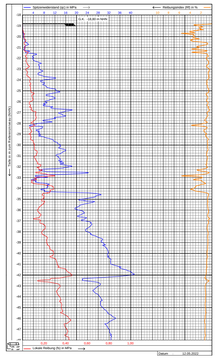

SCHNITT B-B
1:200

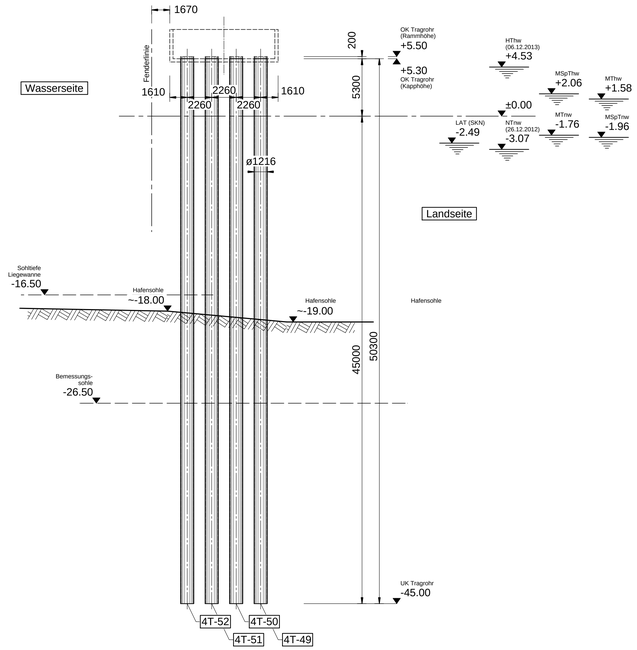

OFFEN :
- SFI

Schweißtechnisch geprüft:

Hamburg, den 2022

Dipl.-Ing. T. Richter
Schweißfachingenieur (Auftragnehmer)

ZUGEHÖRIGE ZEICHNUNGEN

1-ÜP-001	Gesamtübersichtsplan
0-ST-001	Stahlbauplan - Allgemeine Schweißhinweise
0-ST-003	Stahlbauplan - Rohrmanschetten
4-FT-003	Fertigteilplan - Anlegedalben F3

HINWEISE

- alle Höhen beziehen sich auf NHN
- alle Maße angegeben in mm
- Lagebezugssystem : Gauß-Krüger LS100
- Höhenbezugssystem : NHN (DHHN92 HS160)
- Lage und Koordiaten sind örtlich zu prüfen

Maße sind am Bau zu prüfen !

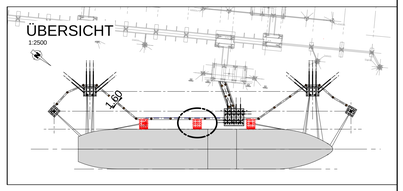

Index	Datum	Art der Änderung	gezeichnet	geprüft

Bauherr:
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG
Zentrale Oldenburg

Hindenburgstraße 26 - 30
26122 Oldenburg
Tel.: 0441 / 3 50 20-0
Fax: 0441 / 3 50 20-999

Niedersachsen Ports

4-RP-003

ARBEITSGEMEINSCHAFT
LNG Wilhelmshaven

DEPENBROCK FREDRICH

Prüfstempel Prüfingenieur

Prüfstempel Bauherr

Bauvorhaben:

LNG Terminal
Wilhelmshaven

Darstellung:
RAMMPLAN
Anlegedalben F3
Grundriss, Schnitte, Materialliste
Tragrohre

gezeichnet	24.05.22	Lemmermann
geprüft	24.05.22	Höhmann
gesehen	24.05.22	Janssen
Maßstab	1:100/200/10	

Zeichnungs-Nr.
4-RP-003

Tragwerksplanung
und Konstruktion:
Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG
Technisches Büro
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Fon: 040 - 22 9 23-100; Fax: 040 - 22 9 23-240

H/B = 594 / 1189 (0.71m²)

Allplan 2019