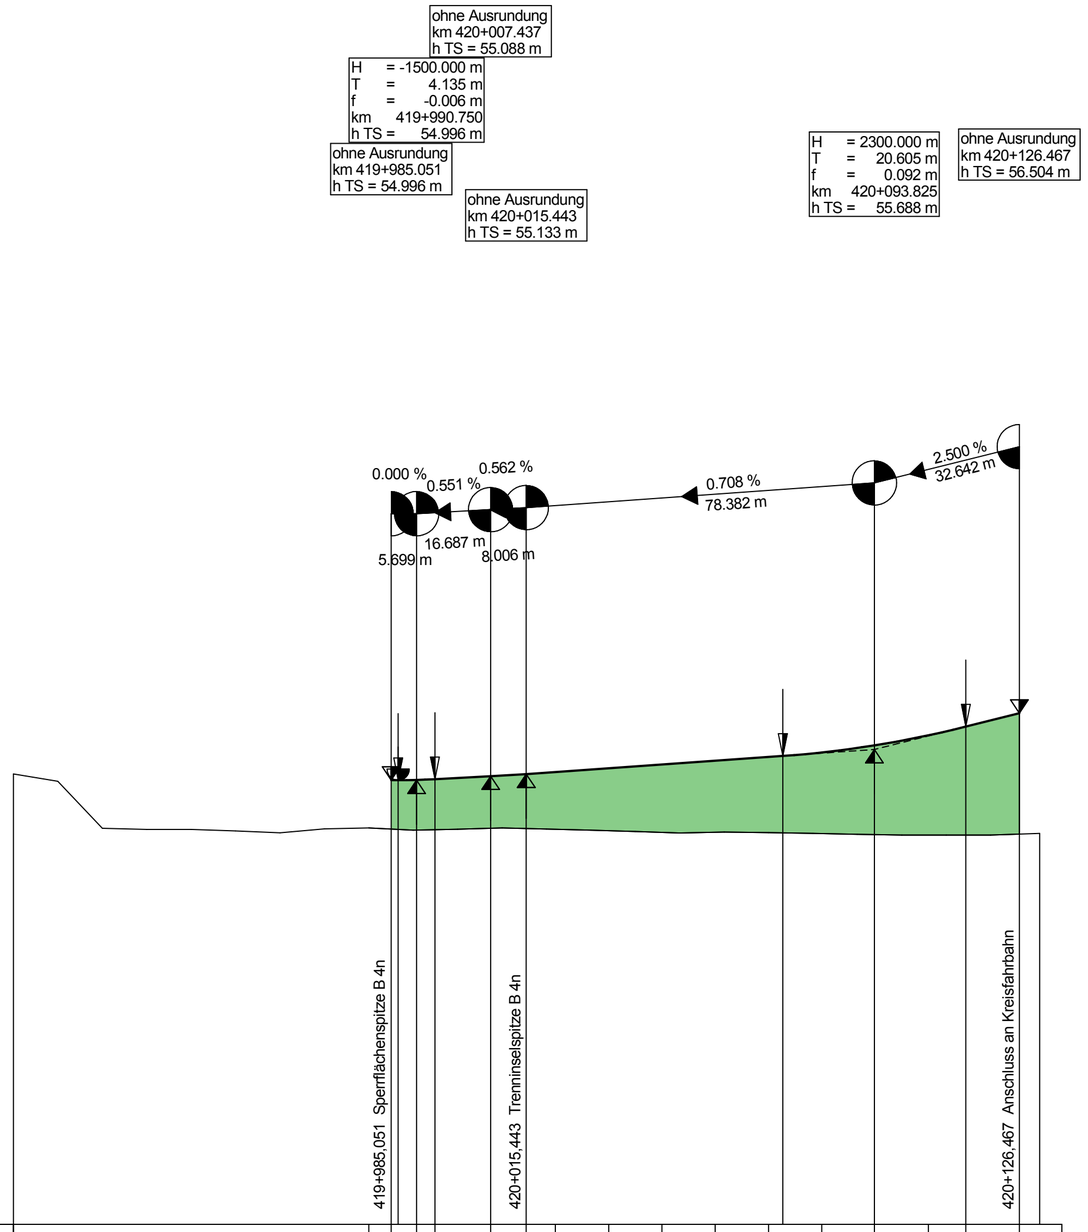

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Damm
- Einschnitt
- Grundwasserstand

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
H = 15 000 m Ausrundungshalbmesser,
T = 362,155 m Tangentenlänge,
f = 4,372 m Stichhöhe,
km 0+601,335 Bau-km,
hTS = 415,868 m Höhe Tangentenschnittpunkt,

1,500 % 1 531,000 m 0,700 % 725,000 m
Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Rohrleitung mit Angabe der Dimension und der Längsneigung

- Graben / Mulde links — DN 300 1,21 % — links
- Graben / Mulde rechts — DN 300 1,21 % — rechts
- DN 300 1,21 % — mitte

Schacht links | Schacht mitte | Schacht rechts | Schacht mitte und rechts

D = Deckelhöhe Schacht
S = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E = Einlauf
A = Auslauf

Sonstiges

- Irritationsschutzwand / Fledermausüberflughilfe links
- Irritationsschutzwand / Fledermausüberflughilfe rechts

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Entwurfsbearbeitung: Arge

IHB GmbH Ingenieurdienstleistungen
Strümpelstraße 4-8
04289 Leipzig
Telefon: 0341/6880410 Telefax: 0341/6880412

INVER - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH
Beratende Ingenieure
Maximilian-Welsch-Straße 2a Telefon 0361/22 38-0
99084 Erfurt Telefax 0361/22 38-101

Projekt-Nr.:	14061	
	Datum	Zeichen
bearbeitet:	04/2016	Reu
gezeichnet:	04/2016	Schm
geprüft:	04/2016	Bgt

Entwurfsaufstellung:

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Wolfenbüttel
Sophienstraße 5
38304 Wolfenbüttel

Projekt-Nr.:	179301	
	Datum	Zeichen
nachgeprüft:	17.05.2016	Hart/Kl

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Unterlage / Blatt-Nr.: 6.2 /14
Höhenplan
AS Gifhorn Süd - Nordostschleife

von B 4 / Bau-km 0-180
bis B 4 / Bau-km 10+809,56

Maßstab: **1 : 1 000 / 100**

Neubau B 4
Gifhorn - Braunschweig
Ortsumgehungen Rötgesbüttel und Meine

Aufgestellt:
Wolfenbüttel, den 20.05.2016
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Wolfenbüttel
im Auftrage: gez. Peuke