

Punktberechnung							
Beurteilung nach AVV Baulärm							
	Tag (7h-20h)	IRW + "Eingriffsschwelle"	Bauphase 1	Bauphase 2	Bauphase 3a	Bauphase 3b	Bauphase 4
	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Finkenweg 7 1.OG N/O	55	60	37	39	43	36	38
Finkenweg 7 1.OG N/W	55	60	37	39	43	36	38
Finkenweg 7 EG N/O	55	60	37	38	43	35	38
Finkenweg 7 EG N/W	55	60	37	38	43	35	38
Finsterau 2 1.OG Süd	60	65	36	34	40	32	37
Finsterau 2 1.OG West	60	65	35	34	40	32	37
Finsterau 2 EG Süd	60	65	34	32	39	30	35
Finsterau 2 EG West	60	65	33	32	38	29	35
Mulartshütter Straße 16 1.OG N/O	60	65	35	37	42	35	36
Mulartshütter Straße 16 EG N/O	60	65	35	37	41	35	36
Mulartshütter Straße 20 1.OG N/O	60	65	35	38	42	36	37
Mulartshütter Straße 20 EG Ost	60	65	35	37	42	35	36
Mulartshütter Straße 20 EG S/O	60	65	35	38	42	35	36
Mulartshütterstraße 20 EG N/O	60	65	35	37	42	35	36
Rainweg 36 1.OG Ost	60	65	27	29	33	29	29
Rainweg 36 1.OG Ost	60	65	27	29	32	28	28
Rainweg 36 1.OG Ost	60	65	26	28	32	28	28
Rainweg 36 1.OG Süd	60	65	27	29	33	29	29
Rainweg 36 1.OG Süd	60	65	27	29	32	28	28
Rainweg 36 1.OG Süd	60	65	27	28	32	28	28
Rainweg 36 EG Ost	60	65	27	28	32	28	28
Rainweg 36 EG Ost	60	65	26	28	32	27	28
Rainweg 36 EG Ost	60	65	26	27	31	27	27
Rainweg 36 EG Süd	60	65	27	29	32	28	28
Rainweg 36 EG Süd	60	65	26	28	32	27	28
Rainweg 36 EG Süd	60	65	26	28	31	27	27
Zweifaller Straße 36 1.OG N/O	60	65	38	39	44	40	39
Zweifaller Straße 36 EG N/O	60	65	38	39	44	39	39
Zweifaller Straße 51 EG Ost	60	65	42	43	48	42	43
Werkstraße 74 EG S/W	60	65	52	52	56	54	54
Werkstraße 74 1.OG S/W	60	65	53	53	56	54	54
Werkstraße 74 EG S/O	60	65	52	52	56	54	53
Werkstraße 74 1.OG S/O	60	65	53	52	56	54	54

Hochwasserschutz an der Vicht - V4 Mulartshütte

IFB Eigenschenk GmbH
Dipl.- Ing. (FH) F.
Holzinger

Hochwasserschutz an der
Vicht
V4 Mulartshütte


Auftragsnr. 3230115-2

Legende

-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Lkws (FLQi)
-  Radlader (FLQi)
-  Baugeräte (FLQi)

Tag (7h-20h) Pegel dB(A)

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-..

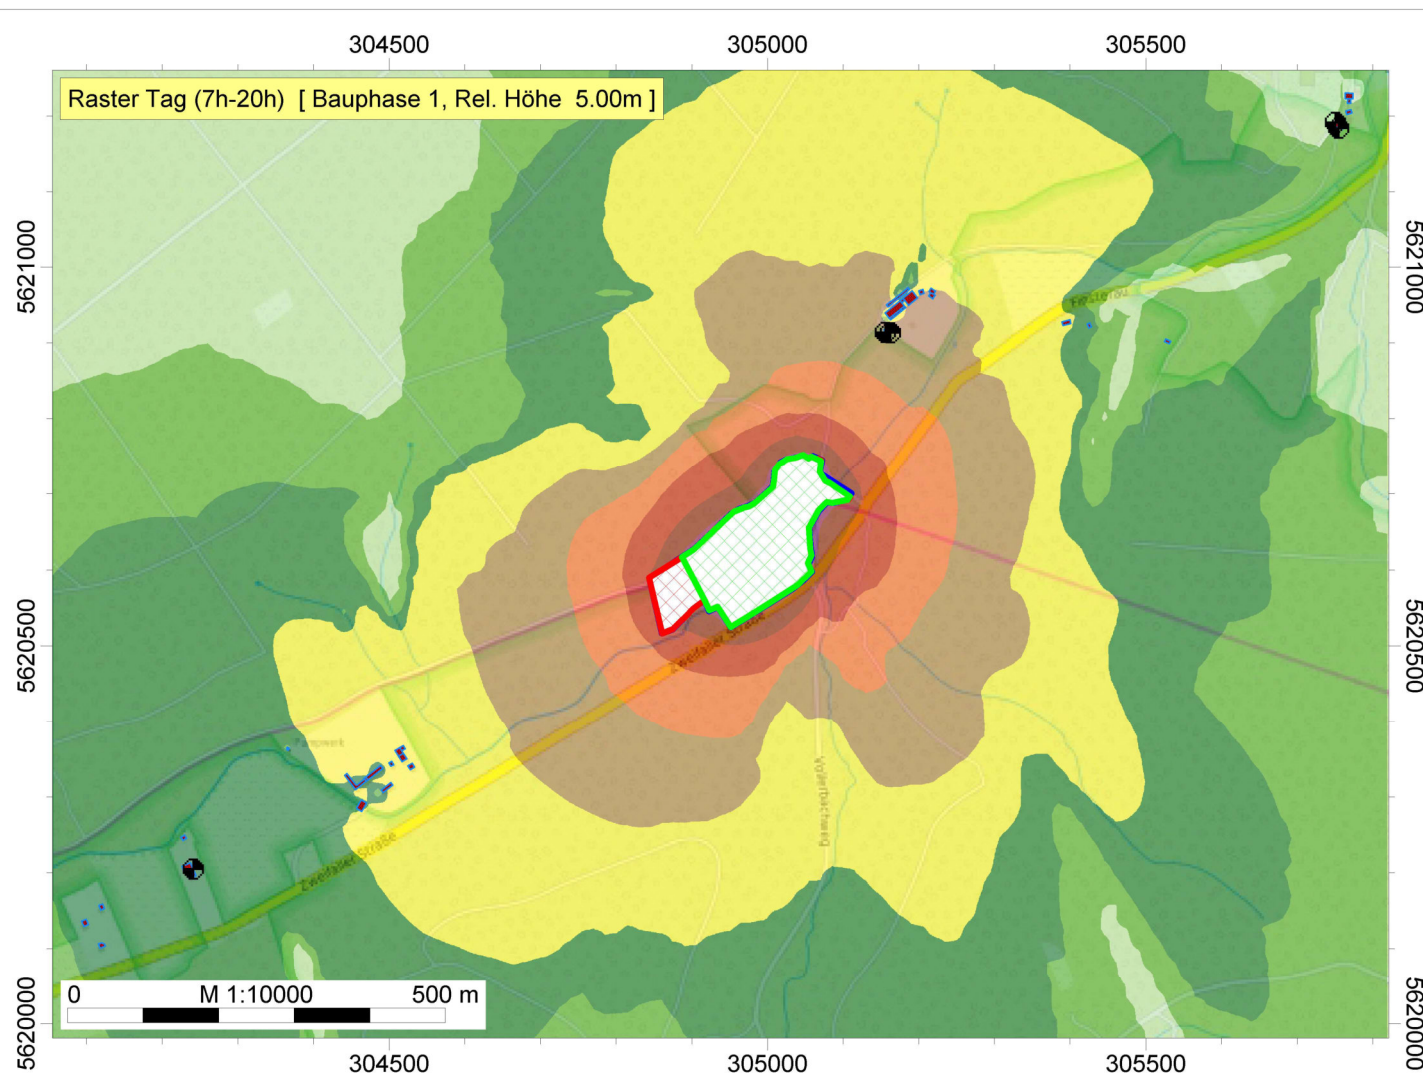

Hochwasserschutz an der Vicht - V4 Mulartshütte

IFB Eigenschenk GmbH
Dipl.- Ing. (FH) F.
Holzinger

Hochwasserschutz an der
Vicht
V4 Mulartshütte


Auftragsnr. 3230115-2

Legende

-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Turmdrehkran (EZQi)
-  Lkws (FLQi)
-  Radlader (FLQi)
-  Baugeräte (FLQi)

Tag (7h-20h) Pegel dB(A)

-  >..-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-..

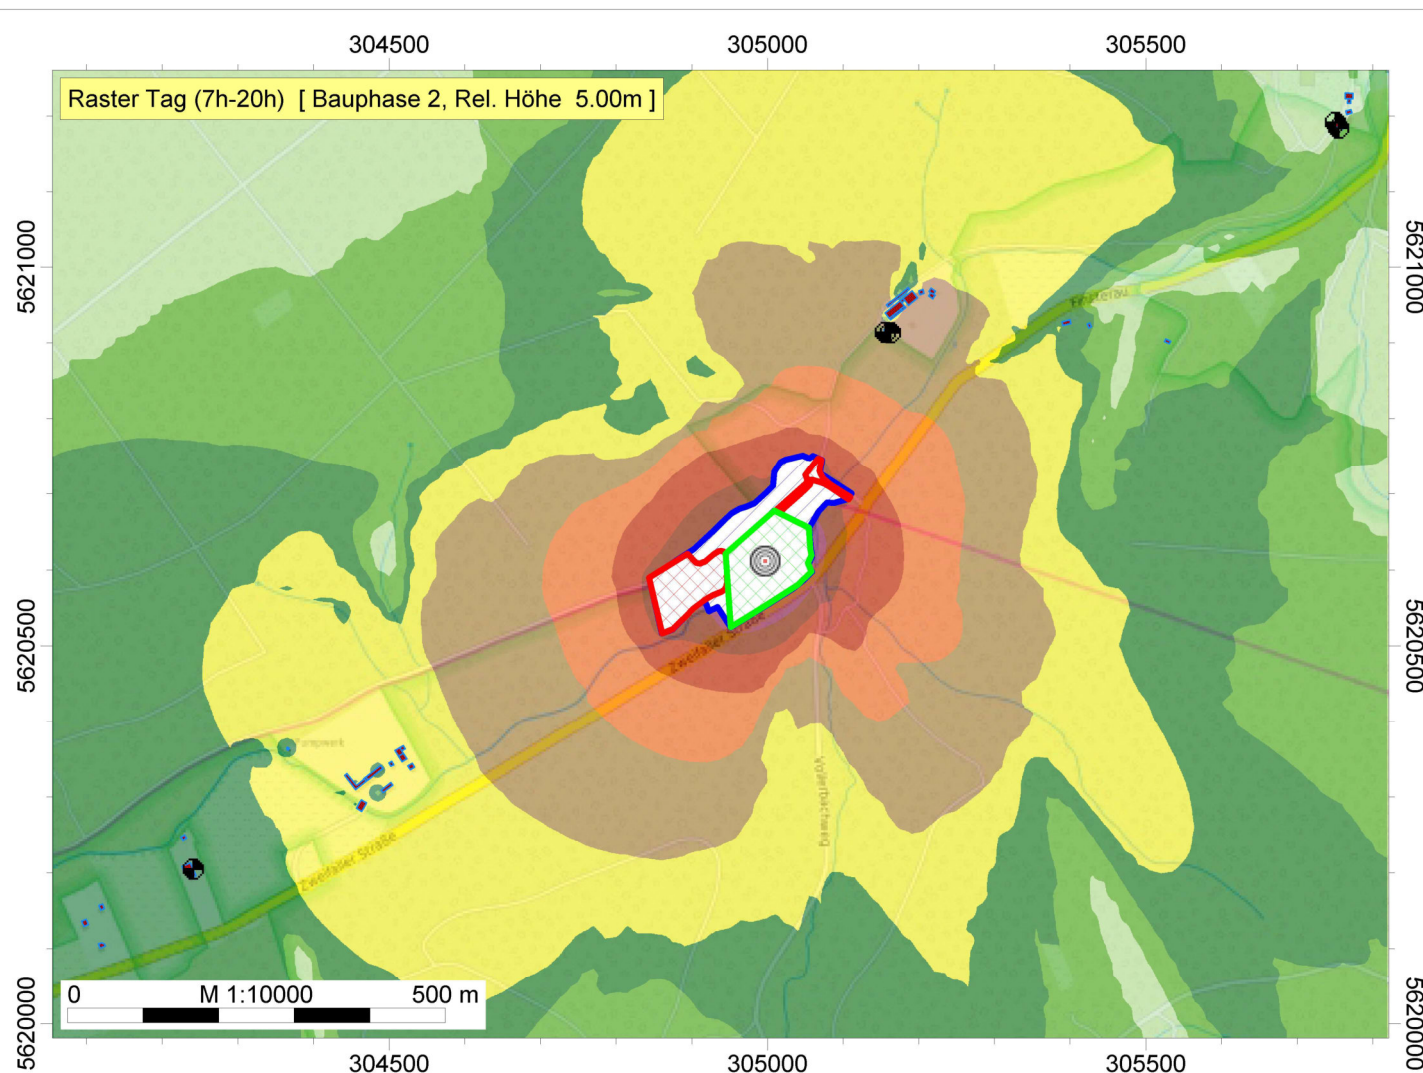

Hochwasserschutz an der Vicht - V4 Mulartshütte

IFB Eigenschenk GmbH
Dipl.- Ing. (FH) F.
Holzinger

Hochwasserschutz an der
Vicht
V4 Mulartshütte


Auftragsnr. 3230115-2

Legende

- Immissionspunkt
- Gebäude
- Brechanlage (EZQi)
- Lkws (FLQi)
- Radlader (FLQi)
- Baugeräte (FLQi)

Tag (7h-20h) Pegel dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

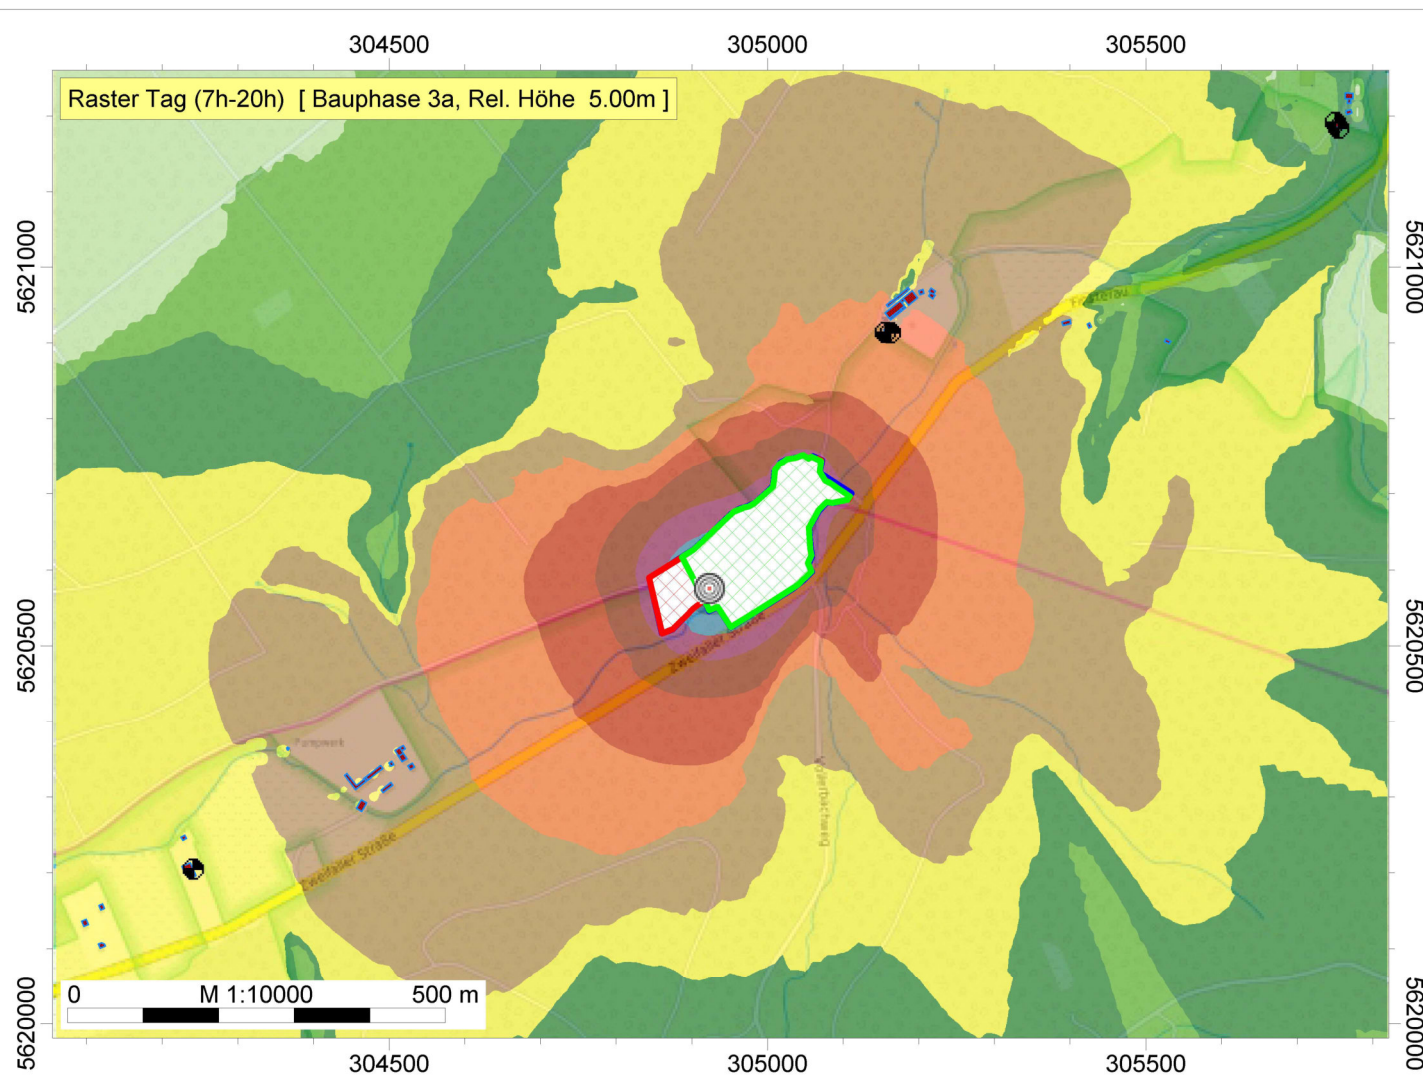

Hochwasserschutz an der Vicht - V4 Mulartshütte

IFB Eigenschenk GmbH
Dipl.- Ing. (FH) F.
Holzinger

Hochwasserschutz an der
Vicht
V4 Mulartshütte


Auftragsnr. 3230115-2

Legende

-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Radlader (FLQi)
-  Betonmischer (FLQi)
-  Baugeräte (FLQi)

Tag (7h-20h) Pegel dB(A)

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-...

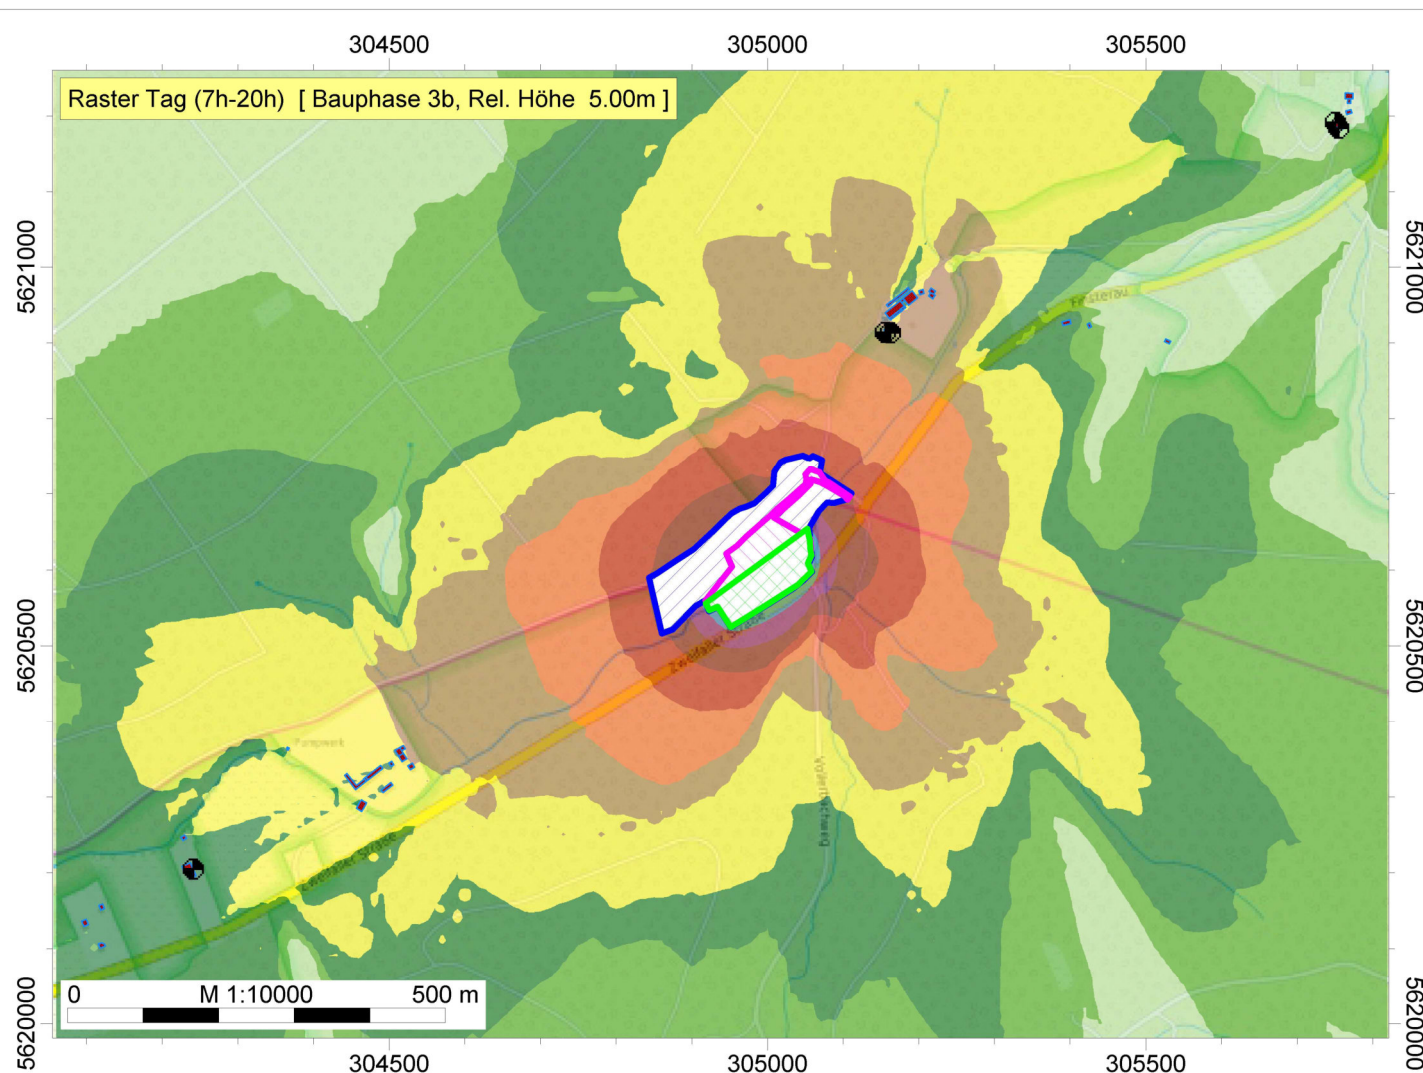

Hochwasserschutz an der Vicht - V4 Mulartshütte

IFB Eigenschenk GmbH
Dipl.- Ing. (FH) F.
Holzinger

Hochwasserschutz an der
Vicht
V4 Mulartshütte

Auftragsnr. 3230115-2

Legende

-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Lkws (FLQi)
-  Radlader (FLQi)
-  Baugeräte (FLQi)

Tag (7h-20h) Pegel dB(A)

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-...

