Stationierung	13+740.000	13+760.000	13+780.000	13+794.853	13+800.000	13+820.000	13+840.000	13+860.000	13+880.000	13+900.000	13+920.000	13+940.000	13+960.000	13+980.000	14+000.000	14+020.000
Geländehöhe	59.935	60.333	60.651		60.882	61.050	61.396	61.718	61.936	62.235	62.486	62.776	63.003	63.262	63.564	63.799
Überdeckung [m]	0.62	0.66	0.63		0.95	0.51	0.59	0.64	0.59	0.63	0.61	0.63	0.59	0.58	0.62	0.58
Rohrsohle [mNHN]	57.08	57.44	57.78		57.70	58.30	58.57	58.84	59.11	59.37	59.64	59.91	60.18	60.45	60.71	60.98
Unterkante Rohr [m]	2.85	2.90	2.87		3.18	2.75	2.83	2.88	2.83	2.86	2.84	2.87	2.82	2.82	2.85	2.82

Stationierung	14+040.000	14+060.000	14+080.000	14+100.000	14+120.000	14+140.000	14+160.000	14+180.000	14+200.000	14+220.000	14+240.000	14+260.000	14+280.000	14+300.000	14+320.000	14+340.000	14+360.000	14+380.000	14+400.000
Geländehöhe	64.076	64.348	64.616	64.908	65.119	65.409	65.681	65.926	66.147	66.410	67.244	68.118	69.202	70.527	71.919	73.220	74.181	74.729	74.932
Überdeckung [m]	0.59	0.60	0.60	0.62	0.56	0.59	0.60	0.58	0.55	0.62	0.57	0.53	0.57	0.60	0.70	0.70	-2.45	-2.48	-2.40
Rohrsohle [mNHN]	61.25	61.52	61.79	62.05	62.32	62.59	62.85	63.11	63.36	63.55	64.44	65.35	66.39	67.69	68.99	70.28	74.40	74.98	75.10
Unterkante Rohr [m]	2.83	2.83	2.83	2.86	2.80	2.82	2.83	2.81	2.79	2.86	2.81	2.76	2.81	2.84	2.93	2.94	-0.22	-0.25	-0.17

Stationierung	14+420.000	14+440.000	14+460.000	14+480.000	14+483.728	14+495.786	14+500.000	14+520.000	14+540.000	14+560.000	14+580.000	14+600.000	14+620.000	14+640.000	14+660.000	14+680.000	14+700.000
Geländehöhe	74.949	74.970	74.908	74.754			73.977	73.238	72.602	72.003	71.726	71.593	71.504	71.422	71.402	71.203	71.131
Überdeckung [m]	-2.42	-2.43	-2.52	-2.71			0.61	0.60	0.69	0.63	0.53	0.53	0.55	0.56	0.65	0.55	0.58
Rohrsohle [mNHN]	75.13	75.16	75.20	75.23			71.13	70.40	69.67	69.14	68.96	68.83	68.72	68.62	68.52	68.42	68.32
Unterkante Rohr [m]	-0.18	-0.19	-0.29	-0.47			2.84	2.83	2.93	2.86	2.77	2.77	2.78	2.80	2.88	2.78	2.81

LEGENDE:

PLANUNG:

- Rohrleitungen DN 2200 St
- Schutzrohr Stb
- Be- und Entlüftungsventil, oberirdisch
- Mannloch / Entleerung
- Klappe

TOPOGRAPHIE:

- vorhandenes. Gelände
- angepasstes Gelände Abtrag
- angepasstes Gelände Auffüllung
- Grundwasserspiegel

SONSTIGES:

- Blattschnitte

VERSORGUNGSLEITUNGEN:

Bestand:

- Wasserleitung
- Fernmelde-/Telekommunikation
- Gasleitung
- Abwasser
- Stick- und Sauerstoff
- Ölpipeline
- Kanal
- Steuerkabel
- E-Kabel
- MS-FL Mittelspannung-Freileitung
- HS-FL Hochspannung-Freileitung
- Schutzstreifen
- Niederspannung-Kabelleitung
- Mittelspannung-Kabelleitung
- Hochspannung-Kabelleitung

Symbol:

- Fremdleitung: Höhenlage / Überdeckung unbekannt
- Fremdleitung: Höhenlage und Dimension bekannt

Diese Unterlage darf nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsträger wiedergegeben oder vervielfältigt werden. Sie enthält Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UIG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.

Lageskizze (v3):
o.M.

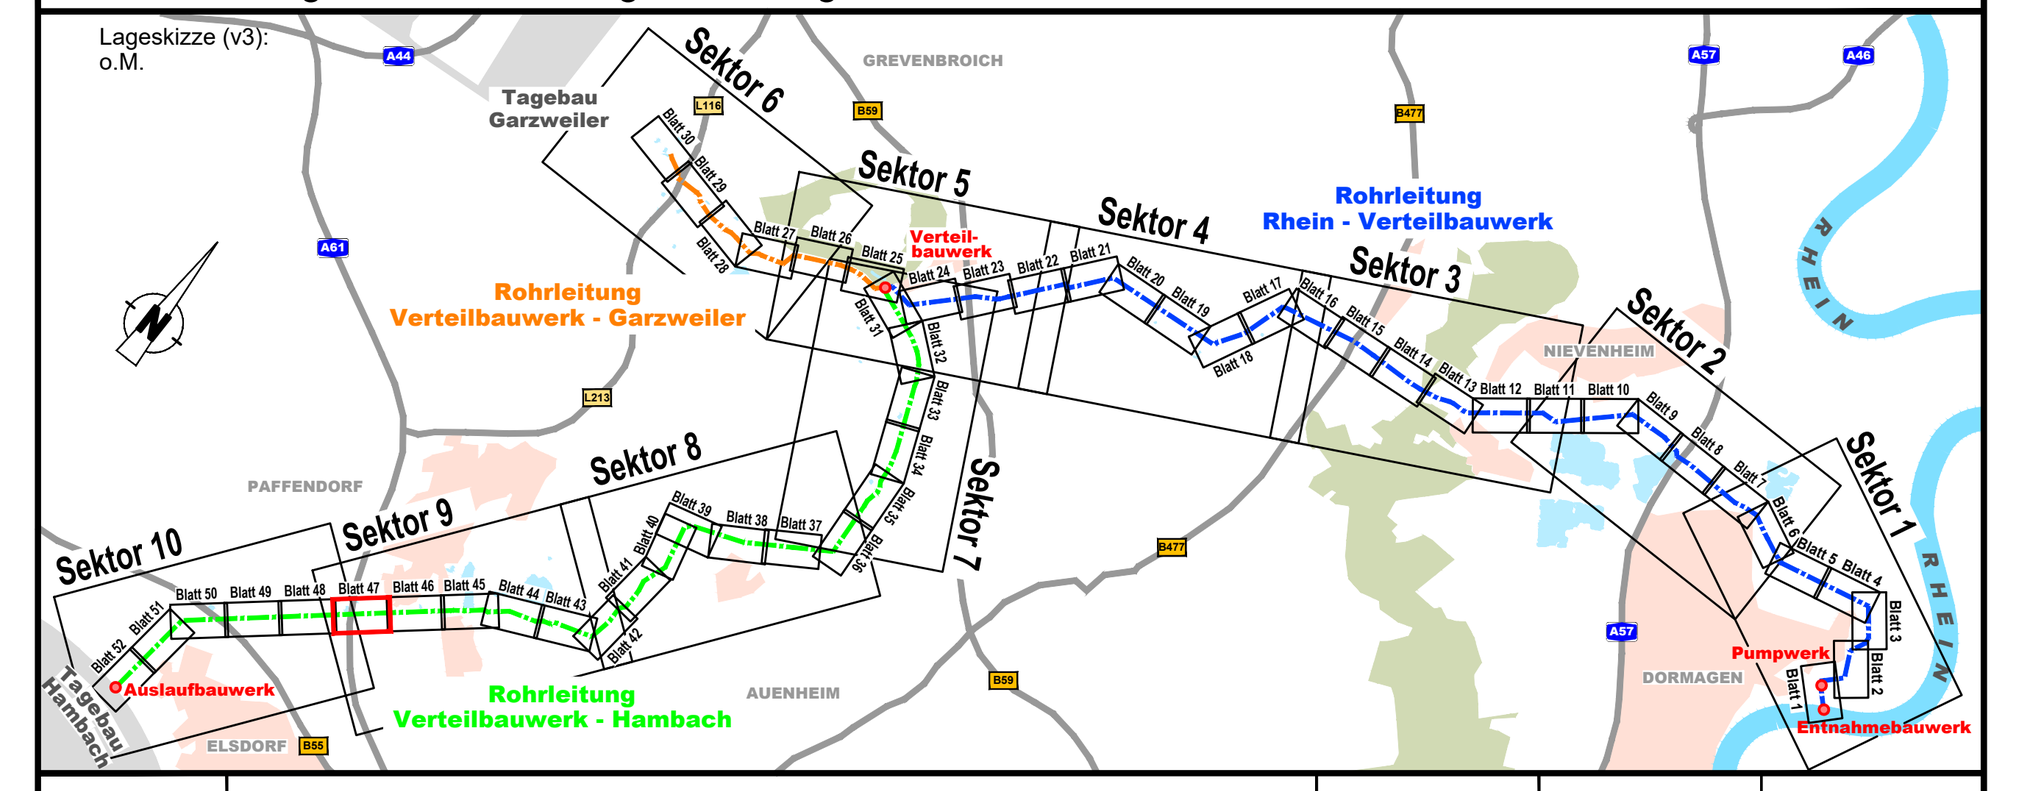

Index	Ergänzung bzw. Änderung:	Datum:	Gez.:	Gepr.:

spiekermann Dorsch Gruppe
Dorsch Gruppe Dorsch International Consultants

Projekt-Nr.:		
	Datum	Name
Bearb.:	12.03.2024	Fri/Kg/Hi
Gez.:	12.03.2024	Keb/Rü/Sa
Gepr.:	12.03.2024	Krug

Bauvorhaben:

Rahmenbetriebsplan Rheinwassertransportleitung

RWE Power AG
Auenheimer Straße 25
50129 Bergheim

Genehmigungsplanung

Objekt / Bauteil:
R300 - Rohrleitung Verteilbauwerk Hambach

Dokumententyp:
RLS - Längenschnitte

Plandarstellung:
Längenschnitt
Rohrtrasse Stat.13+760.00 bis 14+720.00
Blatt 47

Plan-Nummer:	Blattgröße:	Maßstab:
RWTL-DISI-70106_G-00	1540 x 420	1 : 1000/100

aufgestellt:	genehmigt:	Planstatus:
Düsseldorf,	Bergheim,	