

Eingeschränkte Weitergabe
Dokument Nr.: 0067-7065 V10
23.4.2021

Leistungsspezifikationen

V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz



Vestas Wind Systems A/S · Hedegaard 42 · 8200 Aarhus N · Danemark · www.vestas.com

Inhaltsverzeichnis

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	6
2 TYPENZULASSUNGEN UND VERFÜGBARE NABENHÖHEN	6
3 LEITFÄDEN FÜR BETRIEBSBEREICHSBEDINGUNGEN UND LEISTUNGSMERKMALE	6
3.1 KLIMA- UND STANDORTBEDINGUNGEN	6
3.1.1 Komplexes Gelände	8
3.1.2 Höhe	8
3.1.3 Anordnung der Windenergieanlagen	8
3.2 BETRIEBSBEREICH – WIND	8
3.3 BETRIEBSBEREICH – WIND (HWO)	9
3.4 BETRIEBSUMGEBUNG – BEDINGUNGEN FÜR LEISTUNGSKURVE UND Ct-WERTE (AUF NABENHÖHE)	10
3.5 SCHALLMODI	11
3.6 LASTMODI	12
4 ZEICHNUNGEN	13
4.1 KONSTRUKTIONSAUSLEGUNG – DARSTELLUNG DER AUßenABMESSUNGEN	13
5 ALLGEMEINE EINSCHRÄNKUNGEN, HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE	14
6 LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND SCHALLKURVEN IM MODUS 0/0-OS.....	15
6.1 LEISTUNGSKURVEN, MODUS 0/0-OS	15
6.2 Ct-WERTE, MODUS 0/0-OS	17
6.3 SCHALLKURVEN, MODUS 0/0-OS	18
7 LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND GERÄUSCHKURVEN IM MODUS 0/0-OS (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	19
7.1 LEISTUNGSKURVEN, MODUS 0/0-OS (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	19
7.2 Ct-WERTE, MODUS 0/0-OS (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	21
7.3 GERÄUSCHKURVEN, MODUS 0/0-OS (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	23
8 LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND SCHALLKURVEN IM LEISTUNGSOPTIMIERTEN MODUS PO1/PO1-OS	24
8.1 LEISTUNGSKURVEN, LEISTUNGSOPTIMIERTER MODUS PO1/PO1-OS	24
8.2 Ct-WERTE, LEISTUNGSOPTIMIERTER MODUS PO1/PO1-OS	26
8.3 SCHALLKURVEN, LEISTUNGSOPTIMIERTER MODUS PO1/PO1-OS	27
9 LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND GERÄUSCHKURVEN IM LEISTUNGSOPTIMIERTEN MODUS PO1/PO1-OS (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	28
9.1 LEISTUNGSKURVEN, LEISTUNGSOPTIMIERTER MODUS PO1/PO1-OS (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	28
9.2 Ct-WERTE, LEISTUNGSOPTIMIERTER MODUS PO1/PO1-OS (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	30
9.3 GERÄUSCHKURVEN, LEISTUNGSOPTIMIERTER MODUS PO1/PO1-OS (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	32
10 LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND SCHALLKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO1.....	33
10.1 LEISTUNGSKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO1	33
10.2 Ct-WERTE, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO1	35
10.3 SCHALLKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO1	36
11 LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND GERÄUSCHKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO1 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	37
11.1 LEISTUNGSKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO1 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	37
11.2 Ct-WERTE, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO1 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	39
11.3 GERÄUSCHKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO1 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	41
12 LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND GERÄUSCHKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO2	42

Klassifizierung: Eingeschränkte Weitergabe

Vestas Wind Systems A/S · Hedeager 42 · 8200 Aarhus N · Dänemark · www.vestas.com

12.1	LEISTUNGSKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO2.....	42
12.2	Ct-WERTE, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO2	44
12.3	SCHALLKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO2	45
13	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND GERÄUSCHKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO2 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	46
13.1	LEISTUNGSKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO2 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	46
13.2	Ct-WERTE, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO2 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	48
13.3	GERÄUSCHKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO2 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	50
14	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND KURVEN ZUR GERÄUSCHENTWICKLUNG, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO11S1	51
14.1	LEISTUNGSKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO11.....	51
14.2	Ct-WERTE, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO11	53
14.3	SCHALLKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO11	54
15	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND KURVEN ZUR GERÄUSCHENTWICKLUNG, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO11 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	55
15.1	LEISTUNGSKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO11 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	55
15.2	Ct-WERTE, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO11 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	57
15.3	GERÄUSCHKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO11 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	59
16	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND SCHALLKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO12	60
16.1	LEISTUNGSKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO12.....	60
16.2	Ct-WERTE, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO12	62
16.3	SCHALLKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO12	63
17	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND KURVEN ZUR GERÄUSCHENTWICKLUNG, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO12 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	64
17.1	LEISTUNGSKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO12 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	64
17.2	Ct-WERTE, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO12 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	66
17.3	GERÄUSCHKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO12 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	68
18	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND SCHALLKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO13	69
18.1	LEISTUNGSKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO13.....	69
18.2	Ct-WERTE, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO13	71
18.3	SCHALLKURVEN, SCHALLOPTIMIERTER MODUS SO13	72
19	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND GERÄUSCHKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO13 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	73
19.1	LEISTUNGSKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO13 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	73
19.2	Ct-WERTE, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO13 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	75
19.3	GERÄUSCHKURVEN, GERÄUSCHOPTIMIERTER MODUS SO13 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	77
20	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND GERÄUSCHKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO1	78
20.1	LEISTUNGSKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO1	78
20.2	Ct-WERTE, LASTOPTIMIERTER MODUS LO1	80
20.3	GERÄUSCHKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO1	81
21	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND GERÄUSCHKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO1 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	82
21.1	LEISTUNGSKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO1 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN).....	82
21.2	Ct-WERTE, LASTOPTIMIERTER MODUS LO1 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	84
21.3	GERÄUSCHKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO1 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN).....	86
22	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND GERÄUSCHKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO2	87

Klassifizierung: Eingeschränkte Weitergabe

Vestas Wind Systems A/S · Hedeager 42 · 8200 Aarhus N · Dänemark · www.vestas.com

22.1	LEISTUNGSKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO2	87
22.2	CT-WERTE, LASTOPTIMIERTER MODUS LO2	89
22.3	GERÄUSCHKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO2	90
23	LEISTUNGSKURVEN, CT-WERTE UND GERÄUSCHKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO2 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	91
23.1	LEISTUNGSKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO2 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN).....	91
23.2	CT-WERTE, LASTOPTIMIERTER MODUS LO2 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN)	93
23.3	GERÄUSCHKURVEN, LASTOPTIMIERTER MODUS LO2 (BETRIEB BEI HOHEN WINDGESCHWINDIGKEITEN).....	95

Der Empfänger bestätigt, dass (i) die vorliegenden Leistungsspezifikationen nur zur Information des Empfängers bereitgestellt werden und keine Haftungen, Garantien, Versprechen, Verpflichtungen oder andere Zusicherungen (Zusagen) durch Vestas Wind Systems oder eine seiner Tochtergesellschaften (Vestas) nach sich ziehen oder darstellen. Diese werden ausdrücklich von Vestas nicht anerkannt, und (ii) sämtliche Verpflichtungen von Vestas gegenüber dem Empfänger bezüglich der vorliegenden Leistungsspezifikationen (oder sonstiger Inhalte des vorliegenden Dokuments) müssen in unterzeichneten, zwischen dem Empfänger und Vestas geschlossenen schriftlichen Verträgen dargelegt sein; die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben sind diesbezüglich nicht verbindlich.

Siehe allgemeine Einschränkungen, Hinweise und Haftungsausschlüsse (inklusive Abschnitt 5, S. 14) dieser Leistungsspezifikation.

1 Allgemeine Beschreibung

Die Windenergieanlage Vestas V136-4.0/4.2 MW ist eine Aufwindanlage mit Pitchregulierung, aktiver Windnachführung und Dreiblattrotor. Sie hat einen Rotordurchmesser von 136 m und eine Nennleistung von 4,0 MW.

Vestas bietet zur Variante V136-4.0 MW optional einen leistungsoptimierten (PO) Modus mit 4,2 MW an.

2 Typenzulassungen und verfügbare Nabenhöhen

Die Windenergieanlage wird gemäß folgenden Zertifizierungsrichtlinien und verfügbaren Nabenhöhen typengeprüft:

Zertifizierung	Windklasse	Nabenhöhe	
Turmtyp		Standard	Mit großem Durchmesser (geteilt)
IEC 61400-22	IEC IIB	105 m ⁽¹⁾ /112 m/117 m ⁽¹⁾	
	IEC IIIB		
DIBt 2012	WZ4(S), GK2	112 m	
	WZ2(S), GK2		149 m/166 m

Tabelle 2-1: Typenprüfungsdaten und verfügbare Nabenhöhen

⁽¹⁾: Zum Sondertransport optimierter Turm für USA/Kanada.

Die Nabenhöhe kann durch Erhöhen des Fundaments um bis zu 3 m angehoben werden. Vor dem Erhöhen des Fundaments muss eine standortspezifische Beurteilung durchgeführt werden. Diese Option ist bei bestimmten Bodenverhältnissen nicht möglich.

3 Leitfaden für Betriebsbereichsbedingungen und Leistungsmerkmale

Die tatsächlichen Klima- und Standortbedingungen weisen viele Variablen auf und sind bei der Beurteilung der tatsächlichen Windenergieanlagenleistung zu berücksichtigen. Die Auslegungs- und Betriebsparameter in diesem Abschnitt stellen keine Garantien, Gewährleistungen und Zusicherungen bezüglich der Windenergieanlagenleistung an tatsächlichen Standorten dar.

3.1 Klima- und Standortbedingungen

Die Standard-Windenergieanlage ist für die im Folgenden aufgeführten windklimatischen Bedingungen ausgelegt. Die Werte beziehen sich auf die Nabenhöhe.

Windklima	IEC IIB	IEC IIB S
Nabenhöhe	105/112/117 m	105/112/117 m
Bemessungsleistung	4,0 MW	4,2 MW
Extr. Windgeschwindigkeit (10-Min.-Durchschnitt), V_{50}	42,5 m/s	42,5 m/s
Überlebenswindgeschwindigkeit (3-s-Bö), V_{e50}	59,5 m/s	59,5 m/s
Turbulenzintensität, I_{v50}	11 %	11 %

Tabelle 3-1: Auslegungsparameter – IEC

Windklima	IEC IIB	IEC IIB S
Nabenhöhe	105/112/117 m	105/112/117 m
Bemessungsleistung	4,0 MW	4,2 MW
Windgeschwindigkeit (10-Min.-Durchschnitt) V_{ave}	8,5 m/s	8,0 m/s
Weibull-Skalierungsfaktor, C	9,6 m/s	8,9 m/s
Weibull-Formfaktor, k	2.0	2.0
I_{ref} gemäß IEC 61400-1	0,14	0,14
Turbulenzintensität gemäß IEC 61400-1, einschließlich Windparkturbulenz (@15 m/s) I_{90} (90 % Quantil)	15,7 %	15,7 %
Scherwind, α	0,20	0,20
Anströmwinkel (senkrecht)	8 °	8°

Tabelle 3-2: Auslegungsparameter – IEC

Windklima/Geländekategorie	WZ4(S), GK2	WZ2(S), GK2	WZ2(S), GK2
Nabenhöhe	112 m	149 m	166 m
Bemessungsleistung	4,0/4,2 MW	4,0/4,2 MW	4,0/4,2 MW
Extr. Windgeschwindigkeit (10-Min.-Durchschnitt), V_{50}	42,5 m/s	38,5 m/s	39,2 m/s
Überlebenswindgeschwindigkeit (3-s-Bö), V_{e50}	59,5 m/s	53,9 m/s	54,9 m/s
Turbulenzintensität, $I_{v(z)}$	12,9 %	12,3 %	12,1 %

Tabelle 3-3: Auslegungsparameter – DIBt

Windklima/Geländekategorie	WZ4(S), GK2	WZ2(S), GK2	WZ2(S), GK2
Nabenhöhe	112 m	149 m	166 m
Bemessungsleistung	4,0/4,2 MW	4,0/4,2 MW	4,0/4,2 MW
Windgeschwindigkeit (10-Min.-Durchschnitt) V_{ave}	7,95 m/s	7,63 m/s	7,05 m/s

Windklima/Geländekategorie	WZ4(S), GK2	WZ2(S), GK2	WZ2(S), GK2
Nabenhöhe	112 m	149 m	166 m
Bemessungsleistung	4,0/4,2 MW	4,0/4,2 MW	4,0/4,2 MW
I_{ref} gemäß IEC 61400-1	0,14	0,14	0,14
Turbulenzintensität gemäß IEC 61400-1, einschließlich Windparkturbulenz (bei 15 m/s) I_{90} (90 % Quantil)	15,7 %	15,7 %	15,7 %

Tabelle 3-4: Auslegungsparameter Durchschnitt - DIBt

3.1.1 Komplexes Gelände

Klassifizierung von komplexem Gelände gemäß IEC 61400-1:2005, Kapitel 11.2. Bei Standorten, die als „komplex“ klassifiziert sind, müssen bei der Standortbewertung entsprechende Maßnahmen berücksichtigt werden. Die Positionierung jeder Windenergieanlage ist durch „Vestas Site Check“ zu prüfen.

3.1.2 Höhe

Die Windenergieanlage ist standardmäßig für den Betrieb in Höhen bis 1000 m ü. d. M. und optional für bis zu 2000 m ü. d. M. ausgelegt.

3.1.3 Anordnung der Windenergieanlagen

Der Abstand der Windenergieanlagen muss standortspezifisch festgelegt werden. Bei einem Abstand unter zwei Rotordurchmessern (2D) kann sektorweise eine Leistungsreduzierung erforderlich sein.

HINWEIS Die Bewertung von Klima- und Standortbedingungen ist komplex. Vestas ist daher bei jedem Projekt zurate zu ziehen. Werden die genannten Anforderungen von den örtlichen Gegebenheiten nicht erfüllt, ist Vestas auf jeden Fall zu konsultieren.

3.2 Betriebsbereich – Wind

Die Werte beziehen sich auf die Nabenhöhe und hängen von den Sensoren und der Steuerung der Windenergieanlage ab.

Windklima	IEC IIB/IEC IIB S
Nabenhöhe	105/112/117 m
Einschalt-Windgeschw., V_{in}	3 m/s
Abschalt-Windgeschw. (10-Min. Exponentaldurchschnitt), V_{out}	27,0 m/s
Wiedereinschalt-Windgeschwindigkeit (10-Min.-Mittelwert, exponentiell)	25,0 m/s

Tabelle 3-5 : Betriebsbereich - Wind – IEC

Windklima	WZ4(S)	WZ2(S)
Nabenhöhe	112 m	149/166 m
Einschalt-Windgeschw., V_{in}	3 m/s	3 m/s
Abschalt-Windgeschw. (10-Min. Exponentialdurchschnitt), V_{out}	27,0 m/s	27,0 m/s
Wiedereinschalt-Windgeschwindigkeit (10-Min.-Mittelwert, exponentiell)	25,0 m/s	25,0 m/s

Tabelle 3-6: Betriebsbereich - Wind - DIBt

3.3 Betriebsbereich – Wind (HWO)

Die Windenergieanlage kann optional mit einer Steuerfunktion für den Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten (High Wind Operation, HWO) bereitgestellt werden. Mit der HWO-Steuerfunktion kann die Windenergieanlage bis zu den in Tabelle 3-7, S. 9 und Tabelle 3-8, S. 10 angegebenen erweiterten Abschaltgeschwindigkeiten betrieben werden, wobei das kontrollierte Herunterregeln von Leistung und Geschwindigkeit möglich ist. Die zur optionalen HWO-Steuerung zugehörigen Leistungskurven sind in den Abschnitten 7, 9, 11, 13, 15, 17 und 19 zu finden. Die Werte beziehen sich auf die Nabenhöhe und hängen von den Sensoren und der Steuerung der Windenergieanlage ab.

Windklima	IEC IIB/IEC IIB S
Nabenhöhe	105/112/117 m
Einschalt-Windgeschw., V_{in}	3 m/s
Abschalt-Windgeschw. (10-Min. Exponentialdurchschnitt), V_{out}	32,0 m/s
Wiedereinschalt-Windgeschwindigkeit (10-Min.-Mittelwert, exponentiell)	30,0 m/s

Tabelle 3-7: Betriebsbereich – Wind – IEC (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Windklima	WZ4(S)	WZ2(S)
Nabenhöhe	112 m	149/166 m
Einschalt-Windgeschw., V_{in}	3 m/s	3 m/s
Abschalt-Windgeschw. (10-Min. Exponentialdurchschnitt), V_{out}	32,0 m/s	32,0 m/s
Wiedereinschalt-Windgeschwindigkeit (10-Min.-Mittelwert, exponentiell)	30,0 m/s	30,0 m/s

Tabelle 3-8: Betriebsbereich – Wind – DIBt (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

3.4 Betriebsumgebung – Bedingungen für Leistungskurve und Ct-Werte (auf Nabenhöhe)

Leistungskurven und Ct-Werte sind Abschnitt 6 und den folgenden Abschnitten zu entnehmen.

Bedingungen für Leistungskurve und Ct -Werte (auf Nabenhöhe)	
Scherwind, α	0,00-0,30 (10-Minuten-Durchschnitt)
Turbulenzintensität, I	6-12 % (10-Minuten-Durchschnitt)
Rotorblätter	Reinigen
Regen	Nein
Eis/Schnee auf Rotorblättern	Nein
Vorderkante	Keine Schäden
Gelände	IEC 61400-12-1
Anströmwinkel (senkrecht)	$0\pm 2^\circ$
Netzspannung	Nennspannung $\pm 2,5 \%$
Stromnetzfrequenz	Nennfrequenz $\pm 0,5 \text{ Hz}$
Netz-Wirkleistung (auf der NS-Seite des Windenergieanlagen-Transformators)	Gemäß den tabellierten Werten ab Abschnitt 6
Netzblindleistung (auf der NS-Seite des Windenergieanlagen-Transformators)	Leistungsfaktor 1,0

Tabelle 3-9: Bedingungen für Leistungskurve und Ct-Werte

3.5 Schallmodi

Zur Windenergieanlage stehen die nachfolgend aufgeführten Schallmodi zur Verfügung.

Schallmodi			
Modus-Nr.	Maximaler Schallpegel	Sägezahn-Hinterkanten	Verfügbare Nabenhöhen
0	103,9 dB(A)	Ja (Standard)	105/112/117/149/166 m
0-0S	106,9 dB(A)	Nein (Option)	105/112/117/149/166 m
PO1	103,9 dB(A)	Ja (Standard)	105/112/117/149/166 m
PO1-0S	106,9 dB(A)	Nein (Option)	105/112/117/149/166 m

Tabelle 3-10: Verfügbare Schallleistung

HINWEIS

Die Windenergieanlage ist standardmäßig mit Sägezahn-Hinterkanten ausgestattet. Optional kann Modus 0-0S ohne Sägezahn-Hinterkanten an den Blättern angeboten werden.

Darüber hinaus sind die nachfolgend aufgeführten optionalen schalldämmten Modi (SO) für die Windenergieanlage verfügbar.

Schalldämmte (SO-) Modi			
Modus-Nr.	Maximaler Schallpegel	Sägezahn-Hinterkanten	Verfügbare Nabenhöhen
SO1	102,0 dB(A)	Ja	105/112/117/149/166 m
SO2	99,5 dB(A)	Ja	105/112/117/149/166 m
SO11	99,2 dB(A)	Ja	112 m ⁽¹⁾
SO12	99,9 dB(A)	Ja	112 m ⁽¹⁾
SO13	97,0 dB(A)	Ja	112 m ⁽¹⁾

Tabelle 3-11: Verfügbare schalldämmte Modi

⁽¹⁾: SO11, SO12, SO13 sind bei DIBt-Türmen nicht anwendbar

HINWEIS

SO-Modi stehen nur bei Rotorblättern mit Sägezahn-Hinterkante zur Verfügung. Weitere Einzelheiten zur Schallleistung und bei spezifischen Anfragen zu den Geräuschmodi der jeweiligen Türme können bei Vestas Wind Systems A/S angefordert werden.

3.6 Lastmodi

Die nachfolgend aufgeführten lastoptimierten Modi (LO) sind für die Windenergieanlage verfügbar.

Lastoptimierte (LO) Modi				
Modu s-Nr.	Leistu ng	Maximale r Schallpeg el	Sägezahn - Hinterkan ten	Verfügbare Nabenhöhen
LO1	3,8 MW	103,9 dB(A)	Ja	105/112/117/149/166 m
LO2	3,6 MW	103,9 dB(A)	Ja	105/112/117 m

Tabelle 312: Verfügbare lastoptimierte Modi

HINWEIS

Lastoptimierte (LO) Modi stehen nur bei Rotorblättern mit montierter Sägezahn-Hinterkante zur Verfügung.

4 Zeichnungen

4.1 Konstruktionsauslegung – Darstellung der Außenabmessungen

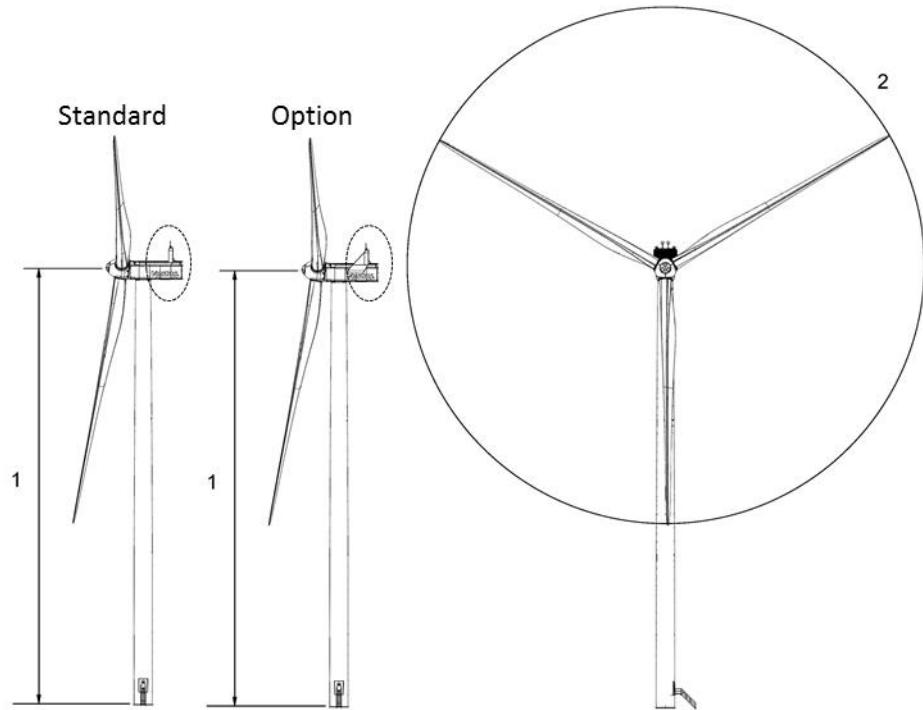


Abbildung 4.1 Darstellung der Außenabmessungen – Aufbau

1 Nabenhöhe:
105/112/117/149/166 m

2 Durchmesser:
136 m

HINWEIS Die Windenergieanlage rechts ist mit Seitenverkleidungen am CoolerTop dargestellt (optional).

5**Allgemeine Einschränkungen, Hinweise und
Haftungsausschlüsse**

- © 2017 Vestas Wind Systems A/S. Dieses Dokument wurde von Vestas Wind Systems A/S und/oder einer der Tochtergesellschaften des Unternehmens erstellt und enthält urheberrechtlich geschütztes Material, Markenzeichen und andere geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Das Dokument darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis durch Vestas Wind Systems A/S weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert oder in irgendeiner Weise oder Form – sei es grafisch, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopien, Bandaufzeichnungen oder mittels Datenspeicherungs- und Datenzugriffssystemen – vervielfältigt werden. Die Nutzung dieses Dokuments über den ausdrücklich von Vestas Wind Systems A/S gestatteten Umfang hinaus ist untersagt. Marken-, Urheberrechts- oder sonstige Vermerke im Dokument dürfen nicht geändert oder entfernt werden.
- Die im vorliegenden Dokument beschriebene Leistungsspezifikation gilt für die aktuelle Version der Windenergieanlage V136-4.0/4.2 MW. Die Spezifikationen möglicher künftiger Versionen der Windenergieanlage V136-4.0/4.2 MW können hiervon abweichen. Falls Vestas eine neuere Version der Windenergieanlage V136-4.0/4.2 MW anbieten sollte, wird das Unternehmen hierzu eine aktualisierte allgemeine Spezifikation vorlegen.
- Für alle angegebenen Start/Stopp-Parameter (z. B. Windgeschwindigkeiten) ist eine Hysterese-Steuerung vorhanden. Dadurch kann es in bestimmten Grenzsituationen dazu kommen, dass die Windenergieanlage angehalten wird, obwohl unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen die angegebenen Betriebsparametergrenzwerte nicht überschritten worden sind.
- Die vorliegenden Leistungsspezifikationen stellen kein Verkaufsangebot dar; sie beinhalten keine Garantie, Gewährleistung und/oder Prüfung von Leistungskurve und Schall (einschließlich und ohne Einschränkung Prüfverfahren für Leistungskurve und Schall). Garantien, Zusagen und/oder Prüfungen von Leistungskurve und Schall (einschließlich und ohne Einschränkung Prüfverfahren für Leistungskurve und Schall) müssen separat schriftlich vereinbart werden.

6**Leistungskurven, Ct-Werte und Schallkurven im
Modus 0/0-0S****HINWEIS**

Die in Abschnitt 6 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

6.1**Leistungskurven, Modus 0/0-0S****Luftdichte [kg/m³]**

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	337	250	258	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	478	358	369	380	391	402	413	423	434	445	456	467	488	499
5,5	648	490	505	519	533	548	562	576	591	605	619	633	662	676
6,0	853	649	668	687	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890
6,5	1096	838	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1072	1119	1142
7,0	1380	1059	1088	1118	1147	1176	1206	1235	1264	1293	1322	1351	1410	1439
7,5	1704	1312	1347	1383	1419	1455	1491	1526	1562	1598	1633	1668	1739	1774
8,0	2070	1600	1643	1686	1730	1773	1816	1858	1901	1944	1986	2028	2112	2153
8,5	2472	1924	1975	2026	2077	2128	2178	2228	2278	2327	2376	2424	2520	2567
9,0	2874	2273	2330	2388	2446	2504	2558	2612	2667	2721	2772	2823	2923	2972
9,5	3238	2621	2681	2742	2803	2864	2919	2975	3030	3085	3136	3187	3286	3334
10,0	3566	2950	3011	3073	3135	3196	3251	3307	3362	3418	3467	3517	3610	3655
10,5	3821	3252	3314	3376	3438	3500	3552	3604	3656	3708	3746	3784	3849	3876
11,0	3954	3526	3582	3638	3694	3750	3787	3824	3861	3898	3916	3935	3964	3975
11,5	3992	3757	3797	3837	3877	3917	3932	3948	3963	3978	3983	3988	3994	3996
12,0	3999	3912	3929	3946	3964	3981	3985	3989	3993	3997	3998	3998	3999	4000
12,5	4000	3974	3979	3985	3991	3996	3997	3998	3999	4000	4000	4000	4000	4000
13,0	4000	3993	3994	3996	3998	3999	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
13,5	4000	3995	3996	3997	3998	3999	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
14,0	4000	3998	3999	3999	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
14,5	4000	3999	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
15,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
15,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
16,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
16,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
17,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
17,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
18,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
18,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
19,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
19,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
20,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
20,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
21,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
21,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
22,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
22,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
23,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
23,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
24,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
24,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
25,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
25,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
26,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
26,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
27,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
Dokumentenverantwortlicher: Platform
Management
Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
Leistungskurven, Ct-Werte und Schallkurven im Modus 0/0-
OS

Datum: 23.4.2021
Eingeschränkte
Weitergabe
Seite 16 von 95

Tabelle 6-1: Leistungskurve, Modus 0/0-OS

6.2 Ct-Werte, Modus 0/0-OS

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,853
4,5	0,855	0,854	0,854	0,855	0,855	0,855	0,855	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,855	0,855
5,0	0,851	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850
5,5	0,846	0,852	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,846	0,846
6,0	0,841	0,847	0,847	0,846	0,846	0,845	0,845	0,844	0,844	0,843	0,842	0,842	0,840	0,840
6,5	0,835	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840	0,840	0,839	0,838	0,837	0,837	0,836	0,834	0,833
7,0	0,828	0,838	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,832	0,832	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826
7,5	0,821	0,832	0,831	0,830	0,829	0,828	0,827	0,826	0,825	0,824	0,823	0,822	0,820	0,818
8,0	0,822	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826	0,824	0,821	0,819
8,5	0,802	0,838	0,836	0,833	0,831	0,828	0,825	0,821	0,818	0,814	0,810	0,806	0,798	0,793
9,0	0,745	0,810	0,805	0,800	0,795	0,790	0,784	0,777	0,771	0,765	0,759	0,752	0,739	0,732
9,5	0,673	0,753	0,746	0,738	0,731	0,724	0,717	0,709	0,702	0,694	0,687	0,680	0,666	0,659
10,0	0,606	0,687	0,679	0,671	0,663	0,656	0,648	0,641	0,634	0,627	0,620	0,613	0,599	0,591
10,5	0,541	0,625	0,618	0,610	0,603	0,595	0,588	0,581	0,573	0,566	0,557	0,549	0,532	0,523
11,0	0,471	0,570	0,561	0,553	0,545	0,537	0,528	0,519	0,510	0,501	0,491	0,481	0,461	0,451
11,5	0,404	0,517	0,507	0,498	0,488	0,478	0,467	0,456	0,446	0,435	0,425	0,414	0,395	0,386
12,0	0,348	0,463	0,451	0,439	0,428	0,416	0,406	0,395	0,385	0,374	0,365	0,357	0,340	0,332
12,5	0,302	0,406	0,395	0,383	0,372	0,361	0,352	0,343	0,333	0,324	0,317	0,309	0,296	0,289
13,0	0,265	0,354	0,344	0,334	0,324	0,315	0,307	0,299	0,292	0,284	0,278	0,271	0,260	0,254
13,5	0,236	0,312	0,304	0,295	0,287	0,279	0,272	0,265	0,259	0,252	0,247	0,241	0,231	0,226
14,0	0,210	0,276	0,269	0,261	0,254	0,247	0,241	0,236	0,230	0,224	0,220	0,215	0,206	0,202
14,5	0,188	0,246	0,239	0,233	0,227	0,221	0,216	0,211	0,206	0,201	0,197	0,192	0,185	0,181
15,0	0,169	0,219	0,214	0,208	0,203	0,197	0,193	0,189	0,184	0,180	0,176	0,173	0,166	0,162
15,5	0,153	0,198	0,193	0,188	0,183	0,178	0,174	0,170	0,167	0,163	0,159	0,156	0,150	0,147
16,0	0,139	0,179	0,175	0,170	0,166	0,162	0,158	0,155	0,151	0,148	0,145	0,142	0,136	0,134
16,5	0,127	0,163	0,159	0,155	0,151	0,147	0,144	0,141	0,138	0,135	0,132	0,129	0,125	0,122
17,0	0,116	0,149	0,145	0,142	0,138	0,135	0,132	0,129	0,126	0,123	0,121	0,119	0,114	0,112
17,5	0,107	0,136	0,133	0,130	0,127	0,123	0,121	0,118	0,116	0,113	0,111	0,109	0,105	0,103
18,0	0,098	0,125	0,122	0,119	0,116	0,114	0,111	0,109	0,107	0,104	0,102	0,100	0,097	0,095
18,5	0,091	0,115	0,113	0,110	0,107	0,105	0,103	0,101	0,098	0,096	0,095	0,093	0,089	0,088
19,0	0,084	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,086	0,082	0,081
19,5	0,078	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,084	0,083	0,081	0,080	0,077	0,075
20,0	0,073	0,091	0,089	0,087	0,085	0,083	0,082	0,080	0,078	0,077	0,075	0,074	0,071	0,070
20,5	0,068	0,085	0,083	0,081	0,080	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066
21,0	0,064	0,080	0,078	0,076	0,074	0,073	0,071	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,063	0,061
21,5	0,060	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058
22,0	0,057	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,058	0,056	0,055
22,5	0,053	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,052	0,052
23,0	0,050	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,049	0,048
23,5	0,047	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046
24,0	0,045	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,046	0,044	0,043
24,5	0,042	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041
25,0	0,040	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039
25,5	0,039	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037
26,0	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036
26,5	0,035	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,036	0,034	0,034
27,0	0,033	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033

Tabelle 6-2:Ct-Werte, Modus 0/0-OS

6.3 Schallkurven, Modus 0/0-0S

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe		
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³	
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Modus 0 (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Modus 0-0S (Rotorblätter ohne Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9	93,2
4	91,1	93,6
5	92,9	96,5
6	96,0	100,0
7	99,6	103,2
8	102,9	106,0
9	103,9	106,9
10	103,9	106,9
11	103,9	106,9
12	103,9	106,9
13	103,9	106,9
14	103,9	106,9
15	103,9	106,9
16	103,9	106,9
17	103,9	106,9
18	103,9	106,9
19	103,9	106,9
20	103,9	106,9

Tabelle 63: Schallkurven, Modus 0/0-0S

7

Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven im Modus 0/0-OS (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

HINWEIS Die in Abschnitt 7 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

7.1 Leistungskurven, Modus 0/0-OS (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte [kg/m³]

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	337	250	258	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	478	358	369	380	391	402	413	423	434	445	456	467	488	499
5,5	648	490	505	519	533	548	562	576	591	605	619	633	662	676
6,0	853	649	668	687	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890
6,5	1096	838	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1072	1119	1142
7,0	1380	1059	1088	1118	1147	1176	1206	1235	1264	1293	1322	1351	1410	1439
7,5	1704	1312	1347	1383	1419	1455	1491	1526	1562	1598	1633	1668	1739	1774
8,0	2070	1600	1643	1686	1730	1773	1816	1858	1901	1944	1986	2028	2112	2153
8,5	2472	1924	1975	2026	2077	2128	2178	2228	2278	2327	2376	2424	2520	2567
9,0	2874	2273	2330	2388	2446	2504	2558	2612	2667	2721	2772	2823	2923	2972
9,5	3238	2621	2681	2742	2803	2864	2919	2975	3030	3085	3136	3187	3286	3334
10,0	3566	2950	3011	3073	3135	3196	3251	3307	3362	3418	3467	3517	3610	3655
10,5	3821	3252	3314	3376	3438	3500	3552	3604	3656	3708	3746	3784	3849	3876
11,0	3954	3526	3582	3638	3694	3750	3787	3824	3861	3898	3916	3935	3964	3975
11,5	3992	3757	3797	3837	3877	3917	3932	3948	3963	3978	3983	3988	3994	3996
12,0	3999	3912	3929	3946	3964	3981	3985	3989	3993	3997	3998	3998	3999	4000
12,5	4000	3974	3979	3985	3991	3996	3997	3998	3999	4000	4000	4000	4000	4000
13,0	4000	3993	3994	3996	3998	3999	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
13,5	4000	3995	3996	3997	3998	3999	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
14,0	4000	3998	3999	3999	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
14,5	4000	3999	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
15,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
15,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
16,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
16,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
17,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
17,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
18,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
18,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
19,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
19,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
20,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
20,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
21,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
21,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
22,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
22,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
23,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
23,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
24,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
24,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
25,0	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m³]														
	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
25,5	3976	3975	3975	3975	3975	3975	3975	3975	3975	3975	3975	3975	3976	3976	3976
26,0	3928	3928	3928	3928	3928	3928	3928	3928	3928	3928	3928	3928	3928	3928	3928
26,5	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857	3857
27,0	3764	3763	3763	3763	3763	3764	3764	3764	3764	3764	3764	3764	3764	3764	3764
27,5	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630
28,0	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468	3468
28,5	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3274
29,0	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049
29,5	2805	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2805	2805	2805	2805
30,0	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565
30,5	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324
31,0	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
31,5	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884
32,0	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732

Tabelle 71: Leistungskurve, Modus 0/0-OS (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

7.2 Ct-Werte, Modus 0/0-OS (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,855	0,854	0,854	0,855	0,855	0,855	0,855	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,855	0,855
5,0	0,851	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850
5,5	0,846	0,852	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,846	0,846
6,0	0,841	0,847	0,847	0,846	0,846	0,845	0,845	0,844	0,844	0,843	0,842	0,842	0,840	0,840
6,5	0,835	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840	0,840	0,839	0,838	0,837	0,837	0,836	0,834	0,833
7,0	0,828	0,838	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,832	0,832	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826
7,5	0,821	0,832	0,831	0,830	0,829	0,828	0,827	0,826	0,825	0,824	0,823	0,822	0,820	0,818
8,0	0,822	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826	0,824	0,821	0,819
8,5	0,802	0,838	0,836	0,833	0,831	0,828	0,825	0,821	0,818	0,814	0,810	0,806	0,798	0,793
9,0	0,745	0,810	0,805	0,800	0,795	0,790	0,784	0,777	0,771	0,765	0,759	0,752	0,739	0,732
9,5	0,673	0,753	0,746	0,738	0,731	0,724	0,717	0,709	0,702	0,694	0,687	0,680	0,666	0,659
10,0	0,606	0,687	0,679	0,671	0,663	0,656	0,648	0,641	0,634	0,627	0,620	0,613	0,599	0,591
10,5	0,541	0,625	0,618	0,610	0,603	0,595	0,588	0,581	0,573	0,566	0,557	0,549	0,532	0,523
11,0	0,471	0,570	0,561	0,553	0,545	0,537	0,528	0,519	0,510	0,501	0,491	0,481	0,461	0,451
11,5	0,404	0,517	0,507	0,498	0,488	0,478	0,467	0,456	0,446	0,435	0,425	0,414	0,395	0,386
12,0	0,348	0,463	0,451	0,439	0,428	0,416	0,406	0,395	0,385	0,374	0,365	0,357	0,340	0,332
12,5	0,302	0,406	0,395	0,383	0,372	0,361	0,352	0,343	0,333	0,324	0,317	0,309	0,296	0,289
13,0	0,265	0,354	0,344	0,334	0,324	0,315	0,307	0,299	0,292	0,284	0,278	0,271	0,260	0,254
13,5	0,236	0,312	0,304	0,295	0,287	0,279	0,272	0,265	0,259	0,252	0,247	0,241	0,231	0,226
14,0	0,210	0,276	0,269	0,261	0,254	0,247	0,241	0,236	0,230	0,224	0,220	0,215	0,206	0,202
14,5	0,188	0,246	0,239	0,233	0,227	0,221	0,216	0,211	0,206	0,201	0,197	0,192	0,185	0,181
15,0	0,169	0,219	0,214	0,208	0,203	0,197	0,193	0,189	0,184	0,180	0,176	0,173	0,166	0,162
15,5	0,153	0,198	0,193	0,188	0,183	0,178	0,174	0,170	0,167	0,163	0,159	0,156	0,150	0,147
16,0	0,139	0,179	0,175	0,170	0,166	0,162	0,158	0,155	0,151	0,148	0,145	0,142	0,136	0,134
16,5	0,127	0,163	0,159	0,155	0,151	0,147	0,144	0,141	0,138	0,135	0,132	0,129	0,125	0,122
17,0	0,116	0,149	0,145	0,142	0,138	0,135	0,132	0,129	0,126	0,123	0,121	0,119	0,114	0,112
17,5	0,107	0,136	0,133	0,130	0,127	0,123	0,121	0,118	0,116	0,113	0,111	0,109	0,105	0,103
18,0	0,098	0,125	0,122	0,119	0,116	0,114	0,111	0,109	0,107	0,104	0,102	0,100	0,097	0,095
18,5	0,091	0,115	0,113	0,110	0,107	0,105	0,103	0,101	0,098	0,096	0,095	0,093	0,089	0,088
19,0	0,084	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,086	0,082	0,081
19,5	0,078	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,084	0,083	0,081	0,080	0,077	0,075
20,0	0,073	0,091	0,089	0,087	0,085	0,083	0,082	0,080	0,078	0,077	0,075	0,074	0,071	0,070
20,5	0,068	0,085	0,083	0,081	0,080	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066
21,0	0,064	0,080	0,078	0,076	0,074	0,073	0,071	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,063	0,061
21,5	0,060	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058
22,0	0,057	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,058	0,056	0,055
22,5	0,053	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,052	0,052
23,0	0,050	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,049	0,048
23,5	0,047	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046
24,0	0,045	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,046	0,044	0,043
24,5	0,042	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041
25,0	0,040	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039
25,5	0,038	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037
26,0	0,036	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,037	0,035	0,035
26,5	0,034	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033	0,033
27,0	0,031	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030
27,5	0,029	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,028	0,028
28,0	0,026	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026
28,5	0,024	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023
29,0	0,021	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,021	0,021
29,5	0,019	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019
30,0	0,017	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016
30,5	0,015	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014
31,0	0,013	0,016	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013
31,5	0,011	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011
32,0	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
Dokumentenverantwortlicher: Platform
Management
Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven im Modus
0/0-OS (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
Eingeschränkte
Weitergabe
Seite 22 von 95

Tabelle 72: Ct-Werte, Modus 0/0-OS (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

7.3 Geräuschkurven, Modus 0/0-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe		
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³	
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Modus 0 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Modus 0-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Rotorblätter ohne Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9	93,2
4	91,1	93,6
5	92,9	96,5
6	96,0	100,0
7	99,6	103,2
8	102,8	105,9
9	103,9	106,9
10	103,9	106,9
11	103,9	106,9
12	103,9	106,9
13	103,9	106,9
14	103,9	106,9
15	103,9	106,9
16	103,9	106,9
17	103,9	106,9
18	103,9	106,9
19	103,9	106,9
20	103,9	106,9

Tabelle 73: Geräuschkurven, Modus 0/0-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

8**Leistungskurven, Ct-Werte und Schallkurven im
leistungsoptimierten Modus PO1/PO1-0S****HINWEIS**

Die in Abschnitt 8 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

**8.1 Leistungskurven, leistungsoptimierter Modus
PO1/PO1-0S**
Luftdichte [kg/m³]

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	174	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	337	250	258	265	273	281	289	297	305	313	321	329	345	352
5,0	478	358	369	380	391	402	413	423	434	445	456	467	488	499
5,5	648	490	505	519	533	548	562	576	591	605	619	634	662	676
6,0	853	649	668	687	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890
6,5	1096	838	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1072	1119	1143
7,0	1380	1059	1088	1118	1147	1176	1206	1235	1264	1293	1322	1351	1410	1439
7,5	1704	1311	1347	1383	1419	1455	1491	1526	1562	1598	1633	1668	1739	1774
8,0	2070	1600	1643	1686	1730	1773	1816	1858	1901	1944	1986	2028	2112	2154
8,5	2472	1924	1975	2026	2077	2128	2178	2228	2278	2328	2376	2424	2520	2566
9,0	2874	2273	2330	2388	2446	2504	2558	2612	2667	2721	2772	2823	2923	2971
9,5	3238	2621	2681	2742	2803	2864	2919	2975	3030	3085	3136	3187	3286	3334
10,0	3567	2950	3012	3073	3135	3196	3252	3307	3362	3418	3468	3517	3612	3658
10,5	3847	3252	3314	3376	3438	3500	3554	3607	3661	3714	3758	3803	3884	3920
11,0	4035	3526	3584	3643	3701	3759	3803	3848	3892	3937	3970	4002	4059	4084
11,5	4146	3767	3817	3866	3916	3966	3998	4030	4062	4094	4112	4129	4157	4167
12,0	4188	3957	3993	4030	4066	4103	4119	4136	4152	4168	4175	4182	4191	4194
12,5	4198	4084	4104	4125	4146	4167	4173	4180	4187	4194	4195	4197	4199	4199
13,0	4200	4148	4159	4169	4180	4190	4192	4194	4196	4199	4199	4199	4200	4200
13,5	4200	4167	4174	4180	4187	4194	4195	4196	4198	4199	4199	4200	4200	4200
14,0	4200	4184	4187	4191	4194	4198	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200
14,5	4200	4193	4194	4196	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
15,0	4200	4194	4196	4196	4198	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200
15,5	4200	4196	4197	4198	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
16,0	4200	4198	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
16,5	4200	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
17,0	4200	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
17,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
18,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
18,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
19,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
19,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
20,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
20,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
21,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
21,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
22,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
22,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
23,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
23,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
24,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
24,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
25,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
25,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
26,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
26,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
Dokumentenverantwortlicher: Platform
Management
Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
Leistungskurven, Ct-Werte und Schallkurven im
leistungsoptimierten Modus PO1/PO1-0S

Datum: 23.4.2021
Eingeschränkte
Weitergabe
Seite 25 von 95

Luftdichte [kg/m ³]														
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
27,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200

Tabelle 81: Leistungskurve, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-0S

8.2 Ct-Werte, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-OS

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,879	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851
4,0	0,852	0,858	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,853
4,5	0,855	0,854	0,854	0,855	0,855	0,855	0,855	0,856	0,856	0,856	0,856	0,855	0,855	0,855
5,0	0,851	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850
5,5	0,847	0,852	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,846	0,846
6,0	0,841	0,847	0,847	0,846	0,846	0,845	0,845	0,844	0,843	0,843	0,842	0,842	0,840	0,840
6,5	0,835	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840	0,840	0,839	0,838	0,837	0,837	0,836	0,834	0,833
7,0	0,828	0,838	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,832	0,831	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826
7,5	0,821	0,832	0,831	0,830	0,829	0,828	0,827	0,826	0,825	0,824	0,823	0,822	0,820	0,818
8,0	0,822	0,838	0,836	0,835	0,834	0,833	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826	0,824	0,821	0,819
8,5	0,802	0,838	0,835	0,833	0,831	0,828	0,825	0,821	0,818	0,814	0,810	0,806	0,798	0,793
9,0	0,745	0,810	0,805	0,800	0,795	0,790	0,783	0,777	0,771	0,765	0,758	0,752	0,739	0,732
9,5	0,673	0,753	0,746	0,739	0,731	0,724	0,717	0,709	0,702	0,694	0,687	0,680	0,666	0,659
10,0	0,606	0,687	0,679	0,671	0,664	0,656	0,649	0,641	0,634	0,627	0,620	0,613	0,599	0,592
10,5	0,545	0,625	0,618	0,610	0,603	0,596	0,588	0,581	0,574	0,567	0,560	0,552	0,537	0,530
11,0	0,483	0,570	0,562	0,554	0,546	0,539	0,531	0,523	0,515	0,507	0,499	0,491	0,474	0,466
11,5	0,423	0,519	0,510	0,502	0,494	0,485	0,476	0,468	0,459	0,450	0,441	0,432	0,414	0,406
12,0	0,367	0,469	0,460	0,451	0,441	0,432	0,422	0,413	0,403	0,394	0,385	0,376	0,359	0,351
12,5	0,319	0,420	0,410	0,400	0,390	0,380	0,370	0,361	0,352	0,343	0,335	0,327	0,312	0,305
13,0	0,280	0,371	0,362	0,352	0,342	0,333	0,324	0,316	0,308	0,300	0,293	0,287	0,274	0,268
13,5	0,249	0,328	0,320	0,311	0,303	0,294	0,287	0,280	0,273	0,266	0,260	0,254	0,243	0,238
14,0	0,221	0,291	0,283	0,276	0,268	0,261	0,255	0,248	0,242	0,236	0,231	0,226	0,217	0,212
14,5	0,198	0,259	0,253	0,246	0,239	0,232	0,227	0,222	0,217	0,211	0,207	0,202	0,194	0,190
15,0	0,177	0,231	0,225	0,219	0,214	0,208	0,203	0,198	0,194	0,189	0,185	0,181	0,174	0,171
15,5	0,161	0,208	0,203	0,198	0,193	0,187	0,183	0,179	0,175	0,171	0,167	0,164	0,157	0,154
16,0	0,146	0,188	0,184	0,179	0,174	0,170	0,166	0,162	0,159	0,155	0,152	0,149	0,143	0,140
16,5	0,133	0,171	0,167	0,163	0,159	0,155	0,151	0,148	0,145	0,141	0,139	0,136	0,131	0,128
17,0	0,122	0,156	0,152	0,149	0,145	0,141	0,138	0,135	0,132	0,129	0,127	0,124	0,120	0,117
17,5	0,112	0,143	0,140	0,136	0,133	0,129	0,127	0,124	0,121	0,119	0,116	0,114	0,110	0,108
18,0	0,103	0,131	0,128	0,125	0,122	0,119	0,117	0,114	0,112	0,109	0,107	0,105	0,101	0,099
18,5	0,095	0,121	0,118	0,115	0,113	0,110	0,108	0,105	0,103	0,101	0,099	0,097	0,094	0,092
19,0	0,088	0,111	0,109	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,090	0,086	0,085
19,5	0,082	0,103	0,101	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,085	0,083	0,080	0,079
20,0	0,076	0,096	0,094	0,092	0,089	0,087	0,086	0,084	0,082	0,080	0,079	0,077	0,075	0,073
20,5	0,071	0,089	0,087	0,085	0,083	0,081	0,080	0,078	0,077	0,075	0,074	0,072	0,070	0,069
21,0	0,066	0,083	0,081	0,080	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,068	0,065	0,064
21,5	0,063	0,079	0,077	0,075	0,074	0,072	0,070	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,062	0,061
22,0	0,059	0,074	0,072	0,071	0,069	0,067	0,066	0,065	0,064	0,062	0,061	0,060	0,058	0,057
22,5	0,056	0,069	0,068	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054
23,0	0,052	0,065	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,051	0,050
23,5	0,049	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,048	0,048
24,0	0,047	0,058	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045
24,5	0,044	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,046	0,045	0,043	0,043
25,0	0,042	0,052	0,051	0,049	0,048	0,047	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,041	0,041
25,5	0,040	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,039	0,039
26,0	0,038	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037
26,5	0,036	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,035
27,0	0,035	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034

Tabelle 82: Ct-Werte, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-OS

8.3 Schallkurven, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-0S

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe		
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³	
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Leistungsoptimierter Modus PO1 (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Leistungsoptimierter Modus PO1-0S (Rotorblätter ohne Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9	93,2
4	91,1	93,6
5	92,9	96,5
6	96,0	100,0
7	99,6	103,2
8	102,9	106,0
9	103,9	106,9
10	103,9	106,9
11	103,9	106,9
12	103,9	106,9
13	103,9	106,9
14	103,9	106,9
15	103,9	106,9
16	103,9	106,9
17	103,9	106,9
18	103,9	106,9
19	103,9	106,9
20	103,9	106,9

Tabelle 8-3: Schallkurven, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-0S

9

Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven im leistungsoptimierten Modus PO1/PO1-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

HINWEIS Die in Abschnitt 9 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

9.1 Leistungskurven, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m³]														
	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61	
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140	
4,0	224	162	168	174	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235	
4,5	337	250	258	265	273	281	289	297	305	313	321	329	345	352	
5,0	478	358	369	380	391	402	413	423	434	445	456	467	488	499	
5,5	648	490	505	519	533	548	562	576	591	605	619	634	662	676	
6,0	853	649	668	687	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890	
6,5	1096	838	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1072	1119	1143	
7,0	1380	1059	1088	1118	1147	1176	1206	1235	1264	1293	1322	1351	1410	1439	
7,5	1704	1311	1347	1383	1419	1455	1491	1526	1562	1598	1633	1668	1739	1774	
8,0	2070	1600	1643	1686	1730	1773	1816	1858	1901	1944	1986	2028	2112	2154	
8,5	2472	1924	1975	2026	2077	2128	2178	2228	2278	2328	2376	2424	2520	2566	
9,0	2874	2273	2330	2388	2446	2504	2558	2612	2667	2721	2772	2823	2923	2971	
9,5	3238	2621	2681	2742	2803	2864	2919	2975	3030	3085	3136	3187	3286	3334	
10,0	3567	2950	3012	3073	3135	3196	3252	3307	3362	3418	3468	3517	3612	3658	
10,5	3847	3252	3314	3376	3438	3500	3554	3607	3661	3714	3758	3803	3884	3920	
11,0	4035	3526	3584	3643	3701	3759	3803	3848	3892	3937	3970	4002	4059	4084	
11,5	4146	3767	3817	3866	3916	3966	3998	4030	4062	4094	4112	4129	4157	4167	
12,0	4188	3957	3993	4030	4066	4103	4119	4136	4152	4168	4175	4182	4191	4194	
12,5	4198	4084	4104	4125	4146	4167	4173	4180	4187	4194	4195	4197	4199	4199	
13,0	4200	4148	4159	4169	4180	4190	4192	4194	4196	4199	4199	4199	4200	4200	
13,5	4200	4167	4174	4180	4187	4194	4195	4196	4198	4199	4199	4200	4200	4200	
14,0	4200	4184	4187	4191	4194	4198	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	
14,5	4200	4193	4194	4196	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
15,0	4200	4194	4196	4196	4198	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
15,5	4200	4196	4197	4198	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
16,0	4200	4198	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
16,5	4200	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
17,0	4200	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
17,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
18,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
18,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
19,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
19,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
20,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
20,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
21,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
21,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
22,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
22,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
23,0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
23,5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
24,0	4199	4199	4199	4199	4199	4199	4199	4199	4199	4199	4199	4199	4199	4199	
24,5	4189	4189	4189	4189	4189	4189	4189	4189	4189	4189	4189	4189	4189	4189	
25,0	4146	4146	4146	4146	4146	4146	4146	4146	4146	4146	4146	4146	4146	4146	

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven im leistungsoptimierten Modus PO1/PO1-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 29 von 95

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m³]														
	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
25,5	4079	4079	4079	4079	4079	4079	4079	4079	4079	4079	4079	4079	4079	4079	4079
26,0	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984
26,5	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873
27,0	3763	3763	3763	3763	3763	3763	3763	3763	3763	3763	3763	3763	3763	3763	3763
27,5	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629
28,0	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467
28,5	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274
29,0	3048	3048	3048	3048	3048	3048	3048	3048	3048	3048	3048	3048	3048	3048	3048
29,5	2805	2805	2805	2805	2805	2805	2805	2805	2805	2805	2805	2805	2805	2805	2805
30,0	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564
30,5	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324
31,0	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089
31,5	1883	1883	1883	1883	1883	1883	1883	1883	1883	1883	1883	1883	1883	1883	1883
32,0	1731	1732	1732	1732	1732	1732	1731	1731	1731	1731	1731	1731	1731	1731	1731

Tabelle 91: Leistungskurve, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

9.2 Ct-Werte, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-OS (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,879	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851
4,0	0,852	0,858	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,855	0,854	0,854	0,855	0,855	0,855	0,855	0,856	0,856	0,856	0,856	0,855	0,855	0,855
5,0	0,851	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850
5,5	0,847	0,852	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,846	0,846
6,0	0,841	0,847	0,847	0,846	0,846	0,845	0,845	0,844	0,843	0,843	0,842	0,842	0,840	0,840
6,5	0,835	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840	0,840	0,839	0,838	0,837	0,837	0,836	0,834	0,833
7,0	0,828	0,838	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,832	0,831	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826
7,5	0,821	0,832	0,831	0,830	0,829	0,828	0,827	0,826	0,825	0,824	0,823	0,822	0,820	0,818
8,0	0,822	0,838	0,836	0,835	0,834	0,833	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826	0,824	0,821	0,819
8,5	0,802	0,838	0,835	0,833	0,831	0,828	0,825	0,821	0,818	0,814	0,810	0,806	0,798	0,793
9,0	0,745	0,810	0,805	0,800	0,795	0,790	0,783	0,777	0,771	0,765	0,758	0,752	0,739	0,732
9,5	0,673	0,753	0,746	0,739	0,731	0,724	0,717	0,709	0,702	0,694	0,687	0,680	0,666	0,659
10,0	0,606	0,687	0,679	0,671	0,664	0,656	0,649	0,641	0,634	0,627	0,620	0,613	0,599	0,592
10,5	0,545	0,625	0,618	0,610	0,603	0,596	0,588	0,581	0,574	0,567	0,560	0,552	0,537	0,530
11,0	0,483	0,570	0,562	0,554	0,546	0,539	0,531	0,523	0,515	0,507	0,499	0,491	0,474	0,466
11,5	0,423	0,519	0,510	0,502	0,494	0,485	0,476	0,468	0,459	0,450	0,441	0,432	0,414	0,406
12,0	0,367	0,469	0,460	0,451	0,441	0,432	0,422	0,413	0,403	0,394	0,385	0,376	0,359	0,351
12,5	0,319	0,420	0,410	0,400	0,390	0,380	0,370	0,361	0,352	0,343	0,335	0,327	0,312	0,305
13,0	0,280	0,371	0,362	0,352	0,342	0,333	0,324	0,316	0,308	0,300	0,293	0,287	0,274	0,268
13,5	0,249	0,328	0,320	0,311	0,303	0,294	0,287	0,280	0,273	0,266	0,260	0,254	0,243	0,238
14,0	0,221	0,291	0,283	0,276	0,268	0,261	0,255	0,248	0,242	0,236	0,231	0,226	0,217	0,212
14,5	0,198	0,259	0,253	0,246	0,239	0,232	0,227	0,222	0,217	0,211	0,207	0,202	0,194	0,190
15,0	0,177	0,231	0,225	0,219	0,214	0,208	0,203	0,198	0,194	0,189	0,185	0,181	0,174	0,171
15,5	0,161	0,208	0,203	0,198	0,193	0,187	0,183	0,179	0,175	0,171	0,167	0,164	0,157	0,154
16,0	0,146	0,188	0,184	0,179	0,174	0,170	0,166	0,162	0,159	0,155	0,152	0,149	0,143	0,140
16,5	0,133	0,171	0,167	0,163	0,159	0,155	0,151	0,148	0,145	0,141	0,139	0,136	0,131	0,128
17,0	0,122	0,156	0,152	0,149	0,145	0,141	0,138	0,135	0,132	0,129	0,127	0,124	0,120	0,117
17,5	0,112	0,143	0,140	0,136	0,133	0,129	0,127	0,124	0,121	0,119	0,116	0,114	0,110	0,108
18,0	0,103	0,131	0,128	0,125	0,122	0,119	0,117	0,114	0,112	0,109	0,107	0,105	0,101	0,099
18,5	0,095	0,121	0,118	0,115	0,113	0,110	0,108	0,105	0,103	0,101	0,099	0,097	0,094	0,092
19,0	0,088	0,111	0,109	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,090	0,086	0,085
19,5	0,082	0,103	0,101	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,085	0,083	0,080	0,079
20,0	0,076	0,096	0,094	0,092	0,089	0,087	0,086	0,084	0,082	0,080	0,079	0,077	0,075	0,073
20,5	0,071	0,089	0,087	0,085	0,083	0,081	0,080	0,078	0,077	0,075	0,074	0,072	0,070	0,069
21,0	0,066	0,083	0,081	0,080	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,068	0,065	0,064
21,5	0,063	0,079	0,077	0,075	0,074	0,072	0,070	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,062	0,061
22,0	0,059	0,074	0,072	0,071	0,069	0,067	0,066	0,065	0,064	0,062	0,061	0,060	0,058	0,057
22,5	0,056	0,069	0,068	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054
23,0	0,052	0,065	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,051	0,050
23,5	0,049	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,048	0,048
24,0	0,047	0,058	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045
24,5	0,044	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,046	0,045	0,043	0,043
25,0	0,041	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040
25,5	0,039	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,038	0,038
26,0	0,036	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,035
26,5	0,034	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033	0,033
27,0	0,031	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030
27,5	0,029	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,028	0,028
28,0	0,026	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026
28,5	0,024	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023
29,0	0,021	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021
29,5	0,019	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019
30,0	0,017	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016
30,5	0,015	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014
31,0	0,013	0,016	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven im leistungsoptimierten Modus PO1/PO1-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 31 von 95

Luftdichte kg/m ³														
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
31,5	0,011	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011
32,0	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010

Tabelle 9 2: Ct-Werte, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

9.3 Geräuschkurven, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe		
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³	
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Leistungsoptimierter Modus PO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Leistungsoptimierter Modus PO1-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Rotorblätter ohne Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9	93,2
4	91,1	93,6
5	92,9	96,5
6	96,0	100,0
7	99,6	103,2
8	102,8	105,9
9	103,9	106,9
10	103,9	106,9
11	103,9	106,9
12	103,9	106,9
13	103,9	106,9
14	103,9	106,9
15	103,9	106,9
16	103,9	106,9
17	103,9	106,9
18	103,9	106,9
19	103,9	106,9
20	103,9	106,9

Tabelle 9-3: Geräuschkurven, leistungsoptimierter Modus PO1/PO1-0S (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

10**Leistungskurven, Ct-Werte und Schallkurven,
schalldynamisch optimierter Modus SO1****HINWEIS**

Die in Abschnitt 10 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

10.1**Leistungskurven, schalldynamisch optimierter Modus SO1****Luftdichte [kg/m³]**

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	336	250	257	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	477	358	369	380	391	402	412	423	434	445	456	466	488	499
5,5	648	490	504	519	533	547	562	576	590	605	619	633	662	676
6,0	853	649	668	686	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890
6,5	1096	837	861	884	908	932	955	978	1002	1025	1049	1072	1119	1142
7,0	1381	1059	1088	1118	1147	1176	1206	1235	1265	1294	1323	1352	1411	1440
7,5	1707	1312	1348	1384	1421	1457	1493	1529	1565	1600	1636	1672	1742	1778
8,0	2070	1598	1641	1684	1728	1771	1814	1857	1900	1943	1985	2027	2112	2154
8,5	2455	1904	1955	2006	2056	2107	2157	2207	2257	2307	2356	2406	2503	2551
9,0	2827	2206	2264	2321	2379	2436	2493	2550	2606	2663	2718	2773	2880	2932
9,5	3149	2485	2549	2612	2676	2740	2801	2862	2923	2984	3039	3094	3198	3248
10,0	3410	2759	2827	2895	2963	3030	3090	3150	3210	3270	3317	3363	3447	3484
10,5	3604	3051	3118	3185	3252	3319	3367	3416	3464	3513	3543	3574	3625	3646
11,0	3727	3313	3371	3428	3486	3544	3577	3610	3644	3677	3694	3711	3737	3746
11,5	3792	3524	3567	3611	3655	3698	3716	3734	3752	3769	3777	3784	3795	3799
12,0	3823	3676	3703	3729	3756	3782	3791	3799	3807	3816	3818	3820	3824	3825
12,5	3842	3772	3785	3799	3812	3826	3829	3832	3836	3840	3840	3841	3843	3844
13,0	3861	3827	3834	3840	3847	3853	3855	3856	3858	3860	3860	3861	3862	3862
13,5	3883	3859	3864	3869	3874	3879	3880	3881	3882	3883	3883	3883	3883	3883
14,0	3902	3891	3893	3896	3898	3900	3901	3902	3902	3903	3902	3902	3902	3902
14,5	3919	3914	3915	3916	3918	3919	3919	3919	3919	3920	3920	3919	3919	3919
15,0	3934	3930	3931	3932	3933	3934	3934	3934	3934	3934	3934	3934	3934	3934
15,5	3946	3945	3945	3946	3946	3946	3947	3947	3947	3947	3947	3946	3946	3946
16,0	3958	3958	3958	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3958	3958	3958
16,5	3970	3971	3972	3972	3972	3972	3972	3972	3971	3971	3971	3971	3970	3970
17,0	3983	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3983	3983	3983	3983	3982	3982
17,5	3992	3994	3994	3994	3993	3993	3993	3993	3993	3993	3993	3992	3992	3992
18,0	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3997
18,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	3999	3999
19,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
19,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
20,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
20,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
21,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
21,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
22,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
22,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
23,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
23,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
24,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
24,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
25,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
25,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
26,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
26,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
27,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
Dokumentenverantwortlicher: Platform
Management
Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
Leistungskurven, Ct-Werte und Schallkurven,
schalldotimierter Modus SO1

Datum: 23.4.2021
Eingeschränkte
Weitergabe
Seite 34 von 95

Tabelle 10-1: Leistungskurve, schalldotimierter Modus SO1

10.2 Ct-Werte, schalloptimierter Modus SO1

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,857	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,856	0,856
5,0	0,851	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,852	0,852	0,852	0,851	0,850	0,850
5,5	0,846	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,848	0,847	0,847	0,845
6,0	0,841	0,847	0,847	0,846	0,845	0,845	0,844	0,844	0,843	0,843	0,842	0,842	0,840	0,840
6,5	0,837	0,845	0,844	0,844	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840	0,840	0,839	0,838	0,836	0,835
7,0	0,840	0,850	0,849	0,848	0,847	0,846	0,845	0,844	0,843	0,843	0,842	0,841	0,839	0,838
7,5	0,843	0,854	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850	0,849	0,848	0,847	0,846	0,844	0,842	0,841
8,0	0,833	0,845	0,844	0,843	0,842	0,841	0,840	0,839	0,838	0,837	0,835	0,834	0,831	0,830
8,5	0,790	0,805	0,804	0,803	0,802	0,801	0,799	0,798	0,797	0,796	0,794	0,792	0,787	0,785
9,0	0,721	0,737	0,736	0,735	0,734	0,734	0,732	0,731	0,729	0,728	0,726	0,723	0,717	0,714
9,5	0,643	0,662	0,662	0,661	0,660	0,660	0,658	0,657	0,655	0,654	0,650	0,647	0,638	0,634
10,0	0,570	0,607	0,605	0,604	0,603	0,602	0,598	0,595	0,592	0,588	0,582	0,576	0,563	0,556
10,5	0,503	0,573	0,569	0,565	0,561	0,557	0,550	0,543	0,536	0,529	0,521	0,512	0,493	0,484
11,0	0,439	0,536	0,529	0,522	0,514	0,507	0,498	0,488	0,479	0,470	0,460	0,449	0,430	0,420
11,5	0,380	0,489	0,480	0,470	0,460	0,451	0,440	0,430	0,419	0,409	0,399	0,390	0,372	0,363
12,0	0,330	0,436	0,426	0,415	0,404	0,394	0,384	0,374	0,364	0,355	0,346	0,338	0,322	0,315
12,5	0,289	0,384	0,374	0,364	0,354	0,343	0,335	0,326	0,318	0,310	0,303	0,296	0,282	0,276
13,0	0,255	0,338	0,329	0,320	0,311	0,302	0,294	0,287	0,280	0,273	0,267	0,261	0,250	0,244
13,5	0,228	0,300	0,292	0,285	0,277	0,269	0,263	0,257	0,250	0,244	0,239	0,233	0,224	0,219
14,0	0,204	0,268	0,261	0,254	0,247	0,240	0,235	0,229	0,224	0,218	0,214	0,209	0,200	0,196
14,5	0,184	0,240	0,234	0,228	0,222	0,216	0,211	0,206	0,201	0,196	0,192	0,188	0,181	0,177
15,0	0,166	0,215	0,210	0,204	0,199	0,194	0,189	0,185	0,181	0,177	0,173	0,169	0,163	0,159
15,5	0,151	0,195	0,190	0,185	0,180	0,176	0,172	0,168	0,164	0,160	0,157	0,154	0,148	0,145
16,0	0,137	0,177	0,173	0,168	0,164	0,160	0,156	0,153	0,150	0,146	0,143	0,140	0,135	0,132
16,5	0,126	0,161	0,158	0,154	0,150	0,146	0,143	0,140	0,137	0,134	0,131	0,128	0,123	0,121
17,0	0,116	0,148	0,144	0,141	0,138	0,134	0,131	0,128	0,126	0,123	0,120	0,118	0,114	0,111
17,5	0,106	0,136	0,133	0,129	0,126	0,123	0,121	0,118	0,115	0,113	0,111	0,109	0,105	0,103
18,0	0,098	0,125	0,122	0,119	0,116	0,113	0,111	0,109	0,107	0,104	0,102	0,100	0,097	0,095
18,5	0,091	0,115	0,113	0,110	0,107	0,105	0,103	0,101	0,098	0,096	0,095	0,093	0,089	0,088
19,0	0,084	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,086	0,082	0,081
19,5	0,078	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,084	0,083	0,081	0,080	0,077	0,075
20,0	0,073	0,091	0,089	0,087	0,085	0,083	0,082	0,080	0,078	0,077	0,075	0,074	0,071	0,070
20,5	0,068	0,085	0,083	0,082	0,080	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066
21,0	0,064	0,080	0,078	0,076	0,074	0,073	0,071	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,063	0,061
21,5	0,060	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058
22,0	0,057	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,058	0,056	0,055
22,5	0,053	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,052	0,052
23,0	0,050	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,049	0,048
23,5	0,047	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,046	0,046
24,0	0,045	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043
24,5	0,042	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041
25,0	0,040	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039
25,5	0,038	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037
26,0	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036
26,5	0,035	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,034	0,034
27,0	0,033	0,041	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032

Tabelle 10 2:Ct-Werte, schalloptimierter Modus SO1

10.3 Schallkurven, schalloptimierter Modus SO1

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Geräuschoptimierter Modus SO1 (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	96,0
7	99,5
8	101,6
9	101,9
10	101,8
11	102,0
12	102,0
13	102,0
14	102,0
15	102,0
16	102,0
17	102,0
18	102,0
19	102,0
20	102,0

Tabelle 10-3: Schallkurven, schalloptimierter Modus SO1

11

Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

HINWEIS

Die in Abschnitt 11 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

11.1 Leistungskurven, geräuschoptimierter Modus SO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte [kg/m³]

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	336	250	257	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	477	358	369	380	391	402	412	423	434	445	456	466	488	499
5,5	648	490	504	519	533	547	562	576	590	605	619	633	662	676
6,0	853	649	668	686	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890
6,5	1096	837	861	884	908	932	955	978	1002	1025	1049	1072	1119	1142
7,0	1381	1059	1088	1118	1147	1176	1206	1235	1265	1294	1323	1352	1411	1440
7,5	1707	1312	1348	1384	1421	1457	1493	1529	1565	1600	1636	1672	1742	1778
8,0	2070	1598	1641	1684	1728	1771	1814	1857	1900	1943	1985	2027	2112	2154
8,5	2455	1904	1955	2006	2056	2107	2157	2207	2257	2307	2356	2406	2503	2551
9,0	2827	2206	2264	2321	2379	2436	2493	2550	2606	2663	2718	2773	2880	2932
9,5	3149	2485	2549	2612	2676	2740	2801	2862	2923	2984	3039	3094	3198	3248
10,0	3410	2759	2827	2895	2963	3030	3090	3150	3210	3270	3317	3363	3447	3484
10,5	3604	3051	3118	3185	3252	3319	3367	3416	3464	3513	3543	3574	3625	3646
11,0	3727	3313	3371	3428	3486	3544	3577	3610	3644	3677	3694	3711	3737	3746
11,5	3791	3524	3567	3611	3655	3698	3716	3734	3752	3769	3777	3784	3795	3799
12,0	3823	3676	3703	3729	3756	3782	3791	3799	3807	3816	3818	3820	3824	3825
12,5	3842	3772	3785	3799	3812	3826	3829	3832	3836	3840	3840	3841	3843	3844
13,0	3861	3827	3834	3840	3847	3853	3855	3856	3858	3860	3860	3861	3862	3862
13,5	3883	3859	3864	3869	3874	3879	3880	3881	3882	3883	3883	3883	3883	3883
14,0	3902	3891	3893	3896	3898	3900	3901	3902	3902	3903	3902	3902	3902	3902
14,5	3919	3914	3915	3916	3918	3919	3919	3919	3919	3920	3920	3919	3919	3919
15,0	3934	3930	3931	3932	3933	3934	3934	3934	3934	3934	3934	3934	3934	3934
15,5	3946	3945	3945	3946	3946	3946	3947	3947	3947	3947	3947	3946	3946	3946
16,0	3958	3958	3958	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3958	3958	3958
16,5	3970	3971	3972	3972	3972	3972	3972	3972	3971	3971	3971	3971	3970	3970
17,0	3983	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3983	3983	3983	3983	3982	3982
17,5	3992	3994	3994	3994	3993	3993	3993	3993	3993	3993	3993	3992	3992	3992
18,0	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3998	3997
18,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	3999	3999
19,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
19,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
20,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
20,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
21,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
21,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
22,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
22,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
23,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
23,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
24,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
24,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
25,0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
 geräuschoptimierter Modus SO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 38 von 95

Luftdichte [kg/m ³]															
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
25,5	3999	3999	3999	3999	3999	3999	3999	3999	3999	3999	3999	3999	3999	3999	3999
26,0	3987	3987	3987	3987	3987	3987	3987	3987	3987	3987	3987	3987	3987	3987	3987
26,5	3946	3946	3946	3946	3946	3946	3946	3946	3946	3946	3946	3946	3946	3946	3946
27,0	3882	3882	3882	3882	3882	3882	3882	3882	3882	3882	3882	3882	3882	3882	3882
27,5	3731	3731	3731	3731	3731	3731	3731	3731	3731	3731	3731	3731	3731	3731	3731
28,0	3516	3516	3516	3516	3516	3516	3516	3516	3516	3516	3516	3516	3516	3516	3516
28,5	3279	3279	3279	3279	3279	3279	3279	3279	3279	3279	3279	3279	3279	3279	3279
29,0	3037	3037	3037	3037	3037	3037	3037	3037	3037	3037	3037	3037	3037	3037	3037
29,5	2791	2791	2791	2791	2791	2791	2791	2791	2791	2791	2791	2791	2791	2791	2791
30,0	2549	2549	2549	2549	2549	2549	2549	2549	2549	2549	2549	2549	2549	2549	2549
30,5	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309	2309
31,0	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074
31,5	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
32,0	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1723

Tabelle 11-1: Leistungskurve, geräuschoptimierter Modus SO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

11.2 Ct-Werte, geräuschoptimierter Modus SO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,857	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,856	0,856
5,0	0,851	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,852	0,852	0,852	0,851	0,850	0,850
5,5	0,846	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,845
6,0	0,841	0,847	0,847	0,846	0,845	0,845	0,844	0,844	0,843	0,843	0,842	0,842	0,840	0,840
6,5	0,837	0,845	0,844	0,844	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840	0,840	0,839	0,838	0,836	0,835
7,0	0,840	0,850	0,849	0,848	0,847	0,846	0,845	0,844	0,843	0,843	0,842	0,841	0,839	0,838
7,5	0,843	0,854	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850	0,849	0,848	0,847	0,846	0,844	0,842	0,841
8,0	0,833	0,845	0,844	0,843	0,842	0,841	0,840	0,839	0,838	0,837	0,835	0,834	0,831	0,830
8,5	0,790	0,805	0,804	0,803	0,802	0,801	0,799	0,798	0,797	0,796	0,794	0,792	0,787	0,785
9,0	0,721	0,737	0,736	0,735	0,734	0,734	0,732	0,731	0,729	0,728	0,726	0,723	0,717	0,714
9,5	0,643	0,662	0,662	0,661	0,660	0,660	0,658	0,657	0,655	0,654	0,650	0,647	0,638	0,634
10,0	0,570	0,607	0,605	0,604	0,603	0,602	0,598	0,595	0,592	0,588	0,582	0,576	0,563	0,556
10,5	0,503	0,573	0,569	0,565	0,561	0,557	0,550	0,543	0,536	0,529	0,521	0,512	0,493	0,484
11,0	0,439	0,536	0,529	0,522	0,514	0,507	0,498	0,488	0,479	0,470	0,460	0,449	0,430	0,420
11,5	0,380	0,489	0,480	0,470	0,460	0,451	0,440	0,430	0,419	0,409	0,399	0,390	0,372	0,363
12,0	0,330	0,436	0,426	0,415	0,404	0,394	0,384	0,374	0,364	0,355	0,346	0,338	0,322	0,315
12,5	0,289	0,384	0,374	0,364	0,354	0,343	0,335	0,326	0,318	0,310	0,303	0,296	0,282	0,276
13,0	0,255	0,338	0,329	0,320	0,311	0,302	0,294	0,287	0,280	0,273	0,267	0,261	0,250	0,244
13,5	0,228	0,300	0,292	0,285	0,277	0,269	0,263	0,257	0,250	0,244	0,239	0,233	0,224	0,219
14,0	0,204	0,268	0,261	0,254	0,247	0,240	0,235	0,229	0,224	0,218	0,214	0,209	0,200	0,196
14,5	0,184	0,240	0,234	0,228	0,222	0,216	0,211	0,206	0,201	0,196	0,192	0,188	0,181	0,177
15,0	0,166	0,215	0,210	0,204	0,199	0,194	0,189	0,185	0,181	0,177	0,173	0,169	0,163	0,159
15,5	0,151	0,195	0,190	0,185	0,180	0,176	0,172	0,168	0,164	0,160	0,157	0,154	0,148	0,145
16,0	0,137	0,177	0,173	0,168	0,164	0,160	0,156	0,153	0,150	0,146	0,143	0,140	0,135	0,132
16,5	0,126	0,161	0,158	0,154	0,150	0,146	0,143	0,140	0,137	0,134	0,131	0,128	0,123	0,121
17,0	0,116	0,148	0,144	0,141	0,138	0,134	0,131	0,128	0,126	0,123	0,120	0,118	0,114	0,111
17,5	0,106	0,136	0,133	0,129	0,126	0,123	0,121	0,118	0,115	0,113	0,111	0,109	0,105	0,103
18,0	0,098	0,125	0,122	0,119	0,116	0,113	0,111	0,109	0,107	0,104	0,102	0,100	0,097	0,095
18,5	0,091	0,115	0,113	0,110	0,107	0,105	0,103	0,101	0,098	0,096	0,095	0,093	0,089	0,088
19,0	0,084	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,086	0,082	0,081
19,5	0,078	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,084	0,083	0,081	0,080	0,077	0,075
20,0	0,073	0,091	0,089	0,087	0,085	0,083	0,082	0,080	0,078	0,077	0,075	0,074	0,071	0,070
20,5	0,068	0,085	0,083	0,082	0,080	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066
21,0	0,064	0,080	0,078	0,076	0,074	0,073	0,071	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,063	0,061
21,5	0,060	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058
22,0	0,057	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,058	0,056	0,055
22,5	0,053	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,052	0,052
23,0	0,050	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,049	0,048
23,5	0,047	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,046	0,046
24,0	0,045	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043
24,5	0,042	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041
25,0	0,040	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039
25,5	0,038	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037
26,0	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,035
26,5	0,035	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034
27,0	0,032	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032
27,5	0,030	0,036	0,036	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,029	0,029
28,0	0,027	0,033	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026
28,5	0,024	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024
29,0	0,022	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021
29,5	0,019	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019
30,0	0,017	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016
30,5	0,015	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014
31,0	0,013	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
 geräuschoptimierter Modus SO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 40 von 95

Luftdichte kg/m ³														
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
31,5	0,011	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011
32,0	0,010	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010

Tabelle 11-2: Ct-Werte, geräuschoptimierter Modus SO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

11.3 Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Geräuschoptimierter Modus SO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	96,0
7	99,5
8	101,6
9	101,9
10	101,8
11	102,0
12	102,0
13	102,0
14	102,0
15	102,0
16	102,0
17	102,0
18	102,0
19	102,0
20	102,0

Tabelle 11-3: Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

12**Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
geräuschoptimierter Modus SO2****HINWEIS**

Die in Abschnitt 12 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

12.1**Leistungskurven, schalldotimierter Modus SO2****Luftdichte [kg/m³]**

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	336	250	257	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	477	358	369	380	391	402	412	423	434	445	456	466	488	499
5,5	648	490	504	519	533	547	562	576	590	605	619	633	662	676
6,0	853	649	668	686	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890
6,5	1096	837	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1072	1120	1143
7,0	1381	1058	1088	1117	1147	1176	1206	1235	1264	1294	1323	1352	1410	1438
7,5	1675	1304	1340	1376	1412	1448	1483	1518	1552	1587	1616	1646	1700	1724
8,0	1870	1560	1599	1637	1675	1714	1740	1767	1794	1820	1837	1853	1880	1890
8,5	1967	1790	1818	1845	1873	1901	1914	1926	1939	1952	1957	1962	1970	1974
9,0	2030	1955	1968	1981	1994	2007	2011	2015	2020	2024	2026	2028	2031	2031
9,5	2075	2049	2054	2059	2064	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2074	2075	2076
10,0	2114	2108	2108	2109	2110	2111	2111	2112	2113	2113	2114	2114	2114	2114
10,5	2148	2159	2157	2155	2153	2151	2151	2150	2149	2149	2148	2148	2147	2147
11,0	2195	2230	2226	2221	2216	2212	2209	2206	2203	2200	2199	2197	2194	2192
11,5	2238	2284	2279	2274	2268	2263	2259	2255	2251	2247	2244	2241	2236	2233
12,0	2295	2344	2338	2333	2328	2322	2318	2314	2310	2306	2302	2299	2292	2288
12,5	2361	2414	2409	2403	2397	2391	2386	2382	2377	2372	2368	2365	2357	2354
13,0	2420	2475	2469	2462	2456	2450	2446	2441	2436	2432	2428	2424	2417	2414
13,5	2473	2523	2517	2511	2505	2498	2494	2490	2486	2482	2479	2476	2470	2467
14,0	2516	2565	2559	2553	2547	2542	2537	2533	2529	2525	2522	2519	2513	2510
14,5	2566	2618	2612	2606	2600	2594	2590	2586	2581	2577	2573	2570	2563	2560
15,0	2673	2716	2711	2707	2702	2698	2694	2691	2687	2684	2680	2677	2670	2666
15,5	2760	2795	2791	2788	2785	2781	2778	2775	2772	2769	2766	2763	2757	2754
16,0	2852	2880	2877	2874	2872	2869	2867	2864	2862	2860	2857	2854	2849	2847
16,5	2927	2943	2942	2940	2939	2937	2936	2934	2933	2932	2930	2929	2925	2923
17,0	2976	2979	2979	2979	2979	2979	2978	2978	2978	2977	2976	2975	2974	
17,5	2997	2996	2996	2997	2997	2998	2998	2998	2998	2997	2997	2997	2996	
18,0	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	
18,5	3020	3020	3020	3020	3021	3021	3021	3020	3020	3020	3020	3020	3019	3019
19,0	3046	3058	3057	3056	3055	3054	3053	3052	3050	3049	3048	3047	3045	3044
19,5	3091	3104	3103	3102	3101	3100	3099	3098	3096	3095	3094	3093	3090	3089
20,0	3154	3162	3162	3161	3161	3161	3160	3159	3158	3157	3156	3155	3153	3152
20,5	3222	3217	3218	3219	3220	3220	3221	3221	3222	3222	3222	3222	3222	3222
21,0	3276	3260	3262	3264	3266	3267	3269	3270	3272	3273	3274	3275	3277	3277
21,5	3314	3299	3301	3302	3304	3306	3307	3309	3310	3312	3312	3313	3315	3316
22,0	3341	3324	3327	3329	3331	3333	3334	3336	3337	3339	3339	3340	3341	3342
22,5	3368	3352	3354	3356	3358	3360	3361	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369
23,0	3393	3373	3375	3377	3380	3382	3384	3386	3387	3389	3390	3392	3394	3395
23,5	3407	3389	3391	3393	3395	3398	3399	3401	3402	3404	3405	3406	3408	3410
24,0	3415	3397	3399	3401	3403	3406	3407	3409	3410	3412	3413	3414	3416	3417
24,5	3419	3401	3403	3405	3407	3409	3410	3412	3413	3415	3416	3417	3420	3421
25,0	3418	3401	3403	3405	3407	3410	3411	3412	3413	3415	3416	3417	3420	3421
25,5	3405	3381	3383	3386	3389	3392	3394	3396	3398	3400	3402	3404	3407	3408
26,0	3402	3380	3383	3385	3387	3389	3391	3393	3395	3397	3399	3401	3404	3405
26,5	3400	3380	3382	3384	3386	3388	3390	3391	3393	3395	3397	3399	3401	3403
27,0	3384	3367	3368	3370	3372	3374	3375	3377	3378	3380	3381	3382	3385	3386

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
Dokumentenverantwortlicher: Platform
Management
Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
geräuschoptimierter Modus SO2

Datum: 23.4.2021
Eingeschränkte
Weitergabe
Seite 43 von 95

Tabelle 12-1: Leistungskurve, schalldynamisch optimierter Modus SO2

12.2 Ct-Werte, schalldynamisch optimierter Modus SO2

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,857	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,856	0,856
5,0	0,851	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850	0,850
5,5	0,846	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,845
6,0	0,847	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,848	0,848	0,846	0,846
6,5	0,844	0,852	0,852	0,851	0,850	0,850	0,849	0,848	0,848	0,847	0,846	0,845	0,843	0,842
7,0	0,844	0,855	0,855	0,854	0,853	0,852	0,851	0,850	0,849	0,849	0,847	0,845	0,840	0,837
7,5	0,790	0,843	0,842	0,841	0,840	0,839	0,834	0,830	0,826	0,821	0,811	0,801	0,779	0,768
8,0	0,655	0,800	0,791	0,781	0,772	0,763	0,749	0,735	0,721	0,706	0,689	0,672	0,638	0,621
8,5	0,526	0,709	0,693	0,677	0,661	0,645	0,627	0,608	0,590	0,572	0,557	0,541	0,513	0,499
9,0	0,433	0,601	0,583	0,564	0,545	0,527	0,512	0,498	0,483	0,469	0,457	0,445	0,423	0,412
9,5	0,365	0,498	0,483	0,468	0,453	0,438	0,427	0,415	0,404	0,392	0,383	0,374	0,357	0,349
10,0	0,313	0,419	0,407	0,395	0,383	0,371	0,362	0,353	0,344	0,335	0,327	0,320	0,306	0,299
10,5	0,271	0,361	0,350	0,340	0,330	0,320	0,313	0,305	0,297	0,290	0,283	0,277	0,265	0,260
11,0	0,238	0,318	0,309	0,300	0,291	0,282	0,276	0,269	0,262	0,255	0,250	0,244	0,234	0,229
11,5	0,211	0,281	0,274	0,266	0,258	0,250	0,244	0,238	0,232	0,226	0,221	0,216	0,207	0,203
12,0	0,190	0,252	0,245	0,238	0,231	0,224	0,219	0,214	0,208	0,203	0,199	0,194	0,186	0,182
12,5	0,172	0,228	0,222	0,216	0,209	0,203	0,199	0,194	0,189	0,184	0,180	0,176	0,169	0,165
13,0	0,157	0,206	0,201	0,196	0,190	0,185	0,180	0,176	0,172	0,167	0,164	0,160	0,154	0,150
13,5	0,144	0,188	0,183	0,178	0,173	0,169	0,165	0,161	0,157	0,153	0,150	0,147	0,141	0,138
14,0	0,131	0,171	0,167	0,162	0,158	0,153	0,150	0,147	0,143	0,140	0,137	0,134	0,128	0,126
14,5	0,120	0,157	0,153	0,149	0,145	0,141	0,138	0,135	0,131	0,128	0,126	0,123	0,118	0,116
15,0	0,113	0,146	0,143	0,139	0,135	0,132	0,129	0,126	0,123	0,120	0,118	0,115	0,111	0,108
15,5	0,106	0,136	0,133	0,130	0,126	0,123	0,120	0,118	0,115	0,112	0,110	0,108	0,104	0,102
16,0	0,099	0,128	0,125	0,122	0,119	0,116	0,113	0,111	0,108	0,106	0,104	0,102	0,098	0,096
16,5	0,093	0,119	0,116	0,114	0,111	0,108	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097	0,095	0,092	0,090
17,0	0,087	0,110	0,108	0,105	0,103	0,100	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,089	0,085	0,084
17,5	0,081	0,102	0,100	0,097	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,085	0,084	0,082	0,079	0,078
18,0	0,075	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,084	0,082	0,081	0,079	0,078	0,076	0,073	0,072
18,5	0,069	0,087	0,086	0,084	0,082	0,080	0,078	0,077	0,075	0,073	0,072	0,071	0,068	0,067
19,0	0,065	0,082	0,080	0,078	0,076	0,074	0,073	0,071	0,070	0,068	0,067	0,066	0,064	0,063
19,5	0,061	0,077	0,075	0,074	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,063	0,062	0,060	0,059
20,0	0,058	0,073	0,071	0,070	0,068	0,067	0,065	0,064	0,063	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056
20,5	0,055	0,069	0,068	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054
21,0	0,053	0,065	0,064	0,063	0,061	0,060	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,052	0,051
21,5	0,050	0,063	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049
22,0	0,048	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,049	0,047	0,046
22,5	0,045	0,056	0,055	0,054	0,053	0,051	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044
23,0	0,043	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,042	0,042
23,5	0,041	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039
24,0	0,039	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038
24,5	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036
25,0	0,035	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,034	0,034
25,5	0,033	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032
26,0	0,032	0,038	0,038	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031	0,031
26,5	0,030	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,029
27,0	0,029	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,028	0,028

Tabelle 12-2:Ct-Werte, schalldynamisch optimierter Modus SO2

12.3 Schallkurven, schalldynamisch optimierter Modus SO2

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Geräuschoptimierter Modus SO2 (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	96,0
7	99,0
8	99,4
9	99,4
10	99,5
11	99,5
12	99,5
13	99,5
14	99,5
15	99,5
16	99,5
17	99,5
18	99,5
19	99,5
20	99,5

Tabelle 12-3: Schallkurven, schalldynamisch optimierter Modus SO2

13

Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

HINWEIS

Die in Abschnitt 13 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

13.1 Leistungskurven, geräuschoptimierter Modus SO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte [kg/m³]

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	336	250	257	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	477	358	369	380	391	402	412	423	434	445	456	466	488	499
5,5	648	490	504	519	533	547	562	576	590	605	619	633	662	676
6,0	853	649	668	686	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890
6,5	1096	837	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1072	1120	1143
7,0	1381	1058	1088	1117	1147	1176	1206	1235	1264	1294	1323	1352	1410	1438
7,5	1675	1304	1340	1376	1412	1448	1483	1518	1552	1587	1616	1646	1700	1724
8,0	1870	1560	1599	1637	1675	1714	1740	1767	1794	1820	1837	1853	1880	1890
8,5	1967	1790	1818	1845	1873	1901	1914	1926	1939	1952	1957	1962	1970	1974
9,0	2030	1955	1968	1981	1994	2007	2011	2015	2020	2024	2026	2028	2031	2031
9,5	2075	2049	2054	2059	2064	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2074	2075	2076
10,0	2114	2108	2108	2109	2110	2111	2111	2112	2113	2113	2114	2114	2114	2114
10,5	2148	2159	2157	2155	2153	2151	2151	2150	2149	2149	2148	2148	2147	2147
11,0	2195	2230	2226	2221	2216	2212	2209	2206	2203	2200	2199	2197	2194	2192
11,5	2238	2284	2279	2274	2268	2263	2259	2255	2251	2247	2244	2241	2236	2233
12,0	2295	2344	2338	2333	2328	2322	2318	2314	2310	2306	2302	2299	2292	2288
12,5	2361	2414	2409	2403	2397	2391	2386	2382	2377	2372	2368	2365	2357	2354
13,0	2420	2475	2469	2462	2456	2450	2446	2441	2436	2432	2428	2424	2417	2414
13,5	2473	2523	2517	2511	2505	2498	2494	2490	2486	2482	2479	2476	2470	2467
14,0	2516	2565	2559	2553	2547	2542	2537	2533	2529	2525	2522	2519	2513	2510
14,5	2566	2618	2612	2606	2600	2594	2590	2586	2581	2577	2573	2570	2563	2560
15,0	2673	2716	2711	2707	2702	2698	2694	2691	2687	2684	2680	2677	2670	2666
15,5	2760	2795	2791	2788	2785	2781	2778	2775	2772	2769	2766	2763	2757	2754
16,0	2852	2880	2877	2874	2872	2869	2867	2864	2862	2860	2857	2854	2849	2847
16,5	2927	2943	2942	2940	2939	2937	2936	2934	2933	2932	2930	2929	2925	2923
17,0	2976	2979	2979	2979	2979	2979	2978	2978	2978	2977	2976	2975	2974	
17,5	2997	2996	2996	2997	2997	2998	2998	2998	2998	2997	2997	2997	2997	2996
18,0	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006
18,5	3020	3020	3020	3020	3021	3021	3021	3020	3020	3020	3020	3020	3019	3019
19,0	3046	3058	3057	3056	3055	3054	3053	3052	3050	3049	3048	3047	3045	3044
19,5	3091	3104	3103	3102	3101	3100	3099	3098	3096	3095	3094	3093	3090	3089
20,0	3154	3162	3162	3161	3161	3161	3160	3159	3158	3157	3156	3155	3153	3152
20,5	3222	3217	3218	3219	3220	3220	3221	3221	3222	3222	3222	3222	3222	3222
21,0	3276	3260	3262	3264	3266	3267	3269	3270	3272	3273	3274	3275	3277	3277
21,5	3314	3299	3301	3302	3304	3306	3307	3309	3310	3312	3312	3313	3315	3316
22,0	3341	3324	3327	3329	3331	3333	3334	3336	3337	3339	3339	3340	3341	3342
22,5	3368	3352	3354	3356	3358	3360	3361	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369
23,0	3393	3373	3375	3377	3380	3382	3384	3386	3387	3389	3390	3392	3394	3395
23,5	3407	3389	3391	3393	3395	3398	3399	3401	3402	3404	3405	3406	3408	3410
24,0	3415	3397	3399	3401	3403	3406	3407	3409	3410	3412	3413	3414	3416	3417
24,5	3419	3401	3403	3405	3407	3410	3411	3412	3413	3415	3416	3420	3421	
25,0	3418	3401	3403	3405	3407	3410	3411	3412	3413	3415	3416	3417	3420	3421

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
 geräuschoptimierter Modus SO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 47 von 95

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m³]														
	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
25,5	3405	3381	3383	3386	3389	3392	3394	3396	3398	3400	3402	3404	3407	3408	
26,0	3402	3380	3382	3384	3386	3389	3391	3393	3395	3397	3398	3400	3403	3405	
26,5	3388	3369	3371	3373	3375	3377	3379	3380	3382	3384	3385	3387	3389	3391	
27,0	3337	3322	3323	3325	3327	3328	3330	3331	3333	3334	3335	3336	3338	3339	
27,5	3142	3137	3137	3138	3138	3139	3140	3140	3141	3141	3141	3142	3143	3143	
28,0	2825	2822	2822	2823	2823	2823	2824	2824	2824	2824	2824	2824	2825	2825	
28,5	2364	2366	2366	2366	2365	2365	2365	2365	2365	2364	2364	2364	2364	2364	
29,0	1893	1895	1895	1895	1894	1894	1894	1894	1893	1893	1893	1893	1893	1892	
29,5	1570	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1570	1570	1570	1570	1570	1570	
30,0	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1363	1363	
30,5	1225	1226	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	
31,0	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	
31,5	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	
32,0	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1075	

Tabelle 13-1: Leistungskurve, geräuschoptimierter Modus SO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

13.2 Ct-Werte, geräuschoptimierter Modus SO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,857	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,856	0,856
5,0	0,851	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850
5,5	0,846	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,845
6,0	0,847	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,848	0,848	0,846	0,846
6,5	0,844	0,852	0,852	0,851	0,850	0,850	0,849	0,848	0,848	0,847	0,846	0,845	0,843	0,842
7,0	0,844	0,855	0,855	0,854	0,853	0,852	0,851	0,850	0,849	0,849	0,847	0,845	0,840	0,837
7,5	0,790	0,843	0,842	0,841	0,840	0,839	0,834	0,830	0,826	0,821	0,811	0,801	0,779	0,768
8,0	0,655	0,800	0,791	0,781	0,772	0,763	0,749	0,735	0,721	0,706	0,689	0,672	0,638	0,621
8,5	0,526	0,709	0,693	0,677	0,661	0,645	0,627	0,608	0,590	0,572	0,557	0,541	0,513	0,499
9,0	0,433	0,601	0,583	0,564	0,545	0,527	0,512	0,498	0,483	0,469	0,457	0,445	0,423	0,412
9,5	0,365	0,498	0,483	0,468	0,453	0,438	0,427	0,415	0,404	0,392	0,383	0,374	0,357	0,349
10,0	0,313	0,419	0,407	0,395	0,383	0,371	0,362	0,353	0,344	0,335	0,327	0,320	0,306	0,299
10,5	0,271	0,361	0,350	0,340	0,330	0,320	0,313	0,305	0,297	0,290	0,283	0,277	0,265	0,260
11,0	0,238	0,318	0,309	0,300	0,291	0,282	0,276	0,269	0,262	0,255	0,250	0,244	0,234	0,229
11,5	0,211	0,281	0,274	0,266	0,258	0,250	0,244	0,238	0,232	0,226	0,221	0,216	0,207	0,203
12,0	0,190	0,252	0,245	0,238	0,231	0,224	0,219	0,214	0,208	0,203	0,199	0,194	0,186	0,182
12,5	0,172	0,228	0,222	0,216	0,209	0,203	0,199	0,194	0,189	0,184	0,180	0,176	0,169	0,165
13,0	0,157	0,206	0,201	0,196	0,190	0,185	0,180	0,176	0,172	0,167	0,164	0,160	0,154	0,150
13,5	0,144	0,188	0,183	0,178	0,173	0,169	0,165	0,161	0,157	0,153	0,150	0,147	0,141	0,138
14,0	0,131	0,171	0,167	0,162	0,158	0,153	0,150	0,147	0,143	0,140	0,137	0,134	0,128	0,126
14,5	0,120	0,157	0,153	0,149	0,145	0,141	0,138	0,135	0,131	0,128	0,126	0,123	0,118	0,116
15,0	0,113	0,146	0,143	0,139	0,135	0,132	0,129	0,126	0,123	0,120	0,118	0,115	0,111	0,108
15,5	0,106	0,136	0,133	0,130	0,126	0,123	0,120	0,118	0,115	0,112	0,110	0,108	0,104	0,102
16,0	0,099	0,128	0,125	0,122	0,119	0,116	0,113	0,111	0,108	0,106	0,104	0,102	0,098	0,096
16,5	0,093	0,119	0,116	0,114	0,111	0,108	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097	0,095	0,092	0,090
17,0	0,087	0,110	0,108	0,105	0,103	0,100	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,089	0,085	0,084
17,5	0,081	0,102	0,100	0,097	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,085	0,084	0,082	0,079	0,078
18,0	0,075	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,084	0,082	0,081	0,079	0,078	0,076	0,073	0,072
18,5	0,069	0,087	0,086	0,084	0,082	0,080	0,078	0,077	0,075	0,073	0,072	0,071	0,068	0,067
19,0	0,065	0,082	0,080	0,078	0,076	0,074	0,073	0,071	0,070	0,068	0,067	0,066	0,064	0,063
19,5	0,061	0,077	0,075	0,074	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,065	0,063	0,062	0,060	0,059
20,0	0,058	0,073	0,071	0,070	0,068	0,067	0,065	0,064	0,063	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056
20,5	0,055	0,069	0,068	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054
21,0	0,053	0,065	0,064	0,063	0,061	0,060	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,052	0,051
21,5	0,050	0,063	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049
22,0	0,048	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,049	0,047	0,046
22,5	0,045	0,056	0,055	0,054	0,053	0,051	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044
23,0	0,043	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,042	0,042
23,5	0,041	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039
24,0	0,039	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038
24,5	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036
25,0	0,035	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,034	0,034
25,5	0,033	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032
26,0	0,032	0,038	0,038	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,034	0,033	0,032	0,031	0,031
26,5	0,030	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,029
27,0	0,028	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028
27,5	0,026	0,031	0,031	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025
28,0	0,023	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,022
28,5	0,019	0,023	0,022	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019
29,0	0,016	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015
29,5	0,013	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013
30,0	0,011	0,013	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011
30,5	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
31,0	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
 geräuschoptimierter Modus SO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 49 von 95

Luftdichte kg/m ³														
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
31,5	0,008	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008
32,0	0,008	0,009	0,009	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

Tabelle 13-2: Ct-Werte, geräuschoptimierter Modus SO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

13.3 Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Geräuschoptimierter Modus SO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	96,0
7	99,0
8	99,4
9	99,4
10	99,5
11	99,5
12	99,5
13	99,5
14	99,5
15	99,5
16	99,5
17	99,5
18	99,5
19	99,5
20	99,5

Tabelle 13-3: Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

14

Leistungskurven, Ct-Werte und Kurven zur Geräuschentwicklung, geräuschoptimierter Modus SO11

HINWEIS

Die in Abschnitt 14 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

14.1 Leistungskurven, schalldotimierter Modus SO11

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m³]													
	1,225	0,95	0,975	1,0	1,025	1,05	1,075	1,1	1,125	1,15	1,175	1,2	1,25	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	336	250	257	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	477	358	369	380	391	401	412	423	434	445	456	466	488	499
5,5	642	486	501	515	529	543	557	572	586	600	614	628	656	670
6,0	820	627	644	662	680	697	715	732	750	768	785	803	838	855
6,5	1001	768	790	811	832	853	875	896	917	938	959	980	1022	1043
7,0	1185	912	937	962	987	1012	1036	1061	1086	1111	1136	1160	1209	1234
7,5	1362	1052	1080	1109	1137	1166	1194	1222	1250	1278	1306	1334	1390	1417
8,0	1535	1193	1225	1257	1289	1321	1352	1384	1416	1447	1476	1506	1561	1588
8,5	1715	1412	1444	1476	1508	1540	1568	1595	1623	1651	1672	1694	1734	1752
9,0	1907	1722	1745	1768	1790	1812	1828	1844	1859	1874	1885	1896	1915	1923
9,5	2058	1980	1991	2002	2013	2024	2030	2036	2042	2048	2051	2055	2061	2063
10,0	2157	2131	2135	2139	2143	2147	2149	2150	2152	2154	2155	2156	2157	2158
10,5	2218	2206	2208	2210	2212	2214	2214	2215	2216	2217	2217	2218	2218	2218
11,0	2267	2260	2261	2262	2264	2265	2265	2266	2266	2266	2266	2267	2267	2266
11,5	2309	2307	2307	2308	2308	2309	2309	2310	2310	2310	2310	2310	2309	2309
12,0	2344	2343	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2343	2343
12,5	2372	2373	2373	2373	2373	2373	2373	2373	2373	2372	2372	2372	2371	2371
13,0	2398	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2399	2399	2399	2399	2398	2398	2398
13,5	2420	2421	2421	2421	2421	2421	2421	2421	2420	2420	2420	2420	2420	2419
14,0	2435	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2435	2435	2435	2435
14,5	2449	2451	2451	2451	2451	2451	2450	2450	2450	2450	2450	2449	2449	2449
15,0	2464	2466	2466	2466	2466	2466	2465	2465	2465	2465	2465	2464	2464	2464
15,5	2480	2482	2482	2482	2482	2482	2482	2481	2481	2481	2481	2480	2480	2480
16,0	2498	2500	2500	2500	2500	2500	2499	2499	2499	2498	2498	2498	2497	2497
16,5	2517	2521	2521	2520	2520	2520	2519	2519	2519	2518	2518	2518	2517	2516
17,0	2540	2544	2544	2544	2544	2543	2543	2542	2542	2541	2541	2540	2539	2538
17,5	2566	2572	2571	2571	2570	2570	2569	2569	2568	2568	2567	2566	2565	2564
18,0	2598	2606	2605	2605	2604	2604	2603	2602	2602	2601	2600	2599	2597	2596
18,5	2636	2646	2645	2644	2644	2643	2642	2641	2640	2639	2638	2637	2635	2634
19,0	2676	2685	2684	2684	2683	2682	2681	2680	2679	2678	2678	2676	2674	2674
19,5	2715	2724	2724	2723	2722	2722	2721	2720	2719	2718	2717	2716	2714	2713
20,0	2748	2756	2755	2755	2754	2754	2753	2752	2752	2751	2750	2749	2748	2747
20,5	2773	2778	2778	2777	2777	2776	2776	2776	2775	2775	2774	2774	2773	2772
21,0	2789	2793	2793	2793	2792	2792	2791	2791	2791	2790	2790	2790	2789	2788
21,5	2804	2812	2811	2810	2810	2809	2808	2808	2807	2806	2805	2805	2803	2803
22,0	2833	2847	2846	2844	2843	2842	2841	2840	2839	2837	2836	2835	2832	2831
22,5	2878	2893	2891	2890	2889	2888	2886	2885	2884	2882	2881	2879	2876	2875

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform
 Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Kurven zur
 Geräuschentwicklung, geräuschoptimierter Modus SO11

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte
 Weitergabe
 Seite 52 von 95

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m ³]													
	1,225	0,95	0,975	1,0	1,025	1,05	1,075	1,1	1,125	1,15	1,175	1,2	1,25	1,275
23,0	2914	2923	2922	2922	2921	2920	2919	2918	2918	2917	2916	2915	2913	2912
23,5	2942	2951	2950	2949	2948	2948	2947	2946	2945	2945	2944	2943	2941	2940
24,0	2965	2970	2970	2969	2969	2969	2968	2968	2967	2967	2966	2965	2964	2964
24,5	2978	2981	2980	2980	2980	2980	2979	2979	2979	2979	2979	2978	2978	2977
25,0	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2983	2983
25,5	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2985	2985
26,0	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986
26,5	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986
27,0	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986

Tabelle 14-1: Leistungskurve, schalldämmter Modus SO11

14.2 Ct-Werte, schalldesignierter Modus SO11

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,0	1,025	1,05	1,075	1,1	1,125	1,15	1,175	1,2	1,25	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,857	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,856	0,856
5,0	0,841	0,845	0,845	0,845	0,845	0,844	0,844	0,843	0,843	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840
5,5	0,785	0,791	0,790	0,790	0,789	0,789	0,788	0,788	0,787	0,787	0,786	0,786	0,785	0,784
6,0	0,708	0,713	0,713	0,712	0,712	0,711	0,711	0,710	0,710	0,709	0,709	0,708	0,707	0,707
6,5	0,637	0,642	0,642	0,641	0,641	0,640	0,640	0,639	0,639	0,639	0,638	0,638	0,637	0,636
7,0	0,575	0,579	0,578	0,578	0,578	0,577	0,577	0,577	0,576	0,576	0,576	0,575	0,574	0,574
7,5	0,518	0,522	0,522	0,522	0,521	0,521	0,521	0,520	0,520	0,520	0,519	0,519	0,518	0,517
8,0	0,468	0,474	0,474	0,473	0,473	0,473	0,472	0,472	0,471	0,471	0,470	0,469	0,466	0,464
8,5	0,427	0,461	0,459	0,457	0,454	0,452	0,449	0,446	0,443	0,439	0,435	0,431	0,422	0,418
9,0	0,394	0,477	0,469	0,462	0,454	0,446	0,439	0,431	0,424	0,416	0,409	0,402	0,387	0,381
9,5	0,358	0,468	0,456	0,445	0,433	0,422	0,412	0,402	0,393	0,383	0,375	0,367	0,351	0,344
10,0	0,318	0,424	0,412	0,400	0,389	0,377	0,368	0,359	0,350	0,341	0,333	0,325	0,311	0,304
10,5	0,279	0,369	0,359	0,349	0,340	0,330	0,322	0,314	0,306	0,298	0,292	0,286	0,273	0,268
11,0	0,246	0,323	0,314	0,306	0,298	0,289	0,283	0,276	0,269	0,263	0,257	0,251	0,241	0,236
11,5	0,218	0,284	0,277	0,270	0,263	0,255	0,250	0,244	0,238	0,232	0,227	0,223	0,213	0,209
12,0	0,194	0,252	0,245	0,239	0,233	0,227	0,221	0,216	0,211	0,206	0,202	0,198	0,190	0,186
12,5	0,173	0,224	0,218	0,213	0,207	0,202	0,197	0,193	0,188	0,184	0,180	0,177	0,170	0,166
13,0	0,155	0,200	0,195	0,190	0,186	0,181	0,177	0,173	0,169	0,165	0,162	0,159	0,152	0,149
13,5	0,141	0,181	0,176	0,172	0,168	0,163	0,160	0,156	0,153	0,149	0,146	0,144	0,138	0,135
14,0	0,127	0,163	0,159	0,155	0,151	0,147	0,144	0,141	0,138	0,135	0,132	0,130	0,125	0,122
14,5	0,115	0,147	0,144	0,140	0,137	0,133	0,131	0,128	0,125	0,122	0,120	0,118	0,113	0,111
15,0	0,105	0,133	0,130	0,127	0,124	0,121	0,118	0,116	0,113	0,111	0,109	0,107	0,103	0,101
15,5	0,096	0,121	0,119	0,116	0,113	0,110	0,108	0,106	0,104	0,101	0,099	0,098	0,094	0,092
16,0	0,088	0,111	0,109	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,090	0,086	0,085
16,5	0,081	0,103	0,100	0,098	0,096	0,093	0,092	0,090	0,088	0,086	0,084	0,083	0,080	0,078
17,0	0,075	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,085	0,083	0,081	0,080	0,078	0,077	0,074	0,073
17,5	0,070	0,088	0,086	0,084	0,082	0,080	0,079	0,077	0,076	0,074	0,073	0,071	0,069	0,068
18,0	0,066	0,082	0,081	0,079	0,077	0,075	0,074	0,072	0,071	0,069	0,068	0,067	0,064	0,063
18,5	0,062	0,077	0,076	0,074	0,072	0,071	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,063	0,061	0,060
19,0	0,058	0,072	0,071	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,062	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056
19,5	0,055	0,068	0,067	0,065	0,064	0,062	0,061	0,060	0,059	0,058	0,057	0,056	0,054	0,053
20,0	0,052	0,064	0,063	0,061	0,060	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054	0,053	0,053	0,051	0,050
20,5	0,049	0,060	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,050	0,048	0,047
21,0	0,046	0,057	0,056	0,055	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,048	0,047	0,045	0,045
21,5	0,044	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,043	0,042
22,0	0,042	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040
22,5	0,040	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039
23,0	0,038	0,046	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037
23,5	0,036	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035
24,0	0,034	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,033
24,5	0,033	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032
25,0	0,031	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030
25,5	0,030	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029
26,0	0,029	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,030	0,029	0,028	0,028
26,5	0,027	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027
27,0	0,026	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025

Tabelle 14-2:Ct-Werte, schalldesignierter Modus SO11

14.3 Schallkurven, schalldotimierter Modus SO11

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Schalldotimierter Modus SO11 (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	94,5
7	95,6
8	96,9
9	98,0
10	98,8
11	99,1
12	99,2
13	99,2
14	99,2
15	99,2
16	99,2
17	99,2
18	99,2
19	99,2
20	99,2

Tabelle 14-3: Schallkurven, schalldotimierter Modus SO11

15

Leistungskurven, Ct-Werte und Kurven zur Geräuschentwicklung, geräuschoptimierter Modus SO11 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

HINWEIS

Die in Abschnitt 15 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

15.1 Leistungskurven, geräuschoptimierter Modus SO11 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte [kg/m³]

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	336	250	257	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	477	358	369	380	391	401	412	423	434	445	456	466	488	499
5,5	642	486	501	515	529	543	557	572	586	600	614	628	656	670
6,0	820	627	644	662	680	697	715	732	750	768	785	803	838	855
6,5	1001	768	790	811	832	853	875	896	917	938	959	980	1022	1043
7,0	1185	912	937	962	987	1012	1036	1061	1086	1111	1136	1160	1209	1234
7,5	1362	1052	1080	1109	1137	1166	1194	1222	1250	1278	1306	1334	1390	1417
8,0	1535	1193	1225	1257	1289	1321	1352	1384	1416	1447	1476	1506	1561	1588
8,5	1715	1412	1444	1476	1508	1540	1568	1595	1623	1651	1672	1694	1734	1752
9,0	1907	1722	1745	1768	1790	1812	1828	1844	1859	1874	1885	1896	1915	1923
9,5	2058	1980	1991	2002	2013	2024	2030	2036	2042	2048	2051	2055	2061	2063
10,0	2157	2131	2135	2139	2143	2147	2149	2150	2152	2154	2155	2156	2157	2158
10,5	2218	2206	2208	2210	2212	2214	2214	2215	2216	2217	2217	2218	2218	2218
11,0	2267	2260	2261	2262	2264	2265	2265	2266	2266	2266	2266	2267	2267	2266
11,5	2309	2307	2307	2308	2308	2309	2309	2310	2310	2310	2310	2310	2309	2309
12,0	2344	2343	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2344	2343	2343
12,5	2372	2373	2373	2373	2373	2373	2373	2373	2373	2372	2372	2372	2371	2371
13,0	2398	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2399	2399	2399	2399	2398	2398	2398
13,5	2420	2421	2421	2421	2421	2421	2421	2421	2420	2420	2420	2420	2419	2419
14,0	2435	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2435	2435	2435	2435	2435
14,5	2449	2451	2451	2451	2451	2451	2450	2450	2450	2450	2450	2449	2449	2449
15,0	2464	2466	2466	2466	2466	2466	2465	2465	2465	2465	2465	2464	2464	2464
15,5	2480	2482	2482	2482	2482	2482	2482	2481	2481	2481	2481	2480	2480	2480
16,0	2498	2500	2500	2500	2500	2500	2499	2499	2499	2498	2498	2498	2497	2497
16,5	2517	2521	2521	2520	2520	2520	2519	2519	2519	2518	2518	2518	2517	2516
17,0	2540	2544	2544	2544	2544	2543	2543	2542	2542	2541	2541	2540	2539	2538
17,5	2566	2572	2571	2571	2570	2570	2569	2569	2568	2568	2567	2566	2565	2564
18,0	2598	2606	2605	2605	2604	2604	2603	2602	2602	2601	2600	2599	2597	2596
18,5	2636	2646	2645	2644	2644	2643	2642	2641	2640	2639	2638	2637	2635	2634
19,0	2676	2685	2684	2684	2683	2682	2681	2680	2679	2678	2678	2676	2674	2674
19,5	2715	2724	2724	2723	2722	2722	2721	2720	2719	2718	2717	2716	2714	2713
20,0	2749	2756	2755	2755	2754	2754	2753	2752	2752	2751	2750	2749	2748	2747
20,5	2773	2778	2778	2777	2777	2776	2776	2776	2775	2775	2774	2774	2773	2772
21,0	2789	2793	2793	2793	2792	2792	2791	2791	2791	2790	2790	2790	2789	2788
21,5	2804	2812	2811	2810	2810	2809	2808	2808	2807	2806	2805	2805	2803	2803
22,0	2833	2847	2846	2844	2843	2842	2841	2840	2839	2837	2836	2835	2832	2831
22,5	2878	2893	2891	2890	2889	2888	2886	2885	2884	2882	2881	2879	2876	2875
23,0	2914	2923	2922	2921	2920	2919	2918	2918	2917	2916	2915	2913	2912	
23,5	2942	2951	2950	2949	2948	2948	2947	2946	2945	2945	2944	2943	2941	2940
24,0	2965	2970	2970	2969	2969	2969	2968	2968	2967	2967	2966	2965	2964	2964
24,5	2978	2981	2980	2980	2980	2979	2979	2979	2979	2979	2978	2978	2977	
25,0	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2984	2983	2983	

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Kurven zur Geräuschenwicklung, geräuschoptimierter Modus SO11 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 56 von 95

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m³]														
	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
25,5	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2985	2985	
26,0	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	2986	
26,5	2979	2979	2979	2979	2979	2979	2979	2979	2979	2979	2979	2979	2979	2979	
27,0	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	
27,5	2834	2834	2834	2834	2834	2834	2834	2834	2834	2834	2834	2834	2834	2834	
28,0	2635	2635	2635	2635	2635	2635	2635	2635	2635	2635	2635	2635	2635	2635	
28,5	2333	2333	2333	2333	2333	2333	2333	2333	2333	2333	2333	2333	2333	2333	
29,0	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	
29,5	1846	1846	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1846	1846	1845	1845	
30,0	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	
30,5	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	
31,0	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	
31,5	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	
32,0	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	

Tabelle 15-1: Leistungskurve, geräuschoptimierter Modus SO11 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

15.2 Ct-Werte, geräuschoptimierter Modus SO11 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,857	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,856	0,856
5,0	0,841	0,845	0,845	0,845	0,845	0,844	0,844	0,843	0,843	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840
5,5	0,785	0,791	0,790	0,790	0,789	0,789	0,788	0,788	0,787	0,787	0,786	0,786	0,785	0,784
6,0	0,708	0,713	0,713	0,712	0,712	0,711	0,711	0,710	0,710	0,709	0,709	0,708	0,707	0,707
6,5	0,637	0,642	0,642	0,641	0,641	0,640	0,640	0,639	0,639	0,639	0,638	0,638	0,637	0,636
7,0	0,575	0,579	0,578	0,578	0,578	0,577	0,577	0,577	0,576	0,576	0,576	0,575	0,574	0,574
7,5	0,518	0,522	0,522	0,522	0,521	0,521	0,521	0,520	0,520	0,520	0,519	0,519	0,518	0,517
8,0	0,468	0,474	0,474	0,473	0,473	0,473	0,472	0,472	0,471	0,471	0,470	0,469	0,466	0,464
8,5	0,427	0,461	0,459	0,457	0,454	0,452	0,449	0,446	0,443	0,439	0,435	0,431	0,422	0,418
9,0	0,394	0,477	0,469	0,462	0,454	0,446	0,439	0,431	0,424	0,416	0,409	0,402	0,387	0,381
9,5	0,358	0,468	0,456	0,445	0,433	0,422	0,412	0,402	0,393	0,383	0,375	0,367	0,351	0,344
10,0	0,318	0,424	0,412	0,400	0,389	0,377	0,368	0,359	0,350	0,341	0,333	0,325	0,311	0,304
10,5	0,279	0,369	0,359	0,349	0,340	0,330	0,322	0,314	0,306	0,298	0,292	0,286	0,273	0,268
11,0	0,246	0,323	0,314	0,306	0,298	0,289	0,283	0,276	0,269	0,263	0,257	0,251	0,241	0,236
11,5	0,218	0,284	0,277	0,270	0,263	0,255	0,250	0,244	0,238	0,232	0,227	0,223	0,213	0,209
12,0	0,194	0,252	0,245	0,239	0,233	0,227	0,221	0,216	0,211	0,206	0,202	0,198	0,190	0,186
12,5	0,173	0,224	0,218	0,213	0,207	0,202	0,197	0,193	0,188	0,184	0,180	0,177	0,170	0,166
13,0	0,155	0,200	0,195	0,190	0,186	0,181	0,177	0,173	0,169	0,165	0,162	0,159	0,152	0,149
13,5	0,141	0,181	0,176	0,172	0,168	0,163	0,160	0,156	0,153	0,149	0,146	0,144	0,138	0,135
14,0	0,127	0,163	0,159	0,155	0,151	0,147	0,144	0,141	0,138	0,135	0,132	0,130	0,125	0,122
14,5	0,115	0,147	0,144	0,140	0,137	0,133	0,131	0,128	0,125	0,122	0,120	0,118	0,113	0,111
15,0	0,105	0,133	0,130	0,127	0,124	0,121	0,118	0,116	0,113	0,111	0,109	0,107	0,103	0,101
15,5	0,096	0,121	0,119	0,116	0,113	0,110	0,108	0,106	0,104	0,101	0,099	0,098	0,094	0,092
16,0	0,088	0,111	0,109	0,106	0,104	0,101	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,090	0,086	0,085
16,5	0,081	0,103	0,100	0,098	0,096	0,093	0,092	0,090	0,088	0,086	0,084	0,083	0,080	0,078
17,0	0,075	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,085	0,083	0,081	0,080	0,078	0,077	0,074	0,073
17,5	0,070	0,088	0,086	0,084	0,082	0,080	0,079	0,077	0,076	0,074	0,073	0,071	0,069	0,068
18,0	0,066	0,082	0,081	0,079	0,077	0,075	0,074	0,072	0,071	0,069	0,068	0,067	0,064	0,063
18,5	0,062	0,077	0,076	0,074	0,072	0,071	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,063	0,061	0,060
19,0	0,058	0,072	0,071	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,062	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056
19,5	0,055	0,068	0,067	0,065	0,064	0,062	0,061	0,060	0,059	0,058	0,057	0,056	0,054	0,053
20,0	0,052	0,064	0,063	0,061	0,060	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054	0,053	0,053	0,051	0,050
20,5	0,049	0,060	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,050	0,048	0,047
21,0	0,046	0,057	0,056	0,055	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,048	0,047	0,045	0,045
21,5	0,044	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,043	0,042
22,0	0,042	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040
22,5	0,040	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039
23,0	0,038	0,046	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,037
23,5	0,036	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035
24,0	0,034	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,034	0,033
24,5	0,033	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032
25,0	0,031	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030
25,5	0,030	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029
26,0	0,029	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,030	0,030	0,029	0,028
26,5	0,027	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027
27,0	0,026	0,031	0,031	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025
27,5	0,024	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023
28,0	0,022	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,021
28,5	0,019	0,022	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019
29,0	0,016	0,019	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016
29,5	0,014	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014
30,0	0,013	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
30,5	0,012	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011
31,0	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Kurven zur Geräuschenwicklung, geräuschoptimierter Modus SO11 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 58 von 95

Luftdichte kg/m ³														
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
31,5	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009
32,0	0,009	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009	0,009

Tabelle 15-2: Ct-Werte, geräuschoptimierter Modus SO11 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

15.3 Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO11 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Geräuschoptimierter Modus SO11 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	94,5
7	95,6
8	96,9
9	98,0
10	98,8
11	99,1
12	99,2
13	99,2
14	99,2
15	99,2
16	99,2
17	99,2
18	99,2
19	99,2
20	99,2

Tabelle 15-3: Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO11 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

16**Leistungskurven, Ct-Werte und Schallkurven,
schalldynamisch optimierter Modus SO12****HINWEIS**

Die in Abschnitt 16 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

16.1**Leistungskurven, schalldynamisch optimierter Modus SO12****Luftdichte [kg/m³]**

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,95	0,975	1,0	1,025	1,05	1,075	1,1	1,125	1,15	1,175	1,2	1,25	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	336	250	257	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	477	358	369	380	391	402	412	423	434	445	456	467	488	499
5,5	646	489	504	518	532	547	561	575	589	604	618	632	660	674
6,0	840	641	659	677	696	714	732	750	768	786	804	822	858	876
6,5	1048	804	827	849	871	893	916	938	960	982	1004	1026	1070	1092
7,0	1253	965	992	1018	1044	1071	1097	1123	1149	1176	1202	1228	1279	1305
7,5	1422	1098	1127	1157	1187	1217	1246	1276	1305	1334	1364	1393	1451	1480
8,0	1581	1224	1257	1290	1322	1355	1387	1420	1452	1485	1517	1549	1613	1645
8,5	1823	1452	1488	1524	1560	1596	1629	1663	1696	1730	1761	1792	1852	1882
9,0	2118	1842	1872	1903	1933	1964	1988	2012	2036	2060	2079	2098	2135	2151
9,5	2310	2166	2187	2207	2228	2248	2259	2269	2279	2290	2296	2303	2315	2320
10,0	2385	2343	2350	2358	2366	2374	2376	2378	2380	2382	2383	2384	2385	2386
10,5	2425	2409	2412	2414	2417	2420	2420	2421	2422	2423	2424	2424	2425	2425
11,0	2460	2452	2453	2454	2456	2458	2458	2459	2459	2460	2460	2460	2460	2460
11,5	2487	2484	2485	2485	2486	2486	2487	2487	2487	2487	2487	2487	2487	2487
12,0	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511
12,5	2536	2538	2538	2538	2538	2538	2538	2537	2537	2537	2537	2537	2536	2536
13,0	2572	2575	2575	2575	2575	2574	2574	2574	2574	2573	2573	2572	2571	2571
13,5	2626	2630	2630	2630	2630	2629	2629	2628	2628	2628	2627	2626	2625	2624
14,0	2684	2690	2689	2689	2689	2688	2688	2687	2686	2686	2685	2684	2683	2682
14,5	2744	2751	2751	2750	2750	2750	2749	2748	2747	2747	2746	2745	2743	2742
15,0	2808	2816	2815	2814	2814	2814	2813	2812	2811	2810	2810	2808	2806	2806
15,5	2868	2876	2876	2875	2875	2874	2874	2873	2872	2871	2870	2869	2867	2866
16,0	2928	2936	2936	2935	2935	2934	2933	2932	2931	2930	2930	2928	2926	2925
16,5	2983	2992	2991	2990	2990	2989	2988	2988	2987	2986	2985	2984	2982	2981
17,0	3035	3044	3044	3043	3042	3042	3041	3040	3039	3038	3037	3036	3034	3033
17,5	3085	3095	3094	3094	3093	3092	3091	3090	3089	3088	3087	3086	3084	3083
18,0	3136	3146	3145	3145	3144	3143	3142	3141	3140	3139	3138	3137	3134	3133
18,5	3188	3200	3199	3198	3197	3196	3195	3194	3193	3192	3190	3189	3186	3185
19,0	3242	3255	3254	3253	3252	3251	3250	3249	3249	3247	3246	3245	3244	3239
19,5	3296	3308	3307	3306	3305	3304	3303	3302	3301	3300	3298	3297	3294	3293
20,0	3345	3357	3356	3355	3354	3353	3352	3351	3350	3349	3347	3346	3343	3342
20,5	3390	3401	3400	3399	3399	3398	3397	3396	3394	3393	3392	3391	3388	3387
21,0	3433	3444	3443	3443	3442	3441	3440	3439	3437	3436	3435	3434	3432	3430
21,5	3474	3485	3484	3484	3483	3482	3481	3480	3479	3478	3476	3475	3472	3471
22,0	3514	3525	3524	3523	3522	3522	3520	3519	3518	3517	3516	3515	3513	3511
22,5	3550	3559	3559	3558	3557	3556	3555	3554	3553	3553	3552	3551	3548	3547
23,0	3577	3585	3584	3584	3583	3583	3582	3581	3580	3580	3579	3578	3576	3576
23,5	3600	3605	3605	3604	3604	3603	3603	3602	3601	3601	3600	3600	3599	3598

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Schallkurven,
 schalldesignierter Modus SO12

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 61 von 95

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m³]													
	1,225	0,95	0,975	1,0	1,025	1,05	1,075	1,1	1,125	1,15	1,175	1,2	1,25	1,275
24,0	3615	3619	3618	3618	3618	3617	3617	3617	3616	3616	3616	3615	3615	3614
24,5	3625	3627	3627	3627	3627	3626	3626	3626	3626	3626	3625	3625	3625	3624
25,0	3631	3632	3632	3632	3632	3632	3631	3631	3631	3631	3631	3631	3631	3631
25,5	3634	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3634	3634	3634	3634
26,0	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635
26,5	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636
27,0	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636	3636

Tabelle 16-1: Leistungskurve, schalldesignierter Modus SO12

16.2 Ct-Werte, schalloptimierter Modus SO12

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,0	1,025	1,05	1,075	1,1	1,125	1,15	1,175	1,2	1,25	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,857	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,856	0,856
5,0	0,845	0,850	0,849	0,849	0,849	0,848	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,846	0,845	0,844
5,5	0,808	0,814	0,813	0,813	0,812	0,812	0,811	0,811	0,810	0,810	0,809	0,809	0,808	0,807
6,0	0,752	0,758	0,758	0,757	0,757	0,756	0,756	0,755	0,755	0,754	0,754	0,753	0,752	0,751
6,5	0,697	0,703	0,702	0,702	0,701	0,701	0,700	0,700	0,699	0,698	0,698	0,697	0,696	0,696
7,0	0,633	0,638	0,638	0,637	0,637	0,636	0,636	0,635	0,635	0,634	0,634	0,633	0,632	0,632
7,5	0,557	0,562	0,561	0,561	0,560	0,560	0,559	0,559	0,559	0,558	0,558	0,557	0,556	0,556
8,0	0,491	0,496	0,496	0,495	0,495	0,494	0,494	0,494	0,493	0,493	0,492	0,492	0,491	0,490
8,5	0,462	0,483	0,481	0,480	0,478	0,476	0,475	0,473	0,471	0,469	0,467	0,464	0,460	0,457
9,0	0,449	0,528	0,520	0,512	0,505	0,497	0,490	0,483	0,476	0,469	0,462	0,455	0,442	0,436
9,5	0,412	0,533	0,521	0,509	0,497	0,485	0,474	0,463	0,452	0,441	0,431	0,422	0,404	0,395
10,0	0,358	0,483	0,469	0,456	0,442	0,428	0,417	0,407	0,396	0,385	0,376	0,367	0,350	0,342
10,5	0,308	0,413	0,401	0,390	0,378	0,366	0,357	0,348	0,340	0,331	0,323	0,316	0,302	0,295
11,0	0,269	0,356	0,346	0,337	0,327	0,318	0,310	0,303	0,295	0,288	0,281	0,275	0,263	0,258
11,5	0,236	0,309	0,301	0,293	0,285	0,277	0,271	0,265	0,258	0,252	0,246	0,241	0,231	0,226
12,0	0,208	0,271	0,265	0,258	0,251	0,244	0,238	0,233	0,227	0,222	0,217	0,213	0,204	0,200
12,5	0,185	0,240	0,234	0,228	0,223	0,217	0,212	0,207	0,202	0,197	0,193	0,189	0,182	0,178
13,0	0,167	0,215	0,210	0,205	0,200	0,194	0,190	0,186	0,182	0,177	0,174	0,170	0,163	0,160
13,5	0,152	0,197	0,192	0,187	0,182	0,178	0,174	0,170	0,166	0,162	0,159	0,156	0,149	0,147
14,0	0,140	0,180	0,175	0,171	0,167	0,162	0,159	0,155	0,152	0,148	0,145	0,142	0,137	0,134
14,5	0,128	0,165	0,161	0,157	0,153	0,149	0,146	0,143	0,140	0,137	0,134	0,131	0,126	0,124
15,0	0,118	0,152	0,148	0,144	0,141	0,137	0,134	0,132	0,129	0,126	0,123	0,121	0,116	0,114
15,5	0,110	0,140	0,137	0,134	0,130	0,127	0,125	0,122	0,119	0,117	0,114	0,112	0,108	0,106
16,0	0,102	0,130	0,127	0,124	0,121	0,118	0,116	0,113	0,111	0,108	0,106	0,104	0,100	0,098
16,5	0,095	0,121	0,118	0,116	0,113	0,110	0,108	0,105	0,103	0,101	0,099	0,097	0,093	0,092
17,0	0,089	0,113	0,110	0,108	0,105	0,103	0,100	0,098	0,096	0,094	0,092	0,091	0,087	0,086
17,5	0,083	0,105	0,103	0,100	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,085	0,081	0,080
18,0	0,078	0,099	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,084	0,082	0,081	0,079	0,076	0,075
18,5	0,073	0,093	0,090	0,088	0,086	0,084	0,083	0,081	0,079	0,077	0,076	0,075	0,072	0,071
19,0	0,069	0,087	0,085	0,083	0,081	0,079	0,077	0,076	0,074	0,073	0,071	0,070	0,067	0,066
19,5	0,065	0,082	0,080	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063
20,0	0,061	0,077	0,075	0,074	0,072	0,070	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,063	0,060	0,059
20,5	0,058	0,073	0,071	0,070	0,068	0,067	0,065	0,064	0,063	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056
21,0	0,055	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,054	0,053
21,5	0,053	0,066	0,064	0,063	0,062	0,060	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,052	0,051
22,0	0,050	0,062	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,049	0,048
22,5	0,048	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046
23,0	0,045	0,056	0,055	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,047	0,046	0,044	0,044
23,5	0,043	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,042	0,041
24,0	0,041	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039
24,5	0,039	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,037
25,0	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036
25,5	0,035	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034
26,0	0,034	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033	0,033
26,5	0,032	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032	0,031
27,0	0,031	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030	0,030

Tabelle 16-2:Ct-Werte, schalloptimierter Modus SO12

16.3 Schallkurven, schalloptimierter Modus SO12

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Schalloptimierter Modus SO12 (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	95,0
7	97,1
8	98,8
9	99,7
10	99,9
11	99,9
12	99,9
13	99,9
14	99,9
15	99,9
16	99,9
17	99,9
18	99,9
19	99,9
20	99,9

Tabelle 16-3: Kurven zur Geräuschentwicklung, geräuschoptimierter Modus SO12

17

Leistungskurven, Ct-Werte und Kurven zur Geräuschentwicklung, geräuschoptimierter Modus SO12 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

HINWEIS

Die in Abschnitt 17 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

17.1 Leistungskurven, geräuschoptimierter Modus SO12 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte [kg/m³]

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	336	250	257	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	477	358	369	380	391	402	412	423	434	445	456	467	488	499
5,5	646	489	504	518	532	547	561	575	589	604	618	632	660	674
6,0	840	641	659	677	696	714	732	750	768	786	804	822	858	876
6,5	1048	804	827	849	871	893	916	938	960	982	1004	1026	1070	1092
7,0	1253	965	992	1018	1044	1071	1097	1123	1149	1176	1202	1228	1279	1305
7,5	1422	1098	1127	1157	1187	1217	1246	1276	1305	1334	1364	1393	1451	1480
8,0	1581	1224	1257	1290	1322	1355	1387	1420	1452	1485	1517	1549	1613	1645
8,5	1823	1452	1488	1524	1560	1596	1629	1663	1696	1730	1761	1792	1852	1882
9,0	2118	1842	1872	1903	1933	1964	1988	2012	2036	2060	2079	2098	2135	2151
9,5	2310	2166	2187	2207	2228	2248	2259	2269	2279	2290	2296	2303	2315	2320
10,0	2385	2343	2350	2358	2366	2374	2376	2378	2380	2382	2383	2384	2385	2386
10,5	2425	2409	2412	2414	2417	2420	2420	2421	2422	2423	2424	2424	2425	2425
11,0	2460	2452	2453	2454	2456	2458	2458	2459	2459	2460	2460	2460	2460	2460
11,5	2487	2484	2485	2485	2486	2486	2487	2487	2487	2487	2487	2487	2487	2487
12,0	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511	2511
12,5	2536	2538	2538	2538	2538	2538	2538	2537	2537	2537	2537	2537	2536	2536
13,0	2572	2575	2575	2575	2575	2574	2574	2574	2574	2573	2573	2572	2571	2571
13,5	2626	2630	2630	2630	2629	2629	2629	2628	2628	2627	2626	2625	2624	2624
14,0	2684	2690	2689	2689	2689	2688	2688	2687	2686	2686	2685	2684	2683	2682
14,5	2744	2751	2751	2750	2750	2750	2749	2748	2747	2747	2747	2746	2745	2743
15,0	2808	2816	2815	2814	2814	2814	2813	2812	2811	2810	2810	2808	2806	2806
15,5	2868	2876	2876	2875	2875	2874	2874	2873	2872	2871	2870	2869	2867	2866
16,0	2928	2936	2936	2935	2935	2934	2933	2932	2931	2930	2930	2928	2926	2925
16,5	2983	2992	2991	2990	2990	2989	2988	2988	2987	2986	2985	2984	2982	2981
17,0	3035	3044	3044	3043	3042	3042	3041	3040	3039	3038	3037	3036	3034	3033
17,5	3085	3095	3094	3094	3093	3092	3091	3090	3089	3088	3087	3086	3084	3083
18,0	3136	3146	3145	3145	3144	3143	3142	3141	3140	3139	3138	3137	3134	3133
18,5	3188	3200	3199	3198	3197	3196	3195	3194	3193	3192	3190	3189	3186	3185
19,0	3242	3255	3254	3253	3252	3251	3250	3249	3247	3246	3245	3244	3241	3239
19,5	3296	3308	3307	3306	3305	3304	3303	3302	3301	3300	3298	3297	3294	3293
20,0	3345	3356	3356	3355	3354	3353	3352	3351	3350	3349	3347	3346	3343	3342
20,5	3390	3401	3400	3399	3399	3398	3397	3396	3395	3394	3393	3392	3391	3387
21,0	3433	3444	3443	3443	3442	3441	3440	3439	3437	3436	3435	3434	3432	3430
21,5	3474	3485	3484	3484	3483	3482	3481	3480	3479	3478	3476	3475	3472	3471
22,0	3514	3525	3524	3523	3522	3522	3520	3519	3518	3517	3516	3515	3513	3511
22,5	3550	3559	3559	3558	3557	3556	3555	3554	3553	3553	3552	3551	3548	3547
23,0	3577	3585	3584	3584	3583	3583	3582	3581	3580	3580	3579	3578	3576	3576
23,5	3600	3605	3605	3604	3604	3603	3603	3602	3601	3601	3600	3600	3599	3598
24,0	3615	3619	3618	3618	3618	3617	3617	3617	3616	3616	3616	3615	3615	3614
24,5	3625	3627	3627	3627	3627	3626	3626	3626	3626	3626	3625	3625	3624	3624
25,0	3631	3632	3632	3632	3632	3632	3632	3631	3631	3631	3631	3631	3631	3631

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Kurven zur Geräuschenwicklung, geräuschoptimierter Modus SO12 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 65 von 95

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m³]														
	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
25,5	3634	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3634	3634	3634	3634	3634
26,0	3634	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3635	3634	3634	3634	3634	3634	3634	3634
26,5	3604	3604	3604	3604	3604	3604	3604	3604	3604	3604	3604	3604	3604	3604	3604
27,0	3527	3527	3527	3527	3527	3527	3527	3527	3527	3527	3527	3527	3527	3527	3527
27,5	3271	3271	3271	3271	3271	3271	3271	3271	3271	3271	3271	3271	3271	3271	3271
28,0	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895	2895
28,5	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404
29,0	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064
29,5	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849
30,0	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703
30,5	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599
31,0	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524	1524
31,5	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471
32,0	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443

Tabelle 17-1: Leistungskurve, geräuschoptimierter Modus SO12 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

17.2 Ct-Werte, geräuschoptimierter Modus SO12 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte kg/m³													
	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,857	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,856	0,856
5,0	0,845	0,850	0,849	0,849	0,849	0,848	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,846	0,845	0,844
5,5	0,808	0,814	0,813	0,813	0,812	0,812	0,811	0,811	0,810	0,810	0,809	0,809	0,808	0,807
6,0	0,752	0,758	0,758	0,757	0,757	0,756	0,756	0,755	0,755	0,754	0,754	0,753	0,752	0,751
6,5	0,697	0,703	0,702	0,702	0,701	0,701	0,700	0,700	0,699	0,698	0,698	0,697	0,696	0,696
7,0	0,633	0,638	0,638	0,637	0,637	0,636	0,636	0,635	0,635	0,634	0,634	0,633	0,632	0,632
7,5	0,557	0,562	0,561	0,561	0,560	0,560	0,559	0,559	0,559	0,558	0,558	0,557	0,556	0,556
8,0	0,491	0,496	0,496	0,495	0,495	0,494	0,494	0,494	0,493	0,493	0,492	0,492	0,491	0,490
8,5	0,462	0,483	0,481	0,480	0,478	0,476	0,475	0,473	0,471	0,469	0,467	0,464	0,460	0,457
9,0	0,449	0,528	0,520	0,512	0,505	0,497	0,490	0,483	0,476	0,469	0,462	0,455	0,442	0,436
9,5	0,412	0,533	0,521	0,509	0,497	0,485	0,474	0,463	0,452	0,441	0,431	0,422	0,404	0,395
10,0	0,358	0,483	0,469	0,456	0,442	0,428	0,417	0,407	0,396	0,385	0,376	0,367	0,350	0,342
10,5	0,308	0,413	0,401	0,390	0,378	0,366	0,357	0,348	0,340	0,331	0,323	0,316	0,302	0,295
11,0	0,269	0,356	0,346	0,337	0,327	0,318	0,310	0,303	0,295	0,288	0,281	0,275	0,263	0,258
11,5	0,236	0,309	0,301	0,293	0,285	0,277	0,271	0,265	0,258	0,252	0,246	0,241	0,231	0,226
12,0	0,208	0,271	0,265	0,258	0,251	0,244	0,238	0,233	0,227	0,222	0,217	0,213	0,204	0,200
12,5	0,185	0,240	0,234	0,228	0,223	0,217	0,212	0,207	0,202	0,197	0,193	0,189	0,182	0,178
13,0	0,167	0,215	0,210	0,205	0,200	0,194	0,190	0,186	0,182	0,177	0,174	0,170	0,163	0,160
13,5	0,152	0,197	0,192	0,187	0,182	0,178	0,174	0,170	0,166	0,162	0,159	0,156	0,149	0,147
14,0	0,140	0,180	0,175	0,171	0,167	0,162	0,159	0,155	0,152	0,148	0,145	0,142	0,137	0,134
14,5	0,128	0,165	0,161	0,157	0,153	0,149	0,146	0,143	0,140	0,137	0,134	0,131	0,126	0,124
15,0	0,118	0,152	0,148	0,144	0,141	0,137	0,134	0,132	0,129	0,126	0,123	0,121	0,116	0,114
15,5	0,110	0,140	0,137	0,134	0,130	0,127	0,125	0,122	0,119	0,117	0,114	0,112	0,108	0,106
16,0	0,102	0,130	0,127	0,124	0,121	0,118	0,116	0,113	0,111	0,108	0,106	0,104	0,100	0,098
16,5	0,095	0,121	0,118	0,116	0,113	0,110	0,108	0,105	0,103	0,101	0,099	0,097	0,093	0,092
17,0	0,089	0,113	0,110	0,108	0,105	0,103	0,100	0,098	0,096	0,094	0,092	0,091	0,087	0,086
17,5	0,083	0,105	0,103	0,100	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,085	0,081	0,080
18,0	0,078	0,099	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,086	0,084	0,082	0,081	0,079	0,076	0,075
18,5	0,073	0,093	0,090	0,088	0,086	0,084	0,083	0,081	0,079	0,077	0,076	0,075	0,072	0,071
19,0	0,069	0,087	0,085	0,083	0,081	0,079	0,077	0,076	0,074	0,073	0,071	0,070	0,067	0,066
19,5	0,065	0,082	0,080	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063
20,0	0,061	0,077	0,075	0,074	0,072	0,070	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,063	0,060	0,059
20,5	0,058	0,073	0,071	0,070	0,068	0,067	0,065	0,064	0,063	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056
21,0	0,055	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,054	0,053
21,5	0,053	0,066	0,064	0,063	0,062	0,060	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,052	0,051
22,0	0,050	0,062	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,049	0,048
22,5	0,048	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046
23,0	0,045	0,056	0,055	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,047	0,046	0,044	0,044
23,5	0,043	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,042	0,041
24,0	0,041	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039
24,5	0,039	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,037
25,0	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036
25,5	0,035	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034
26,0	0,034	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036	0,036	0,035	0,034	0,033	0,033
26,5	0,032	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032	0,031	0,031	0,031
27,0	0,030	0,036	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,029	0,029	0,029
27,5	0,027	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026
28,0	0,023	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023
28,5	0,019	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019
29,0	0,017	0,019	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016
29,5	0,014	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014
30,0	0,013	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
30,5	0,012	0,014	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011
31,0	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Kurven zur Geräuschenwicklung, geräuschoptimierter Modus SO12 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 67 von 95

Luftdichte kg/m ³														
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
31,5	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009
32,0	0,009	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009	0,009

Tabelle 17-2: Ct-Werte, geräuschoptimierter Modus SO12 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

17.3 Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO12 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Geräuschoptimierter Modus SO12 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	95,0
7	97,1
8	98,8
9	99,7
10	99,9
11	99,9
12	99,9
13	99,9
14	99,9
15	99,9
16	99,9
17	99,9
18	99,9
19	99,9
20	99,9

Tabelle 17-3: Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO12 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

18**Leistungskurven, Ct-Werte und Schallkurven,
schalldynamisch optimierter Modus SO13****HINWEIS**

Die in Abschnitt 18 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

18.1**Leistungskurven, schalldynamisch optimierter Modus SO13****Luftdichte [kg/m³]**

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,95	0,975	1,0	1,025	1,05	1,075	1,1	1,125	1,15	1,175	1,2	1,25	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	218	158	164	169	175	180	186	191	197	202	208	213	224	229
4,5	321	239	246	254	261	269	276	283	291	298	306	313	328	336
5,0	429	323	333	343	352	362	372	381	391	401	410	420	439	449
5,5	531	402	414	426	437	449	461	473	484	496	508	520	543	555
6,0	643	490	504	518	532	546	560	574	588	602	615	629	657	671
6,5	773	592	608	625	642	658	674	691	707	724	740	757	789	806
7,0	906	696	715	734	753	772	792	811	830	849	868	887	925	944
7,5	1038	799	821	843	864	886	908	930	951	973	994	1016	1059	1080
8,0	1200	929	954	979	1003	1028	1053	1078	1103	1128	1152	1176	1222	1245
8,5	1361	1063	1091	1120	1148	1177	1205	1232	1260	1288	1312	1337	1382	1403
9,0	1463	1157	1188	1219	1250	1281	1309	1338	1366	1395	1418	1440	1482	1501
9,5	1538	1270	1301	1331	1361	1392	1415	1439	1463	1487	1504	1521	1551	1564
10,0	1643	1449	1474	1498	1523	1548	1564	1580	1596	1612	1622	1632	1650	1657
10,5	1746	1647	1661	1675	1689	1703	1710	1718	1725	1733	1737	1741	1749	1752
11,0	1812	1785	1789	1794	1799	1803	1805	1807	1808	1810	1811	1811	1812	1812
11,5	1842	1841	1841	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842
12,0	1864	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1864	1864	1864	1864	1864	1864	1864
12,5	1883	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1883	1883	1883	1883	1883	1883
13,0	1902	1903	1903	1903	1903	1903	1902	1902	1902	1902	1902	1902	1902	1901
13,5	1919	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1919	1919	1919	1919	1919	1918
14,0	1935	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1935	1935	1935	1935
14,5	1951	1953	1953	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1951	1951	1951
15,0	1968	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1968	1968	1968	1968	1968	1967	1967
15,5	1983	1985	1985	1985	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1983	1983	1983
16,0	1997	1999	1999	1999	1999	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1997	1997
16,5	2010	2012	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2010	2010	2010
17,0	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2021
17,5	2032	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2033	2033	2033	2033	2033	2032	2032
18,0	2042	2044	2044	2044	2044	2044	2043	2043	2043	2043	2043	2042	2042	2042
18,5	2052	2053	2053	2053	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2051	2051
19,0	2060	2061	2061	2061	2061	2061	2061	2061	2060	2060	2060	2060	2060	2060
19,5	2067	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2067	2067	2067
20,0	2073	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2073	2073	2073	2073	2073	2073
20,5	2078	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078
21,0	2084	2085	2085	2085	2085	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2083	2083
21,5	2090	2093	2093	2092	2092	2092	2092	2092	2091	2091	2091	2091	2090	2090
22,0	2100	2103	2102	2102	2102	2102	2102	2101	2101	2101	2101	2100	2100	2099
22,5	2111	2114	2113	2113	2113	2113	2112	2112	2112	2112	2111	2111	2110	2110
23,0	2123	2126	2125	2125	2125	2124	2124	2124	2124	2124	2123	2123	2122	2122
23,5	2133	2135	2135	2135	2135	2135	2134	2134	2134	2134	2133	2133	2132	2132

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Schallkurven,
 schalldesignierter Modus SO13

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 70 von 95

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m ³]													
	1,225	0,95	0,975	1,0	1,025	1,05	1,075	1,1	1,125	1,15	1,175	1,2	1,25	1,275
24,0	2141	2143	2142	2142	2142	2142	2142	2142	2141	2141	2141	2141	2140	2140
24,5	2147	2148	2148	2148	2148	2148	2148	2148	2147	2147	2147	2147	2147	2146
25,0	2151	2152	2152	2152	2152	2152	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151
25,5	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2153	2153
26,0	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154
26,5	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
27,0	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155

Tabelle 18-1: Leistungskurve, schalldesignierter Modus SO13

18.2 Ct-Werte, schalloptimierter Modus SO13

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,0	1,025	1,05	1,075	1,1	1,125	1,15	1,175	1,2	1,25	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,785	0,789	0,789	0,789	0,788	0,788	0,788	0,787	0,787	0,786	0,786	0,785	0,785	0,784
4,5	0,693	0,698	0,698	0,697	0,696	0,696	0,695	0,695	0,694	0,694	0,693	0,693	0,692	0,692
5,0	0,622	0,625	0,624	0,624	0,624	0,623	0,623	0,623	0,623	0,622	0,622	0,622	0,622	0,621
5,5	0,546	0,548	0,548	0,548	0,548	0,547	0,547	0,547	0,547	0,547	0,547	0,547	0,546	0,546
6,0	0,487	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,488	0,488	0,488	0,488	0,487	0,487	0,486
6,5	0,446	0,449	0,449	0,448	0,448	0,448	0,448	0,447	0,447	0,447	0,447	0,446	0,446	0,445
7,0	0,407	0,410	0,409	0,409	0,409	0,409	0,408	0,408	0,408	0,408	0,407	0,407	0,407	0,407
7,5	0,371	0,374	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,372	0,372	0,372	0,372	0,371	0,371	0,371
8,0	0,349	0,352	0,352	0,352	0,351	0,351	0,351	0,351	0,350	0,350	0,350	0,349	0,348	0,347
8,5	0,327	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332	0,331	0,331	0,330	0,330	0,329	0,328	0,325	0,323
9,0	0,293	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,300	0,299	0,299	0,298	0,296	0,295	0,291	0,289
9,5	0,259	0,278	0,277	0,276	0,275	0,274	0,272	0,271	0,269	0,267	0,264	0,262	0,256	0,253
10,0	0,236	0,269	0,267	0,264	0,262	0,260	0,256	0,253	0,250	0,246	0,243	0,239	0,232	0,228
10,5	0,216	0,264	0,259	0,255	0,250	0,246	0,242	0,237	0,233	0,228	0,224	0,220	0,212	0,208
11,0	0,194	0,248	0,243	0,237	0,232	0,226	0,221	0,217	0,212	0,207	0,203	0,198	0,190	0,187
11,5	0,172	0,223	0,218	0,212	0,207	0,201	0,197	0,192	0,188	0,184	0,180	0,176	0,169	0,166
12,0	0,153	0,198	0,193	0,188	0,183	0,179	0,175	0,171	0,167	0,163	0,160	0,157	0,150	0,148
12,5	0,137	0,176	0,172	0,168	0,164	0,159	0,156	0,153	0,149	0,146	0,143	0,140	0,135	0,132
13,0	0,123	0,158	0,154	0,150	0,147	0,143	0,140	0,137	0,134	0,131	0,128	0,126	0,121	0,119
13,5	0,112	0,143	0,139	0,136	0,133	0,129	0,127	0,124	0,121	0,119	0,116	0,114	0,110	0,108
14,0	0,101	0,129	0,126	0,123	0,120	0,117	0,115	0,112	0,110	0,107	0,105	0,103	0,100	0,098
14,5	0,092	0,117	0,115	0,112	0,109	0,107	0,104	0,102	0,100	0,098	0,096	0,094	0,091	0,089
15,0	0,084	0,107	0,104	0,102	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,086	0,083	0,081
15,5	0,077	0,098	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,085	0,084	0,082	0,080	0,079	0,076	0,075
16,0	0,071	0,090	0,088	0,086	0,084	0,082	0,080	0,078	0,077	0,075	0,074	0,073	0,070	0,069
16,5	0,066	0,083	0,081	0,079	0,077	0,075	0,074	0,072	0,071	0,069	0,068	0,067	0,065	0,064
17,0	0,061	0,076	0,075	0,073	0,071	0,070	0,068	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,060	0,059
17,5	0,056	0,071	0,069	0,068	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,058	0,056	0,055
18,0	0,053	0,066	0,064	0,063	0,061	0,060	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054	0,054	0,052	0,051
18,5	0,049	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,048	0,048
19,0	0,046	0,057	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,047	0,045	0,044
19,5	0,043	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,042	0,042
20,0	0,040	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039
20,5	0,038	0,046	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,039	0,037	0,037
21,0	0,036	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,035
21,5	0,034	0,042	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033
22,0	0,032	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031
22,5	0,031	0,037	0,037	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030	0,030
23,0	0,029	0,035	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,030	0,029	0,028
23,5	0,028	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,029	0,028	0,027	0,027
24,0	0,026	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026
24,5	0,025	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,026	0,025	0,025
25,0	0,024	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023
25,5	0,023	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023
26,0	0,022	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022
26,5	0,021	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021
27,0	0,020	0,024	0,024	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020

Tabelle 18-2:Ct-Werte, schalloptimierter Modus SO13

18.3 Schallkurven, schalloptimierter Modus SO13

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Schalloptimierter Modus SO13 (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,0
5	91,4
6	92,4
7	93,1
8	94,3
9	95,8
10	96,5
11	96,9
12	97,0
13	97,0
14	97,0
15	97,0
16	97,0
17	97,0
18	97,0
19	97,0
20	97,0

Tabelle 18-3: Schallkurven, schalloptimierter Modus SO13

19

Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO13 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

HINWEIS

Die in Abschnitt 19 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

19.1 Leistungskurven, geräuschoptimierter Modus SO13 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte [kg/m³]

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	218	158	164	169	175	180	186	191	197	202	208	213	224	229
4,5	321	239	246	254	261	269	276	283	291	298	306	313	328	336
5,0	429	323	333	343	352	362	372	381	391	401	410	420	439	449
5,5	531	402	414	426	437	449	461	473	484	496	508	520	543	555
6,0	643	490	504	518	532	546	560	574	588	602	615	629	657	671
6,5	773	592	608	625	642	658	674	691	707	724	740	757	789	806
7,0	906	696	715	734	753	772	792	811	830	849	868	887	925	944
7,5	1038	799	821	843	864	886	908	930	951	973	994	1016	1059	1080
8,0	1200	929	954	979	1003	1028	1053	1078	1103	1128	1152	1176	1222	1245
8,5	1361	1063	1091	1120	1148	1177	1205	1232	1260	1288	1312	1337	1382	1403
9,0	1463	1157	1188	1219	1250	1281	1309	1338	1366	1395	1418	1440	1482	1501
9,5	1538	1270	1301	1331	1361	1392	1415	1439	1463	1487	1504	1521	1551	1564
10,0	1643	1449	1474	1498	1523	1548	1564	1580	1596	1612	1622	1632	1650	1657
10,5	1746	1647	1661	1675	1689	1703	1710	1718	1725	1733	1737	1741	1749	1752
11,0	1812	1785	1789	1794	1799	1803	1805	1807	1808	1810	1811	1811	1812	1812
11,5	1842	1841	1841	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842
12,0	1864	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1864	1864	1864	1864	1864	1864	1864
12,5	1883	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1883	1883	1883	1883	1883	1883
13,0	1902	1903	1903	1903	1903	1902	1902	1902	1902	1902	1902	1902	1902	1901
13,5	1919	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1919	1919	1919	1919	1919	1918
14,0	1935	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1935	1935	1935	1935	1935
14,5	1951	1953	1953	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1951	1951	1951
15,0	1968	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1968	1968	1968	1968	1968	1967	1967
15,5	1983	1985	1985	1985	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1983	1983	1983
16,0	1997	1999	1999	1999	1999	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1997	1997	1997
16,5	2010	2012	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2010	2010	2010
17,0	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2021
17,5	2032	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2033	2033	2033	2033	2033	2032	2032
18,0	2042	2044	2044	2044	2044	2044	2043	2043	2043	2043	2043	2042	2042	2042
18,5	2052	2053	2053	2053	2053	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2051	2051
19,0	2060	2061	2061	2061	2061	2061	2061	2061	2060	2060	2060	2060	2060	2060
19,5	2067	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2067	2067	2067
20,0	2073	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2073	2073	2073	2073	2073	2073
20,5	2078	2079	2079	2079	2079	2079	2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078
21,0	2084	2085	2085	2085	2085	2085	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2083	2083
21,5	2090	2093	2093	2092	2092	2092	2092	2091	2091	2091	2091	2090	2090	2090
22,0	2100	2103	2102	2102	2102	2102	2101	2101	2101	2101	2101	2100	2100	2099
22,5	2111	2114	2113	2113	2113	2113	2112	2112	2112	2112	2111	2111	2110	2110
23,0	2123	2126	2125	2125	2125	2125	2124	2124	2124	2124	2123	2123	2122	2122
23,5	2133	2135	2135	2135	2135	2135	2134	2134	2134	2134	2133	2133	2132	2132
24,0	2141	2143	2142	2142	2142	2142	2142	2142	2141	2141	2141	2141	2140	2140
24,5	2147	2148	2148	2148	2148	2148	2148	2148	2147	2147	2147	2147	2147	2146
25,0	2151	2152	2152	2152	2152	2152	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151	2151

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
 geräuschoptimierter Modus SO13 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 74 von 95

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m³]														
	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
25,5	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2153	2153	
26,0	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	
26,5	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	
27,0	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	
27,5	2153	2153	2153	2153	2153	2153	2153	2153	2153	2153	2153	2153	2153	2153	
28,0	2127	2127	2127	2127	2127	2127	2127	2127	2127	2127	2127	2127	2127	2127	
28,5	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	
29,0	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	
29,5	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
30,0	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
30,5	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	
31,0	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	
31,5	1364	1363	1363	1363	1363	1363	1363	1363	1363	1363	1364	1364	1364	1364	
32,0	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	1338	

Tabelle 19-1: Leistungskurve, geräuschoptimierter Modus SO13 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

19.2 Ct-Werte, geräuschoptimierter Modus SO13 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,785	0,789	0,789	0,789	0,788	0,788	0,788	0,787	0,787	0,786	0,786	0,785	0,785	0,784
4,5	0,693	0,698	0,698	0,697	0,696	0,696	0,695	0,695	0,694	0,694	0,693	0,693	0,692	0,692
5,0	0,622	0,625	0,624	0,624	0,624	0,623	0,623	0,623	0,623	0,622	0,622	0,622	0,622	0,621
5,5	0,546	0,548	0,548	0,548	0,548	0,547	0,547	0,547	0,547	0,547	0,547	0,547	0,546	0,546
6,0	0,487	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,488	0,488	0,488	0,488	0,487	0,487	0,486
6,5	0,446	0,449	0,449	0,448	0,448	0,448	0,448	0,447	0,447	0,447	0,447	0,446	0,446	0,445
7,0	0,407	0,410	0,409	0,409	0,409	0,409	0,408	0,408	0,408	0,408	0,407	0,407	0,407	0,407
7,5	0,371	0,374	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,372	0,372	0,372	0,372	0,371	0,371	0,371
8,0	0,349	0,352	0,352	0,352	0,351	0,351	0,351	0,351	0,350	0,350	0,350	0,349	0,348	0,347
8,5	0,327	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332	0,331	0,331	0,330	0,330	0,329	0,328	0,325	0,323
9,0	0,293	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,300	0,299	0,299	0,298	0,296	0,295	0,291	0,289
9,5	0,259	0,278	0,277	0,276	0,275	0,274	0,272	0,271	0,269	0,267	0,264	0,262	0,256	0,253
10,0	0,236	0,269	0,267	0,264	0,262	0,260	0,256	0,253	0,250	0,246	0,243	0,239	0,232	0,228
10,5	0,216	0,264	0,259	0,255	0,250	0,246	0,242	0,237	0,233	0,228	0,224	0,220	0,212	0,208
11,0	0,194	0,248	0,243	0,237	0,232	0,226	0,221	0,217	0,212	0,207	0,203	0,198	0,190	0,187
11,5	0,172	0,223	0,218	0,212	0,207	0,201	0,197	0,192	0,188	0,184	0,180	0,176	0,169	0,166
12,0	0,153	0,198	0,193	0,188	0,183	0,179	0,175	0,171	0,167	0,163	0,160	0,157	0,150	0,148
12,5	0,137	0,176	0,172	0,168	0,164	0,159	0,156	0,153	0,149	0,146	0,143	0,140	0,135	0,132
13,0	0,123	0,158	0,154	0,150	0,147	0,143	0,140	0,137	0,134	0,131	0,128	0,126	0,121	0,119
13,5	0,112	0,143	0,139	0,136	0,133	0,129	0,127	0,124	0,121	0,119	0,116	0,114	0,110	0,108
14,0	0,101	0,129	0,126	0,123	0,120	0,117	0,115	0,112	0,110	0,107	0,105	0,103	0,100	0,098
14,5	0,092	0,117	0,115	0,112	0,109	0,107	0,104	0,102	0,100	0,098	0,096	0,094	0,091	0,089
15,0	0,084	0,107	0,104	0,102	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,086	0,083	0,081
15,5	0,077	0,098	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,085	0,084	0,082	0,080	0,079	0,076	0,075
16,0	0,071	0,090	0,088	0,086	0,084	0,082	0,080	0,078	0,077	0,075	0,074	0,073	0,070	0,069
16,5	0,066	0,083	0,081	0,079	0,077	0,075	0,074	0,072	0,071	0,069	0,068	0,067	0,065	0,064
17,0	0,061	0,076	0,075	0,073	0,071	0,070	0,068	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,060	0,059
17,5	0,056	0,071	0,069	0,068	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,058	0,056	0,055
18,0	0,053	0,066	0,064	0,063	0,061	0,060	0,059	0,058	0,057	0,055	0,054	0,054	0,052	0,051
18,5	0,049	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,048	0,048
19,0	0,046	0,057	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,047	0,045	0,044
19,5	0,043	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,042	0,042	0,042
20,0	0,040	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039
20,5	0,038	0,046	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,039	0,037	0,037
21,0	0,036	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,035
21,5	0,034	0,042	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033
22,0	0,032	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031
22,5	0,031	0,037	0,037	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030	0,030
23,0	0,029	0,035	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,030	0,029	0,028
23,5	0,028	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,029	0,028	0,027	0,027
24,0	0,026	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026
24,5	0,025	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,026	0,025	0,025
25,0	0,024	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023
25,5	0,023	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023
26,0	0,022	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,022	0,022
26,5	0,021	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021
27,0	0,020	0,024	0,024	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020
27,5	0,019	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019
28,0	0,018	0,022	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019	0,019	0,018	0,018
28,5	0,017	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017
29,0	0,016	0,018	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015
29,5	0,014	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
30,0	0,012	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012
30,5	0,011	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
31,0	0,010	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
 geräuschoptimierter Modus SO13 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 76 von 95

Luftdichte kg/m ³														
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
31,5	0,009	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009
32,0	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009

Tabelle 19-2: Ct-Werte, geräuschoptimierter Modus SO13 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

19.3 Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO13 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Geräuschoptimierter Modus SO13 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,0
5	91,4
6	92,4
7	93,1
8	94,3
9	95,8
10	96,5
11	96,9
12	97,0
13	97,0
14	97,0
15	97,0
16	97,0
17	97,0
18	97,0
19	97,0
20	97,0

Tabelle 19-3: Geräuschkurven, geräuschoptimierter Modus SO13 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

20**Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
lastoptimierter Modus LO1****HINWEIS**

Die in Abschnitt 20 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

20.1 Leistungskurven, lastoptimierter Modus LO1**Luftdichte [kg/m³]**

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	337	250	258	265	273	281	289	297	305	313	321	329	345	352
5,0	478	358	369	380	391	402	413	423	434	445	456	467	488	499
5,5	648	490	505	519	533	548	562	576	591	605	619	633	662	676
6,0	853	649	668	687	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890
6,5	1096	838	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1072	1119	1142
7,0	1380	1059	1088	1118	1147	1176	1206	1235	1264	1293	1322	1351	1410	1439
7,5	1704	1312	1347	1383	1419	1455	1491	1526	1562	1598	1633	1668	1739	1774
8,0	2070	1600	1643	1686	1730	1773	1816	1858	1901	1944	1986	2028	2112	2153
8,5	2472	1924	1975	2026	2077	2128	2178	2228	2278	2327	2376	2424	2520	2567
9,0	2874	2273	2330	2388	2446	2504	2558	2612	2667	2721	2772	2823	2923	2972
9,5	3230	2621	2681	2742	2803	2864	2919	2974	3029	3084	3132	3181	3274	3318
10,0	3512	2950	3010	3070	3131	3191	3242	3292	3342	3393	3432	3472	3543	3574
10,5	3686	3244	3298	3353	3408	3462	3500	3537	3575	3612	3637	3662	3703	3720
11,0	3769	3474	3515	3556	3597	3639	3662	3686	3710	3733	3745	3757	3775	3782
11,5	3795	3643	3669	3694	3720	3745	3755	3765	3775	3785	3788	3792	3796	3798
12,0	3800	3739	3751	3762	3774	3786	3789	3792	3795	3798	3798	3799	3800	3800
12,5	3800	3779	3784	3788	3793	3798	3798	3799	3799	3800	3800	3800	3800	3800
13,0	3800	3793	3795	3796	3798	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
13,5	3800	3796	3797	3798	3799	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
14,0	3800	3798	3799	3799	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
14,5	3800	3799	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
15,0	3800	3799	3799	3799	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
15,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
16,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
16,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
17,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
17,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
18,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
18,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
19,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
19,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
20,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
20,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
21,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
21,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
22,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
22,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
23,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
23,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
24,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
24,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
25,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
25,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
26,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
26,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
27,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
Dokumentenverantwortlicher: Platform
Management
Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
lastoptimierter Modus LO1

Datum: 23.4.2021
Eingeschränkte
Weitergabe
Seite 79 von 95

Tabelle 20-1: Leistungskurve, lastoptimierter Modus LO1

20.2 Ct-Werte, lastoptimierter Modus LO1

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,855	0,854	0,854	0,855	0,855	0,855	0,855	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,855	0,855
5,0	0,851	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850
5,5	0,847	0,852	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,846	0,846
6,0	0,841	0,847	0,847	0,846	0,846	0,845	0,845	0,844	0,844	0,843	0,842	0,842	0,840	0,840
6,5	0,835	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840	0,840	0,839	0,838	0,837	0,837	0,836	0,834	0,833
7,0	0,828	0,838	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,832	0,832	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826
7,5	0,821	0,832	0,831	0,830	0,829	0,828	0,827	0,826	0,825	0,824	0,823	0,822	0,820	0,818
8,0	0,822	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826	0,824	0,821	0,819
8,5	0,802	0,838	0,836	0,833	0,831	0,828	0,825	0,821	0,818	0,814	0,810	0,806	0,798	0,793
9,0	0,745	0,810	0,805	0,800	0,795	0,790	0,784	0,777	0,771	0,765	0,759	0,752	0,739	0,732
9,5	0,670	0,753	0,746	0,738	0,731	0,724	0,717	0,709	0,701	0,694	0,686	0,678	0,663	0,655
10,0	0,594	0,687	0,679	0,671	0,663	0,654	0,646	0,638	0,629	0,621	0,612	0,603	0,585	0,575
10,5	0,517	0,623	0,614	0,605	0,596	0,587	0,577	0,567	0,558	0,548	0,537	0,527	0,506	0,496
11,0	0,444	0,559	0,549	0,538	0,528	0,518	0,507	0,496	0,486	0,475	0,465	0,454	0,434	0,424
11,5	0,380	0,497	0,486	0,475	0,463	0,452	0,441	0,430	0,419	0,409	0,399	0,390	0,371	0,363
12,0	0,327	0,437	0,425	0,414	0,402	0,391	0,381	0,371	0,362	0,352	0,344	0,336	0,320	0,313
12,5	0,285	0,381	0,370	0,360	0,349	0,339	0,331	0,322	0,314	0,306	0,299	0,292	0,279	0,273
13,0	0,251	0,332	0,323	0,314	0,305	0,296	0,289	0,282	0,275	0,268	0,262	0,257	0,246	0,241
13,5	0,223	0,294	0,286	0,278	0,271	0,263	0,257	0,251	0,245	0,239	0,234	0,229	0,219	0,215
14,0	0,199	0,260	0,254	0,247	0,240	0,234	0,228	0,223	0,218	0,212	0,208	0,204	0,195	0,191
14,5	0,179	0,232	0,226	0,220	0,215	0,209	0,204	0,200	0,195	0,190	0,186	0,183	0,175	0,172
15,0	0,160	0,207	0,202	0,197	0,192	0,187	0,183	0,179	0,175	0,171	0,167	0,164	0,157	0,154
15,5	0,145	0,187	0,183	0,178	0,174	0,169	0,165	0,162	0,158	0,155	0,151	0,148	0,143	0,140
16,0	0,132	0,170	0,166	0,162	0,158	0,153	0,150	0,147	0,144	0,140	0,138	0,135	0,130	0,127
16,5	0,121	0,154	0,151	0,147	0,144	0,140	0,137	0,134	0,131	0,128	0,126	0,123	0,119	0,116
17,0	0,111	0,141	0,138	0,135	0,131	0,128	0,125	0,123	0,120	0,117	0,115	0,113	0,109	0,107
17,5	0,102	0,129	0,126	0,123	0,120	0,117	0,115	0,113	0,110	0,108	0,106	0,104	0,100	0,098
18,0	0,094	0,119	0,116	0,114	0,111	0,108	0,106	0,104	0,102	0,099	0,097	0,096	0,092	0,090
18,5	0,087	0,110	0,107	0,105	0,102	0,100	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,085	0,084
19,0	0,080	0,101	0,099	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,087	0,085	0,083	0,082	0,079	0,077
19,5	0,074	0,094	0,092	0,090	0,087	0,085	0,084	0,082	0,080	0,079	0,077	0,076	0,073	0,072
20,0	0,069	0,087	0,085	0,083	0,081	0,080	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,071	0,068	0,067
20,5	0,065	0,081	0,079	0,078	0,076	0,074	0,073	0,071	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063
21,0	0,061	0,076	0,074	0,073	0,071	0,069	0,068	0,067	0,065	0,064	0,063	0,062	0,060	0,059
21,5	0,058	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056
22,0	0,054	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,060	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,053	0,052
22,5	0,051	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,050	0,049
23,0	0,048	0,059	0,058	0,057	0,056	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,050	0,049	0,047	0,046
23,5	0,045	0,056	0,055	0,054	0,052	0,051	0,050	0,049	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044
24,0	0,043	0,053	0,052	0,051	0,050	0,048	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,042	0,042
24,5	0,041	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040
25,0	0,039	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038
25,5	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,038	0,036	0,036
26,0	0,035	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034
26,5	0,034	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,033	0,033	0,033
27,0	0,032	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031

Tabelle 20-2: Ct-Werte, lastoptimierter Modus LO1

20.3 Geräuschkurven, lastoptimierter Modus LO1

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Lastoptimierter Modus LO1 (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	96,0
7	99,6
8	102,8
9	103,9
10	103,9
11	103,9
12	103,9
13	103,9
14	103,9
15	103,9
16	103,9
17	103,9
18	103,9
19	103,9
20	103,9

Tabelle 20-3: Geräuschkurven, lastoptimierter Modus LO1

21

Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven, lastoptimierter Modus LO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

HINWEIS Die in Abschnitt 21 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

21.1 Leistungskurven, lastoptimierter Modus LO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte [kg/m³]															
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61	
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140	
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235	
4,5	337	250	258	265	273	281	289	297	305	313	321	329	345	352	
5,0	478	358	369	380	391	402	413	423	434	445	456	467	488	499	
5,5	648	490	505	519	533	548	562	576	591	605	619	633	662	676	
6,0	853	649	668	687	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890	
6,5	1096	838	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1072	1119	1142	
7,0	1380	1059	1088	1118	1147	1176	1206	1235	1264	1293	1322	1351	1410	1439	
7,5	1704	1312	1347	1383	1419	1455	1491	1526	1562	1598	1633	1668	1739	1774	
8,0	2070	1600	1643	1686	1730	1773	1816	1858	1901	1944	1986	2028	2112	2153	
8,5	2472	1924	1975	2026	2077	2128	2178	2228	2278	2327	2376	2424	2520	2567	
9,0	2874	2273	2330	2388	2446	2504	2558	2612	2667	2721	2772	2823	2923	2972	
9,5	3230	2621	2681	2742	2803	2864	2919	2974	3029	3084	3132	3181	3274	3318	
10,0	3512	2950	3010	3070	3131	3191	3242	3292	3342	3393	3432	3472	3543	3574	
10,5	3686	3244	3298	3353	3408	3462	3500	3537	3575	3612	3637	3662	3703	3720	
11,0	3769	3474	3515	3556	3597	3639	3662	3686	3710	3733	3745	3757	3775	3782	
11,5	3795	3643	3669	3694	3720	3745	3755	3765	3775	3785	3788	3792	3796	3798	
12,0	3800	3739	3751	3762	3774	3786	3789	3792	3795	3798	3798	3799	3800	3800	
12,5	3800	3779	3784	3788	3793	3798	3798	3799	3799	3800	3800	3800	3800	3800	
13,0	3800	3793	3795	3796	3798	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
13,5	3800	3796	3797	3798	3799	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
14,0	3800	3798	3799	3799	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
14,5	3800	3799	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
15,0	3800	3799	3799	3799	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
15,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
16,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
16,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
17,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
17,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
18,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
18,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
19,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
19,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
20,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
20,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
21,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
21,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
22,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
22,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
23,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
23,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
24,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
24,5	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
 lastoptimierter Modus LO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 83 von 95

Luftdichte [kg/m ³]															
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
25,0	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
25,5	3798	3798	3798	3798	3798	3798	3798	3798	3798	3798	3798	3798	3798	3798	3798
26,0	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790
26,5	3759	3759	3759	3759	3759	3759	3759	3759	3759	3759	3759	3759	3759	3759	3759
27,0	3722	3722	3722	3722	3722	3722	3722	3722	3722	3722	3722	3722	3722	3722	3722
27,5	3621	3621	3621	3621	3621	3621	3621	3621	3621	3621	3621	3621	3621	3621	3621
28,0	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467
28,5	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3274
29,0	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049
29,5	2805	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2805	2805	2805	2805
30,0	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565
30,5	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324
31,0	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
31,5	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884
32,0	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732

Tabelle 21-1: Leistungskurve, lastoptimierter Modus LO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

21.2 Ct-Werte, lastoptimierter Modus LO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,855	0,854	0,854	0,855	0,855	0,855	0,855	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,855	0,855
5,0	0,851	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850
5,5	0,847	0,852	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,846	0,846
6,0	0,841	0,847	0,847	0,846	0,846	0,845	0,845	0,844	0,844	0,843	0,842	0,842	0,840	0,840
6,5	0,835	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840	0,840	0,839	0,838	0,837	0,837	0,836	0,834	0,833
7,0	0,828	0,838	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,832	0,832	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826
7,5	0,821	0,832	0,831	0,830	0,829	0,828	0,827	0,826	0,825	0,824	0,823	0,822	0,820	0,818
8,0	0,822	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826	0,824	0,821	0,819
8,5	0,802	0,838	0,836	0,833	0,831	0,828	0,825	0,821	0,818	0,814	0,810	0,806	0,798	0,793
9,0	0,745	0,810	0,805	0,800	0,795	0,790	0,784	0,777	0,771	0,765	0,759	0,752	0,739	0,732
9,5	0,670	0,753	0,746	0,738	0,731	0,724	0,717	0,709	0,701	0,694	0,686	0,678	0,663	0,655
10,0	0,594	0,687	0,679	0,671	0,663	0,654	0,646	0,638	0,629	0,621	0,612	0,603	0,585	0,575
10,5	0,517	0,623	0,614	0,605	0,596	0,587	0,577	0,567	0,558	0,548	0,537	0,527	0,506	0,496
11,0	0,444	0,559	0,549	0,538	0,528	0,518	0,507	0,496	0,486	0,475	0,465	0,454	0,434	0,424
11,5	0,380	0,497	0,486	0,475	0,463	0,452	0,441	0,430	0,419	0,409	0,399	0,390	0,371	0,363
12,0	0,327	0,437	0,425	0,414	0,402	0,391	0,381	0,371	0,362	0,352	0,344	0,336	0,320	0,313
12,5	0,285	0,381	0,370	0,360	0,349	0,339	0,331	0,322	0,314	0,306	0,299	0,292	0,279	0,273
13,0	0,251	0,332	0,323	0,314	0,305	0,296	0,289	0,282	0,275	0,268	0,262	0,257	0,246	0,241
13,5	0,223	0,294	0,286	0,278	0,271	0,263	0,257	0,251	0,245	0,239	0,234	0,229	0,219	0,215
14,0	0,199	0,260	0,254	0,247	0,240	0,234	0,228	0,223	0,218	0,212	0,208	0,204	0,195	0,191
14,5	0,179	0,232	0,226	0,220	0,215	0,209	0,204	0,200	0,195	0,190	0,186	0,183	0,175	0,172
15,0	0,160	0,207	0,202	0,197	0,192	0,187	0,183	0,179	0,175	0,171	0,167	0,164	0,157	0,154
15,5	0,145	0,187	0,183	0,178	0,174	0,169	0,165	0,162	0,158	0,155	0,151	0,148	0,143	0,140
16,0	0,132	0,170	0,166	0,162	0,158	0,153	0,150	0,147	0,144	0,140	0,138	0,135	0,130	0,127
16,5	0,121	0,154	0,151	0,147	0,144	0,140	0,137	0,134	0,131	0,128	0,126	0,123	0,119	0,116
17,0	0,111	0,141	0,138	0,135	0,131	0,128	0,125	0,123	0,120	0,117	0,115	0,113	0,109	0,107
17,5	0,102	0,129	0,126	0,123	0,120	0,117	0,115	0,113	0,110	0,108	0,106	0,104	0,100	0,098
18,0	0,094	0,119	0,116	0,114	0,111	0,108	0,106	0,104	0,102	0,099	0,097	0,096	0,092	0,090
18,5	0,087	0,110	0,107	0,105	0,102	0,100	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,085	0,084
19,0	0,080	0,101	0,099	0,096	0,094	0,092	0,090	0,088	0,087	0,085	0,083	0,082	0,079	0,077
19,5	0,074	0,094	0,092	0,090	0,087	0,085	0,084	0,082	0,080	0,079	0,077	0,076	0,073	0,072
20,0	0,069	0,087	0,085	0,083	0,081	0,080	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,071	0,068	0,067
20,5	0,065	0,081	0,079	0,078	0,076	0,074	0,073	0,071	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063
21,0	0,061	0,076	0,074	0,073	0,071	0,069	0,068	0,067	0,065	0,064	0,063	0,062	0,060	0,059
21,5	0,058	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056
22,0	0,054	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,060	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,053	0,052
22,5	0,051	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,050	0,049
23,0	0,048	0,059	0,058	0,057	0,056	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,050	0,049	0,047	0,046
23,5	0,045	0,056	0,055	0,054	0,052	0,051	0,050	0,049	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044
24,0	0,043	0,053	0,052	0,051	0,050	0,048	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,042	0,042
24,5	0,041	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040
25,0	0,039	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038
25,5	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036
26,0	0,035	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,034	0,034
26,5	0,033	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032
27,0	0,031	0,038	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032	0,031	0,030	0,030
27,5	0,029	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,028	0,028
28,0	0,026	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026
28,5	0,024	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023
29,0	0,021	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021
29,5	0,019	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019
30,0	0,017	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016
30,5	0,015	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014
31,0	0,013	0,016	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
 lastoptimierter Modus LO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 85 von 95

Luftdichte kg/m ³														
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
31,5	0,011	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011
32,0	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010

Tabelle 21-2: Ct-Werte, lastoptimierter Modus LO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

21.3 Geräuschkurven, lastoptimierter Modus LO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Lastoptimierter Modus LO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	96,0
7	99,6
8	102,9
9	103,9
10	103,9
11	103,9
12	103,9
13	103,9
14	103,9
15	103,9
16	103,9
17	103,9
18	103,9
19	103,9
20	103,9

Tabelle 21-3: Geräuschkurven, lastoptimierter Modus LO1 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

22**Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
lastoptimierter Modus LO2****HINWEIS**

Die in Abschnitt 22 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

22.1**Leistungskurven, lastoptimierter Modus LO2****Luftdichte [kg/m³]**

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	337	250	258	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	478	358	369	380	391	402	413	423	434	445	456	467	488	499
5,5	648	490	505	519	533	548	562	576	591	605	619	633	662	676
6,0	853	649	668	687	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890
6,5	1096	838	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1073	1119	1142
7,0	1380	1059	1088	1118	1147	1176	1206	1235	1264	1293	1322	1351	1410	1439
7,5	1706	1312	1348	1384	1420	1456	1492	1528	1564	1600	1635	1670	1741	1776
8,0	2072	1601	1644	1687	1731	1774	1817	1859	1902	1945	1987	2029	2114	2156
8,5	2466	1912	1963	2014	2066	2117	2167	2218	2268	2319	2368	2417	2515	2563
9,0	2861	2227	2287	2347	2407	2468	2525	2583	2640	2698	2752	2806	2912	2962
9,5	3197	2528	2598	2667	2736	2806	2866	2926	2987	3047	3097	3147	3239	3280
10,0	3429	2819	2891	2962	3034	3106	3161	3215	3270	3324	3359	3394	3454	3478
10,5	3542	3073	3141	3208	3275	3342	3379	3415	3451	3488	3506	3524	3553	3563
11,0	3587	3263	3317	3370	3423	3477	3498	3519	3540	3561	3570	3578	3591	3594
11,5	3597	3428	3458	3489	3520	3551	3560	3570	3579	3589	3592	3595	3598	3599
12,0	3599	3520	3536	3552	3567	3583	3586	3590	3594	3598	3598	3599	3599	3600
12,5	3600	3566	3573	3580	3587	3594	3595	3596	3598	3599	3599	3600	3600	3600
13,0	3600	3585	3588	3592	3595	3598	3599	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600
13,5	3600	3589	3592	3594	3596	3598	3599	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600
14,0	3600	3595	3596	3597	3598	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
14,5	3600	3598	3598	3599	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
15,0	3600	3597	3598	3598	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
15,5	3600	3598	3599	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
16,0	3600	3599	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
16,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
17,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
17,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
18,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
18,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
19,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
19,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
20,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
20,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
21,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
21,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
22,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
22,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
23,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
23,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
24,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
24,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
25,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
25,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
26,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
26,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
27,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
Dokumentenverantwortlicher: Platform
Management
Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
lastoptimierter Modus LO2

Datum: 23.4.2021
Eingeschränkte
Weitergabe
Seite 88 von 95

Tabelle 22-1: Leistungskurve, lastoptimierter Modus LO2

22.2 Ct-Werte, lastoptimierter Modus LO2

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,855	0,854	0,854	0,855	0,855	0,855	0,855	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,855	0,855
5,0	0,851	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850
5,5	0,847	0,852	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,846	0,846
6,0	0,841	0,847	0,847	0,846	0,846	0,845	0,845	0,844	0,844	0,843	0,842	0,842	0,840	0,840
6,5	0,835	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840	0,840	0,839	0,838	0,837	0,837	0,836	0,834	0,833
7,0	0,828	0,838	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,832	0,832	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826
7,5	0,831	0,842	0,841	0,840	0,839	0,838	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,832	0,830	0,828
8,0	0,831	0,845	0,844	0,842	0,841	0,840	0,839	0,838	0,837	0,835	0,834	0,833	0,830	0,828
8,5	0,805	0,828	0,827	0,826	0,825	0,823	0,821	0,819	0,817	0,815	0,812	0,809	0,802	0,798
9,0	0,746	0,788	0,785	0,783	0,780	0,778	0,774	0,770	0,766	0,762	0,757	0,752	0,740	0,735
9,5	0,668	0,730	0,727	0,723	0,719	0,715	0,709	0,703	0,697	0,691	0,683	0,676	0,659	0,650
10,0	0,581	0,670	0,665	0,659	0,653	0,648	0,639	0,630	0,622	0,613	0,603	0,592	0,570	0,559
10,5	0,494	0,608	0,600	0,592	0,583	0,575	0,564	0,552	0,541	0,529	0,518	0,506	0,483	0,471
11,0	0,419	0,540	0,530	0,520	0,509	0,499	0,487	0,475	0,464	0,452	0,441	0,430	0,409	0,399
11,5	0,357	0,476	0,464	0,452	0,440	0,428	0,417	0,407	0,396	0,385	0,375	0,366	0,348	0,340
12,0	0,308	0,413	0,402	0,391	0,379	0,368	0,359	0,349	0,340	0,331	0,323	0,315	0,301	0,294
12,5	0,268	0,358	0,348	0,338	0,329	0,319	0,311	0,303	0,295	0,288	0,281	0,275	0,263	0,257
13,0	0,236	0,313	0,304	0,296	0,288	0,279	0,273	0,266	0,259	0,253	0,247	0,242	0,231	0,227
13,5	0,211	0,277	0,270	0,262	0,255	0,248	0,242	0,236	0,231	0,225	0,220	0,215	0,206	0,202
14,0	0,188	0,246	0,239	0,233	0,227	0,220	0,215	0,210	0,205	0,200	0,196	0,192	0,184	0,180
14,5	0,169	0,219	0,214	0,208	0,203	0,197	0,193	0,189	0,184	0,180	0,176	0,172	0,165	0,162
15,0	0,151	0,196	0,191	0,186	0,182	0,177	0,173	0,169	0,165	0,161	0,158	0,155	0,149	0,146
15,5	0,137	0,177	0,173	0,168	0,164	0,160	0,156	0,153	0,149	0,146	0,143	0,140	0,135	0,132
16,0	0,125	0,161	0,157	0,153	0,149	0,145	0,142	0,139	0,136	0,133	0,130	0,127	0,123	0,120
16,5	0,114	0,146	0,143	0,139	0,136	0,132	0,130	0,127	0,124	0,121	0,119	0,116	0,112	0,110
17,0	0,105	0,134	0,131	0,127	0,124	0,121	0,119	0,116	0,114	0,111	0,109	0,107	0,103	0,101
17,5	0,096	0,122	0,120	0,117	0,114	0,111	0,109	0,106	0,104	0,102	0,100	0,098	0,094	0,093
18,0	0,089	0,113	0,110	0,107	0,105	0,102	0,100	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,087	0,085
18,5	0,082	0,104	0,102	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,085	0,084	0,081	0,079
19,0	0,076	0,096	0,094	0,091	0,089	0,087	0,085	0,084	0,082	0,080	0,079	0,077	0,074	0,073
19,5	0,070	0,089	0,087	0,085	0,083	0,081	0,079	0,078	0,076	0,074	0,073	0,072	0,069	0,068
20,0	0,066	0,083	0,081	0,079	0,077	0,075	0,074	0,072	0,071	0,069	0,068	0,067	0,065	0,063
20,5	0,061	0,077	0,075	0,074	0,072	0,070	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,063	0,060	0,059
21,0	0,057	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056
21,5	0,054	0,068	0,066	0,065	0,064	0,062	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053
22,0	0,051	0,064	0,062	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,050	0,050
22,5	0,048	0,060	0,059	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,047	0,047
23,0	0,045	0,056	0,055	0,054	0,053	0,051	0,050	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044
23,5	0,043	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,042	0,042
24,0	0,041	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039
24,5	0,038	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037
25,0	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,035
25,5	0,035	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,036	0,034	0,034
26,0	0,033	0,041	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032
26,5	0,032	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031	0,031
27,0	0,030	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,033	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030

Tabelle 22-2: Ct-Werte, lastoptimierter Modus LO2

22.3 Geräuschkurven, lastoptimierter Modus LO2

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Lastoptimierter Modus LO2 (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	96,0
7	99,6
8	102,2
9	102,5
10	102,5
11	102,5
12	102,5
13	102,5
14	102,5
15	102,5
16	102,5
17	102,5
18	102,5
19	102,5
20	102,5

Tabelle 22-3: Geräuschkurven, lastoptimierter Modus LO2

23

Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven, lastoptimierter Modus LO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

HINWEIS

Die in Abschnitt 23 dargestellten Leistungskurven und Ct-Werte gelten nicht für Nabenhöhen bis 104 m. Für Nabenhöhen bis 104 m muss eine projektspezifische Bewertung bei Vestas angefordert werden.

23.1 Leistungskurven, lastoptimierter Modus LO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte [kg/m³]

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	57	32	35	37	39	41	43	46	48	50	52	55	59	61
3,5	132	91	95	99	102	106	110	114	117	121	125	128	136	140
4,0	224	162	168	173	179	185	190	196	201	207	213	218	229	235
4,5	337	250	258	265	273	281	289	297	305	313	321	329	344	352
5,0	478	358	369	380	391	402	413	423	434	445	456	467	488	499
5,5	648	490	505	519	533	548	562	576	591	605	619	633	662	676
6,0	853	649	668	687	705	724	742	761	779	798	816	835	872	890
6,5	1096	838	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1073	1119	1142
7,0	1380	1059	1088	1118	1147	1176	1206	1235	1264	1293	1322	1351	1410	1439
7,5	1706	1312	1348	1384	1420	1456	1492	1528	1564	1600	1635	1670	1741	1776
8,0	2072	1601	1644	1687	1731	1774	1817	1860	1902	1945	1987	2029	2114	2156
8,5	2466	1912	1963	2014	2066	2117	2167	2218	2268	2319	2368	2417	2515	2563
9,0	2861	2227	2287	2347	2407	2468	2525	2583	2640	2698	2752	2806	2912	2962
9,5	3197	2528	2598	2667	2736	2806	2866	2926	2987	3047	3097	3147	3239	3280
10,0	3429	2819	2891	2962	3034	3106	3161	3215	3270	3324	3359	3394	3454	3478
10,5	3542	3073	3141	3208	3275	3342	3379	3415	3451	3488	3506	3524	3553	3563
11,0	3587	3263	3317	3370	3423	3477	3498	3519	3540	3561	3570	3578	3591	3594
11,5	3597	3428	3458	3489	3520	3551	3560	3570	3579	3589	3592	3595	3598	3599
12,0	3599	3520	3536	3552	3567	3583	3586	3590	3594	3598	3598	3599	3599	3600
12,5	3600	3566	3573	3580	3587	3594	3595	3596	3598	3599	3599	3600	3600	3600
13,0	3600	3585	3588	3592	3595	3598	3599	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600
13,5	3600	3589	3592	3594	3596	3598	3599	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600
14,0	3600	3595	3596	3597	3598	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
14,5	3600	3598	3598	3599	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
15,0	3600	3597	3598	3598	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
15,5	3600	3598	3599	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
16,0	3600	3599	3599	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
16,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
17,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
17,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
18,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
18,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
19,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
19,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
20,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
20,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
21,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
21,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
22,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
22,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
23,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
23,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
24,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
24,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
25,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
 lastoptimierter Modus LO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 92 von 95

Windgeschwindigkeit [m/s]	Luftdichte [kg/m ³]														
	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275	
25,5	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
26,0	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
26,5	3595	3595	3595	3595	3595	3595	3595	3595	3595	3595	3595	3595	3595	3595	3595
27,0	3589	3589	3589	3589	3589	3589	3589	3589	3589	3589	3589	3589	3589	3589	3589
27,5	3543	3543	3543	3543	3543	3543	3543	3543	3543	3543	3543	3543	3543	3543	3543
28,0	3440	3439	3439	3439	3439	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440
28,5	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270
29,0	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049
29,5	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2806	2805	2805	2805	2806	2806	2806	2806
30,0	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565
30,5	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324	2324
31,0	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
31,5	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884
32,0	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732

Tabelle 23-1: Leistungskurve, lastoptimierter Modus LO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

23.2 Ct-Werte, lastoptimierter Modus LO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Luftdichte kg/m³

Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
3,0	0,878	0,883	0,882	0,882	0,882	0,881	0,881	0,880	0,880	0,880	0,879	0,879	0,878	0,878
3,5	0,852	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,851	0,851
4,0	0,852	0,859	0,857	0,856	0,855	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,853
4,5	0,855	0,854	0,854	0,855	0,855	0,855	0,855	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,855	0,855
5,0	0,851	0,855	0,855	0,855	0,855	0,854	0,854	0,853	0,853	0,853	0,852	0,852	0,851	0,850
5,5	0,847	0,852	0,852	0,851	0,851	0,850	0,850	0,849	0,849	0,848	0,848	0,847	0,846	0,846
6,0	0,841	0,847	0,847	0,846	0,846	0,845	0,845	0,844	0,844	0,843	0,842	0,842	0,840	0,840
6,5	0,835	0,843	0,842	0,842	0,841	0,840	0,840	0,839	0,838	0,837	0,837	0,836	0,834	0,833
7,0	0,828	0,838	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,832	0,832	0,831	0,830	0,829	0,827	0,826
7,5	0,831	0,842	0,841	0,840	0,839	0,838	0,837	0,836	0,835	0,834	0,833	0,832	0,830	0,828
8,0	0,831	0,845	0,844	0,842	0,841	0,840	0,839	0,838	0,837	0,835	0,834	0,833	0,830	0,828
8,5	0,805	0,828	0,827	0,826	0,825	0,823	0,821	0,819	0,817	0,815	0,812	0,809	0,802	0,798
9,0	0,746	0,788	0,785	0,783	0,780	0,778	0,774	0,770	0,766	0,762	0,757	0,752	0,740	0,735
9,5	0,668	0,730	0,727	0,723	0,719	0,715	0,709	0,703	0,697	0,691	0,683	0,676	0,659	0,650
10,0	0,581	0,670	0,665	0,659	0,653	0,648	0,639	0,630	0,622	0,613	0,603	0,592	0,570	0,559
10,5	0,494	0,608	0,600	0,592	0,583	0,575	0,564	0,552	0,541	0,529	0,518	0,506	0,483	0,471
11,0	0,419	0,540	0,530	0,520	0,509	0,499	0,487	0,475	0,464	0,452	0,441	0,430	0,409	0,399
11,5	0,357	0,476	0,464	0,452	0,440	0,428	0,417	0,407	0,396	0,385	0,375	0,366	0,348	0,340
12,0	0,308	0,413	0,402	0,391	0,379	0,368	0,359	0,349	0,340	0,331	0,323	0,315	0,301	0,294
12,5	0,268	0,358	0,348	0,338	0,329	0,319	0,311	0,303	0,295	0,288	0,281	0,275	0,263	0,257
13,0	0,236	0,313	0,304	0,296	0,288	0,279	0,273	0,266	0,259	0,253	0,247	0,242	0,231	0,227
13,5	0,211	0,277	0,270	0,262	0,255	0,248	0,242	0,236	0,231	0,225	0,220	0,215	0,206	0,202
14,0	0,188	0,246	0,239	0,233	0,227	0,220	0,215	0,210	0,205	0,200	0,196	0,192	0,184	0,180
14,5	0,169	0,219	0,214	0,208	0,203	0,197	0,193	0,189	0,184	0,180	0,176	0,172	0,165	0,162
15,0	0,151	0,196	0,191	0,186	0,182	0,177	0,173	0,169	0,165	0,161	0,158	0,155	0,149	0,146
15,5	0,137	0,177	0,173	0,168	0,164	0,160	0,156	0,153	0,149	0,146	0,143	0,140	0,135	0,132
16,0	0,125	0,161	0,157	0,153	0,149	0,145	0,142	0,139	0,136	0,133	0,130	0,127	0,123	0,120
16,5	0,114	0,146	0,143	0,139	0,136	0,132	0,130	0,127	0,124	0,121	0,119	0,116	0,112	0,110
17,0	0,105	0,134	0,131	0,127	0,124	0,121	0,119	0,116	0,114	0,111	0,109	0,107	0,103	0,101
17,5	0,096	0,122	0,120	0,117	0,114	0,111	0,109	0,106	0,104	0,102	0,100	0,098	0,094	0,093
18,0	0,089	0,113	0,110	0,107	0,105	0,102	0,100	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,087	0,085
18,5	0,082	0,104	0,102	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,089	0,087	0,085	0,084	0,081	0,079
19,0	0,076	0,096	0,094	0,091	0,089	0,087	0,085	0,084	0,082	0,080	0,079	0,077	0,074	0,073
19,5	0,070	0,089	0,087	0,085	0,083	0,081	0,079	0,078	0,076	0,074	0,073	0,072	0,069	0,068
20,0	0,066	0,083	0,081	0,079	0,077	0,075	0,074	0,072	0,071	0,069	0,068	0,067	0,065	0,063
20,5	0,061	0,077	0,075	0,074	0,072	0,070	0,069	0,068	0,066	0,065	0,064	0,063	0,060	0,059
21,0	0,057	0,072	0,070	0,069	0,067	0,066	0,064	0,063	0,062	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056
21,5	0,054	0,068	0,066	0,065	0,064	0,062	0,061	0,060	0,059	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053
22,0	0,051	0,064	0,062	0,061	0,060	0,058	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,050	0,050
22,5	0,048	0,060	0,059	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,047	0,047
23,0	0,045	0,056	0,055	0,054	0,053	0,051	0,050	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044
23,5	0,043	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,044	0,042	0,042
24,0	0,041	0,050	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039
24,5	0,038	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037
25,0	0,037	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038	0,037	0,036	0,035
25,5	0,035	0,043	0,042	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,036	0,034	0,034
26,0	0,033	0,041	0,040	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,033	0,032
26,5	0,032	0,038	0,038	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031	0,031
27,0	0,030	0,037	0,036	0,035	0,034	0,034	0,033	0,033	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029
27,5	0,028	0,034	0,034	0,033	0,032	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,029	0,029	0,028	0,027
28,0	0,026	0,032	0,031	0,031	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,027	0,026	0,025
28,5	0,024	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,026	0,026	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,023
29,0	0,021	0,026	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021
29,5	0,019	0,023	0,023	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019
30,0	0,017	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016
30,5	0,015	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014
31,0	0,013	0,016	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013

RESTRICTED

Dokument Nr.: 0067-7065 V10
 Dokumentenverantwortlicher: Platform Management
 Typ: T05 – Allgemeine Beschreibung

Leistungsspezifikationen V136-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
 Leistungskurven, Ct-Werte und Geräuschkurven,
 lastoptimierter Modus LO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Datum: 23.4.2021
 Eingeschränkte Weitergabe
 Seite 94 von 95

Luftdichte kg/m ³														
Windgeschwindigkeit [m/s]	1,225	0,950	0,975	1,000	1,025	1,050	1,075	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,250	1,275
31,5	0,011	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011
32,0	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010

Tabelle 23-2: Ct-Werte, lastoptimierter Modus LO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

23.3 Geräuschkurven, lastoptimierter Modus LO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)

Schallleistungspegel auf Nabenhöhe	
Bedingungen für Schallleistungspegel:	Messnorm IEC 61400-11 Ausg. 3 Maximale Turbulenz auf Nabenhöhe: 30 % Anströmwinkel (senkrecht): 0±2° Luftdichte: 1,225 kg/m³
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [m/s]	Schallleistungspegel auf Nabenhöhe [dB(A)] Lastoptimierter Modus LO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten) (Blätter mit Sägezahn-Hinterkante)
3	90,9
4	91,1
5	92,9
6	96,0
7	99,6
8	102,2
9	102,5
10	102,5
11	102,5
12	102,5
13	102,5
14	102,5
15	102,5
16	102,5
17	102,5
18	102,5
19	102,5
20	102,5

Tabelle 23-3: Geräuschkurven, lastoptimierter Modus LO2 (Betrieb bei hohen Windgeschwindigkeiten)