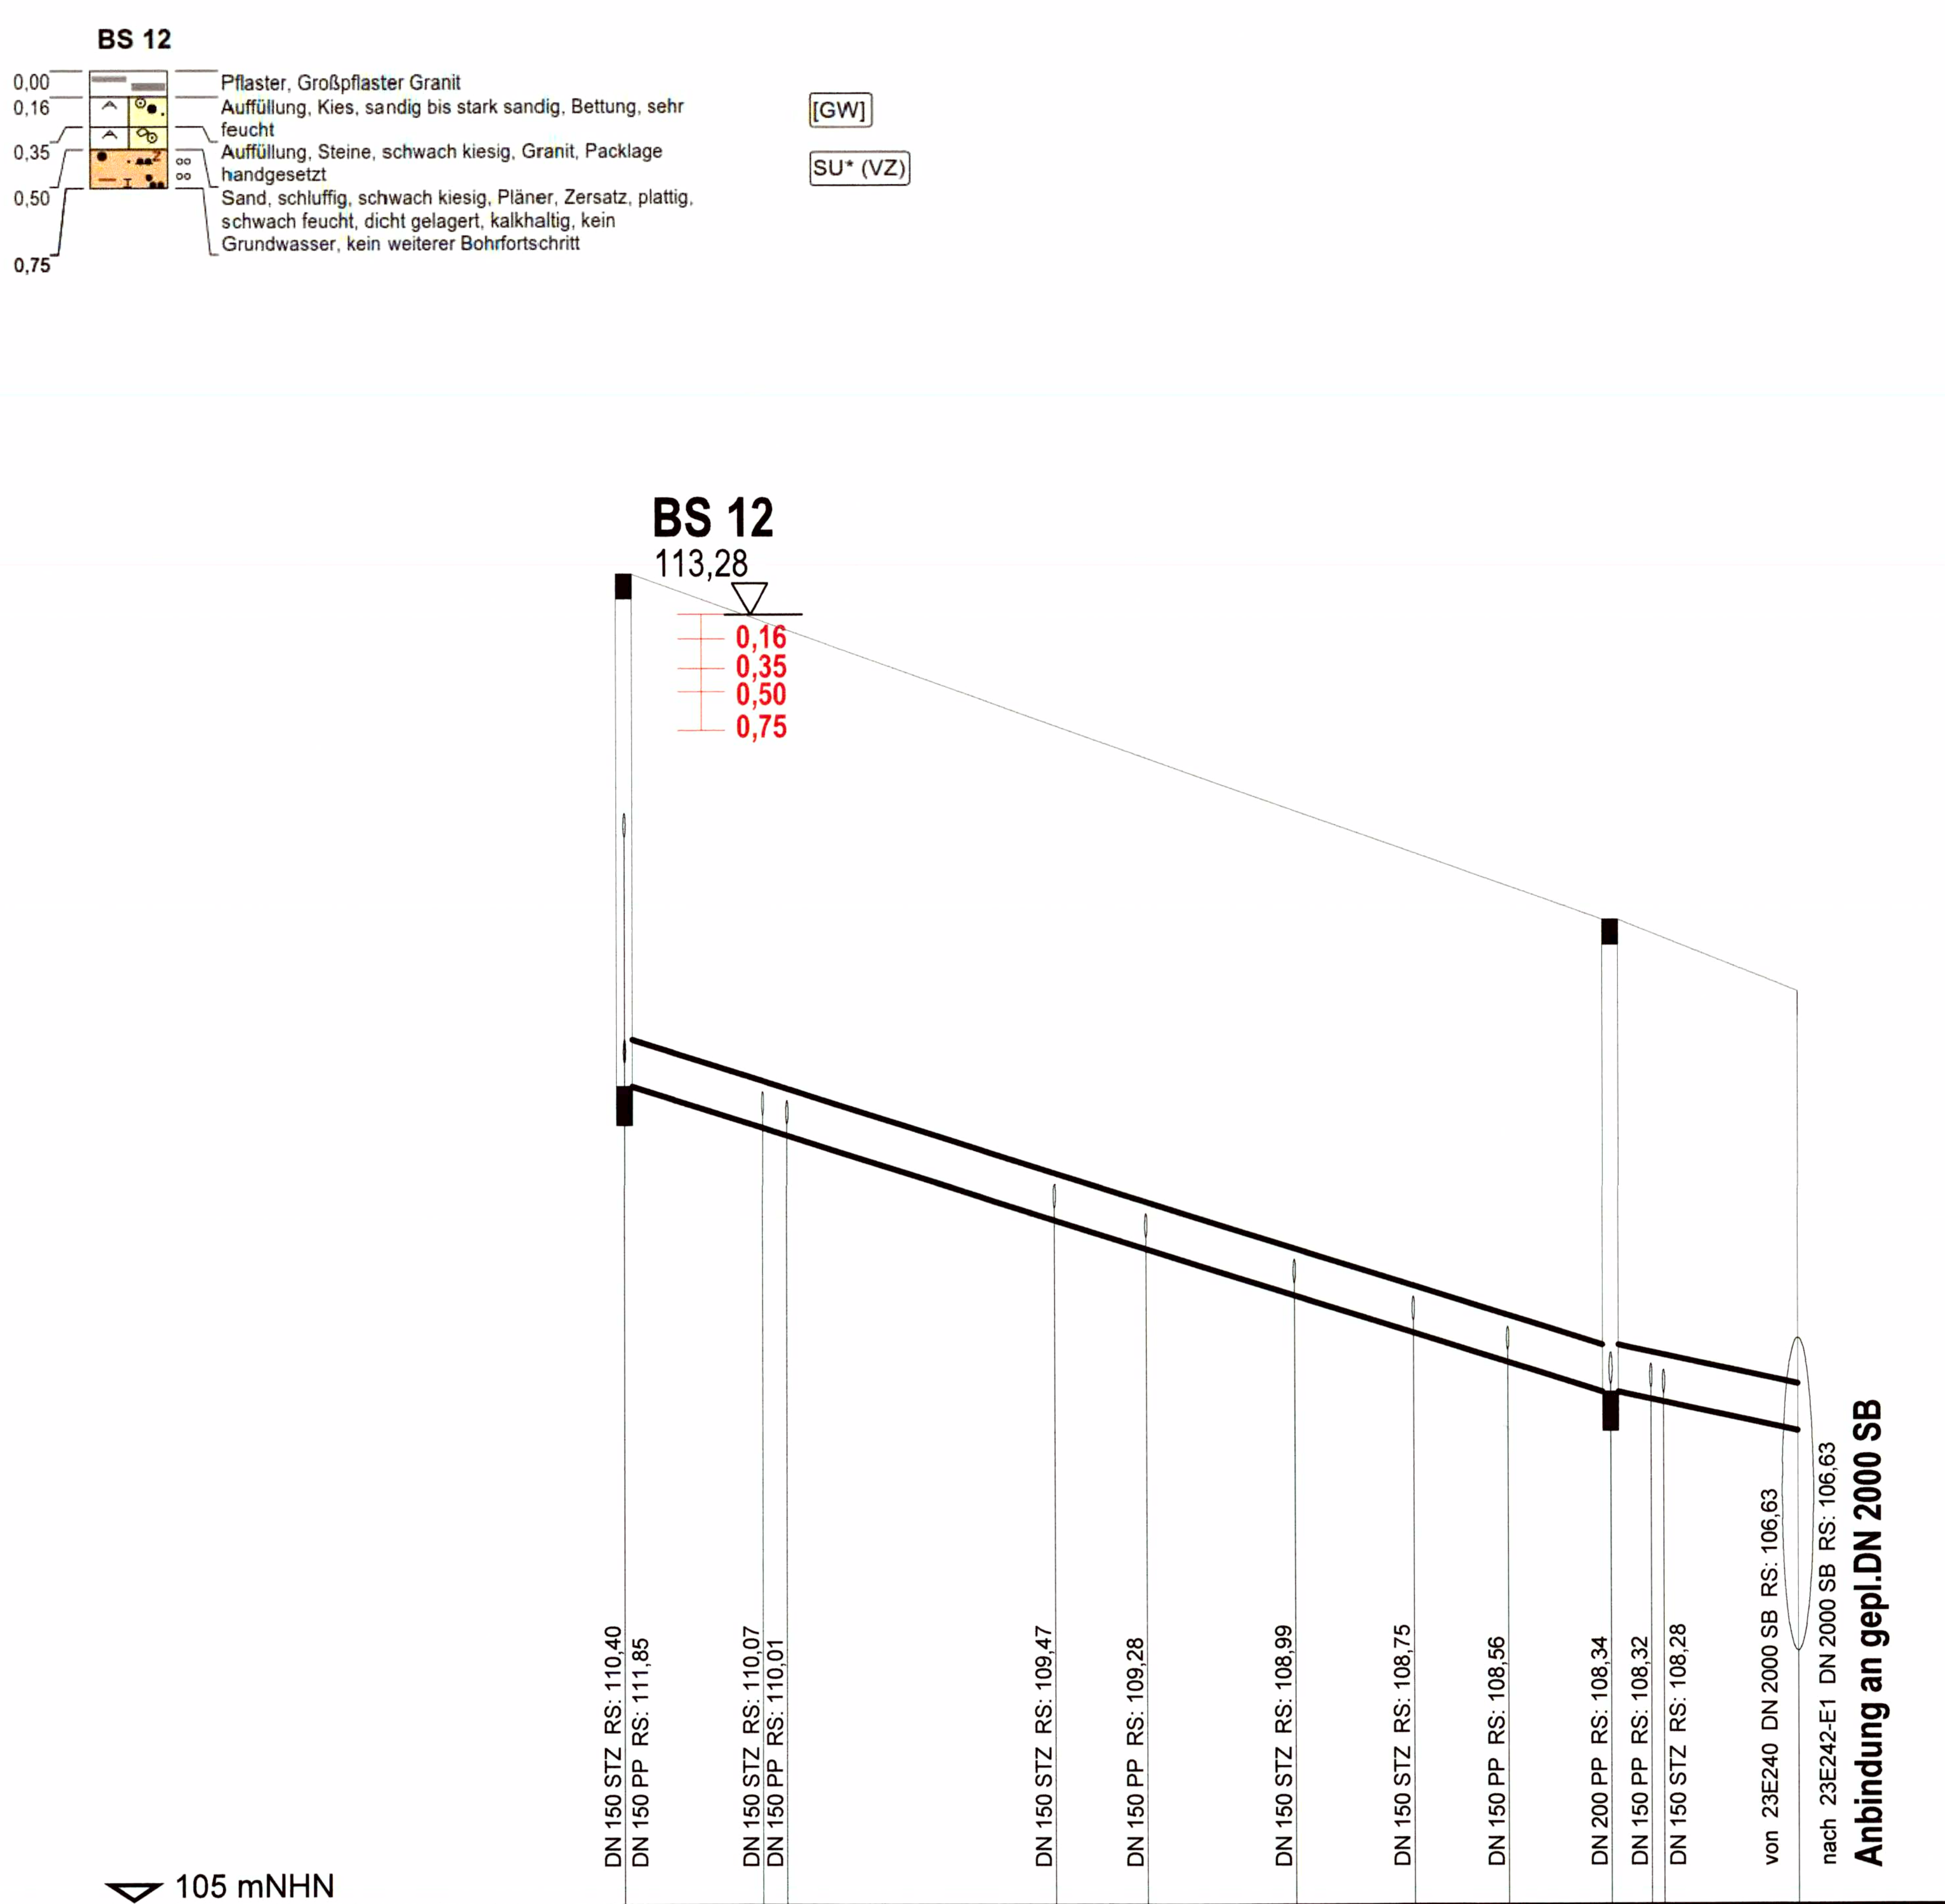

	Schacht 23D228	Haltung 23D228	Schacht 23E241	Haltung 23E241	Schacht 23E240AP01
Geländehöhe [mNHN]	113,54		111,31		110,85
Station [m]	0,00	8,88; 10,47; 27,71; 33,50; 42,90; 50,48; 56,47	63,05	65,66; 66,47	75,07
Haltungsbezeichnung		23D228		23E241	
Schachtdeckelhöhe [mNHN]	113,54		111,31		110,85
Schachtsohlhöhe [mNHN]	110,25		108,29		106,63
Schachttiefe [m]	3,29		3,02		4,22
Rohrsohlhöhe [mNHN]	110,25		108,29 / 108,29		108,04
Nennweite [mm] / Material		DN 300 STZ			
Sohlgefälle [o/oo]		31,10		20,72	
Haltungslänge [m]		63,05		12,07	
Schachtbezeichnung	23D228		23E241		23E240AP01

Rohrbettung

Bettung Typ 1 nach DIN EN 1610 und
300 mm Schotter mit 2 Trennlagen aus Vlies
als Sohlstabilisierung bei unzureichender Tragfähigkeit der Gründungssohle

Gilt für alle vorh. Kabel und Leitungen :

- genaue Lage und Tiefe nicht bekannt
- vor Baubeginn durch Suchschachtung orten

Die Bestandseintragungen dienen nur zur Information!
Die Nennweiten, das Rohrmaterial und die genauen Kabelbezeichnungen sind den Bestandsunterlagen zu entnehmen!

Die Deckeloberkanten sind der vorh. Straßenoberkante bzw. dem vorh. Gelände anzupassen.

Ingenieurbüro für Tiefbau, Wasserwirtschaft und Umweltfragen,Ostsachsen GmbH
Kleine Konsulstraße 3 - 5
02826 Görlitz

DB Engineering & Consulting GmbH
Region Deutschland Südost
Nossener Brücke 8
01187 Dresden

bearbeitet:	10/2020	Herrlich
gezeichnet:	10/2020	Kri./De.
geprüft:	30.10.2020	Bürgel
Projekt-Nr.	1910	

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt
Postfach 12 00 20, 01001 Dresden
St. Petersburger Straße 9, 01069 DD

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur
- Bereich Engineering -
Postfach 10 09 55, 01079 Dresden

DB Netz AG
Regionalbereich Südost
Produktionsdurchführung Dresden I.NP-SO-D-DRE(P)
Schweizer Straße 3b
01069 Dresden

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung:
Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt

Straße: B6 Station:

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.12.5.3

Längsschnitt

23D228 bis 23E240AP01

Maßstab: 1:500/50

Äußerer Stadtring West Dresden - HA 5

Hamburger Straße

zwischen Alte Meißner Landstraße und Weißeritzbrücken
einschließlich EÜ-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)

aufgestellt:
Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, 02. November 2020

Simone Prüfer
Amtsleiterin Straßen- und Tiefbauamt

Format:
nr.32 (505x420), A=0.21m²

16.12.5.3_LS_Feststellungsentwurf