


Regelquerschnitt RQ 1

Bereich grundhafter Ausbau Straße, Anpassungsbereich Gehweg  
zwischen "Am Alten Elbarm" und "Franz-Latzel-Straße"

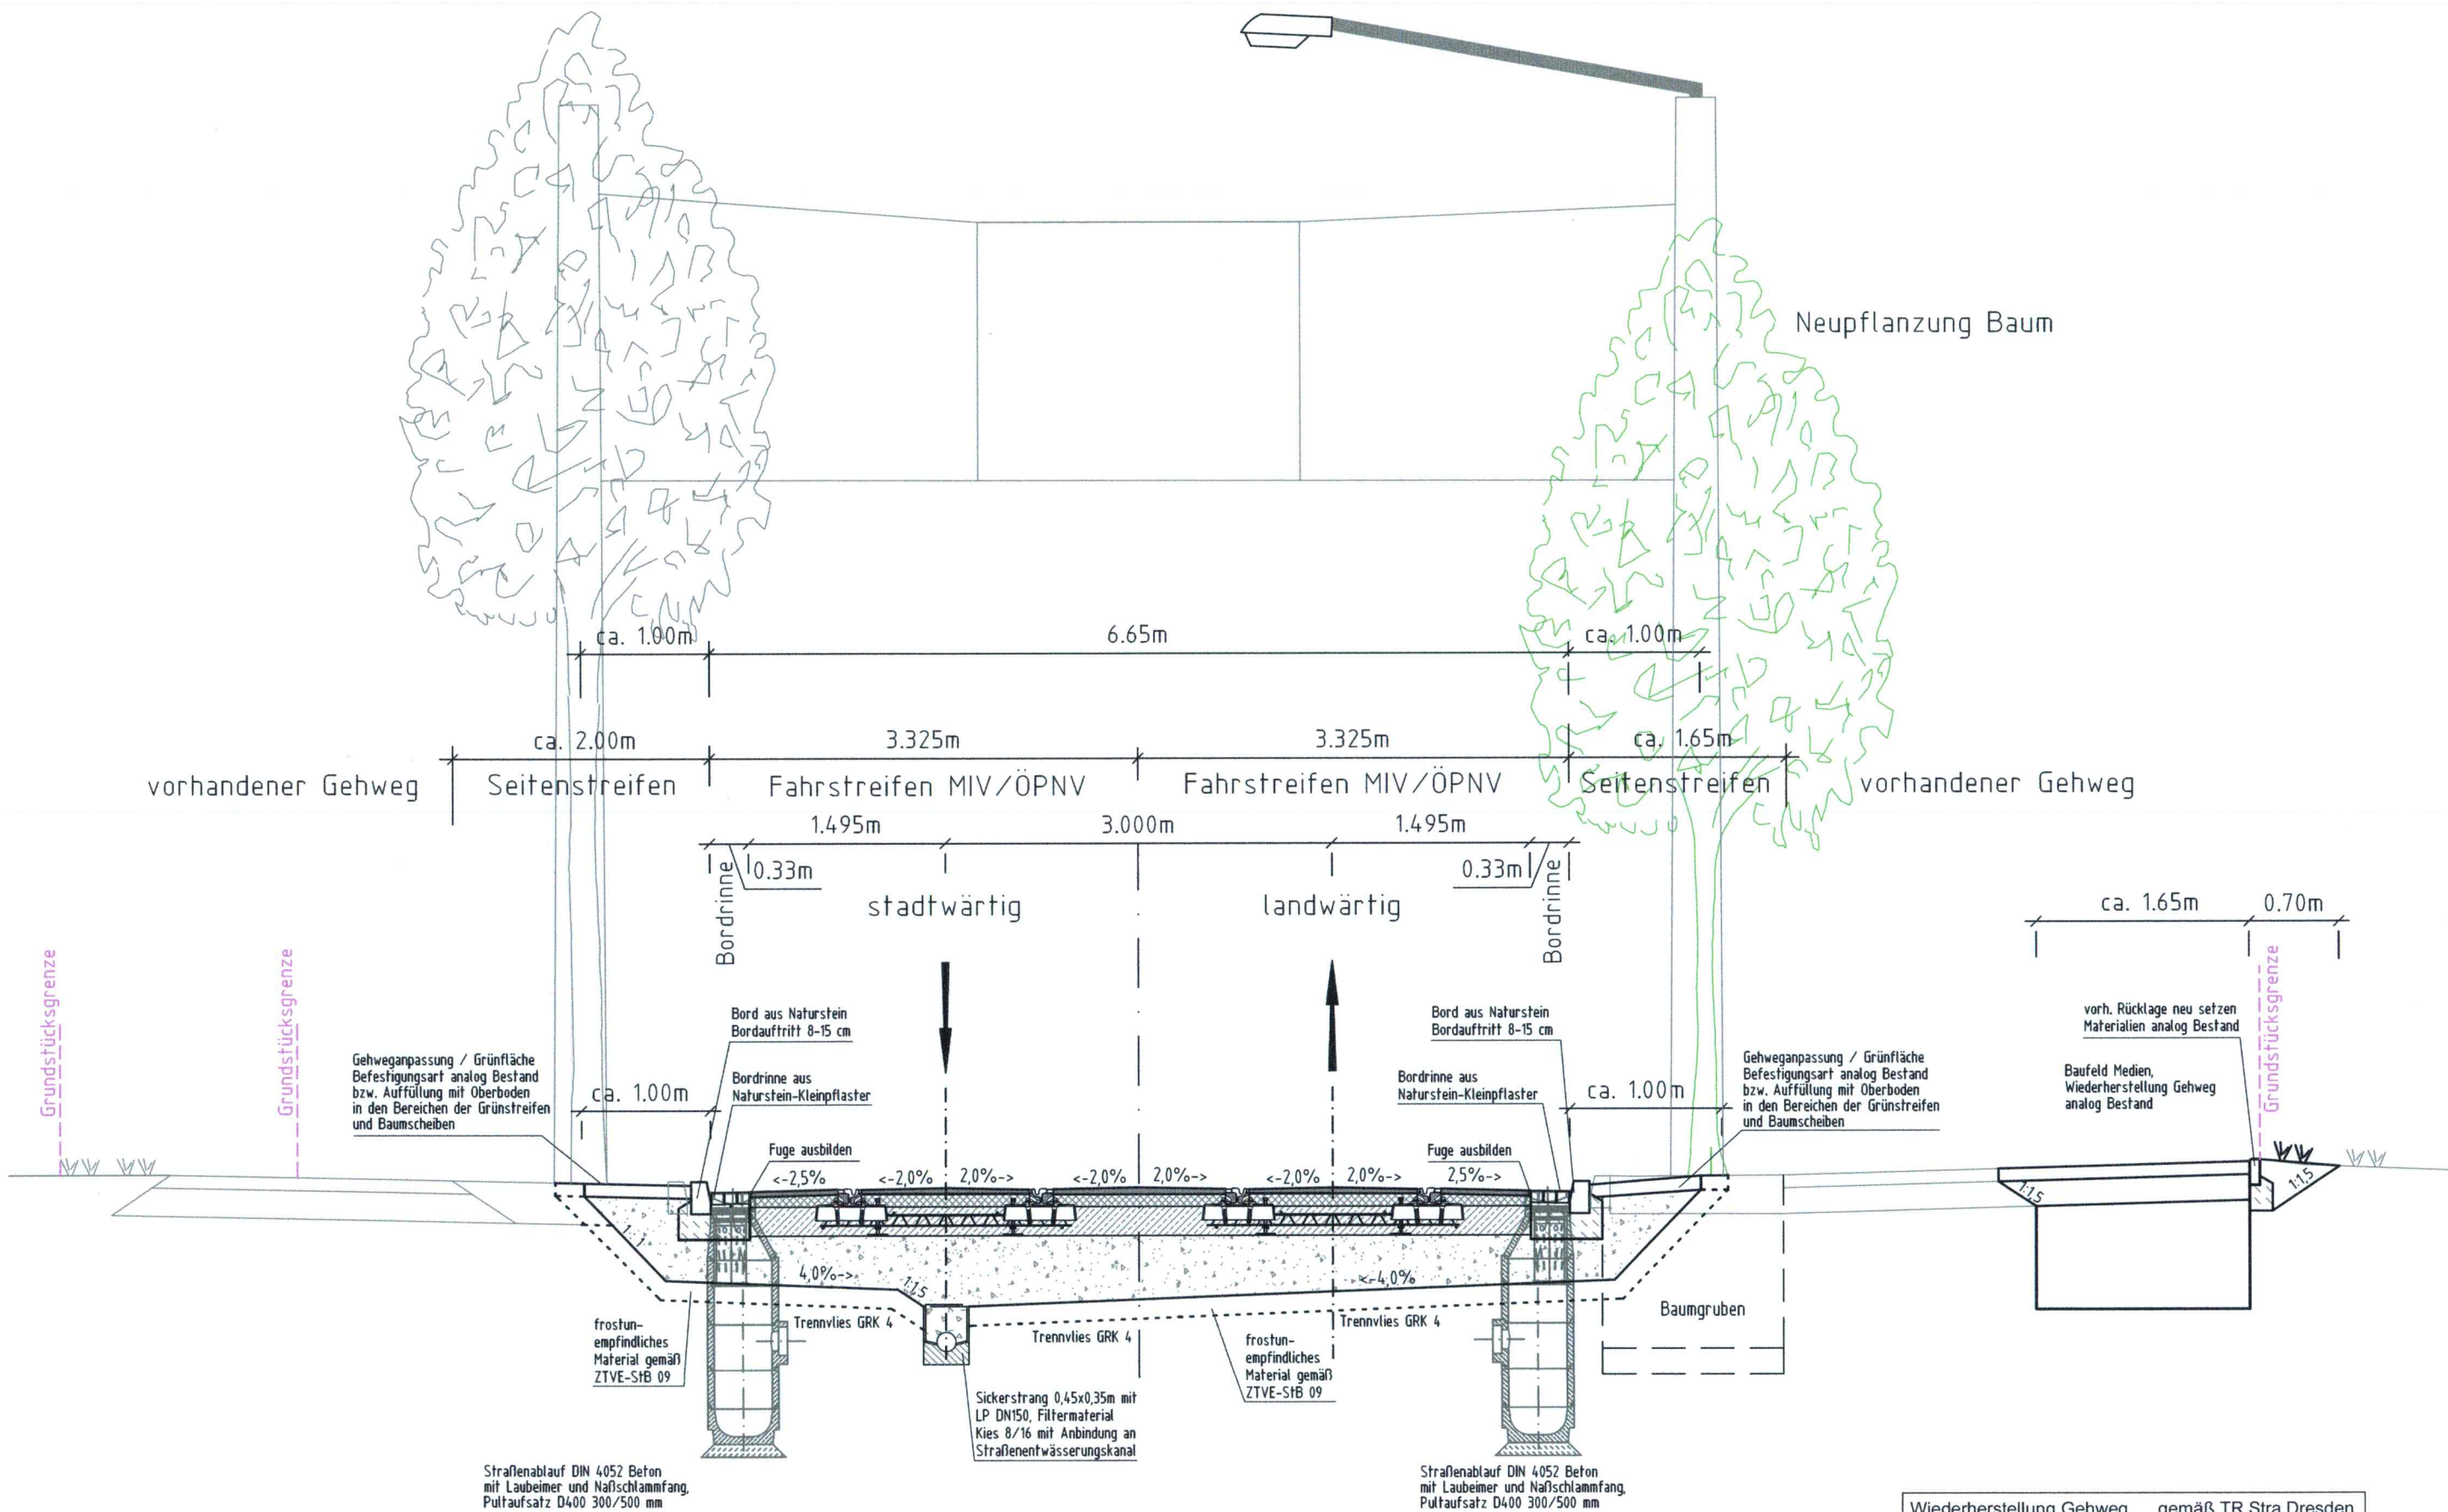

Wiederherstellung Parkstellfläche gemäß TR Stra Dresden, Betonpflaster	
10 cm Betonpflaster	
4 cm Befüllung	
26 cm Frostschuttschicht	Ev2≥ 100 MPa
≥40cm Gesamtaufbau auf Planum Ev2≥ 45 MPa	

Wiederherstellung Gehweg und Randbereiche ohne Bindemittel (Ostrauer Wegedecke)	
4 cm Deckschicht	
8 cm dynamische Schicht	
18 cm Frostschuttschicht	Ev2≥ 80 MPa
30 cm Gesamtaufbau auf Planum Ev2≥ 45 MPa	

Oberbau Gleiskörper	
13,0 cm Rillenschiene R63-10 mit Kleinsien SKI 2500 und Schienenkammerfüllung ent-spr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0	
10 cm Zwischenschicht Zw 14x110x10	
22,5 cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschiene TB/ZB-1450 K-W25 (Sp), mit Spindeln zur Justierung der Höhenlage an jeder 4. Schwellen (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich), Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2	
≥35,0 cm Tragschicht o. 8m, 0/32 (nach DVB-Stieblinie) auf Tragschicht	Ev2≥ 150 MPa
auf Planum	
Ev2≥ 45 MPa	
≥71,5 cm Gesamtaufbau	
zzgl. Trennvlies und mind. 15 cm Bodenaustausch bei Ev2 < 45 MPa	

Deckenschluß Gleiskörper	
4,0 cm Gussasphalt (dunkel abgesplittet) (Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift Nr. T4-405 herstellen und vergießen)	
9,5 cm Asphaltbinder nach DVB Nr. T4-404 auf Bitumenemulsion	
22,5 cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschiene	

Wiederherstellung Gehweg gemäß TR Stra Dresden bituminöse Bauweise	
2 cm Asphaltbeton	
8 cm Asphalttragschicht	
20 cm Frostschuttschicht	Ev2≥ 80 MPa
30 cm Gesamtaufbau auf Planum	
Ev2≥ 45 MPa	
Wiederherstellung Randbereiche	
Oberbau ohne Bindemittel (Ostrauer Wegedecke)	

Wiederherstellung Parkstellfläche gemäß TR Stra Dresden, Betonpflaster	
10 cm Betonpflaster	
4 cm Befüllung	
26 cm Frostschuttschicht	Ev2≥ 100 MPa
≥40cm Gesamtaufbau auf Planum Ev2≥ 45 MPa	

	bearbeitet	12/2018	Häuber
	gezeichnet	12/2018	Pietsch
	geprüft	12/2018	Koepf-Lisch
Niederlassung Dresden 01097 Dresden Eberswalder Straße 1 Tel.: 0351 / 80 89 300 Fax: 0351 / 80 89 333		Projekt-Nr. 21853	

	Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt 01069 Dresden St. Petersburger Straße 9 Tel.: 0351 / 4880		Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering - Tel. 0351/857-2136	WAP LHD : 8732
				WAP DVB : 8680

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Tel. 0351/4880		Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2 / 1
PROJIS-Nr.:		Maßstab: 1:50

Berthold-Haupt-Straße von Am Alten Elbarm bis August-Röckel-Straße einschl. Brücke über den Lockwitzbach - Hochwasserschadensbeseitigung 2013	
aufgestellt: Straßen- und Tiefbauamt Dresden, den 14. FEB. 2019	 Prof. Reinhard Koettitz Amtsleiter Straßen- und Tiefbauamt