




Ansicht von Süden M. 1:250

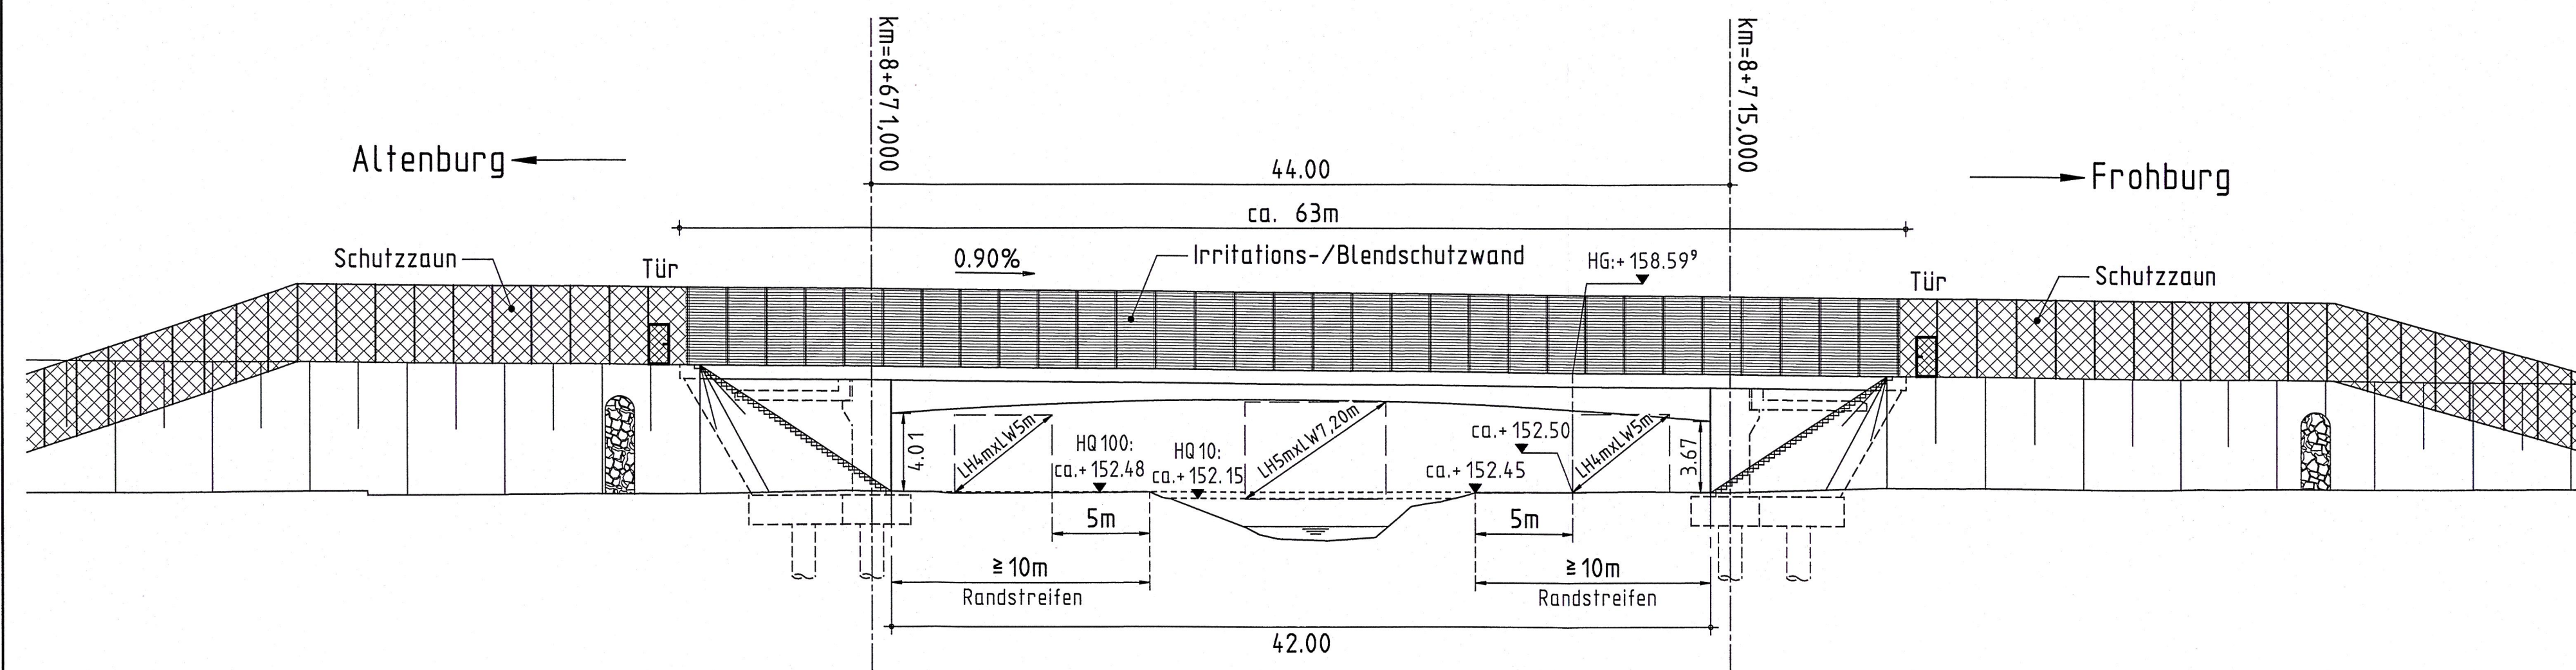


Regelquerschnitt M. 1:100

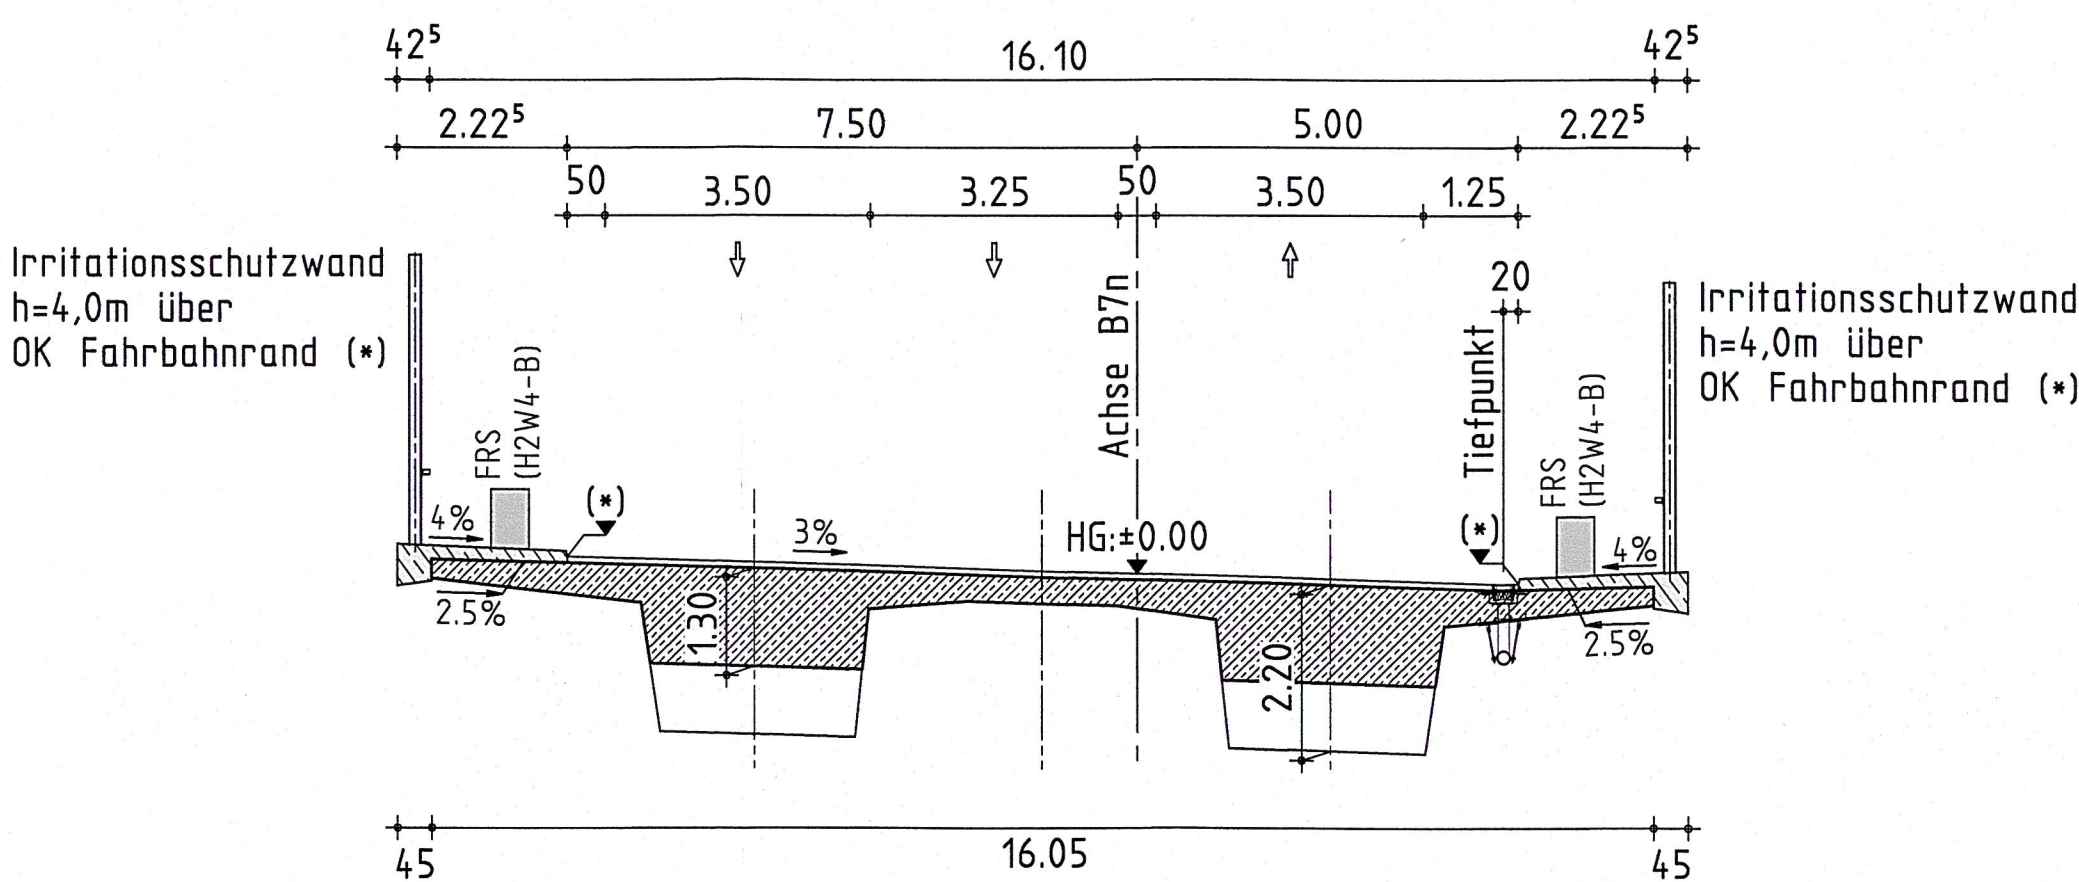


Grundriss M. 1:250

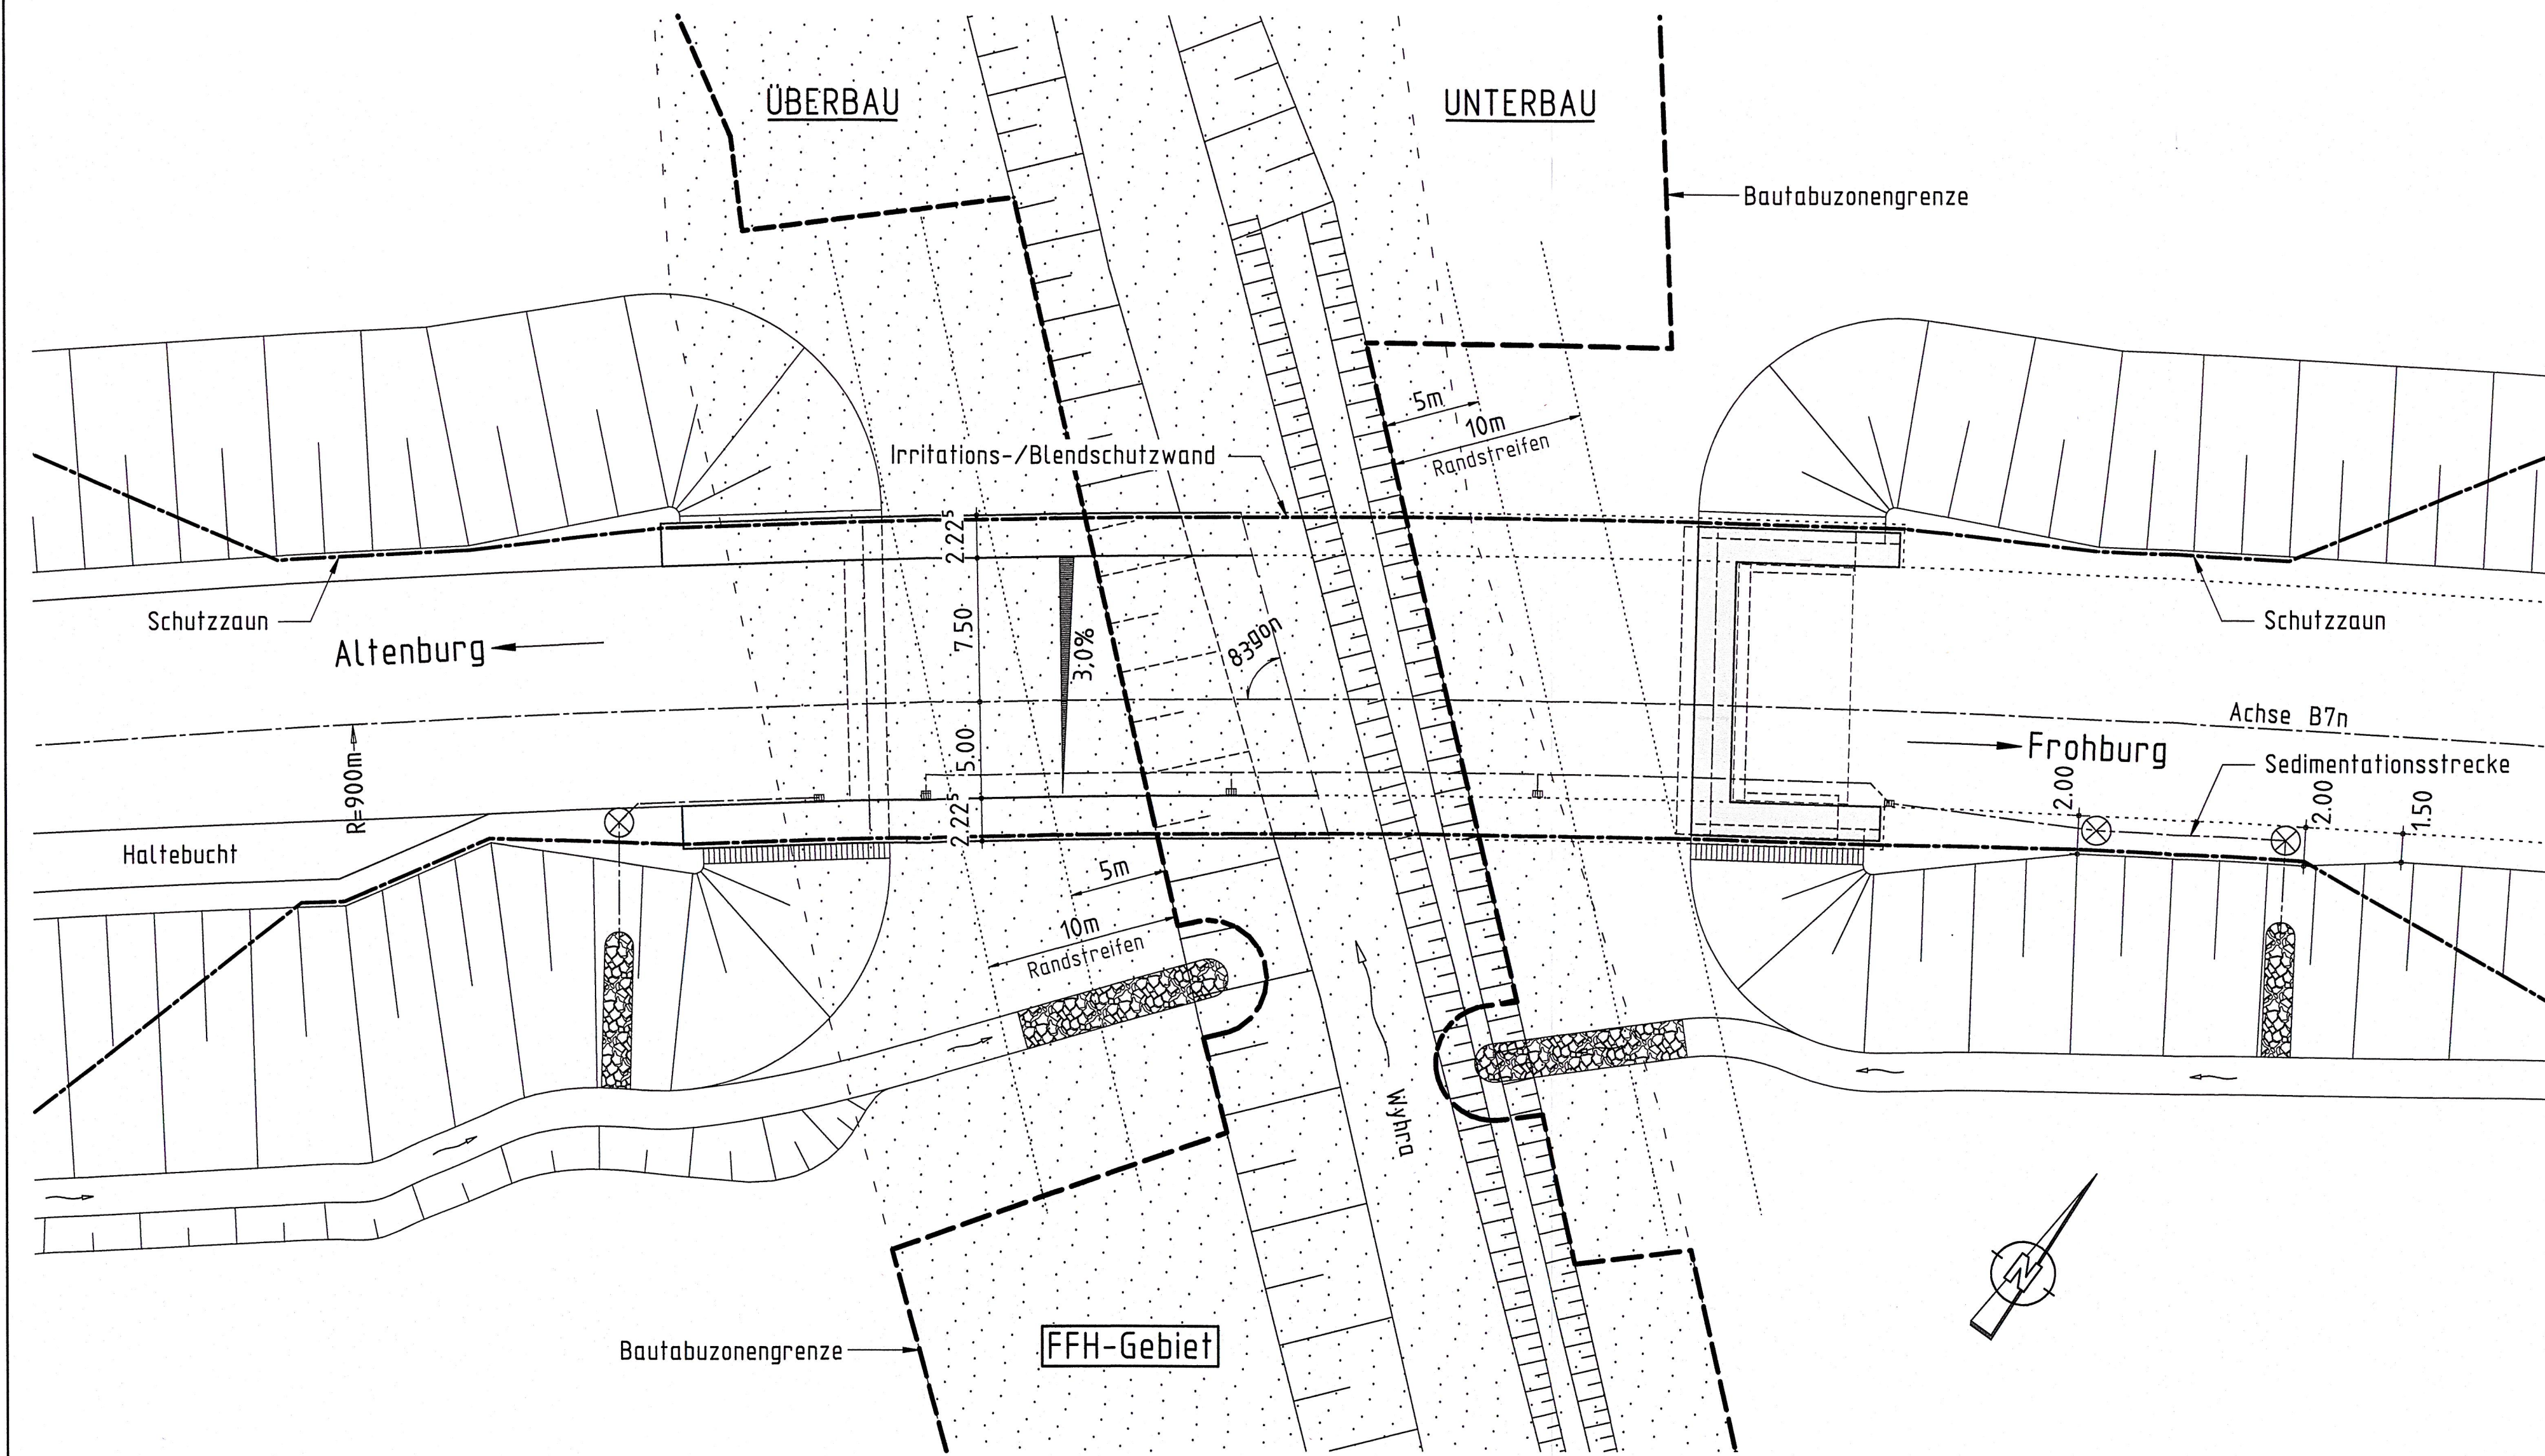

Bauwerkskenndaten	
Bauart:	zweistegiger Spannbetonplattenbalken
Brückenklasse	nach Euracode
Verkehrslasten (Einwirkungen)	nach ARS 22/2012, DIN EN 1991-2
Militärlastenklasse	MLC 50/50-100 nach STANAG 2021
Gesamtlänge zw. Endauflagern	44.00 m
Lichte Weite zw. Widerlagern	42.00 m
Kleinste Lichte Höhe	3.67 m
Kreuzungswinkel	83 gon
Breite zw. Geländern	16.10 m
Brückenfläche	708 m²

 Büro Dresden Am Schleßhaus 1-3 01067 Dresden Tel: 0351/40485-0 Fax: 0351/40485-11 Dresden, den Ort, Datum, Unterschrift	bearbeitet	20.08.2015	Reinhardt
	gezeichnet	20.08.2015	Reinhardt
	geprüft	20.08.2015	A. O. N. K.
	Projekt-Nr.:		

 Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Zimmerstraße 54 10117 Berlin Telefon (030) 202 43 - 0 Telefax (030) 202 43 - 291 www.deges.de	bearbeitet		
	geprüft		
	VKE		3191

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung:		Unterlage / Blatt-Nr.:	15 / 5
FREISTAAT SACHSEN		Bauwerksskizze	
Straße: B 7		Bauwerk 05 SN	
Station: Bau-km 3+755 - 10+088		Wyhra	
PROJIS-Nr.:		Maßstab: 1:100 / 1:250	

Neubau B 7 Verlegung nördlich Frohburg	
aufgestellt:	
Berlin, den .....	
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH	nachrichtliche Unterlage