
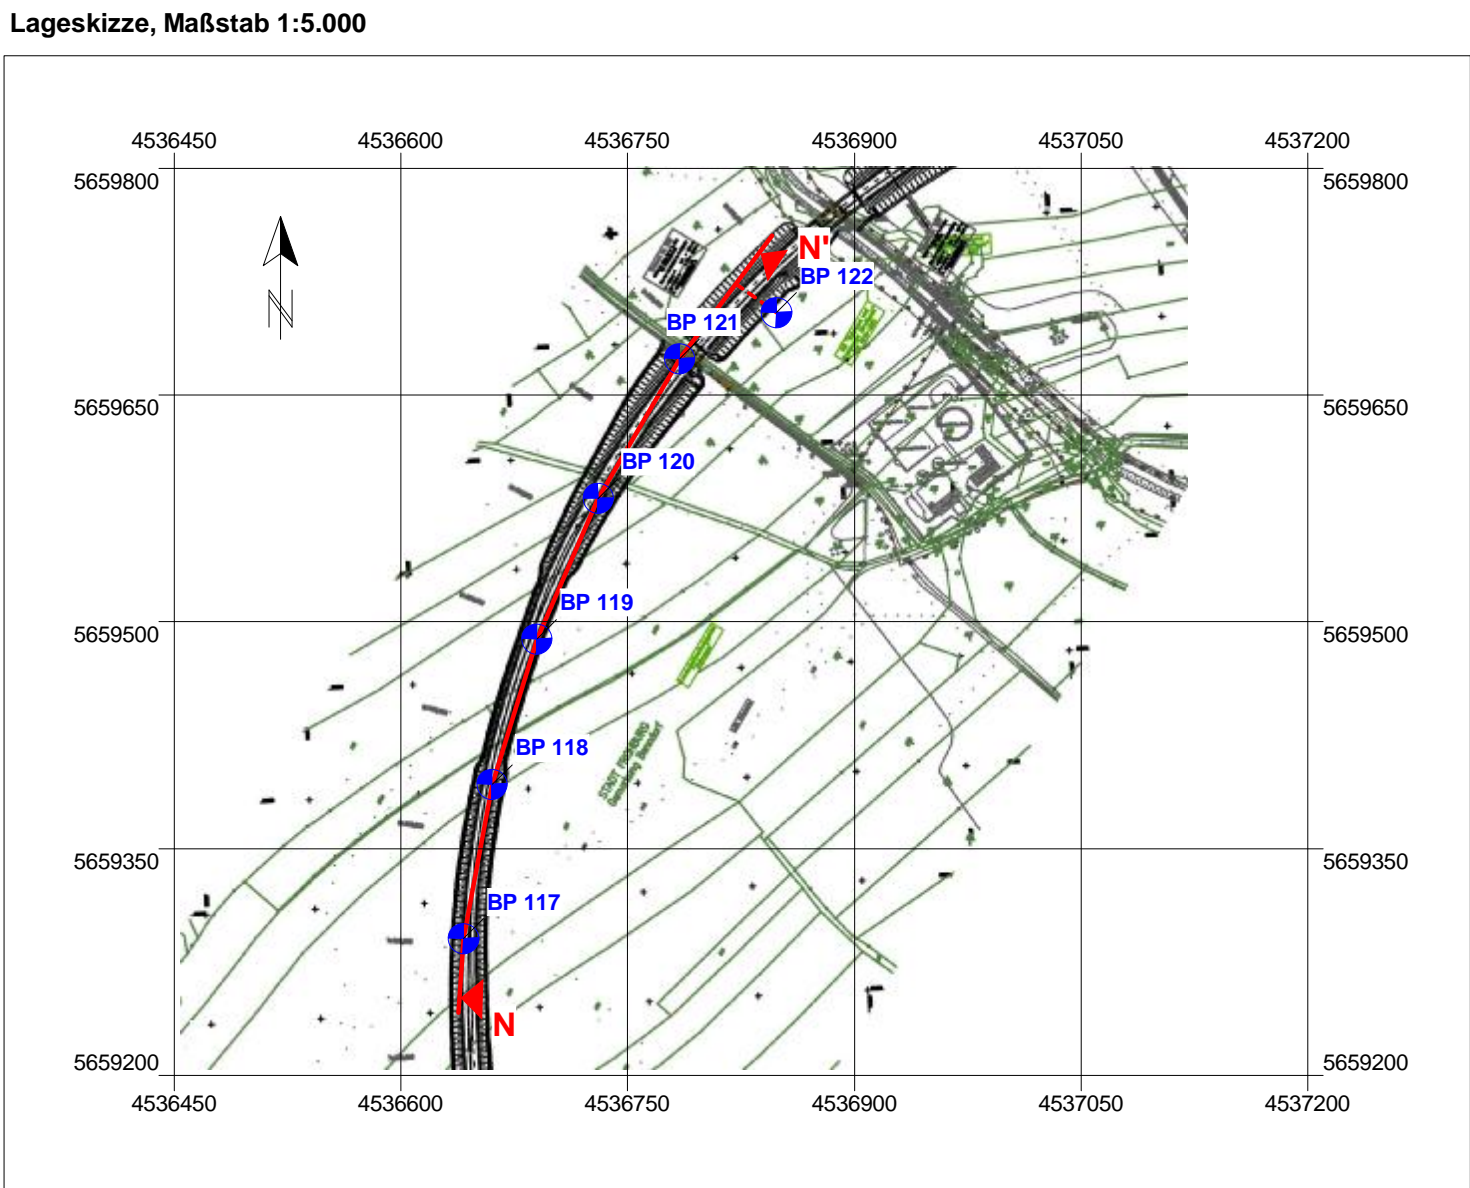


Baugrundprofilschnitt von BP 117 bis BP 122
(Bau-km 7+900 bis Bau-km 8+400)

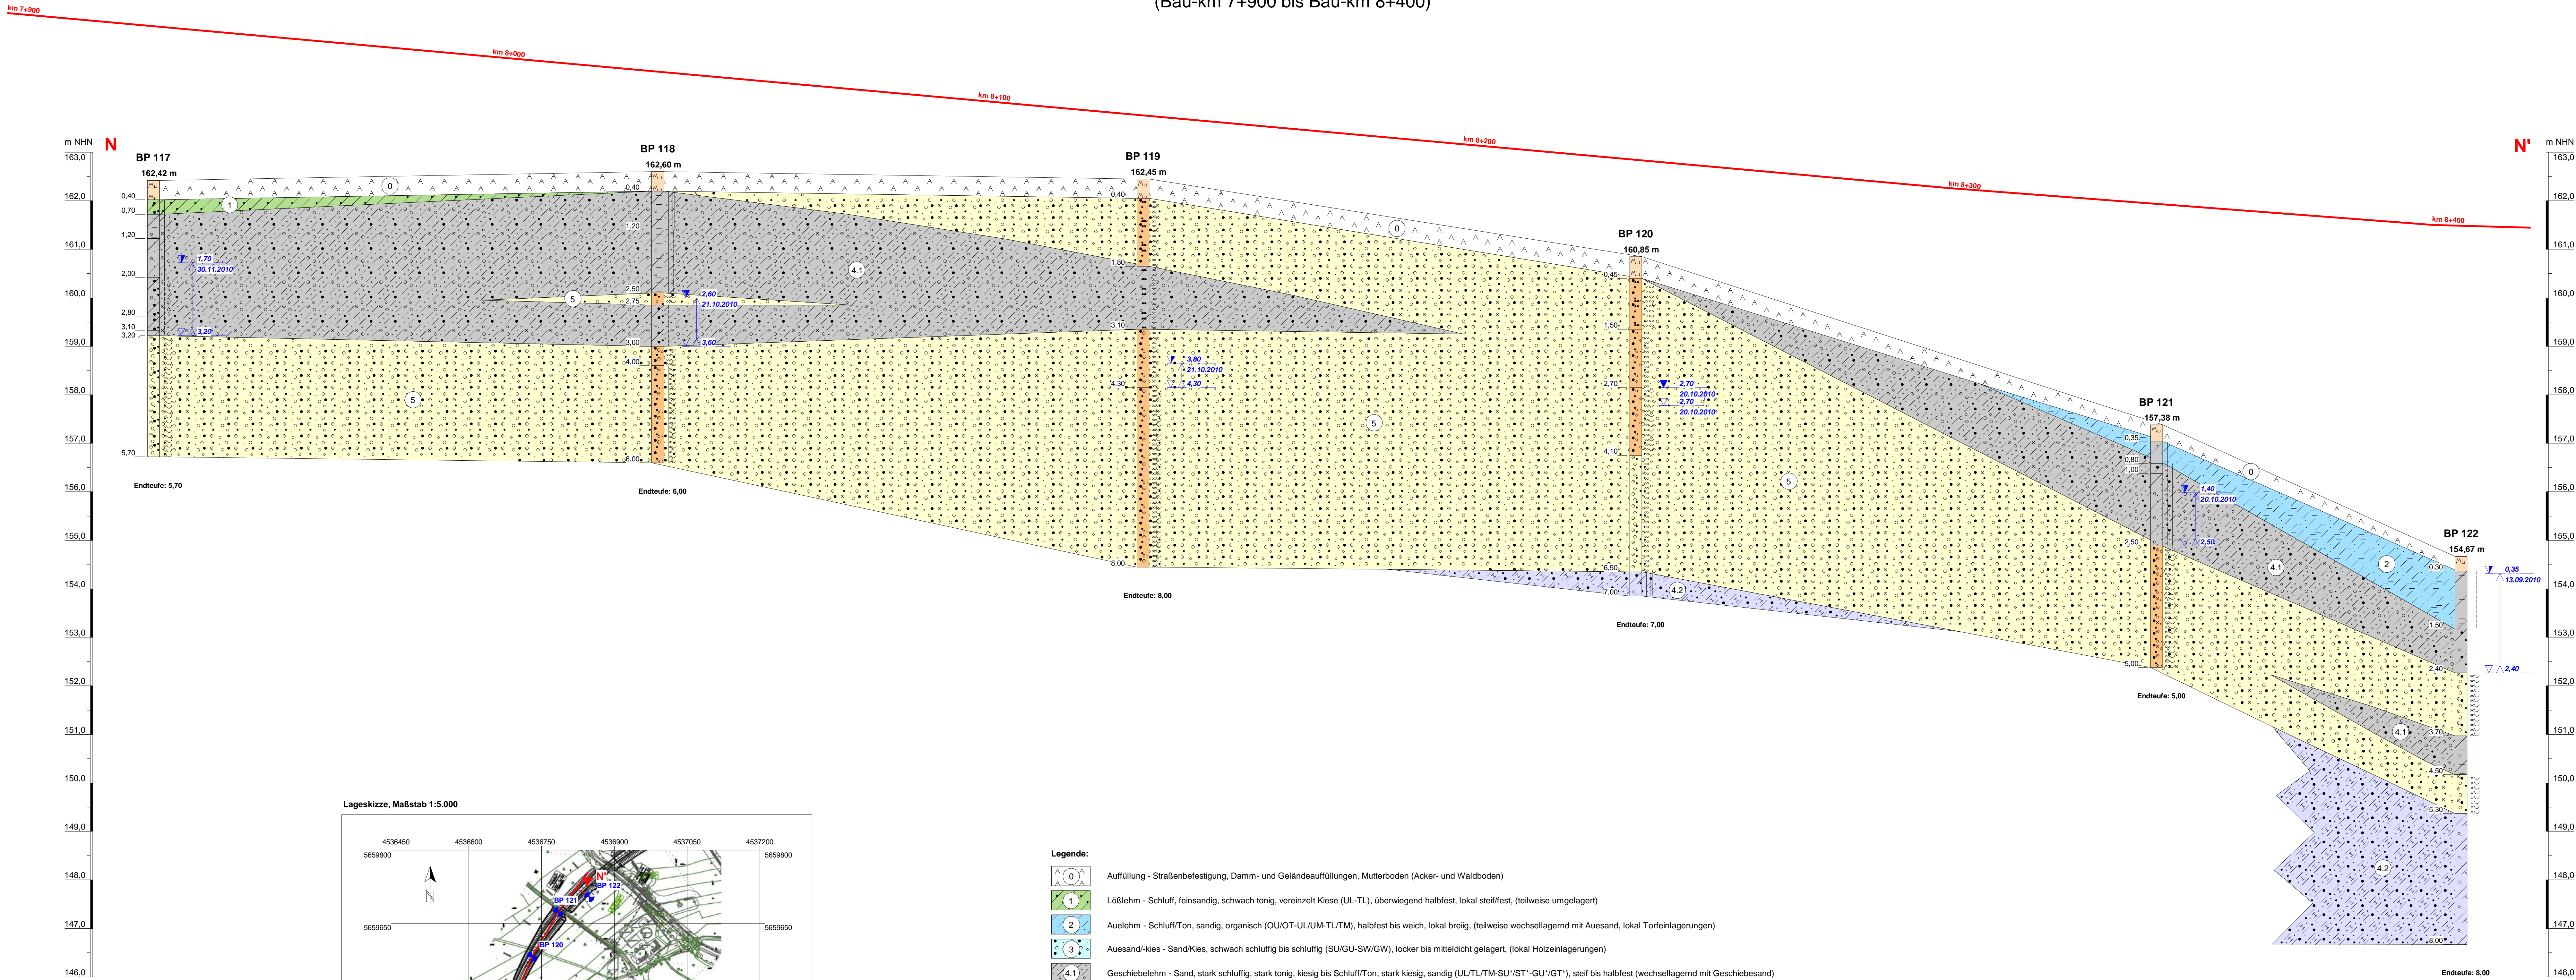

- Legende:**
- 0 Auffüllung - Straßenbefestigung, Damm- und Geländeauffüllungen, Mutterboden (Acker- und Waldboden)
 - 1 Lösslehm - Schluff, feinsandig, schwach tonig, vereinzelt Kiese (UL-TL), überwiegend halbfest, lokal steif/fest, (teilweise umgelagert)
 - 2 Auelehm - Schluff/Ton, sandig, organisch (OU/OT-ULUM-TL/TM), halbfest bis weich, lokal breiig, (teilweise wechsellagernd mit Auesand, lokal Torfeinlagerungen)
 - 3 Auesand/-kies - Sand/Kies, schwach schluffig bis schluffig (SU/GU-SW/GW), locker bis mitteldicht gelagert, (lokal Holzeinlagerungen)
 - 4.1 Geschiebelehm - Sand, stark schluffig, stark tonig, kiesig bis Schluff/Ton, stark kiesig, sandig (UL/TM-TM-SU*/ST*/GU*/GT*), steif bis halbfest (wechsellagernd mit Geschiebesand)
 - 4.2 Geschiebemergel - Sand, sehr stark tonig, schwach kiesig, kalkhaltig bis Ton, stark sandig, schwach kiesig, kalkhaltig (TL/TM-SU*/ST*), überwiegend halbfest
 - 5 Geschiebesand/-kies und glaziluvial geprägte Sande/Kiese - Sand/Kies, schwach schluffig bis schluffig (SU/GU-SE/GE-SW/GW), mitteldicht gelagert bis sehr dicht gelagert
 - 6.1 Tertiäron - Ton, sandig bis stark sandig (TL/TM-ST*/SU*-OT/OU), steif bis fest (lokal mit Braunkohleeinlagerungen)
 - 6.2 Tertiärkies - Kies, sandig, schwach schluffig bis stark schluffig (GU-GU*), dicht bis sehr dicht gelagert
 - 6.3 Braunkohle - Braunkohle zersetzt (HZ), steif bis fest
 - 7.1 Zechstein Konglomerat Zersatz - Sand, stark tonig, kiesig bis Ton, stark sandig, kiesig (TL/TM/TA-ST*/SU*), halbfest bis fest, lokal mit sandigen bzw. kiesigen Einlagerungen
 - 7.2 Zechstein Konglomerat verwittert - Sandstein, zerfällt unter leichtem Druck zu tonigen Sand und Kies (Zv), vollständig verwittert
 - 7.3 Zechstein Konglomerat angewittert - Sandstein (Zv+Z), angewittert bis verwittert

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Bautzen - Freiberg - Dresden www.ifg-direkt.de mail@ifg-direkt.de <small>Puschwitzstr. 13 02626 Bautzen Tel: (03591) 6771-30 Fax: (03591) 6771-40</small> <small>Häufelstr. 31a 09599 Freiberg Tel: (03731) 88542 Fax: (03731) 88544</small> <small>Bischhofswender Str. 14a 01833 Stolpen Tel: (03573) 20621</small>	Projekt-Nr.: 088-06-07 B		
	bearbeitet:	04.08.2011	S. Hundt
	gezeichnet:	19.01.2012	Johner/Steglich
	geprüft:	20.01.2012	A. Böhmer

Freistaat Thüringen <small>Zimmerstraße 54 10117 Berlin</small>		DEGES <small>Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH</small>	Freistaat Sachsen <small>Telefon 030202 43.0 Telefax 030202 43-291</small>
RE-Entwurf		Unterlage Nr.:	4
Baugrunduntersuchung B 7n Altenburg - Frohburg (Teilbereich Sachsen)		Blatt Nr.:	7 von 10
		DARSTELLUNG	Baugrundprofilschnitt Längsschnitt BP 117 bis BP 122 (Bau-km 7+900 bis Bau-km 8+400)
		Maßstab:	H 1 : 500; V 1 : 50