


Regelkreuzung offenes Gewässer

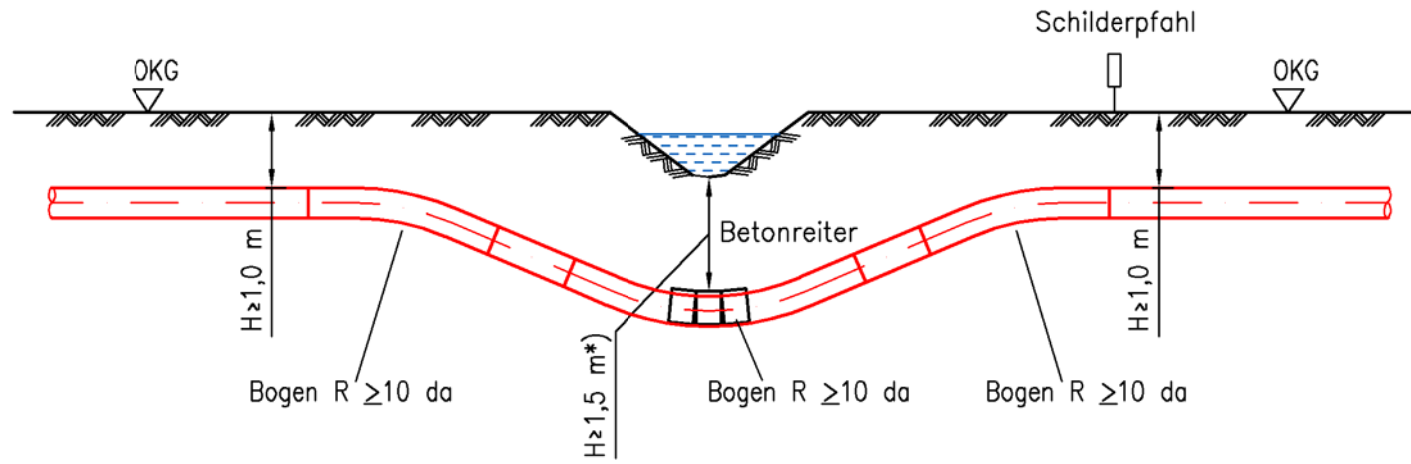


*) Mindestdeckung über Betonreiter und Rohr = 1,50 m
im gesamten Gewässerbereich und 5,0 m
beidseitig der Böschungsoberkanten

Anmerkung:

- Verlegung erfolgt in offener Bauweise.
- Festlegung der genauen Verlegetiefe unter Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen und der Tiefe der Gewässersohle sowie gemäß Genehmigungsbescheid.
- Die Anzahl der Betonreiter richtet sich nach der Breite des Gewässers und den Ergebnissen des Baugrundgutachtens.
- Kabelanlage wird im Schutzrohr d 160 aus PE in Rohrscheitelhöhe mitgeführt.
- Mitverlegung von Trassenwarnband 30 cm über Rohrscheitel.

Regelkreuzung verrohrtes Gewässer

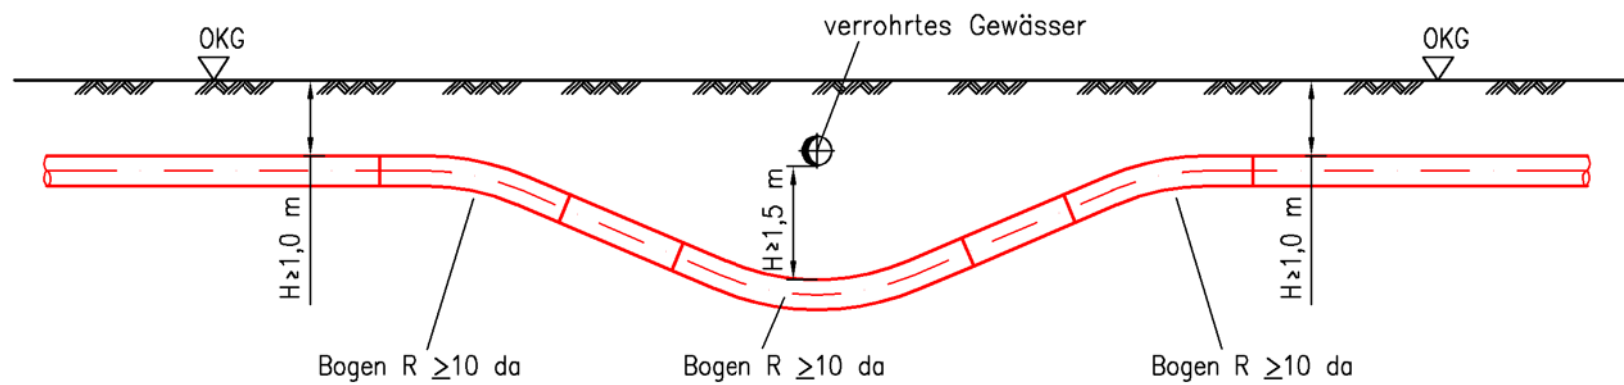

Anmerkung:

- Verlegung erfolgt in offener Bauweise.
- Festlegung der genauen Verlegetiefe unter Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen und der Tiefe des verrohrten Gewässers.
- Kabelanlage wird im Schutzrohr d 160 aus PE in Rohrscheitelhöhe mitgeführt.
- Mitverlegung von Trassenwarnband 30 cm über Rohrscheitel.

[illegible]