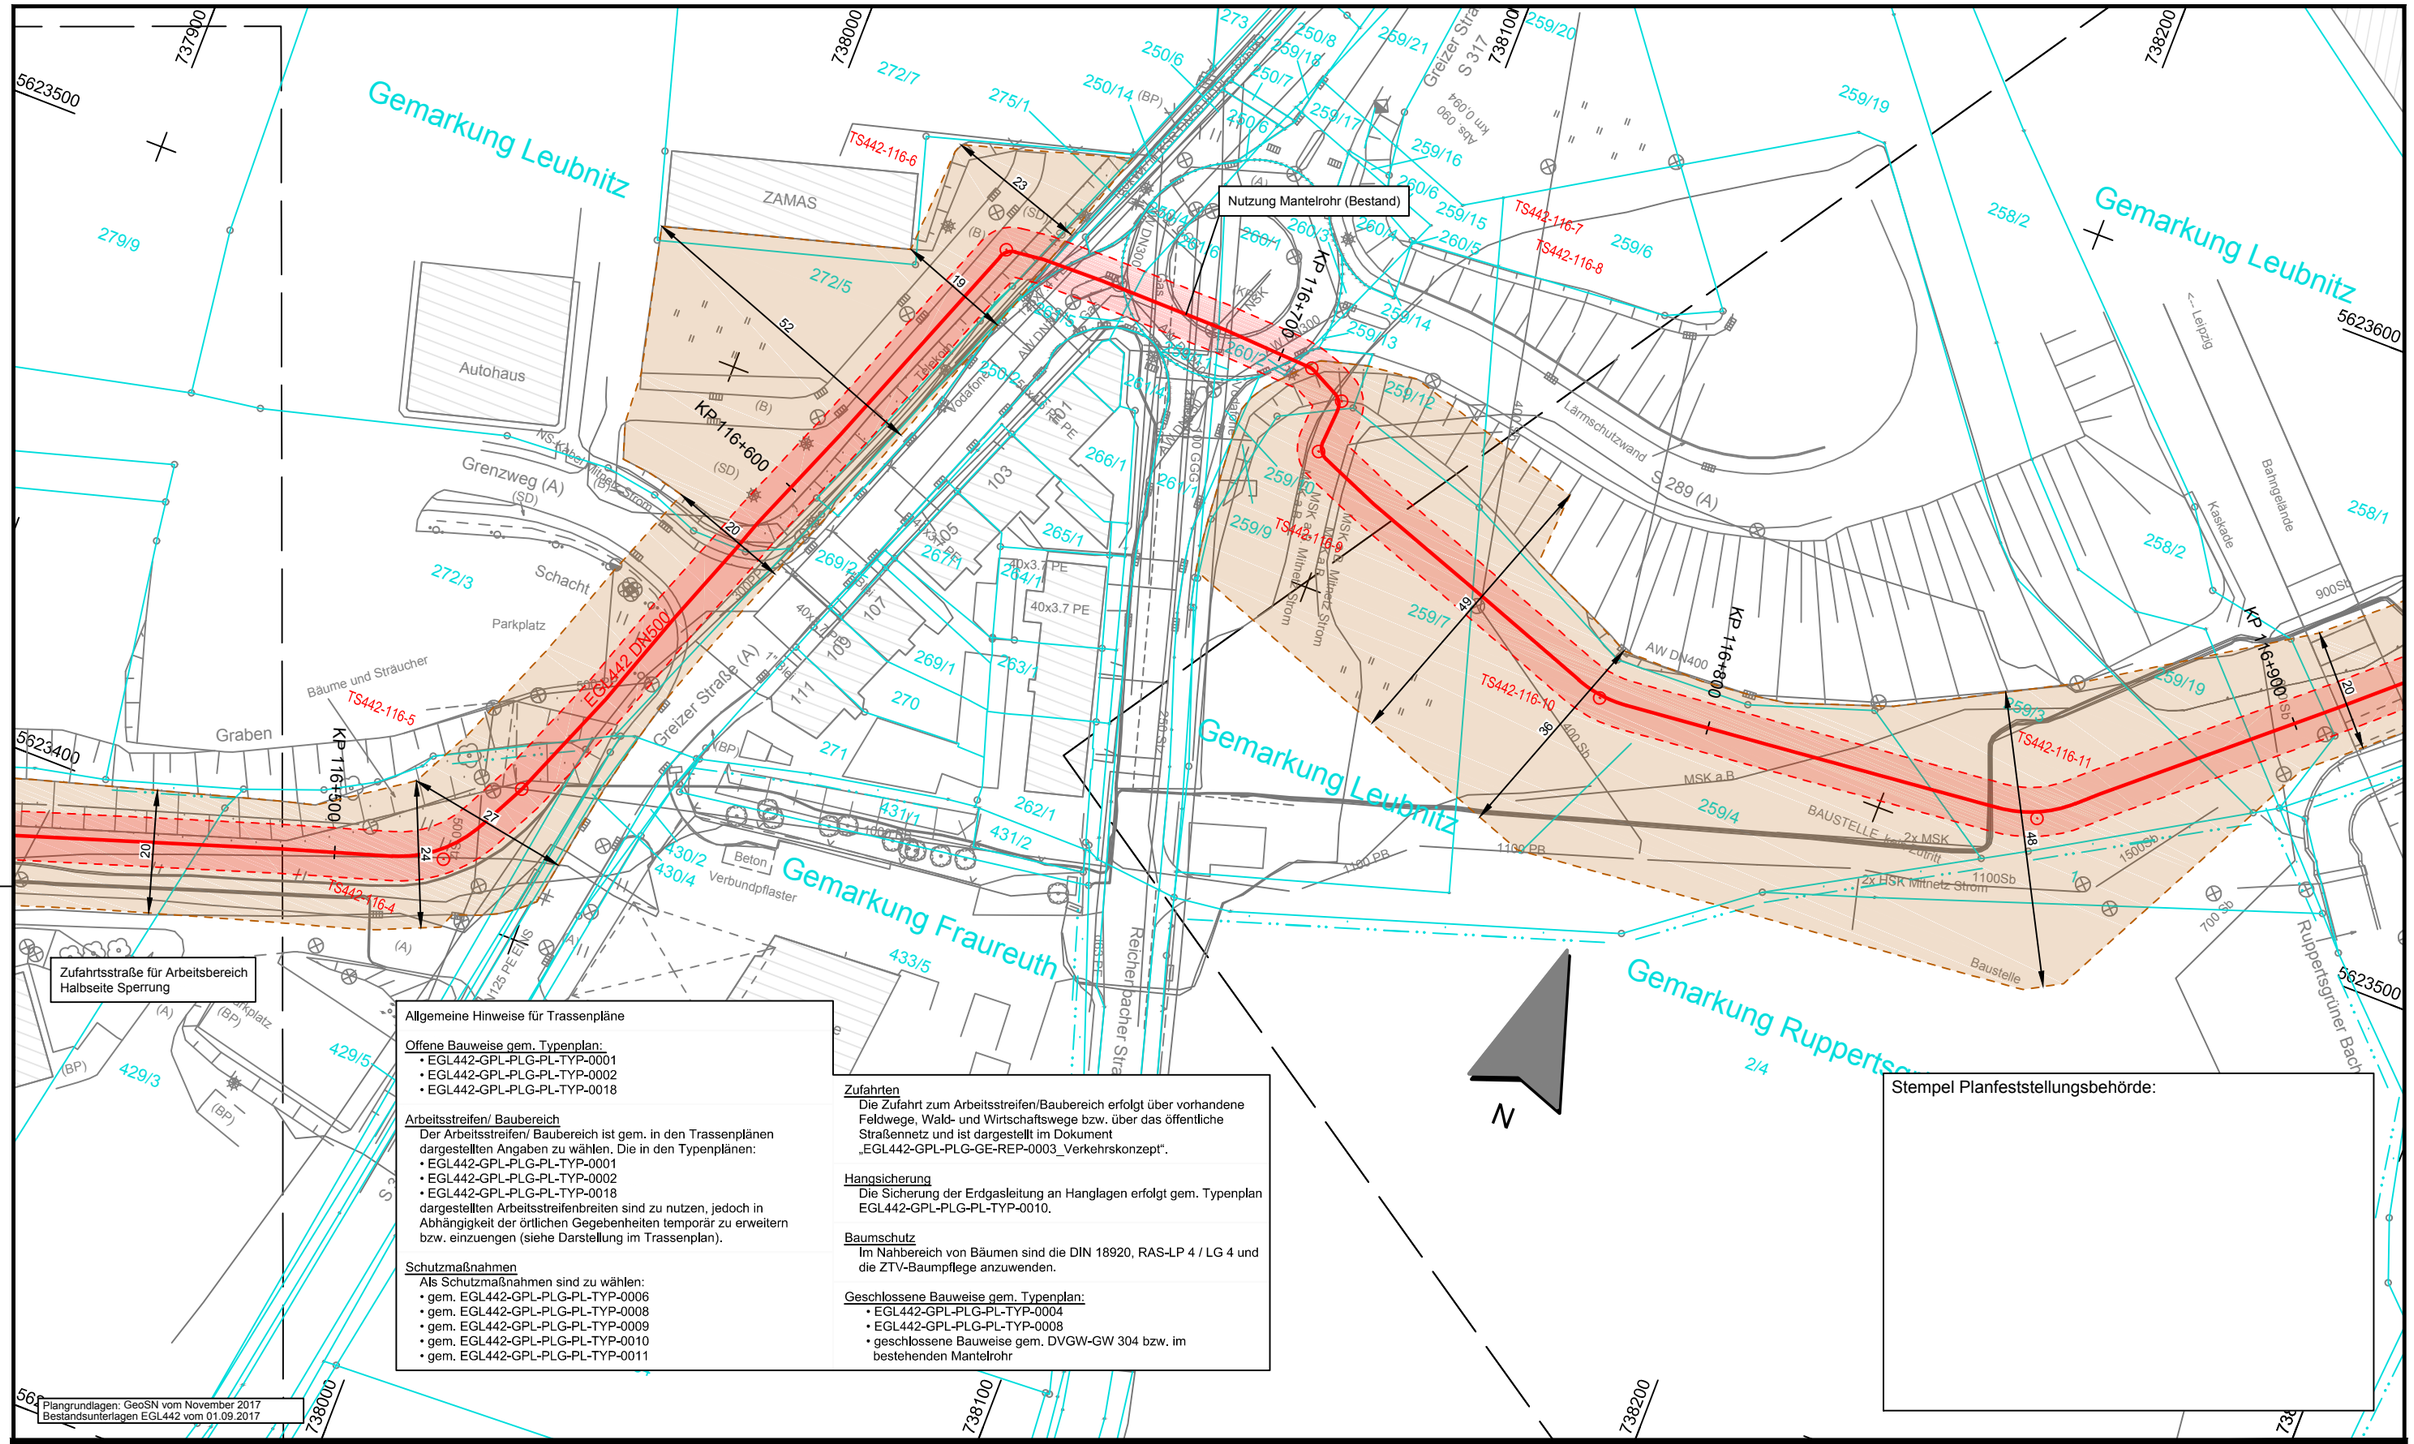

Allgemeine Hinweise für Trassenpläne

Offene Bauweise gem. Typenplan:
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0001
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0002
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0018

Arbeitsstreifen/ Baubereich
Der Arbeitsstreifen/ Baubereich ist gem. in den Trassenplänen dargestellten Angaben zu wählen. Die in den Typenplänen:
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0001
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0002
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0018

dargestellten Arbeitsstreifenbreiten sind zu nutzen, jedoch in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten temporär zu erweitern bzw. einzuengen (siehe Darstellung im Trassenplan).

Schutzmaßnahmen
Als Schutzmaßnahmen sind zu wählen:
- gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0006
- gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0008
- gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0009
- gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0010
- gem. EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0011

Zufahrten
Die Zufahrt zum Arbeitsstreifen/Baubereich erfolgt über vorhandene Feldwege, Wald- und Wirtschaftswege bzw. über das öffentliche Straßennetz und ist dargestellt im Dokument „EGL442-GPL-PLG-GE-REP-0003_Verkehrskonzept“.

Hangsicherung
Die Sicherung der Erdgasleitung an Hanglagen erfolgt gem. Typenplan EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0010.

Baumschutz
Im Nahbereich von Bäumen sind die DIN 18920, RAS-LP 4 / LG 4 und die ZTV-Baumpflege anzuwenden.

Geschlossene Bauweise gem. Typenplan:
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0004
- EGL442-GPL-PLG-PL-TYP-0008
- geschlossene Bauweise gem. DVGW-GW 304 bzw. im bestehenden Mantelrohr

Stempel Planfeststellungsbehörde:

Plangrundlagen: GeoSN vom November 2017
Bestandsunterlagen EGL442 vom 01.09.2017

Anschluss Blatt-Nr. T022

			Gemarkung: Fraureuth/Leubnitz
			Gemeinde: Fraureuth/Werdau
			Kreis: Zwickau
			Schutzstreifenbreite: 8,0 m
Koordinaten der Tangentenschnittpunkte (TS) siehe Dokument EGL442-GPL-PLG-PL-LST-0003			Kabelschutzrohr: 4x PE-HD 50x4,6
			Nennweite/Nenndruck: DN500 / DP84
TS	Rechts(Y)	Hoch(X)	Fertigstellung der Ltg.: ---
Koordinatenverzeichnis			Inbetriebnahme am: ---
Lagestatus: ETRS89_UTM_Zone_32N			Bauführer: ---
Höhenstatus: DE_DHHN92 NH			Druckprobe am: _ _ . _ _ . _ _ _ _

Bauherr:
Ferngas Netzgesellschaft mbH
Reichswaldstraße 52
90571 Schwaig b. Nürnberg

Generalplaner:
ARGE Generalplanung EGL442
c/o IPROconsult GmbH
Trothaer Straße 65
06118 Halle

Planersteller:
GeoTec-Tiemann GmbH
Rudolf-Walther-Straße 1
06188 Landsberg

Rohrleitungsbau: EGL442 - GPL - PLG - PL - ALS - 0342 - 02

Gewerk	Projekt-Nr.	Firma	Anlagenteil	Disziplin	Dok-Art	Plan-Nr.	Index

Projekt:
Erneuerung EGL442
Generalplanung
Planfeststellungsantrag Abschnitt PSA

Planinhalt:
Trassenplan EGL442
Blatt-Nr. T023

Maßstab:	1:1.000
Blattformat:	297 x 420
Datei:	EGL442-GPL-PLG-PL-ALS-XXX5_LK Zwickau
Projektleiter:	Herr Koch
Fachplaner:	Frau Hein
Erstellt am:	04.01.2018
Zeichner:	Frau Schmidt / Frau Stein
Geändert am:	04.05.2018
Zeichner:	Frau Stein
Geprüft am:	04.01.2018
Prüfer:	Herr Koch

Anschluss Blatt-Nr. T024

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.