


Typ 0012

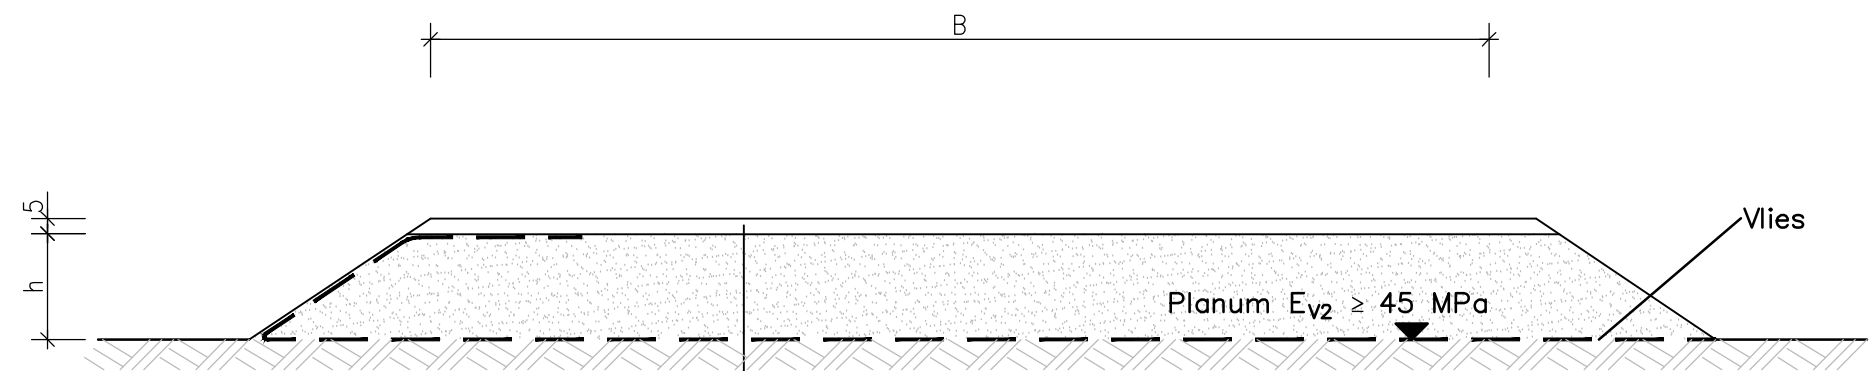

Aufbau Baustraße (Arbeitsstreifen/Zufahrten):

- Deckschicht (z.B. Sand, Splitt 2/5)
- Schüttmaterial (z.B. Sand, Schotter 0/32)
- Vlies (z.B. GRK3) / Geogitter
- Geländeoberkante nach Oberbodenabtrag

Hinweise:

- 1) Die Einbauhöhe "h" ist in Abhängigkeit der statischen Berechnung zur Auffahrt zu wählen.
- 2) Die Breite "B" der Baustaße ist in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten zu wählen.
- 3) Baustraßenherstellung mittels Baggermatratzen, Stahlplatten o. ä. nach örtlichen Gegebenheiten und gem. statischen Nachweis möglich.
- 4) Vlies kann zur Verbesserung der Stabilität auch nur 0,5m eingeschlagen werden

Stempel Planfeststellungsbehörde:

Bauherr:



Ferngas Netzgesellschaft mbH
Reichswaldstraße 52
90571 Schwaig b. Nürnberg

Generalplaner:



ARGE Generalplanung EGL442
c/o IPROconsult GmbH
Trothaer Straße 65
06118 Halle

Planersteller:



IPROconsult GmbH
Schnorrstraße 70
01069 Dresden

Projekt:

Erneuerung EGL442
Generalplanung

Planinhalt:

Typenplan 0012
Baustraße

Maßstab: ohne

Blattformat: 297 x 420

Datei: EGL442-GPL-PLG-PL-TYP 0012_02

Projektleiter: Herr Koch

Fachplaner: Frau Hein

Erstellt am: 28.11.2017

Zeichner: Frau Schott

Geändert am: 08.03.2018

Zeichner: Frau Schott

Geprüft am: 08.03.2018

Prüfer: Frau Hein

Rohrleitungsbau EGL442 - GPL - PLG - PL - TYP - 0012 - 02

Gewerk	Projekt-Nr.	Firma	Anlagenteil	Disziplin	Dok-Art	Plan-Nr.	Index

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.