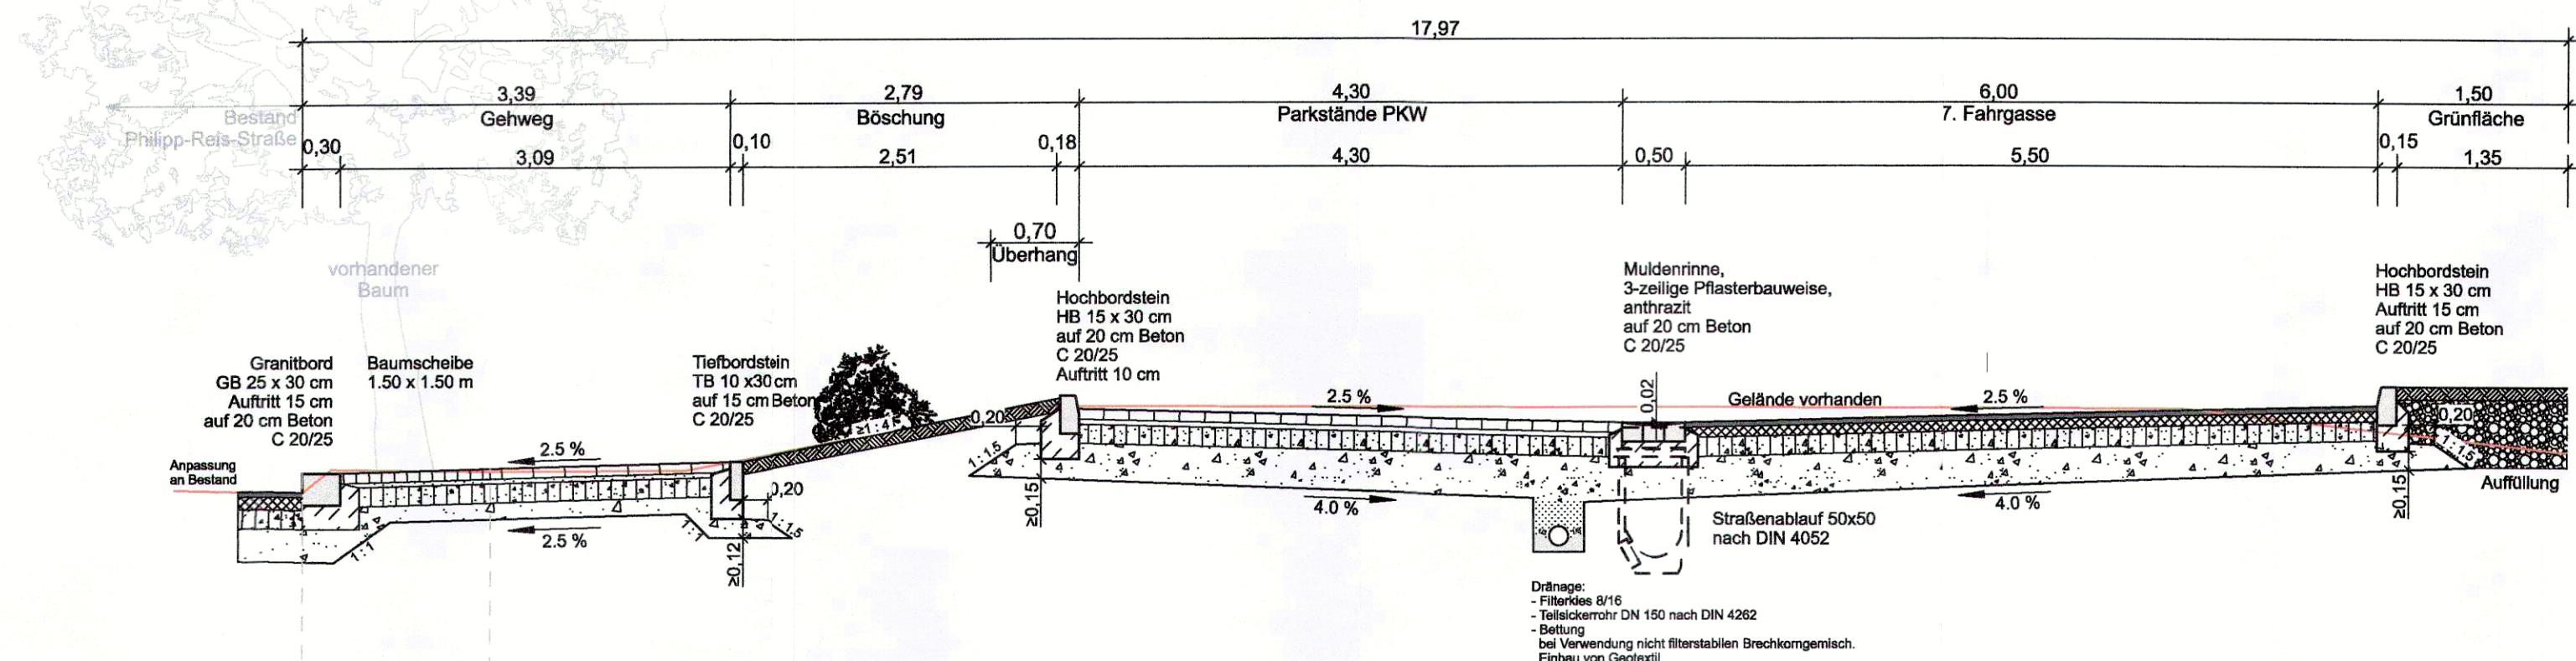


Regelquerschnitt G-G (Parkstände PKW Zufahrt)





Gehweg in Pflasterbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 6, Zeile 1		Parkstände PKW in Pflasterbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 3, Zeile 1, BK 0.3		Fahrbahn 7. Fahrgasse in Asphaltbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 0,3		Grünfläche	
- 8 cm	Betonplatten 25x25 cm	- 8 cm	Betonsteinpflaster 16x16 cm	- 4 cm	Asphaltdeckschicht	- 10 cm	Oberbodenandeckung
- 4 cm	Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5	- 4 cm	Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5	- 8 cm	Asphaltragschicht	≥ 58 cm	geeigneter verdichtungsfähiger Boden
- 15 cm	Schottertragschicht 0/45, E <sub>v2</sub> ≥80 MPa	- 15 cm	Schottertragschicht 0/45, E <sub>v2</sub> ≥120 MPa	- 15 cm	Schottertragschicht 0/45, E <sub>v2</sub> ≥120 MPa		
≥ 13 cm	Frostschuttschicht 0/32, E <sub>v2</sub> ≥80 MPa	≥ 23 cm	Frostschuttschicht 0/45, E <sub>v2</sub> ≥100 MPa	≥ 23 cm	Frostschuttschicht 0/45, E <sub>v2</sub> ≥100 MPa	≥ 68 cm	Gesamtaufbau
	Planum, E <sub>v2</sub> ≥ 45 MPa		Planum, E <sub>v2</sub> ≥ 45 MPa		Planum, E <sub>v2</sub> ≥ 45 MPa		
≥ 40 cm	Gesamtaufbau	≥ 50 cm	Gesamtaufbau	≥ 50 cm	Gesamtaufbau		

Bei Nichterreichen E<sub>v2</sub> ≥ 45 MPa auf dem Planum, 250 mm Bodenaustausch mit geeignetem, verdichtungsfähigem und frostsicherem Material (Schotter 0/45) als Untergrundverbesserung.


C\_14\_16\_0\_4\_1\_230523\_PR\_P\_RQG\_PS\_Zu

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen




 <b>VCL</b> Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig Telefon 0341/96424-0 Fax 0341/96424-25	Bearbeitet: Gefte
	Geprüft:  Patrick Offermanns 2023.05.25 10:11: 54 +02'00'
	Projekt-Nr.: 20/286

<b>Stadt Leipzig</b> Verkehrs- und Tiefbauamt Prager Straße 118 - 136 04317 Leipzig	Bearbeitet:
	Gezeichnet:
	Geprüft:

FESTSTELLUNGSENTWURF

 <b>Stadt Leipzig</b> Verkehrs- und Tiefbauamt	Unterlage 14 /Blatt-Nr.: 16
	Regelquerschnitt 16 (G-G) P&R-Platz Parkstände PKW-Zufahrt
	Maßstab: 1 : 50

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken  
einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen

aufgestellt:	 20.06.2023 Dipl.-Ing. M.Jana Amtsleiter
Leipzig, den .....	
	 <b>Planfestgestellt:</b> Landesdirektion Sachsen Leipzig, den 11. April 2025 Unterschrift:  32-0522/306/17