


Regelquerschnitt F-F (Gehweg)

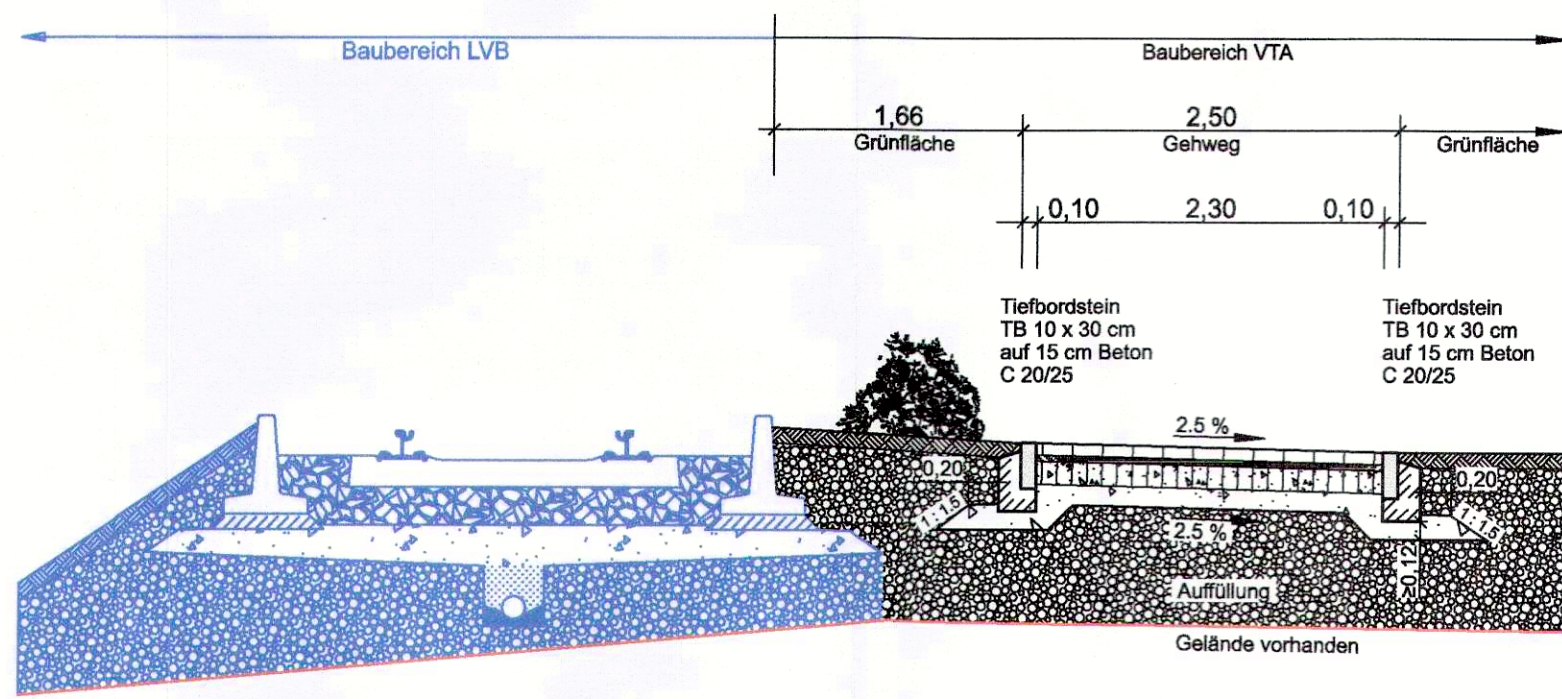

Grünfläche

- 10 cm Oberbodenandeckung
- i.M. 100 cm geeigneter Füllboden
- i.M. 110 cm Gesamtaufbau

Gehweg in Pflasterbauweise

gemäß RStO 2012, Tafel 6, Zeile 1

- 8 cm Betonsteinpflaster Germania antik
Rastermaß 14x14 cm, 21x14 cm, 28x28 cm
- 4 cm Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5
- 15 cm Schottertragschicht 0/45, $E_{v2} \geq 80$ MPa
- ≥ 13 cm Frostschuttschicht 0/32, $E_{v2} \geq 80$ MPa
Planum, $E_{v2} \geq 45$ MPa
Auffüllung
- ≥ 40 cm Gesamtaufbau

Bei Nichterreichen $E_{v2} \geq 45$ MPa auf dem Planum, 250 mm Bodenaustausch mit geeignetem, verdichtungsfähigem und frostsicherem Material (Schotter 0/45) als Untergrundverbesserung.

C_14_15_0_4_1_230523_PR_P_RQF_GehWe

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen



Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH
Georgiring 3 04103 Leipzig
Telefon 0341/ 96424-0 Fax 0341/ 96424-25

Bearbeitet: Geffe

Geprüft:  Patrick Offermanns
2023.05.25 10:11:45 +02'00'

Projekt-Nr.: 20/286


Stadt Leipzig
Verkehrs- und Tiefbauamt
Prager Straße 118 - 136
04317 Leipzig

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

FESTSTELLUNGSENTWURF



Stadt Leipzig
Verkehrs- und Tiefbauamt


Unterlage 14 /Blatt-Nr.: 15

Regelquerschnitt 15 (F-F)
P&R-Platz
Gehweg


Maßstab: 1 : 50

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken
einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen


aufgestellt:


28.06.2023
Dipl.-Ing. M.Jana
Amtsleiter

Leipzig, den



Planfestgestellt:
Landesdirektion Sachsen
Leipzig, den 1. April 2023

Unterschrift: 

32-0522/306/17