


Fahrbahn 3. Fahrgasse in Asphaltbauweise
gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 0.3

- 4 cm Splittmastixasphalt
- 8 cm Asphalttragschicht
- 15 cm Schottertragschicht
- 23 cm Frostschuttschicht
- 50 cm Gesamtaufbau

Fahrbahn 3. und 4. FG und Mittelachse in Asphaltbauweise
gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 1.8

- 40 mm Splittmastixasphalt
- 130 mm Asphalttragschicht
- 150 mm Schottertragschicht
- 290 mm Frostschuttschicht
- Planum, $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$
- Auffüllung
- 600 mm Gesamtaufbau

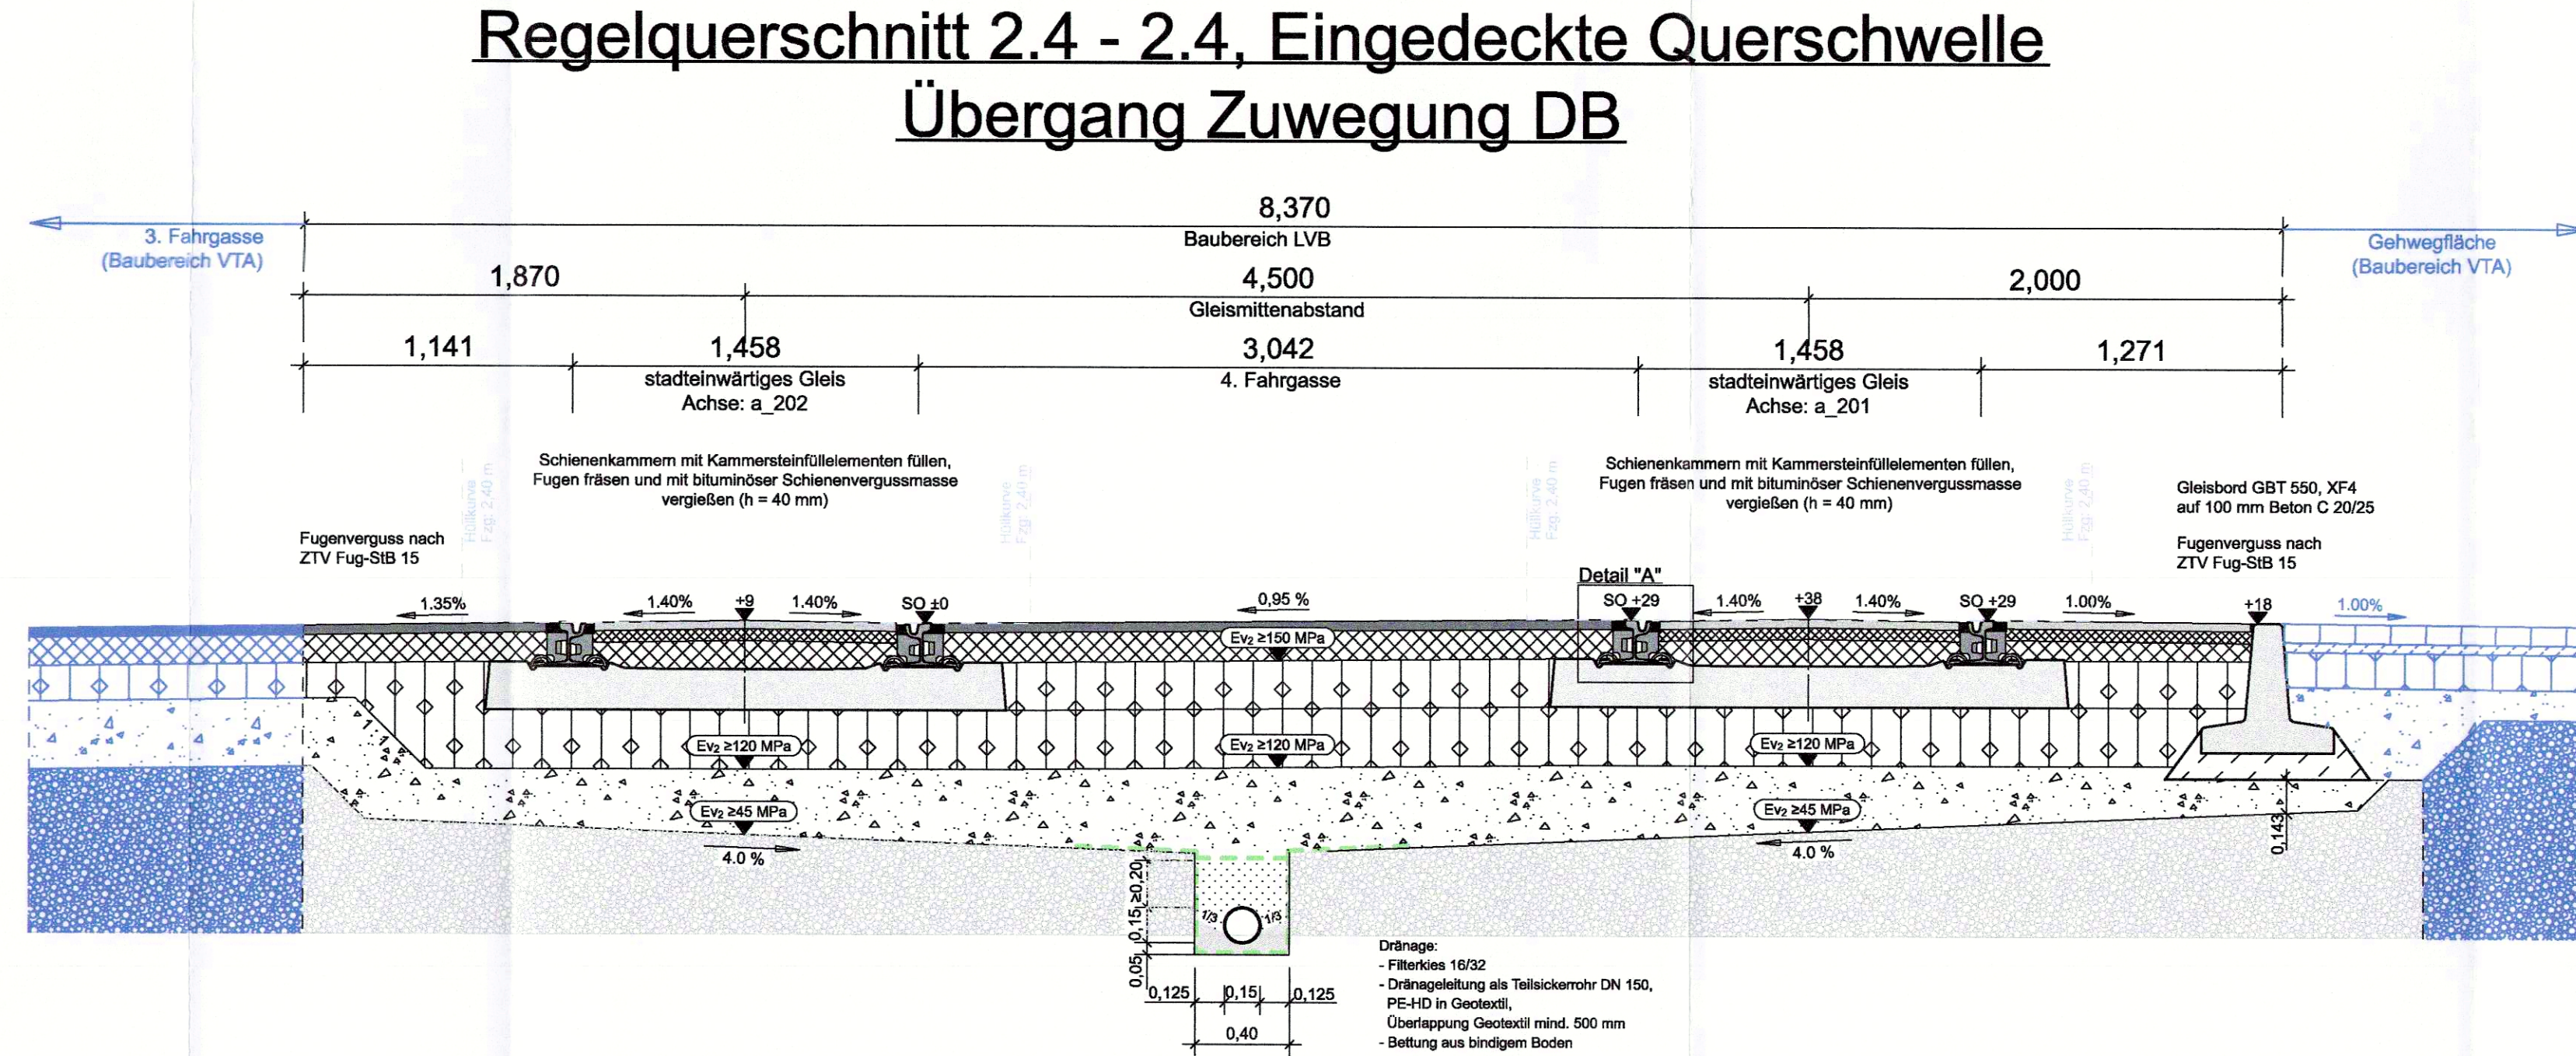



Der Aufbau des Gleisbereiches erfolgt unter Berücksichtigung der EN 50122. Der Gleiskörper ist bei der dargestellten Bauweise isoliert aufgebaut.

Gehweg in Pflasterbauweise
gemäß RStO 2012, Tafel 6, Zeile 1

- 8 cm Betonsteinpflaster
- 4 cm Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5
- 15 cm Schottertragschicht
- 13 cm Frostschuttschicht
- 40 cm Gesamtaufbau


C_14_25_0_4_1_230523_PRS_RQ2_4EIQS			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

 Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig Telefon 0341/ 96424-0 Fax 0341/ 96424-25	Bearbeitet:	Geffe	
	Geprüft:	Patrick Offermanns 2023.05.25 10:14:26 +02'00'	
	Projekt-Nr.:	20/286	




 Leipziger Verkehrsbetriebe Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig Telefon 0341/ 492-0 Internet: www.L.de	aufgestellt:	Stefanie Dorn 2023.06.05 11:22:22 +02'00'	
	Gezeichnet:	Tony Fabian 2023.06.05 15:28:54 +02'00'	
	Geprüft:		

Stadt Leipzig Verkehrs- und Tiefbauamt Prager Straße 118 - 136 04317 Leipzig	Bearbeitet:		
	Gezeichnet:		
	Geprüft:		

FESTSTELLUNGSENTWURF

 Stadt Leipzig Verkehrs- und Tiefbauamt	Unterlage 14 /Blatt-Nr.: 25		
	Regelquerschnitt 2.4 Eingedeckte Querschwellengleis Übergang Zuwegung DB		
	Maßstab: 1 : 25		

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen

für den Feststellungsantrag: Leipzig, den	 Dipl.-Ing. M. Jana Amtsleiter	 Planfestgestellt: Landesdirektion Sachsen Leipzig, den 11. April 2023 Unterschrift: 	
		32-0522/306/17	