


Regelquerschnitt D-D (Fahrradabstellanlage)

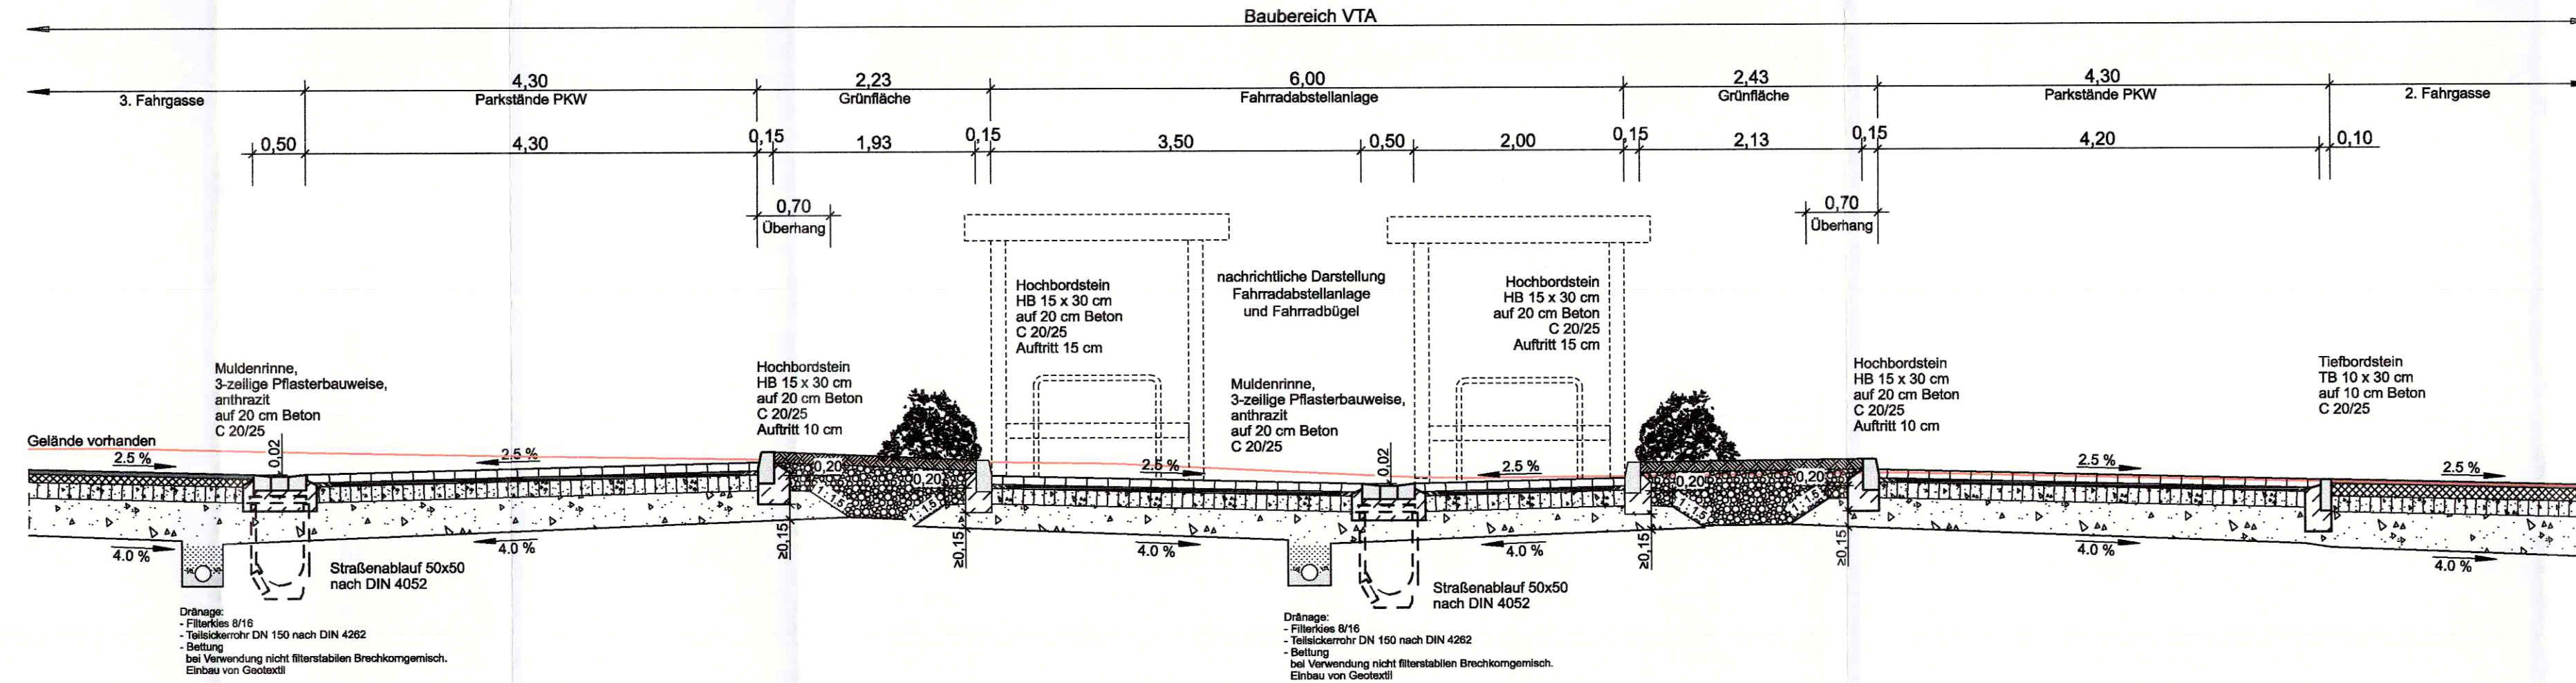

Fahrbahn 3. Fahrgasse in Asphaltbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 0.3

- 4 cm Asphaltdeckschicht
 - 8 cm Asphalttragschicht
 - 15 cm Schottertragschicht 0/45, $E_{v2} \geq 120$ MPa
 - ≥ 23 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 100$ MPa
 - Planum, $E_{v2} \geq 45$ MPa
- ≥ 50 cm Gesamtaufbau

Parkstände PKW in Pflasterbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 3, Zeile 1, BK 0.3

- 8 cm Betonsteinpflaster 16x16 cm
 - 4 cm Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5
 - 15 cm Schottertragschicht 0/45, $E_{v2} \geq 120$ MPa
 - ≥ 23 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 100$ MPa
 - Planum, $E_{v2} \geq 45$ MPa
- ≥ 50 cm Gesamtaufbau

Grünfläche

- 10 cm Oberbodenandeckung
 - i.M. 55 cm geeigneter Füllboden
- i.M. 65 cm Gesamtaufbau

Fahrradabstellanlage in Pflasterbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 6, Zeile 1

- 8 cm Betonsteinpflaster Germania antik
 - Rastermaß 14x14 cm, 21x 14 cm, 28x28 cm
 - 4 cm Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5
 - 15 cm Schottertragschicht 0/45, $E_{v2} \geq 80$ MPa
 - ≥ 13 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 80$ MPa
 - Planum, $E_{v2} \geq 45$ MPa
- ≥ 40 cm Gesamtaufbau

Fahrbahn 2. Fahrgasse in Asphaltbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 1.8

- 4 cm Asphaltdeckschicht
 - 12 cm Asphalttragschicht
 - 15 cm Schottertragschicht 0/45, $E_{v2} \geq 150$ MPa
 - ≥ 29 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 120$ MPa
 - Planum, $E_{v2} \geq 45$ MPa
- ≥ 60 cm Gesamtaufbau

Bei Nichterreichen $E_{v2} \geq 45$ MPa auf dem Planum, 250 mm Bodenaustausch mit geeignetem, verdichtungsfähigem und frostsicherem Material (Schotter 0/45) als Untergrundverbesserung.

C_14_13_0_4_1_230523_PR_P_RQD_RadAb

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen



Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH
Georgiring 3 04103 Leipzig
Telefon 0341/96424-0 Fax 0341/96424-25

Bearbeitet: Geffe

Geprüft: Patrick Offermanns
2023.05.25 10:11:26 +02'00'

Projekt-Nr.: 20/288

Stadt Leipzig
Verkehrs- und Tiefbauamt
Prager Straße 118 - 136
04317 Leipzig

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

FESTSTELLUNGSENTWURF



Stadt Leipzig
Verkehrs- und Tiefbauamt

Unterlage 14 /Blatt-Nr.: 13

Regelquerschnitt 13 (D-D)
P&R-Platz
Fahrradabstellanlage

Maßstab: 1 : 50

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen

aufgestellt:

Leipzig, den

Dipl.-Ing. M.Jana
Amtsleiter

Planfestgestellt:
Landesdirektion Sachsen
Leipzig, den 1. April 2025

Unterschrift: A. Möbius

32-0522/306/17