


# Regelquerschnitt RQ3 Steinbacher Straße zw. Hebbelplatz und Zöllmenerstraße

km 0+310

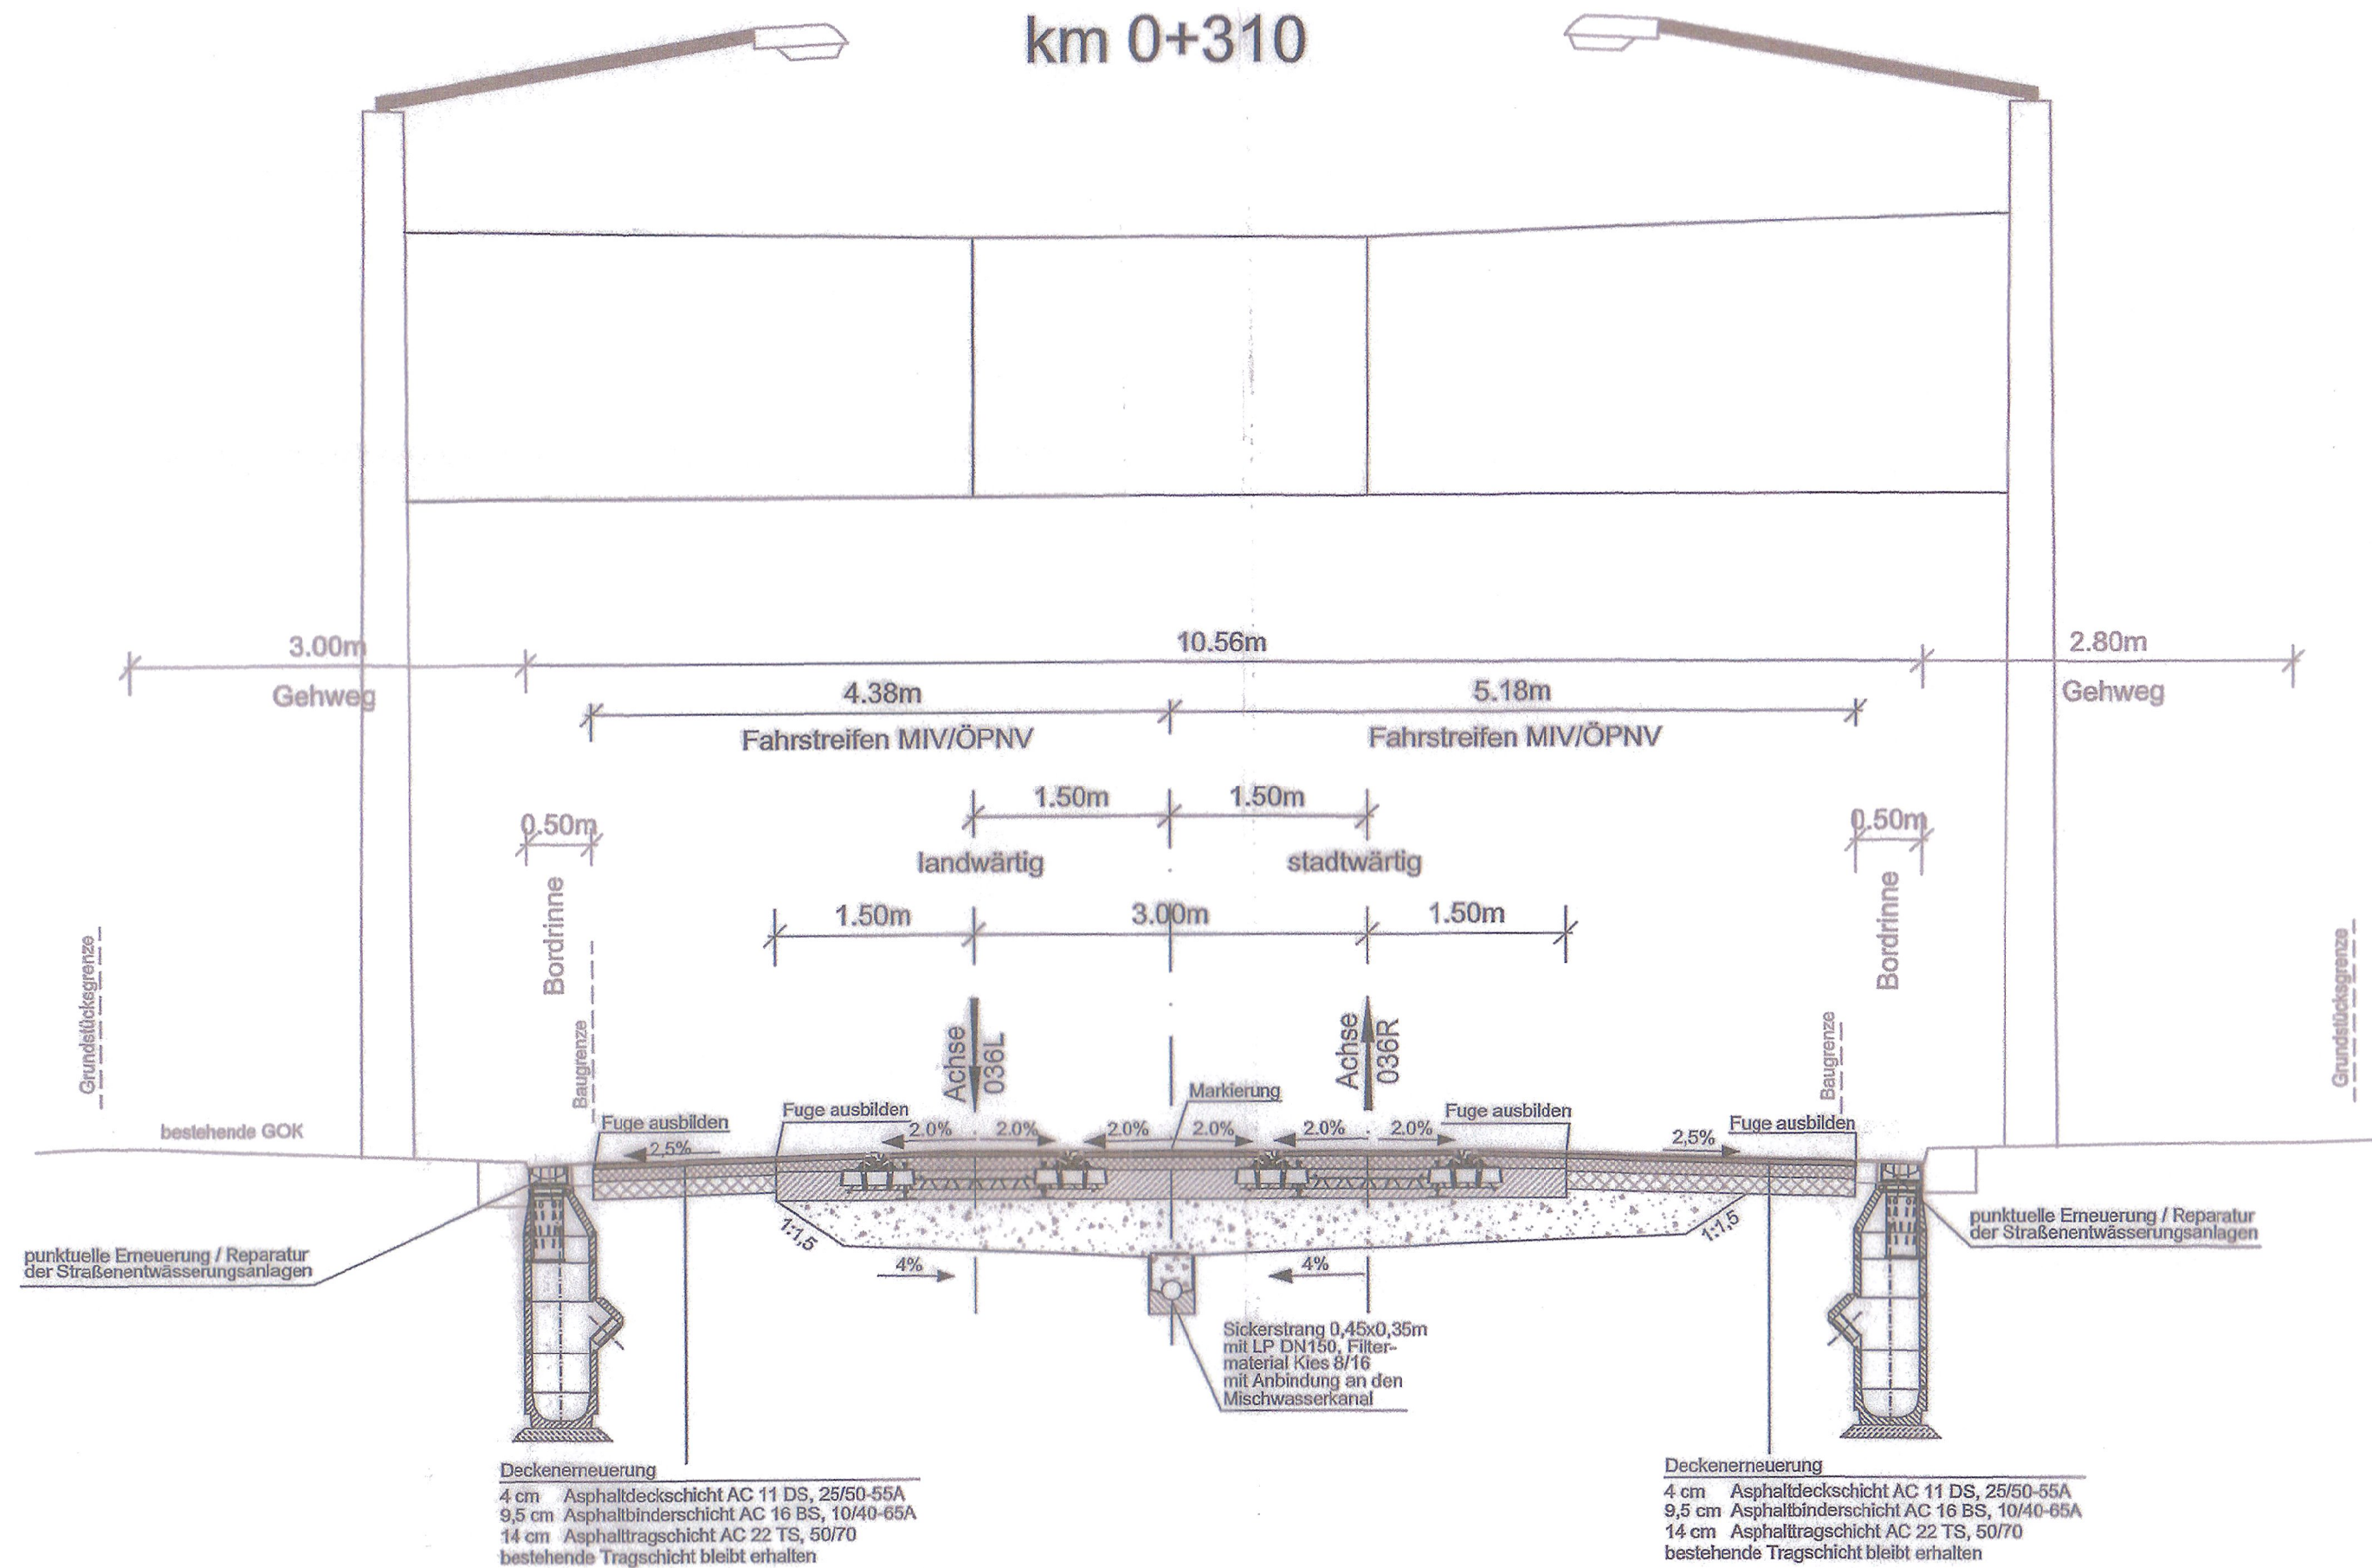

**Deckenerneuerung**  
4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS, 25/50-55A  
9,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS, 10/40-65A  
14 cm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70  
bestehende Tragschicht bleibt erhalten

**Deckenerneuerung**  
4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS, 25/50-55A  
9,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS, 10/40-65A  
14 cm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70  
bestehende Tragschicht bleibt erhalten

## Deckenschluss Gleiskörper

- 4,0 cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (dunkel abgesplittet)  
(Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift Nr. T4-405 herstellen und vergießen)
- 9,5 cm Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65A (mit Zusatzstoffen lt. BV T4-405)  
auf Bitumenemulsion C60B4-N
- 22,5 cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwellen

## Oberbau Gleiskörper

- 13,0 cm Rillenschiene R163-10 mit Kleinseln SKI 25DD und  
Schienenkammerfüllung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0
- 1,0 cm Zwischenlage Zw 148x110x10
- 22,5 cm Beton gemäß Leistungsbeschreibung (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwellen TB/ZB-1450 K-W25 (Sp),  
mit Spindeln zur Justierung der Höhenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),  
Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2
- ≥35,0 cm Tragschicht o. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht  $E_{v2} \geq 150$  MPa  
auf Planum  $E_{v2} \geq 45$  MPa
- ≥71,5 cm Gesamtaufbau
- zzgl. 30 cm Bodenaustausch bei  $E_{v2} < 45$  MPa

Fachplaner:		Datum	Zeichen
<b>OBERMEYER</b> PLANEN + BERATEN GmbH	Niederlassung Dresden 01097 Dresden Eberswalder Straße 1 Tel.: 0351 / 80 89 300 Fax: 0351 / 80 89 333	28.01.2019	Schenk
		gezeichnet:	28.01.2019 Opitz
		geprüft:	B. Volpert

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

<b>DVB</b> Dresdner Verkehrsbetriebe AG	Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering - Tel.: 0351/857-2136	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 4 Regelquerschnitt
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1:50	

Steinbacher Straße zwischen Hebbelplatz und Chamissostraße  
inklusive Haltestelle Chamissostraße

aufgestellt: Dresden, Dresdner Verkehrsbetriebe AG Hammersbach	4. März 2019 H. Hanusch Centerleiter Infrastruktur	