


Regelquerschnitt D-D Einfahrt Erfurter Straße

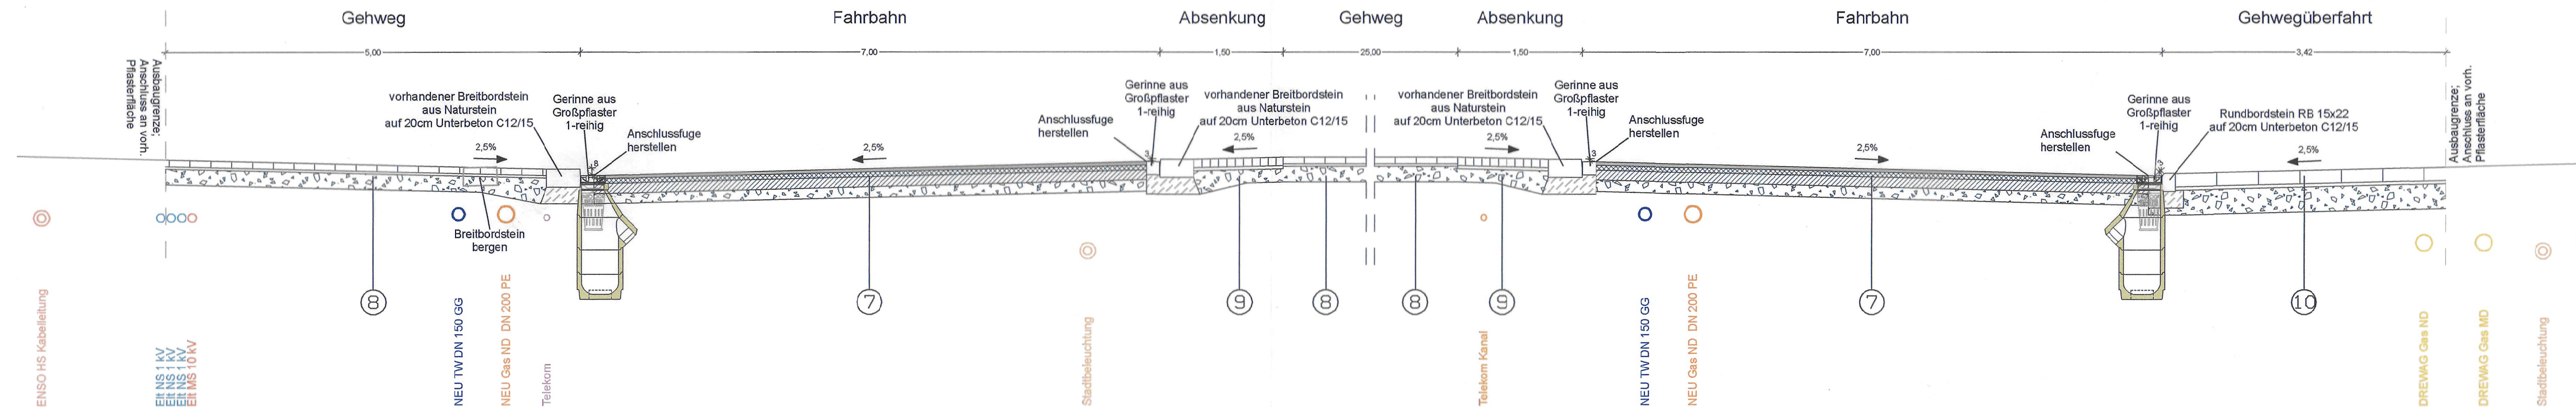

- 7 Befestigungsaufbau für Fahrbahn
gem. RStO 12, Belastungsklasse 3,2
- | | | |
|---|--|-----------|
| 40 mm Asphaltdeckschicht | SMA 11 S | 25/55-55A |
| 60 mm Asphaltbinder | AC 16 BS-SG | 25/55-55A |
| 120 mm Asphalttragschicht | AC 22 TS | 50/70 |
| 140 mm Frostschuttschicht
aus gebrochenen Mineralstoffen | 0/32 E _{v2} ≥ 120 MN/m ² | |
| 360 mm Gesamtaufbau | E _{v2} ≥ 120 MN/m ² | |

- 8 Befestigungsaufbau für Gehweg
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
- | | |
|--|---|
| 8 cm Betonrechteckpflaster 10/20, grau | |
| Fugenfüllung: Sand | 0/2, grau |
| 3 cm Splitt | 2/5 |
| 19 cm Frostschuttschicht
aus gebrochenen Mineralstoffen | 0/32 E _{v2} ≥ 80 MN/m ² |
| 30 cm Gesamtaufbau auf anstehendem F2-Boden | |

- 9 Befestigungsaufbau für Gehweg
- | | |
|--|---|
| 10 cm Natursteinkleinpflaster 10/20, grau | |
| Fugenfüllung: Sand | 0/2, grau |
| 4 cm Splitt | 2/5 |
| 16 cm Frostschuttschicht
aus gebrochenen Mineralstoffen | 0/32 E _{v2} ≥ 80 MN/m ² |
| 30 cm Gesamtaufbau auf anstehendem F2-Boden | |

- 10 Befestigungsaufbau für Gehwegüberfahrt
gem. TR Stra Dresden 3.2.6 - Blatt 8 - 2.3
- | | |
|--|--|
| 16 cm Großpflaster | 10/20, grau |
| 4 cm Bettung | 0/8 |
| 30 cm Frostschuttschicht
aus gebrochenen Mineralstoffen | 0/32 E _{v2} ≥ 100 MN/m ² |
| 50 cm Gesamtaufbau auf anstehendem F2-Boden | |

Generalplaner: VIAPLAN INGENIEURGESELLSCHAFT mbH Beratende Ingenieure Straße - Gleis - Freianlagen Wiener Straße 54, 01219 Dresden Tel. 0351/47726795, Fax 0351/47726790, E-Mail: info@viaplan-dresden.de		geprüft: <i>Konrad</i>	
bearbeitet		Datum	Name
31.05.2017		31.05.2017	Sill
gezeichnet		Datum	Name
31.05.2017		31.05.2017	Sill

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

DVB DRESDNER VERKEHRSBETRIEBE AG	Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering - Tel.: 0351/857-2136	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 4
PROJIS-Nr.:		Regelquerschnitt D - D
Maßstab: 1:50		

Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Rieser Straße

aufgestellt: Dresden, 13. JUNI 2017 Dresdner Verkehrsbetriebe AG	
<i>Herr Hemmersbach</i> Herr Hemmersbach	<i>Herr Hensch (ppa)</i> Herr Hensch (ppa)