
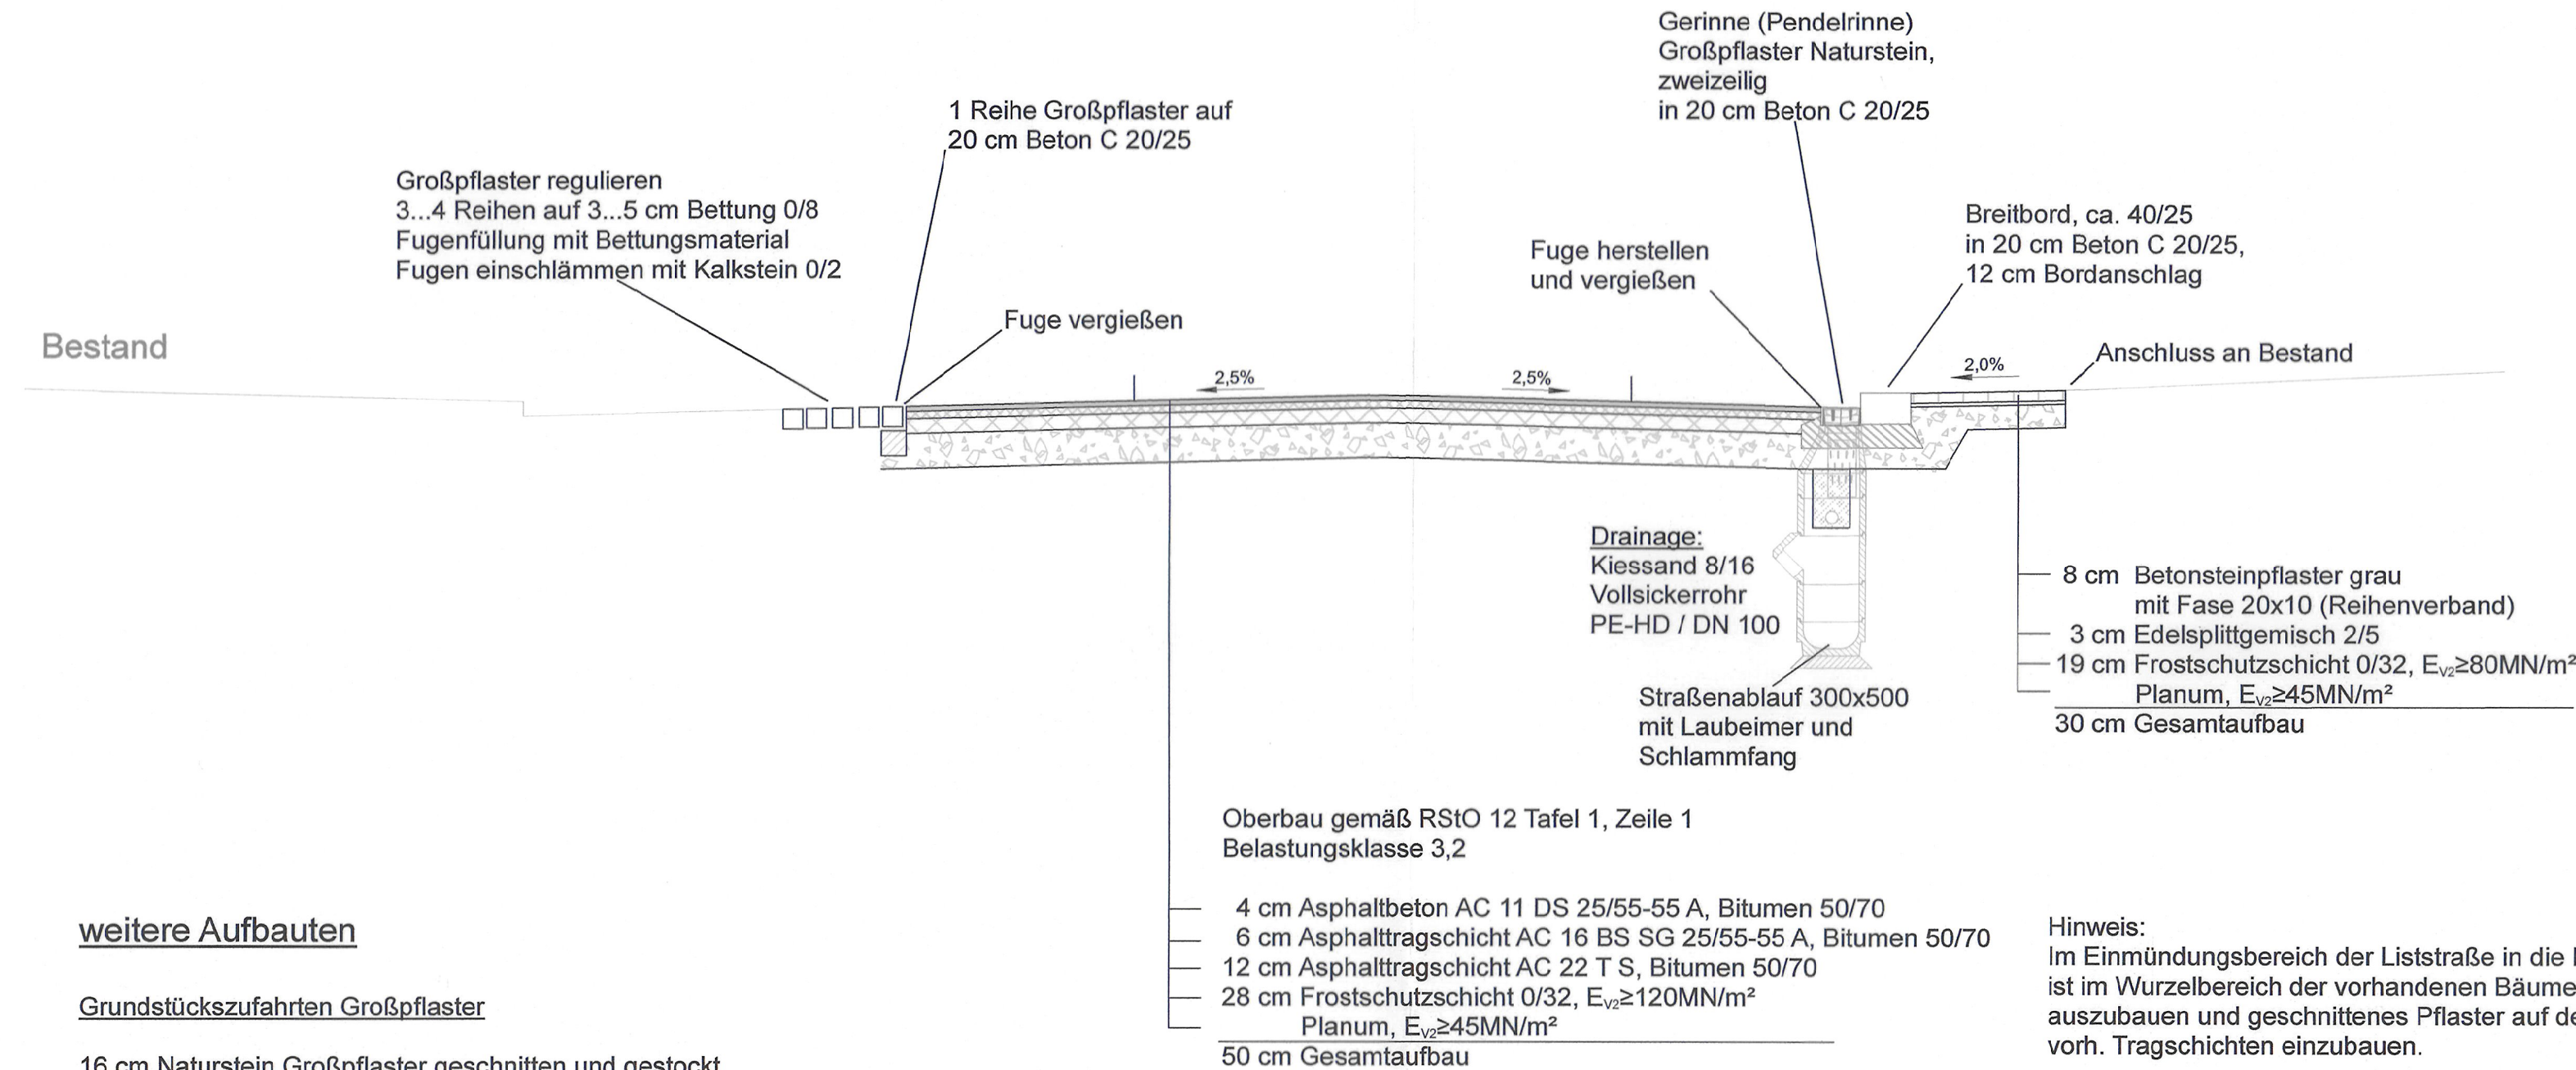


Schnitt G-G Liststraße

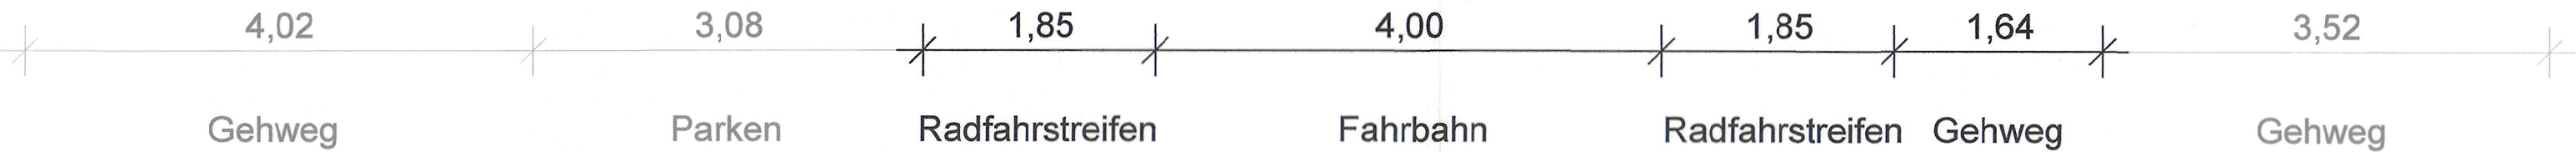

weitere Aufbauten

Grundstückszufahrten Großpflaster

- 16 cm Naturstein Großpflaster geschnitten und gestockt
- 4 cm Edelsplittgemisch 0/8
- 30 cm Frostschuttschicht 0/32, $E_{v2} \geq 100 \text{ MN/m}^2$
- Planum, $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$
- 50 cm Gesamtaufbau

General-/Fachplaner:		Datum	Zeichen
bearbeitet		31.05.2017	Mann
gezeichnet		31.05.2017	Mann
geprüft		31.05.2017	Mann
Projektnummer: 81629100			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering - Tel.: 0351/857-2136		Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2 / 7
PROJIS-Nr.:		Regelquerschnitt G-G
		Maßstab: 1 : 50

Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße

aufgestellt: Dresden, 13. JUNI 2017
Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Herr Hemmersbach

Herr Hanusch (ppa)