


Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe	$h \geq 2,00 \text{ m}$	$h < 2,00 \text{ m}$
Regelböschung	$1 : 1,5$	$b = 3,00 \text{ m}$
Tangentenlänge der Ausrundung	$T = 3,00 \text{ m}$	$T = 1,5 \times h$

Bei $h < 0,6 \text{ m}$ wird die Böschungsneigung $1 : 5$ beibehalten und die Mulde dadurch schlank an das Bankett verzogen ($b < 3,0 \text{ m}$)

Anbindung Briesing
Am Wolfsberg
von Bau-km 0+020 bis Bau-km 0+048

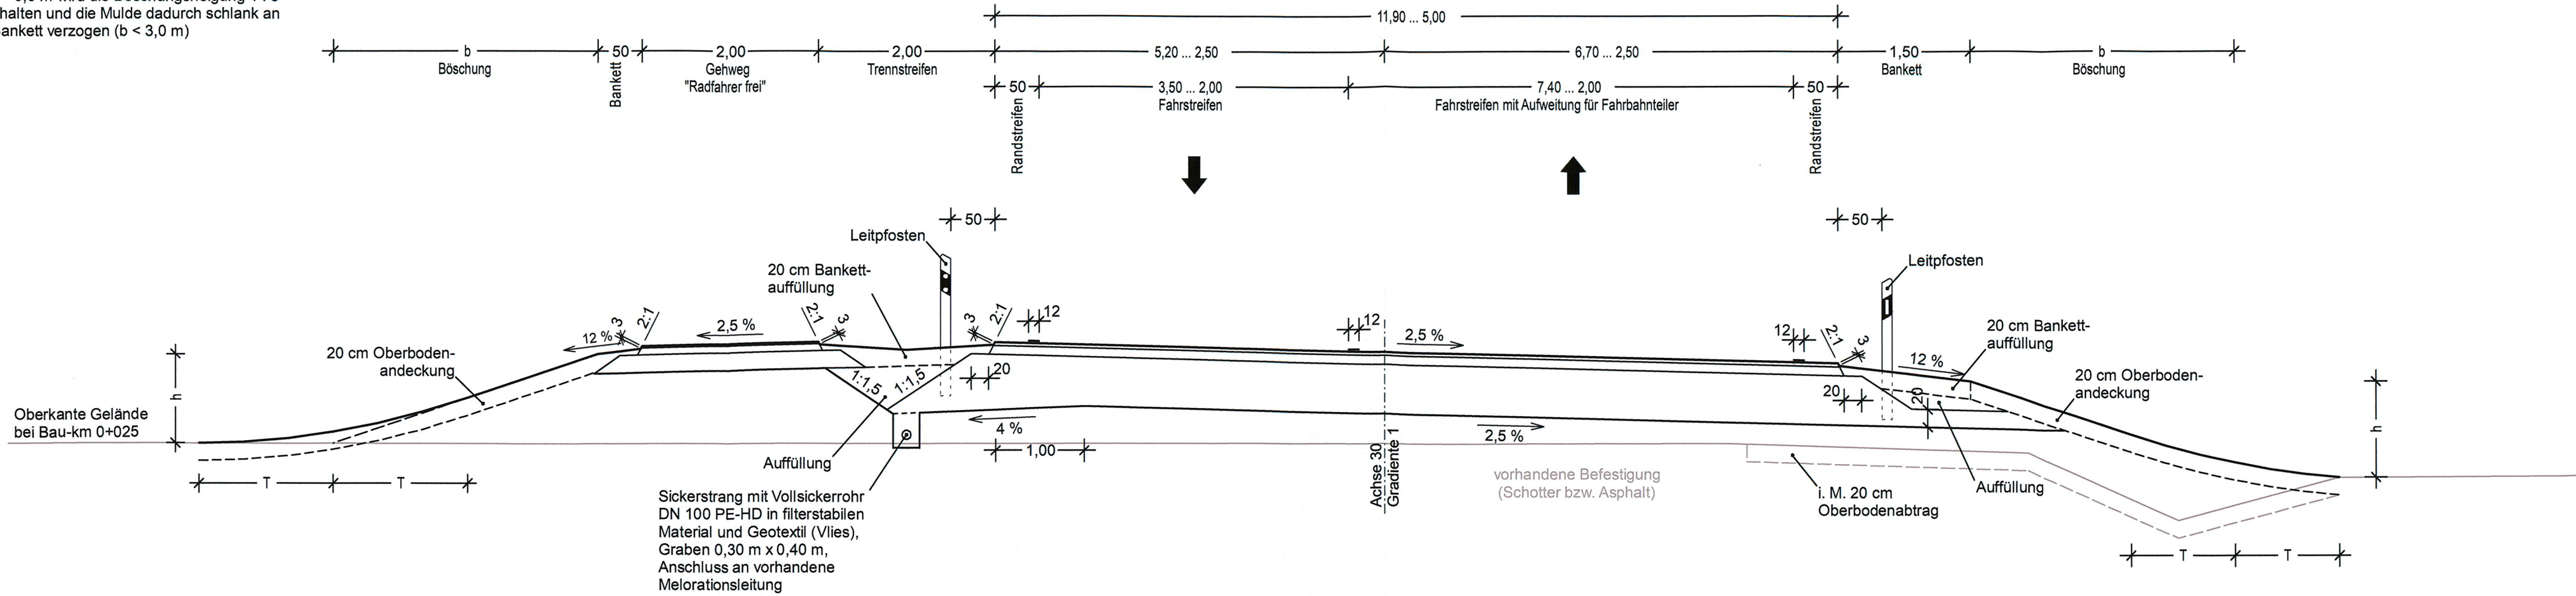

Befestigung Gehweg:

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

2 cm AC 5 DL
8 cm AC 22 TL
20 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 80 \text{ MPa}$
30 cm Gesamtdicke, $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm AC 11 DN, 50/70
10 cm AC 22 TN, 50/70
56 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$
70 cm Gesamtdicke, $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Im Einmündungsbereich von Bau-km 0+005,625 bis Bau-km 0+020,000 wird ein Fahrbahnteiler (Tropfen) angeordnet. Die bauliche Gestaltung erfolgt analog der Darstellung auf Blatt 3 bzw. Blatt 7 (Kreisverkehr KP 1 und KP 2).

Im Bereich von ca. Bau-km 0+038 bis ca. Bau-km 0+048 wird die vorhandene B 156 (halbseitiger Rückbau) als Wirtschaftsweg "Radfahrer frei" beidseitig angebunden. Danach wird der Anschluss an den Bestand bis Bau-km 0+060 hergestellt.



VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
Ammonstraße 35
01067 Dresden
Tel. +49 (0)351 - 499 06 00
Fax +49 (0)351 - 499 07 20
E-Mail info@vic-gmbh.de

Bearbeitet: 02/2019 Pörschke

Gezeichnet: 02/2019 CARD/1

Geprüft: 02/2019 Weichert

Projekt-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de

Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT
FÜR STRASSENBAU
UND VERKEHR



Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 18

Straßenquerschnitt
Am Wolfsberg
(nach Briesing KP3)

B 156 / Bautzen - Weißwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780

PROJIS-Nr.: 2105012

Maßstab: 1:50

B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig
von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Str. 19 - 02625 Bautzen
PF 11 13 - 02601 Bautzen

Bautzen, den 30.07.2019

Andreas Biesold
Niederlassungsleiter

Frostempfindlichkeitsklasse F 3
Frosteinwirkungszone III