


Muskauer Straße
von Bau-km 0+150 bis Bau-km 0+181,35

Der Anschluss an den Kreisverkehr wird analog
zum Anschluss der Gemeindestraße Am Staudamm
nach RStO 12, Tafel 1/ Zeile 1/ Bk 1,0 errichtet.
(siehe Blatt 15, aber leichte Dammlage ohne LSW)

Ortsdurchfahrt
B 156 (alt)
Muskauer Straße
von Bau-km 0+181,35 bis Bau-km 0+265

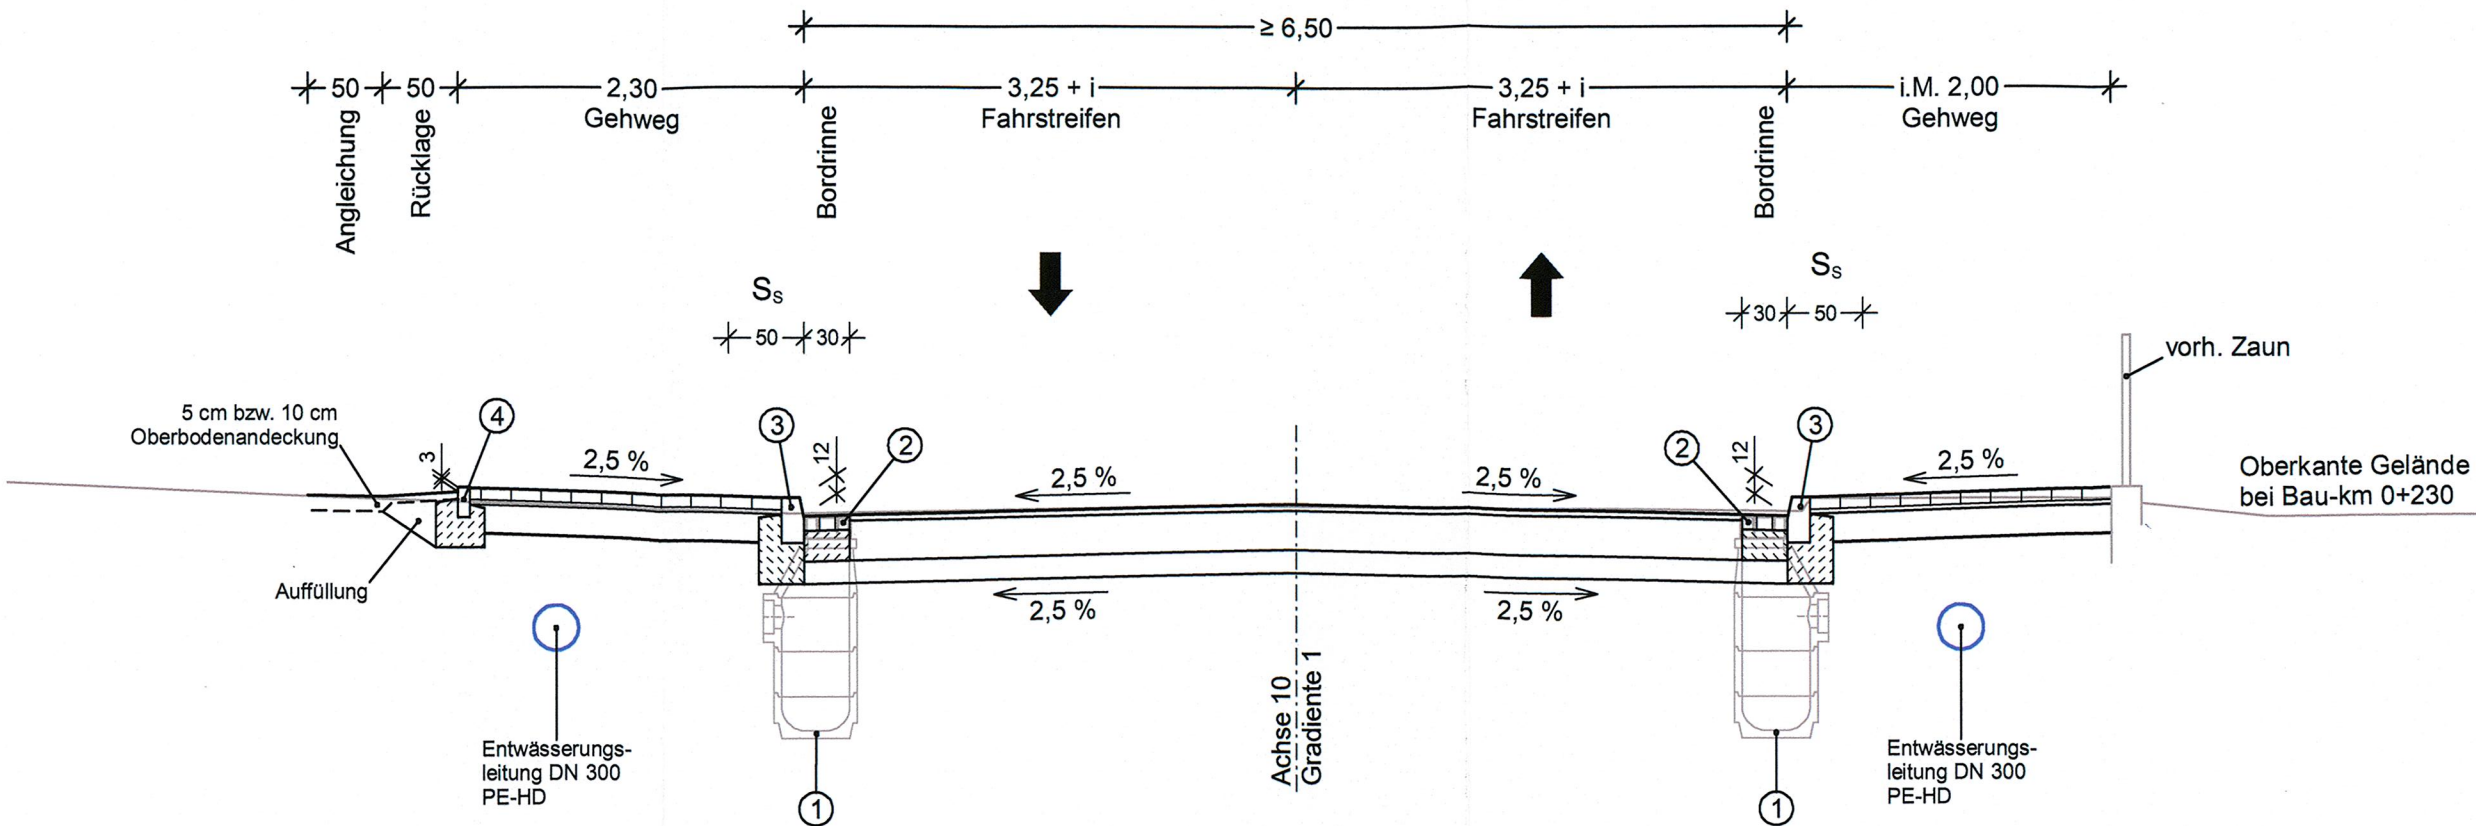

Befestigung Gehweg:

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

8 cm Betonsteinpflaster grau
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
18 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 80 \text{ MPa}$
30 cm Gesamtdicke, $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse 1,0 nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1

4 cm AC 11 DN, 50/70
26 cm AC 22 TN, 50/70
30 cm vollgebundener Oberbau

15 cm Bodenverfestigung (HGT), $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Fahrbahnbefestigung: Zum Sportplatz

Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1

4 cm AC 11 DN, 50/70
22 cm AC 22 TN, 50/70
26 cm vollgebundener Oberbau

15 cm Bodenverfestigung (HGT), $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

- 1 Straßenablauf mit Aufsatz 300 x 500 Pultform, Klasse D 400
Bauteile nach DIN 4052, Anschluss DN 150
- 2 3 Zeilen Pflastersteine nach DIN EN 1342, 90/90/90 mm
mit Fugenmörtel vergießen
auf $\geq 20 \text{ cm}$ Betonbett C 20/25
- 3 Bordstein DIN 482 - A5
mit $\geq 15 \text{ cm}$ Rückenstütze
auf $\geq 20 \text{ cm}$ Betonbett C 20/25
- 4 Bordstein DIN 483 TB 80 x 200
mit $\geq 15 \text{ cm}$ Rückenstütze
auf $\geq 20 \text{ cm}$ Betonbett C 20/25



VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
Ammonstraße 35
01067 Dresden
Tel. +49 (0)351 - 499 06 00
Fax +49 (0)351 - 499 07 20
E-Mail info@vic-gmbh.de

Bearbeitet: 02/2019 Pörschke

Gezeichnet: 02/2019 CARD/1

Geprüft: 02/2019 Weichert

Projekt-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@
lasuv.sachsen.de

Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT
FÜR STRASSENBAU
UND VERKEHR



Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 16
Straßenquerschnitt
Muskauer Straße
(Ausfahrt KP1)

B 156 / Bautzen - Weißwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780

PROJIS-Nr.: 2105012

Maßstab: 1:50

B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig
von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Str. 19 - 02625 Bautzen
NL Bautzen
PF 11 19 - 02601 Bautzen

Bautzen, den 30.07.2019

Andreas Biesold
Niederlassungsleiter

Frostempfindlichkeitsklasse F 2
Frosteinwirkungszone III