


von Bau-km 2+300 bis Bau-km 2+500
(nördlich von KP3)

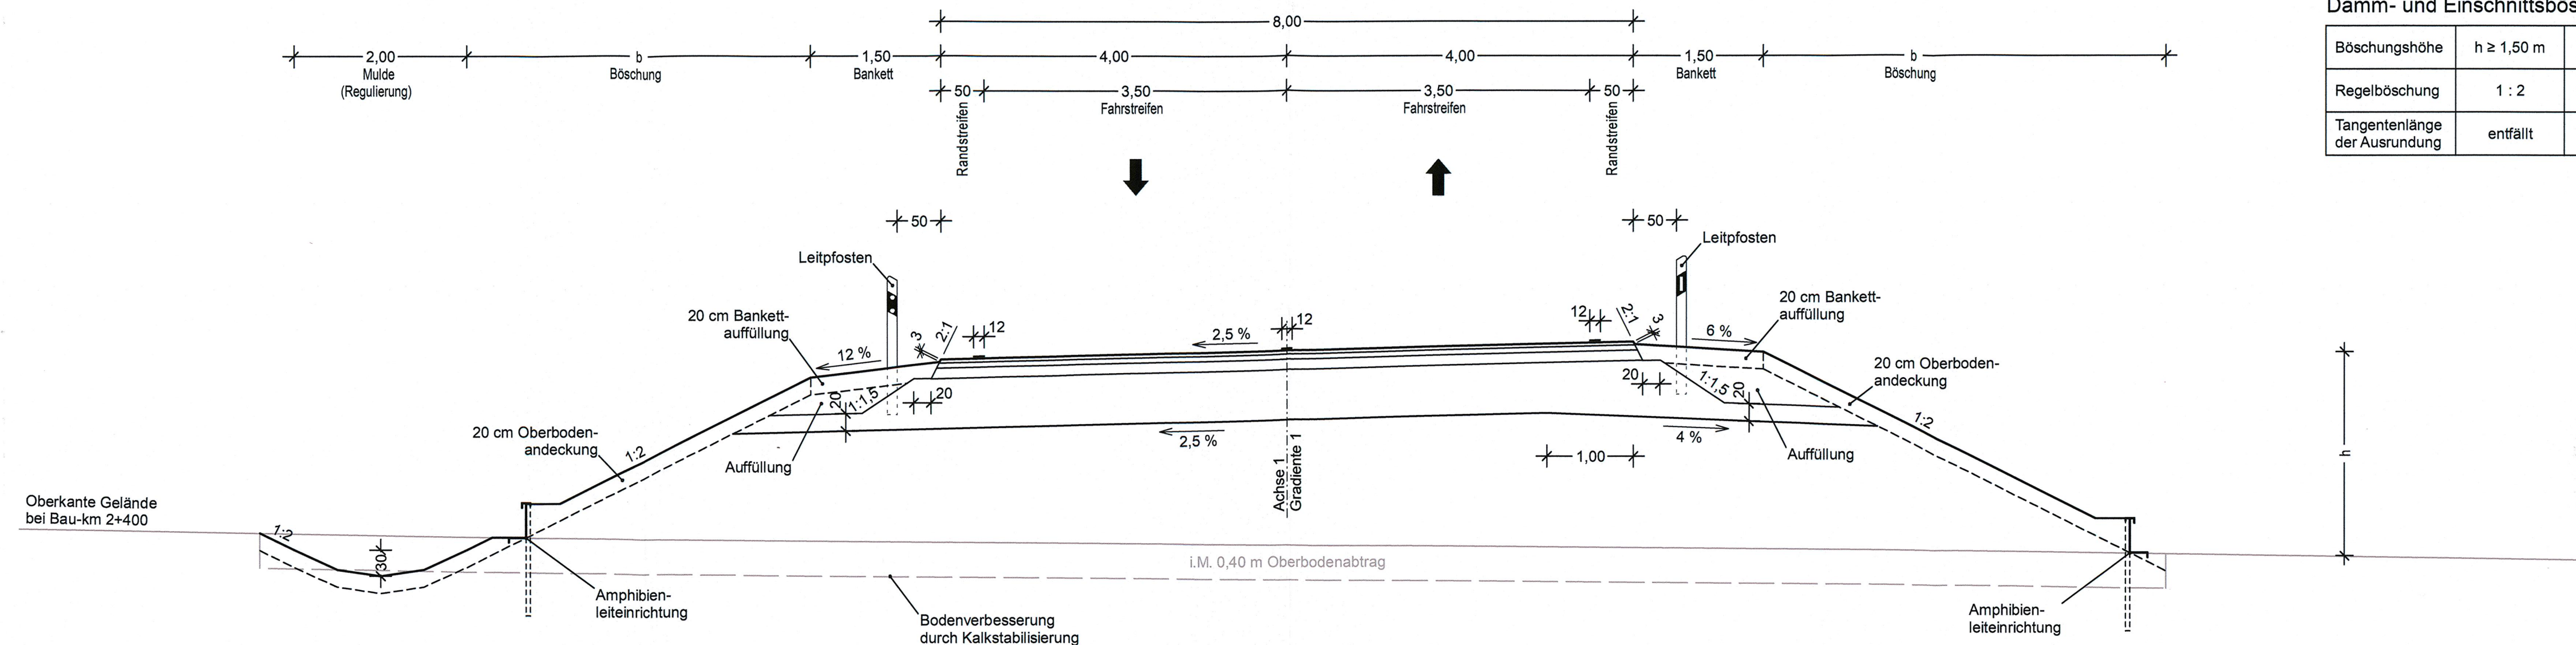

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse 3,2 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm SMA 11 S
6 cm AC 16 BS
12 cm AC 22 TS
58 cm Frostschutzschicht 0/45, $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$
80 cm Gesamtdicke, $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe	$h \geq 1,50 \text{ m}$	$h < 1,50 \text{ m}$
Regelböschung	1 : 2	$b = 3,00 \text{ m}$
Tangentenlänge der Ausrundung	entfällt	entfällt



VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
Ammonstraße 35
01067 Dresden
Tel + 49 (0)351 - 499 06 00
Fax + 49 (0)351 - 499 07 20
E-Mail info@vic-gmbh.de

Bearbeitet: 02/2019 Pörschke

Gezeichnet: 02/2019 CARD/1

Geprüft: 02/2019 Weichert

Projekt-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: [Poststelle.NL-Bautzen@
lasuv.sachsen.de](mailto:Poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de)

Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT
FÜR STRASSENBAU
UND VERKEHR



Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 13
Straßenquerschnitt B 156
 Bau-km 2+300 bis 2+500
 (nördlich von KP3)

B 156 / Bautzen - Weißwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780

PROJIS-Nr.: 2105012

Maßstab: 1:50

B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig
von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029

aufgestellt: Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
NL Bautzen
Kathie-Kollwitz-Str. 19 · 02625 Bautzen
0373 311-10-100001

Bautzen, den 30. 07. 2019

19-02601 Bautzen
Andreas Biesold
Niederlassungsleiter

Frostempfindlichkeitsklasse F 3
Frosteinwirkungszone III