


Jeschützer Straße
von Bau-km 0+110 bis Bau-km 0+145

Oberbau Fahrbahn:
Belastungsklasse 1,0 analog Darstellung,
aber Fahrbahnbreite $\geq 6,50$ m
mit einseitiger Querneigung und
anschließender Randverbreiterung
bis Bau-km 0+161

RQ 9,0 S 107
Jeschützer Straße
von Bau-km 0+014 bis Bau-km 0+050

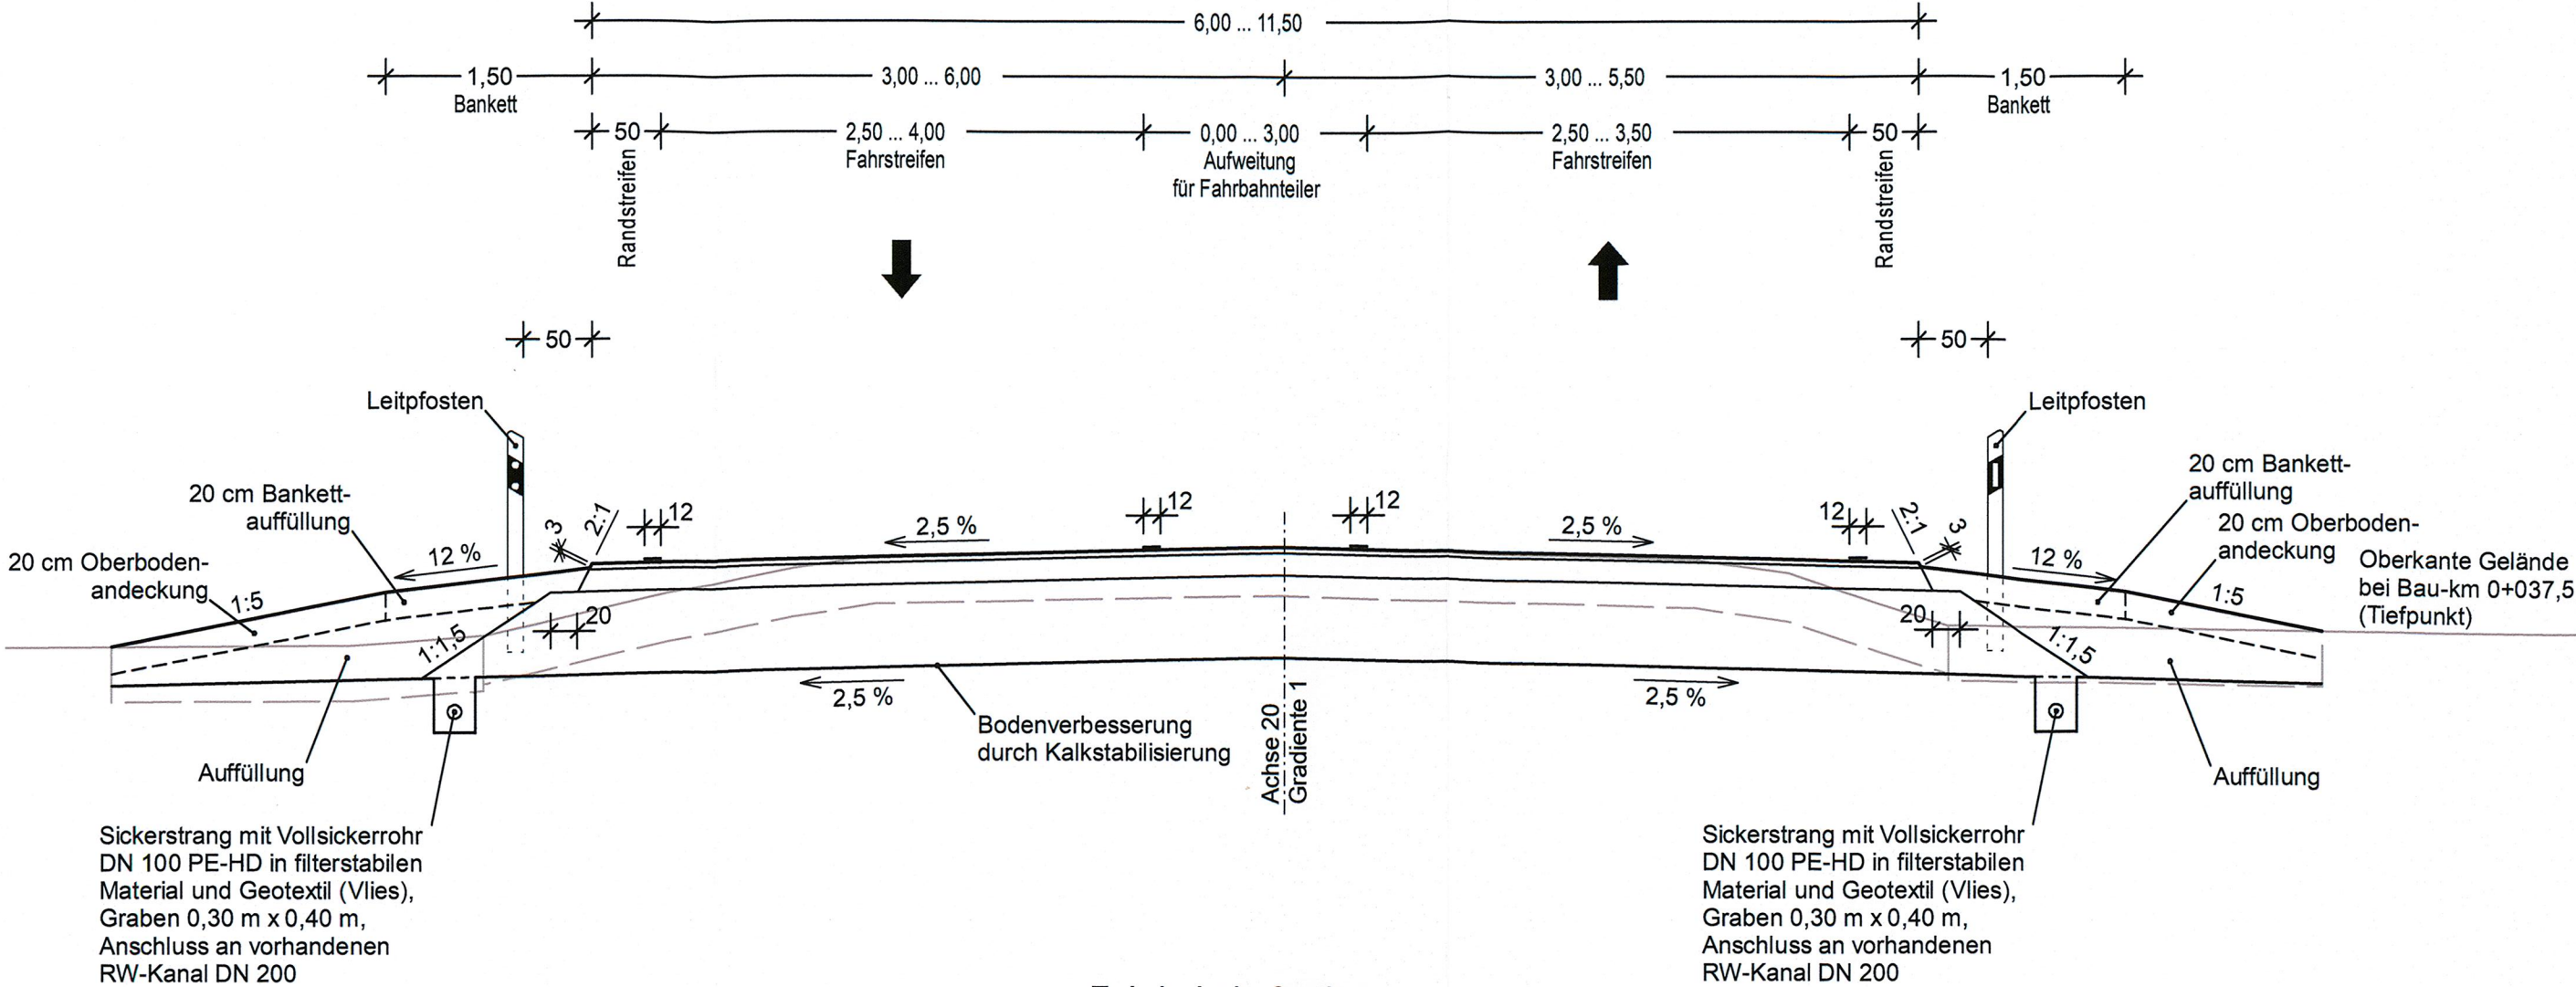

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse 1,8 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm AC 11 DN, 50/70
16 cm AC 22 TN, 50/70
60 cm Frostschutzschicht 0/45, $E_{v2} \geq 120$ MPa
80 cm Gesamtdicke, $E_{v2} \geq 45$ MPa

Frostempfindlichkeitsklasse F 3
Frosteinwirkungszone III



VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
Ammonstraße 35
01067 Dresden
Tel. +49 (0)351 - 499 06 00
Fax +49 (0)351 - 499 07 20
E-Mail info@vic-gmbh.de

Bearbeitet: 02/2019 Pörschke

Gezeichnet: 02/2019 CARD/1

Geprüft: 02/2019 Weichert

Projekt-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de

Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT
FÜR STRASSENBAU
UND VERKEHR



Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 17
Straßenquerschnitt S 107
Jeschützer Straße
(Zu-/Ausfahrt KP2)

B 156 / Bautzen - Weißwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780

PROJIS-Nr.: 2105012

Maßstab: 1:50

B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig
von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19 - 02625 Bautzen
PF 11 10 - 02601 Bautzen

Bautzen, den 30. 07. 2019

Andreas Biesold
Niederlassungsleiter