


RQ 11 B 156 (neu)  
von Bau-km 1+030 bis Bau-km 1+065  
(Ausfahrt KP2)

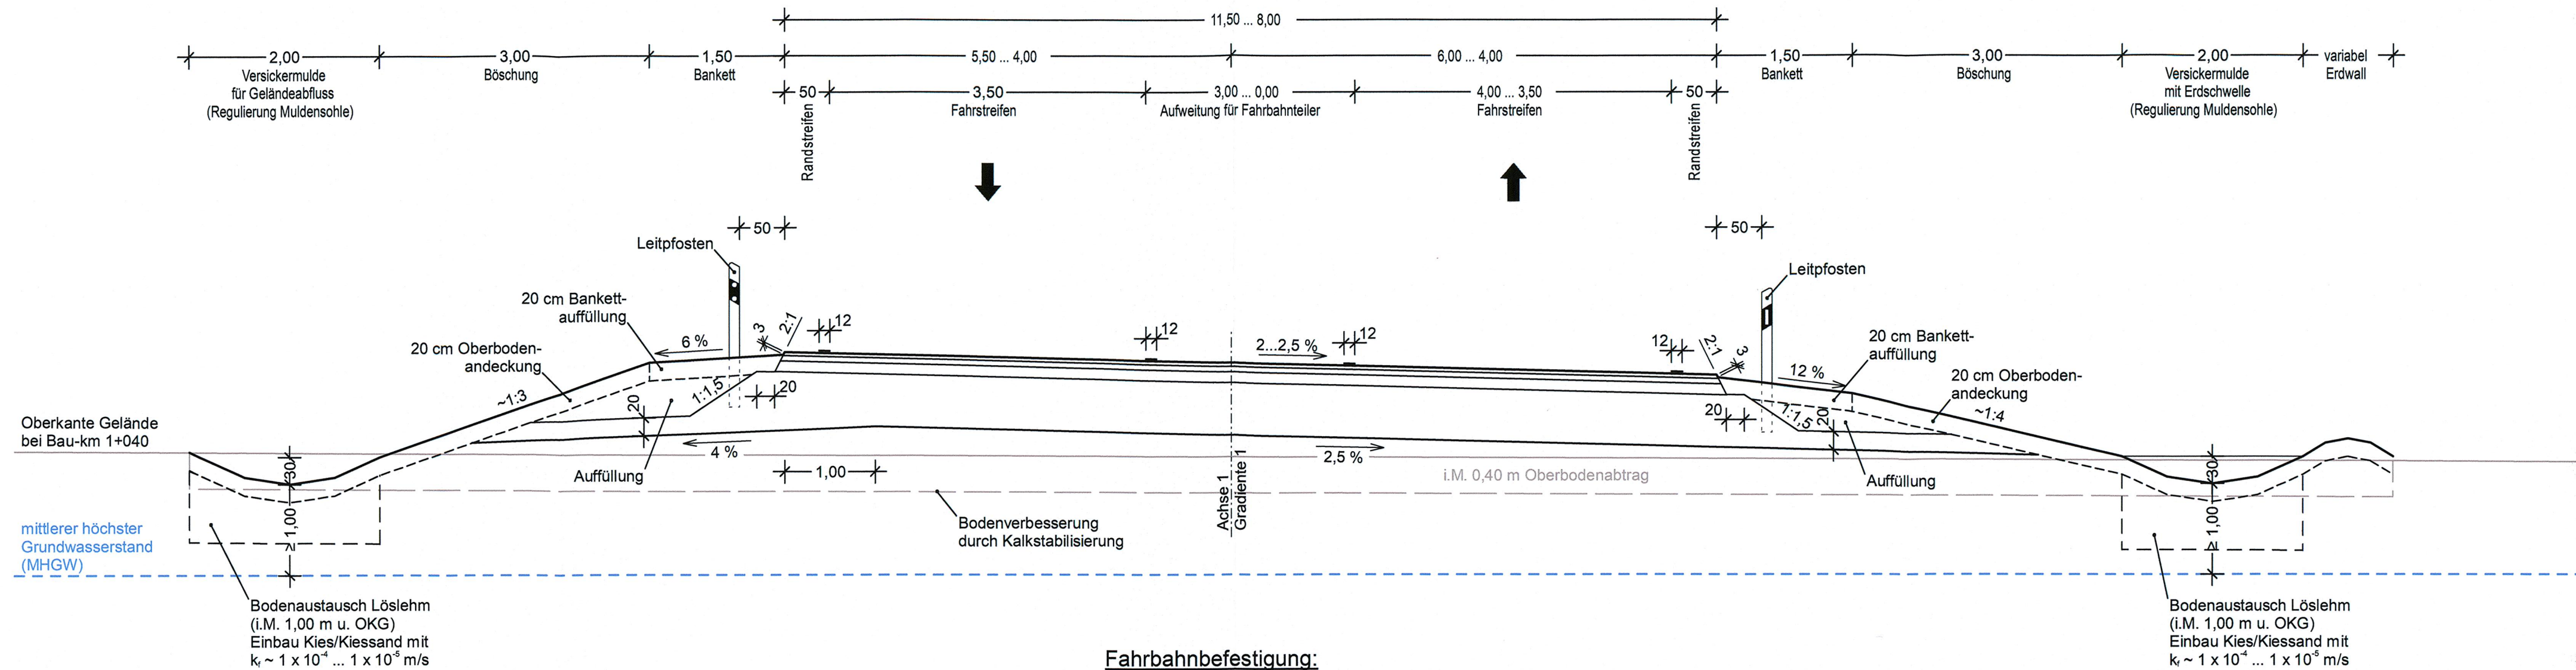

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse 3,2 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm SMA 11 S  
6 cm AC 16 BS  
12 cm AC 22 TS  
58 cm Frostschuttschicht 0/45,  $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$   
80 cm Gesamtdicke,  $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Frostempfindlichkeitsklasse F 3  
Frosteinwirkungszone III



VIC Planen und Beraten GmbH  
Niederlassung Dresden  
Ammonstraße 35  
01067 Dresden  
Tel. +49 (0)351 - 499 06 00  
Fax +49 (0)351 - 499 07 20  
E-Mail info@vic-gmbh.de

Bearbeitet: 02/2019 Pörschke

Gezeichnet: 02/2019 CARD/1

Geprüft: 02/2019 Weichert

Projekt-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen  
Käthe-Kollwitz-Straße 19  
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0  
Fax: 03591 / 684-1119  
E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de

Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT  
FÜR STRASSENBAU  
UND VERKEHR



Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 8  
**Straßenquerschnitt B 156**  
Bau-km 1+030 bis 1+065  
(Ausfahrt KP2)

B 156 / Bautzen - Weißwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780

PROJIS-Nr.: 2105012

Maßstab: 1:50

### B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029

aufgestellt:  
Landesamt für Straßenbau und Verkehr  
Niederlassung Bautzen  
Käthe-Kollwitz-Str. 19 - 02625 Bautzen  
PF 11 19 - 02601 Bautzen

Bautzen, den 30. 07. 2019

Andreas Biesold  
Niederlassungsleiter