



Fahrbahnteiler
in Zu-/Ausfahrten



Fahrbahnteiler mit Radwegquerung:
B 2,50 ... 3,50 m
Bordabsenkung auf 0 und Asphalt-
befestigung im Querschnittsbereich

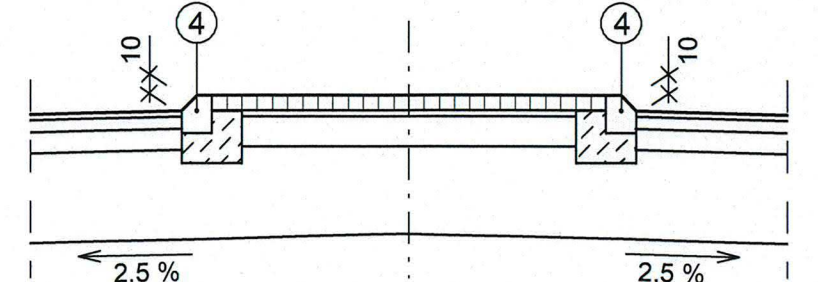

Befestigung:
10 cm Natursteinpflaster
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
20 cm Schottertragschicht 0/56

Knotenpunkt 1
von Bau-km 0+185 bis Bau-km 0+245
(Kreisverkehr KP1)

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse 10 nach RSTO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm SMA 11 S
8 cm AC 16 BS
14 cm AC 22 TS
59 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{\text{w}} \geq 120 \text{ MPa}$
85 cm Gesamtdicke, $E_{\text{w}} \geq 45 \text{ MPa}$

Befestigung Geh-/Radweg:
nach RSTO 12, Tafel 6, Zeile 2

2 cm AC 5 DL
8 cm AC 22 TL
20 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{\text{w}} \geq 80 \text{ MPa}$
30 cm Gesamtdicke, $E_{\text{w}} \geq 45 \text{ MPa}$

- ① Flachbord DIN 482 - F15 auf 20 cm Betonbett C 20/25
- ② Muldenrinne aus 5 Zeilen Pflastersteine nach DIN EN 1342, 90/90/90 mm auf $\geq 20 \text{ cm}$ Betonbett C 20/25
- ③ Bordstein DIN 483 TB 100 x 250 mit 15 cm Rückenstütze aus Beton C 20/25 auf 20 cm Betonbett C 20/25
- ④ Flachbord DIN 482 - F10 mit 20 cm Rückenstütze aus Beton C 20/25 auf 20 cm Betonbett C 20/25

Lärmschutzwand
von Bau-km 0+226
bis Bau-km 0+242,5
H = 4,00 m (West)
H = 2,50 m (Nord)
über Gradiente

Oberkante Gelände
bei Bau-km 0+033

Oberkante Gelände
bei Bau-km 0+095

Frostempfindlichkeitsklasse F 3
Frosteinwirkungszone III

 <div>VIC Planen und Beraten GmbH Niederlassung Dresden Ammonstraße 35 01067 Dresden Tel. +49 (0)351 - 499 06 00 Fax +49 (0)351 - 499 07 20 E-Mail info@vic-gmbh.de</div>	Bearbeitet: 02/2019 Pörschke
	Gezeichnet: 02/2019 CARD/I
	Geprüft: 02/2019 Weichert
	Projekt-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr		Bearbeitet:
Niederlassung Bautzen Käthe-Kollwitz-Straße 19 02625 Bautzen		Geprüft:
Tel.: 03591 / 684-0 Fax: 03591 / 684-1119 E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de		Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR	Freistaat SACHSEN	Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 3
B 156 / Bautzen - Weißwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780		Straßenquerschnitt B 156
PROJIS-Nr.: 2105012		Bau-km 0+185 bis 0+245 (Kreisverkehr KP1)
Maßstab: 1:50		

B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029	
aufgestellt: Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Bautzen Käthe-Kollwitz-Str. 19 - 02625 Bautzen PF 11 19 - 02601 Bautzen	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Käthe-Kollwitz-Str. 19 - 02625 Bautzen PF 11 19 - 02601 Bautzen Bautzen, den 07.07.2019 Andreas Bieschke Niederlassungsleiter