


Projekt: B97_Großgräbe_Lph4_CARD/1 Version 9/12
Datei / Objekt: U14-02_FE_PLT / U14-02_FE
Größe: 78,0 x 28,7 = 0,232 m²
Stand / Bearbeiter: 04.11.22 / Pörschke
Profilum: 10.11.22

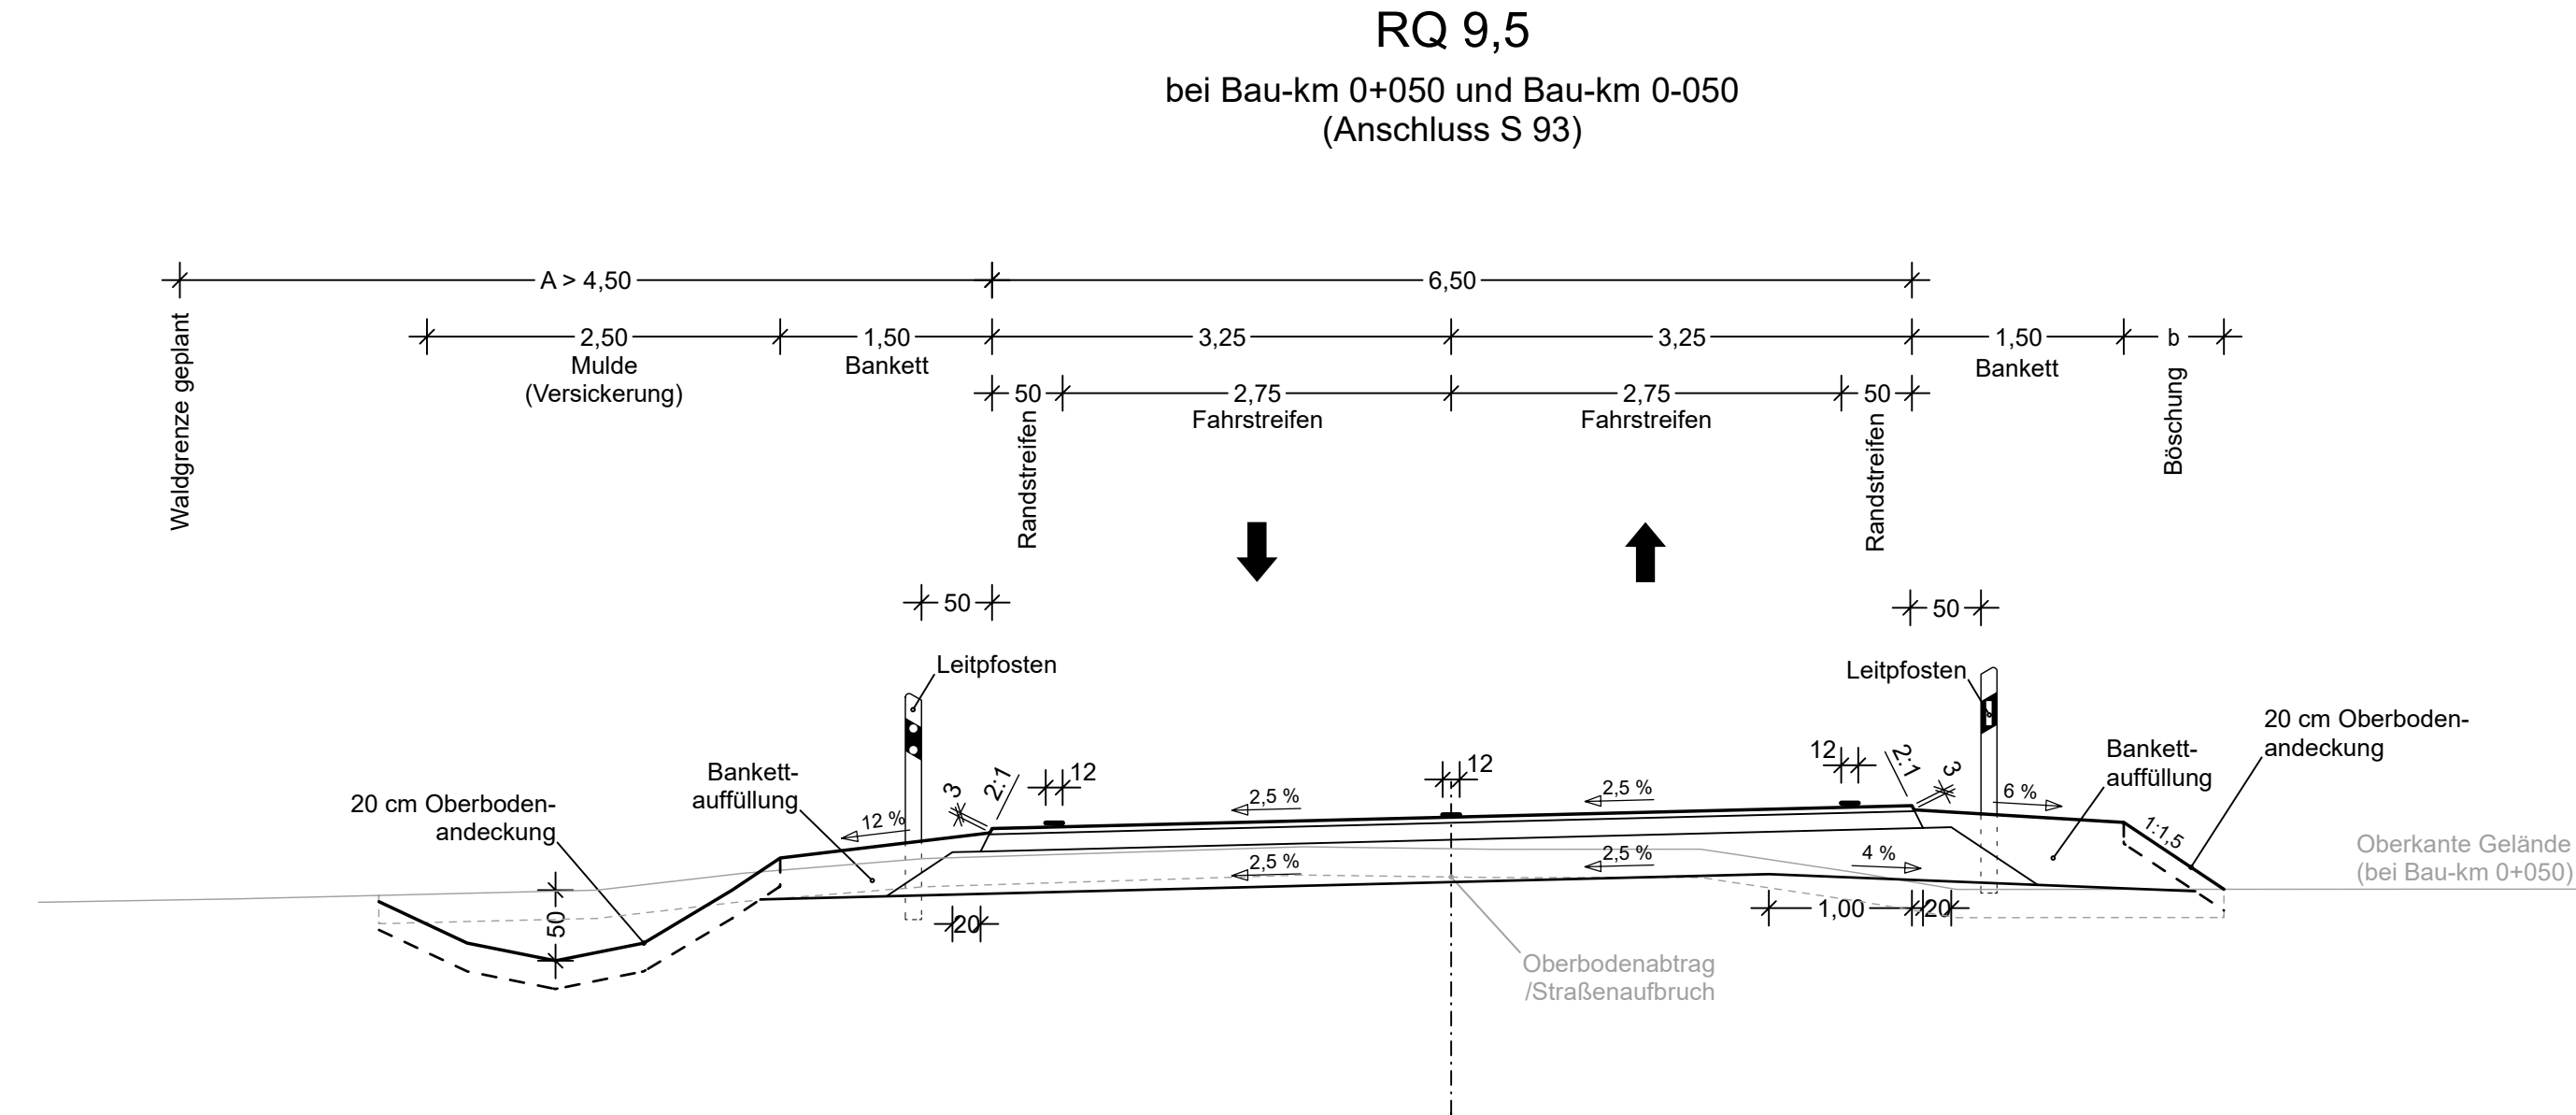

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse 1,8 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5


4 cm Asphaltdecke
12 cm Asphalttragschicht
30 cm Schottertragschicht, $E_{w2} \geq 150 \text{ MPa}$
46 cm Gesamtdicke, $E_{w2} \geq 45 \text{ MPa}$

Frostempfindlichkeitsklasse F 1
Frosteinwirkungszone III

Fahrbahnteiler
in Einmündungen

1,50 ... 3,00

Fahrbahnteiler mit Radwegquerung:
Bordabsenkung auf 0 und Asphalt-
befestigung im Querungsbereich

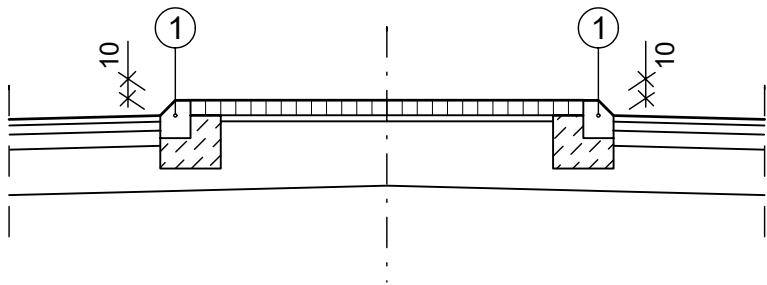

Befestigung Tropfen:

10 cm Natursteinpflaster
4 cm Bettungsschicht
~45 cm Schottertragschicht

① Flachbord DIN 482 - F10
mit 20 cm Rückenstütze aus Beton C 20/25
auf 20 cm Betonbett C 20/25



VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
Ammonstraße 35
01067 Dresden
Tel. +49 (0)351 - 4990 600
Fax +49 (0)351 - 4990 720
E-Mail info@vic-gmbh.de

	Datum	Name
bearbeitet	11/2022	Pörschke
gezeichnet	11/2022	CARD/1
geprüft: Dresden, 11/2022		
Dipl.-Ing. Christian Weichert Abteilungsleiter Verkehrsanlagen		

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@
lasuv.sachsen.de

Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT
FÜR STRASSENBAU
UND VERKEHR



Freistaat
SACHSEN

B97 /
Königsbrück-Hoyerswerda / NK 4649101 Stat. 2,727 - NK 4649106 Stat. 1,091

PROJIS-Nr.: 006386

Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 2
Straßenquerschnitt

Anschluss S 93

Maßstab: 1:50

B 97 Fahrbahnerneuerung westlich Großgräbe
einschließlich Knotenausbau mit S 93 und Radweg

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
NL Bautzen

Bautzen, den