



Messstelle	Rechtswert	Hochwert	Höhe ROK	Allzeit-Tief	Allzeit-Hoch	Δ_{max}	2018-IV	2019-I	2019-II	2019-III	2019-IV
GWM 1.01	4517184,7	5716578,1	95,79	77,88	78,79	0,91	78,01	77,88	77,88	77,88	77,91
GWM 2.01	4517343,4	5716999,7	95,88	76,16	77,10	0,94	76,31	76,26	76,16	76,26	76,35
GWM 3.01	4517346,3	5717251,5	92,74	75,66	76,61	0,95	75,79	75,66	75,73	75,67	75,73
GWM 4.01	4517751,2	5717194,6	91,87	73,52	74,54	1,02	74,10	73,52	74,00	74,02	74,07
GWM 5.01	4518005,1	5716996,5	88,82	73,25	73,68	0,43	73,52	73,45	73,37	73,42	73,51
GWM 6.01	4517693,1	5716770,1	92,94	74,86	75,41	0,55	75,09	74,98	74,94	74,99	75,36
GWM 7.01	4516704,8	5716643,9	94,37	79,43	79,87	0,44	79,58	79,52	79,43	79,43	79,48
GWM 8.01	4516980,8	5717106,6	93,83	77,41	77,95	0,54	77,71	77,41	77,55	77,55	77,63
GWM 9.01	4517279,3	5717599,0	94,43	75,45	75,88	0,43	75,66	75,49	75,45	75,53	75,59
LMBV 307	4518159,8	5717231,1	89,04	72,58	72,94	0,36	72,83	72,74	72,75	72,74	72,80
MDSE 105	4517830,0	5717425,0	91,67	73,05	73,33	0,28	73,23	73,14	73,11	73,09	73,05

Grundwasserstände IV-2019 mit Bezug auf den seit II-2014 beobachteten Grundwasserschwankungsbereich:

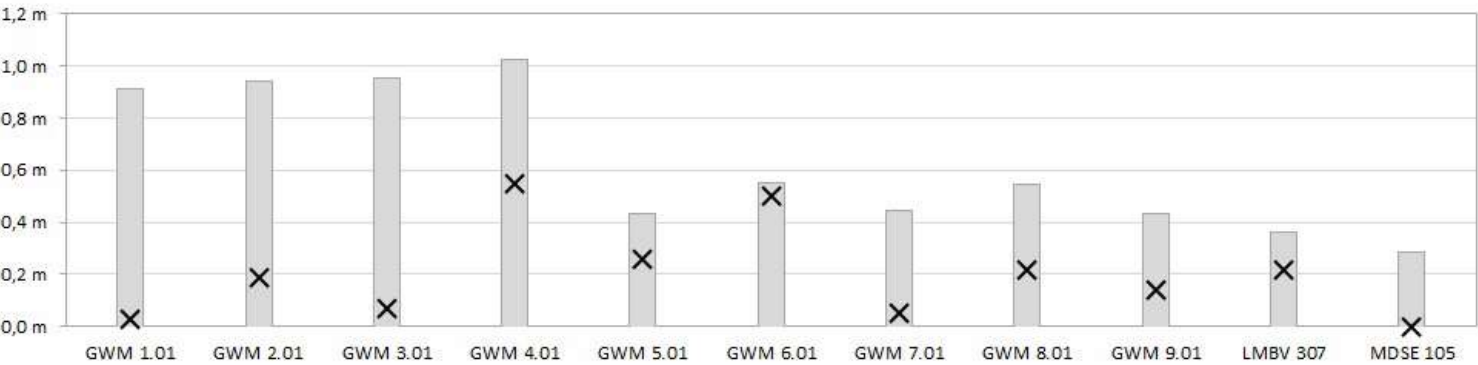

Projekt:	Errichtung Deponie DK I in Roitzsch	Auftraggeber:		GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	
		Lagestatus:		LS 110	
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Höhenstatus:		DHHN 92 (NHN)	
		Bearbeiter:		Köhler	
		Datum:		2019	
		Anlage:		1, Blatt 2	
Grundwassermonitoring Hydroisohypsenplan "Unterer Grundwasserleiter" Stand 2019		Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle / Dölau Tel.: +49 (0)345 / 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de		<div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO</div><div></div></div>	