


Ort: Großörner	Pumpversuch: Pumpversuch 1	Förderbrunnen: GWM 4/17
Versuch durchgeführt von: Porsche Geoconsult		Versuchsdatum: 29.05.2017
Bearbeiter:	Wiederanstieg	Ausgewertet am: 02.06.2017
Aquifermächtigkeit: 2,40 m	Förderrate: variabel, \varnothing 0,00013745 [m ³ /s]	

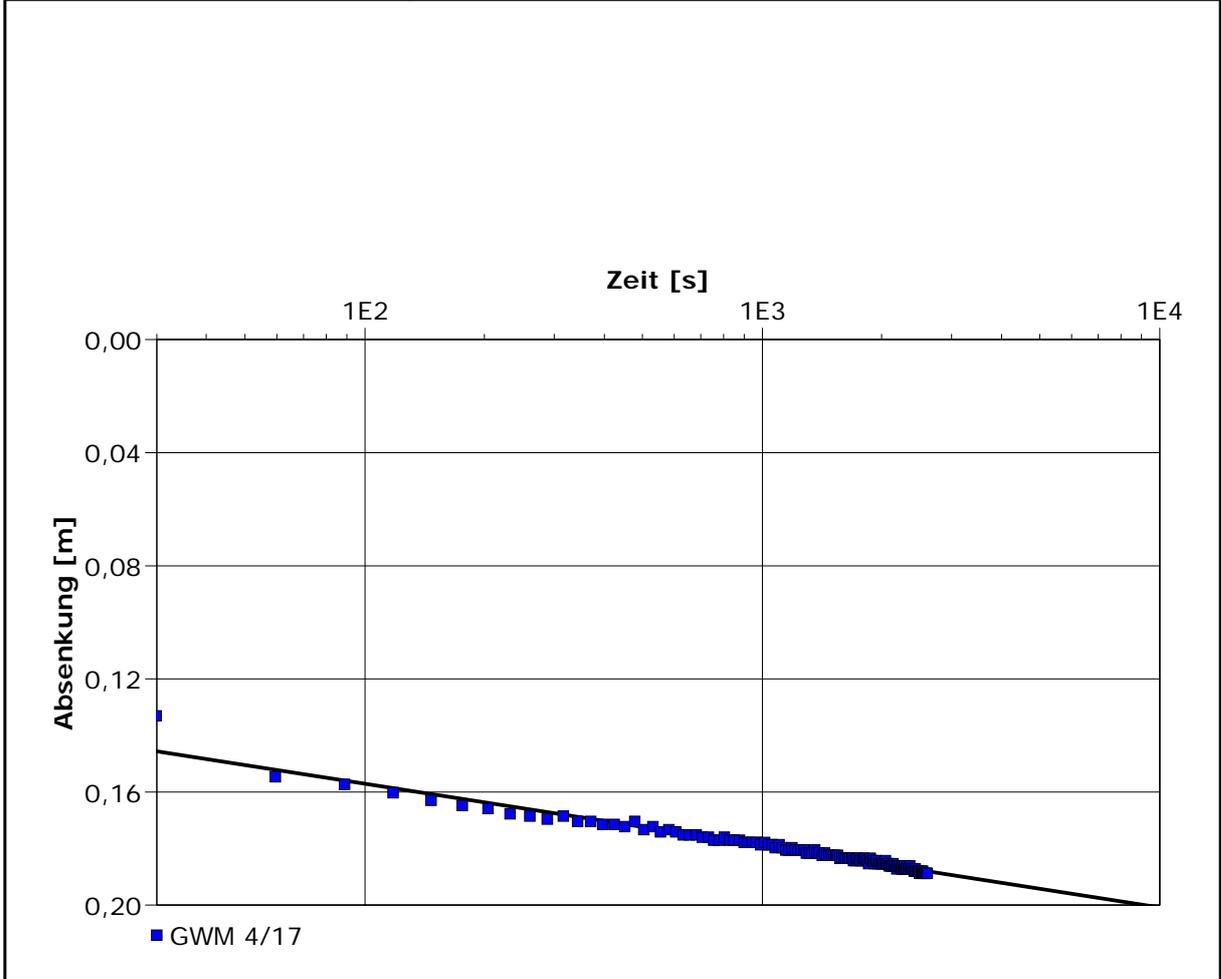

Berechnungsergebnisse nach Cooper & Jacob

Messstelle	Transmissivität [m ² /s]	K-Wert [m/s]	Spezifische Speicherung	Abst. v. Pumpbr. [m]
GWM 4/17	$1,15 \times 10^{-3}$	$4,78 \times 10^{-4}$		0,04

--	--	--	--	--