



## Arbeitsstreifen auf freier Strecke, fließende Bodenarten, geböschter Rohrgraben

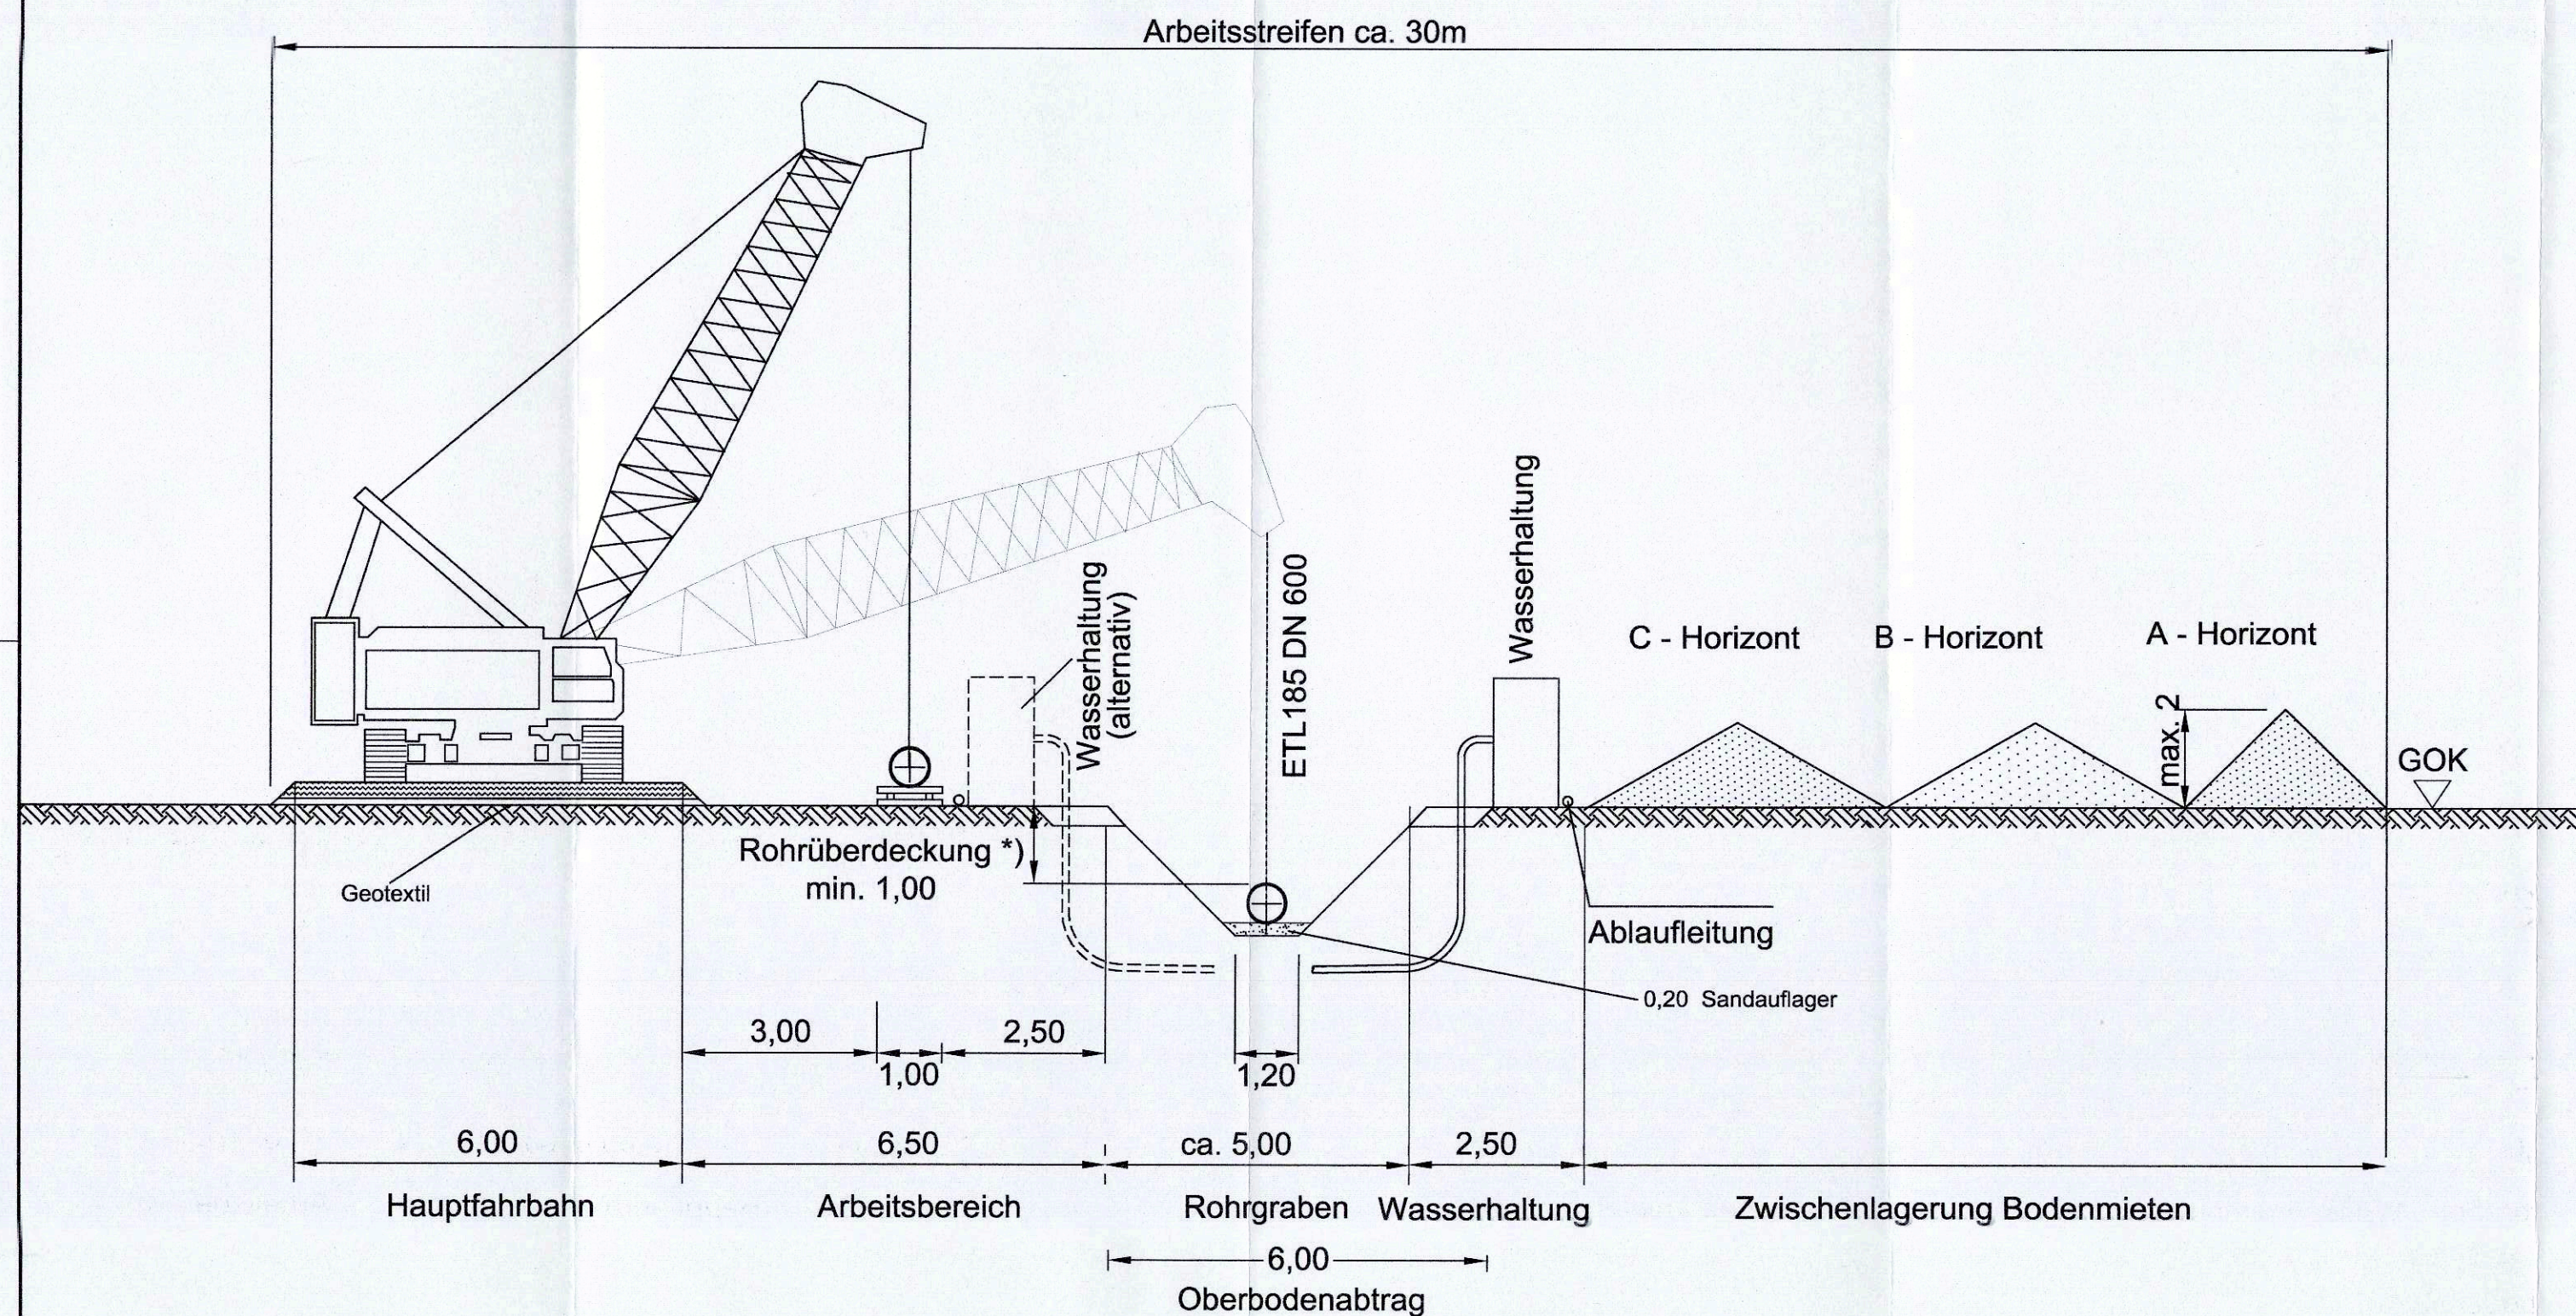

Rohrgraben mit Böschungswinkel 45° oder 60° in Abhängigkeit vom vorhandenen Boden

\*) geplante Rohrüberdeckung von 1,20 bis 2,20 unter GOK  
(Geländeoberkante)

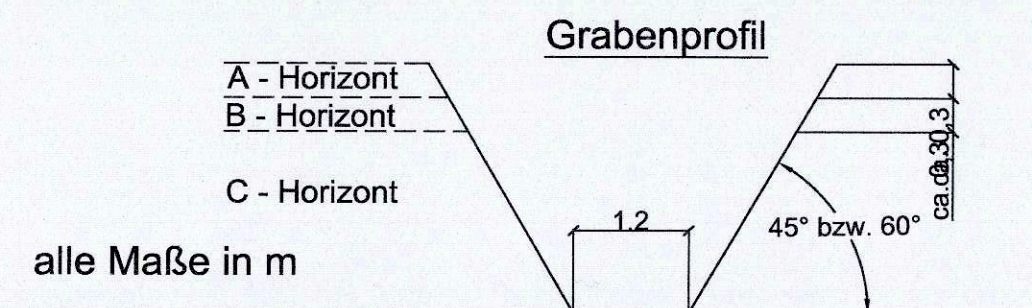

**UNGÜLTIG**  
Auf die in Anhang 2 der Anlage 1 sowie in  
Anlage 9 und in Anlage 10 dargestellten  
Planänderungen wird verwiesen.  
Diese Anlagen ersetzen die Angaben zur  
unterirdischen Verlegung.

## Plangenehmigungsunterunterlage

Anlage 2.3, Blatt 01

[illegible]