


# Regelquerschnitt Rohrgraben DN 400

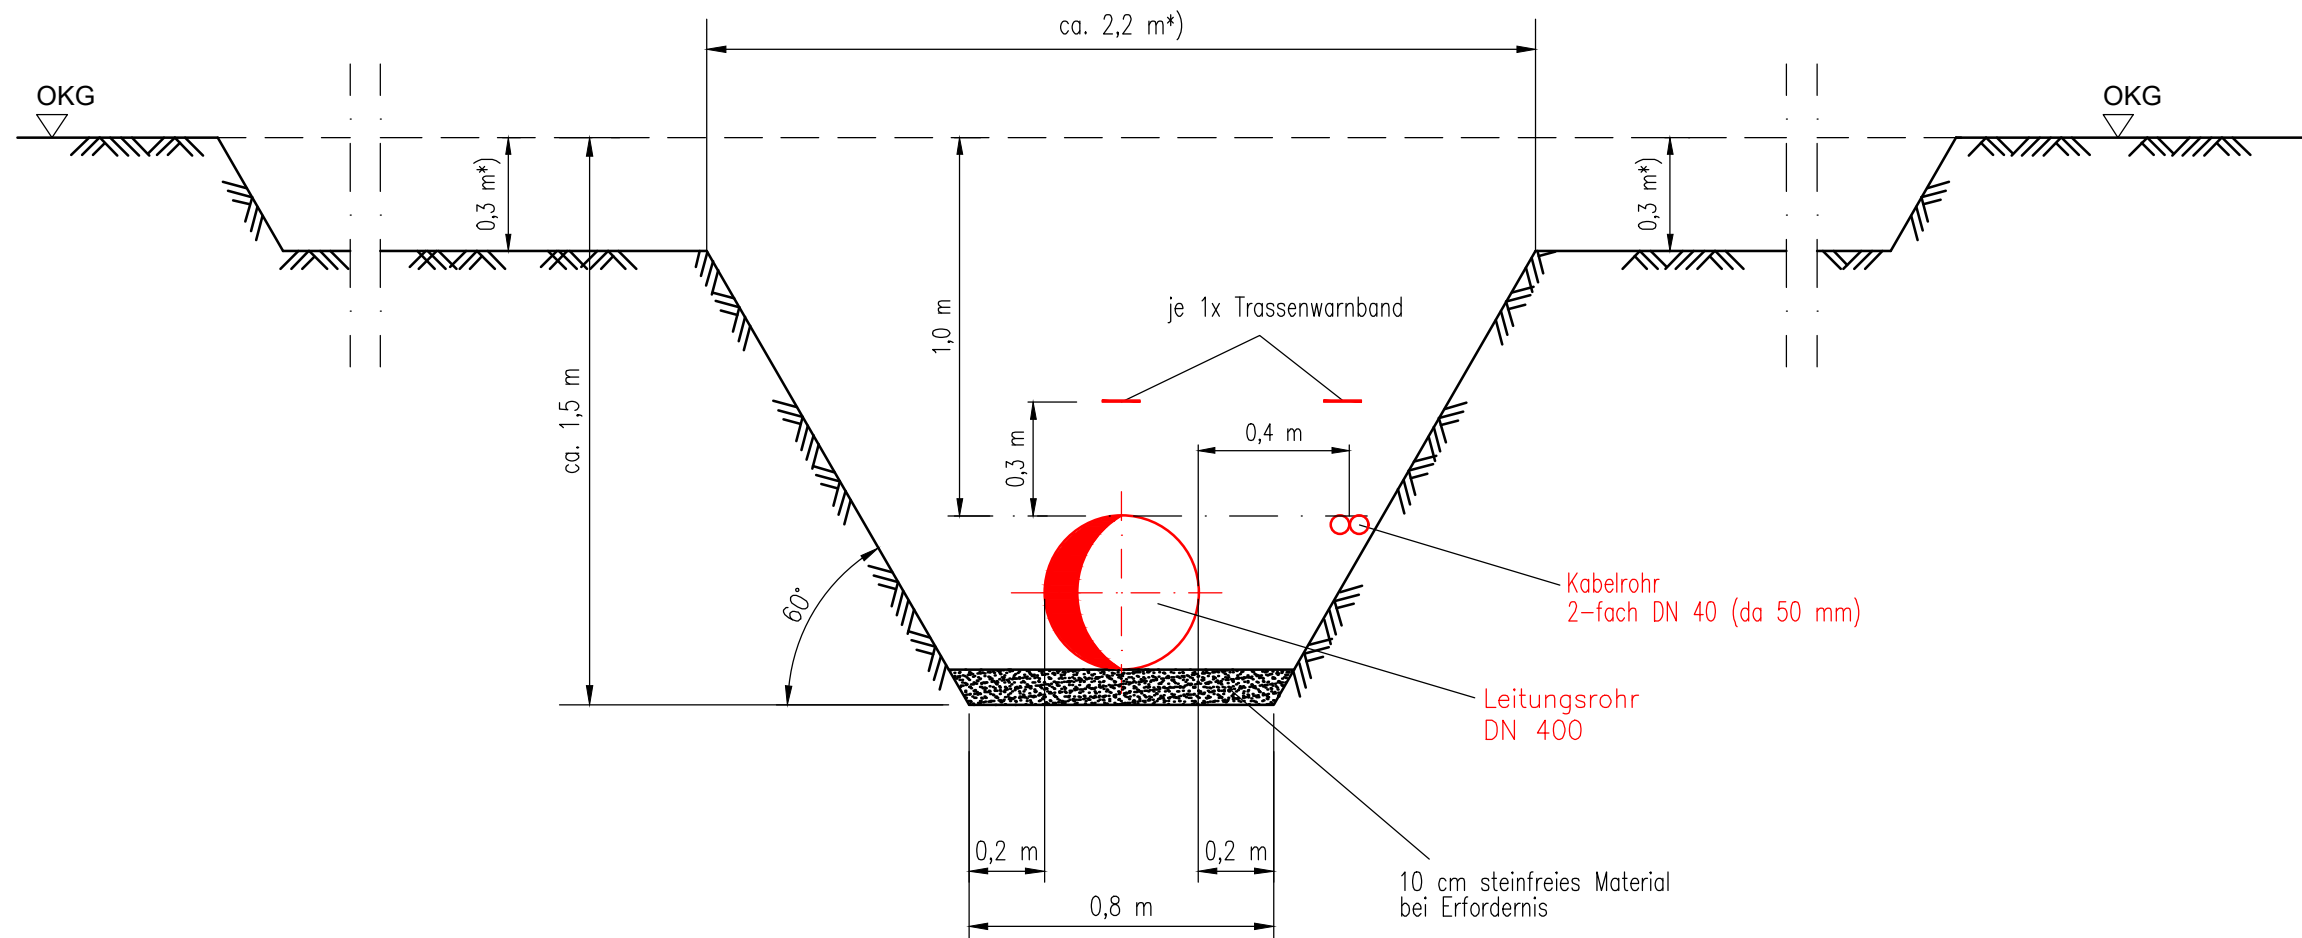

\*) Maß gilt für Böschungswinkel von 60° und Mutterbodenstärke 0,3 m (Maß ändert sich bei anderen Mutterbodenstärken).

Die Rohrleitung ist allseitig mit steinfreiem Verfüllmaterial in 10 cm Schichtdicke einzubauen.

Die Rohrleitung wird kathodisch geschützt.

Trassenwarnband:  
über Gasleitung mit Aufdruck "Achtung Gasleitung"  
über Kabelrohr mit Aufdruck "Achtung LWL-Kabel"

Freigabe des Planes durch AG:

Leipzig,  
Ort, Datum, Unterschrift                      Falley                      Gehrt

[illegible]