

## Regelkreuzung Straßen / Wege


Bei geschlossener Bauweise:

- Rohrvortrieb oder Rohrauswechselverfahren mit Produktenrohr
- Press- und Zielgruben außerhalb der ideellen Böschungslinie
- \*) Bundesstraßen H 2,00 m nach DVGW-Arbeitsblatt GW 304


Bei offener Bauweise:

- Schlitzung der Straße / des Weges
- Wiederherstellung der Oberfläche in Abstimmung mit den Baulastträgern
- Mitverlegung von Trassenwarnband 30 cm über Rohrscheitel.


Geländegleich

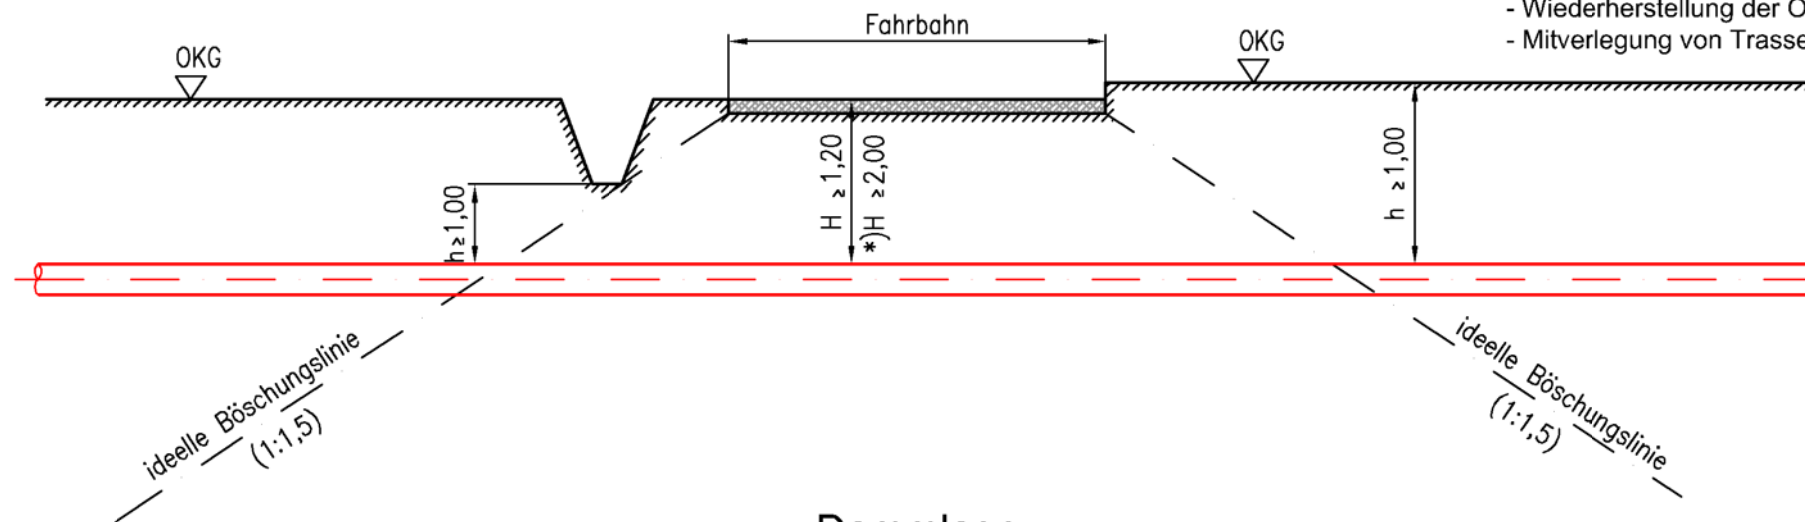

## Dammlage

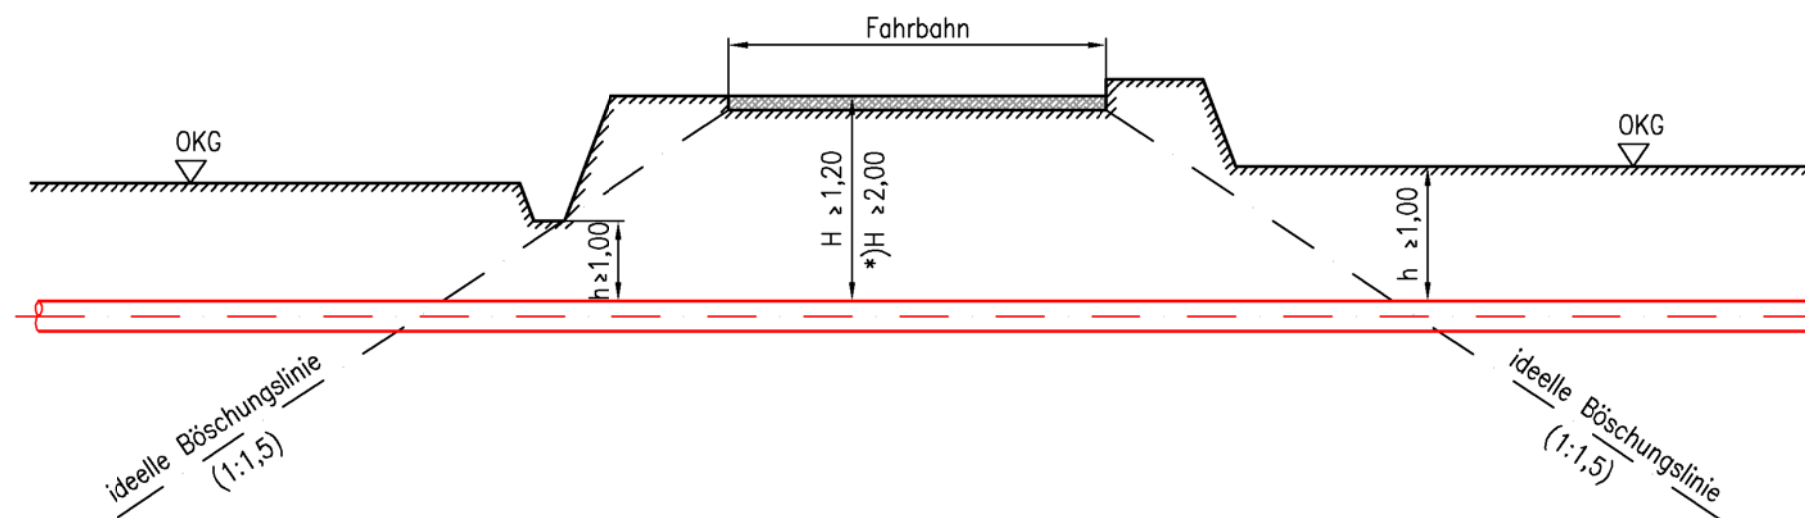

## Einschnittslage

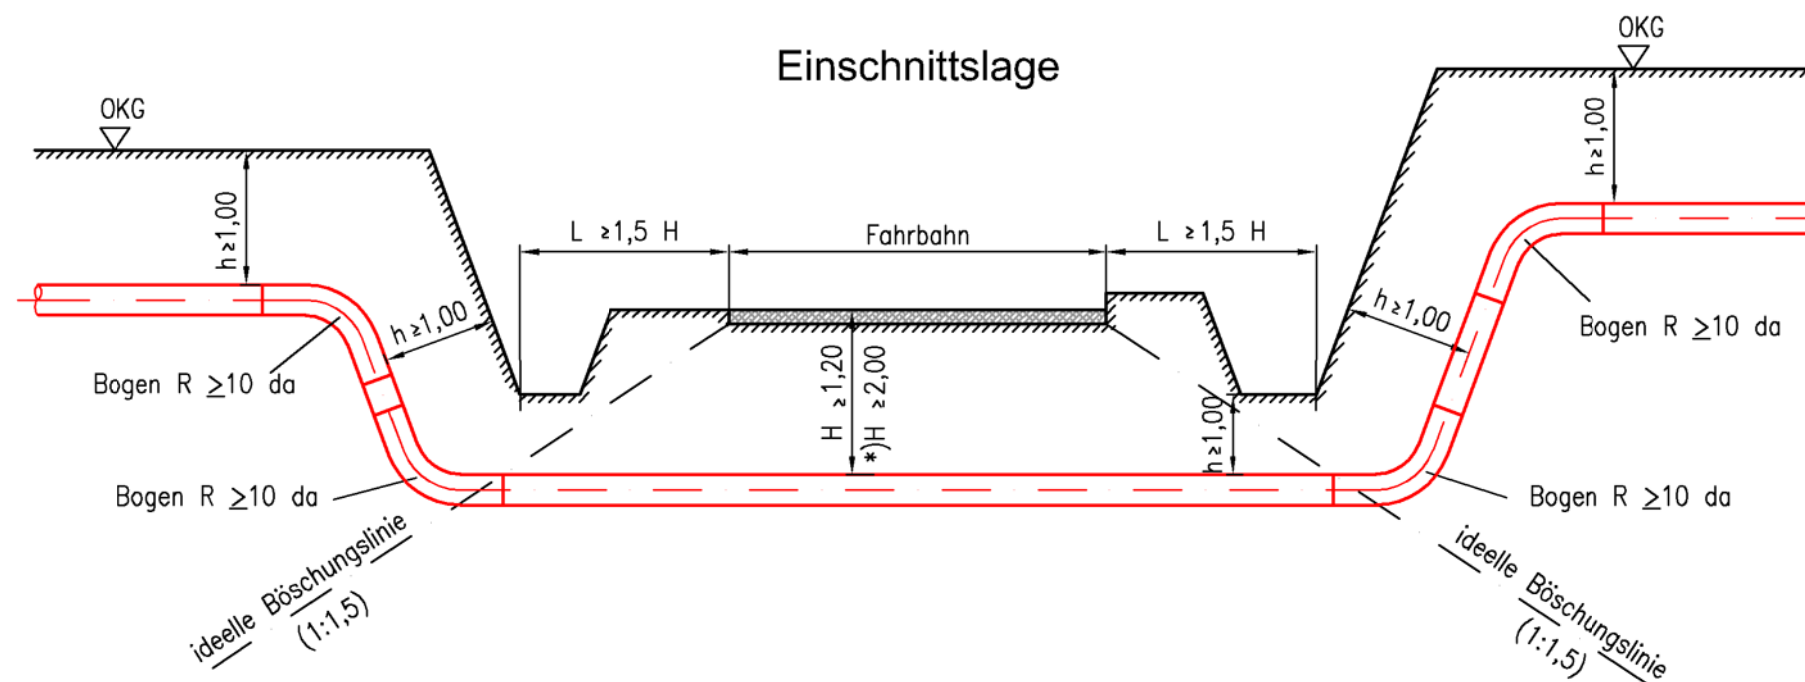

## Antragsunterlagen zur Planfeststellung

### Unterlage 3.2

[illegible]