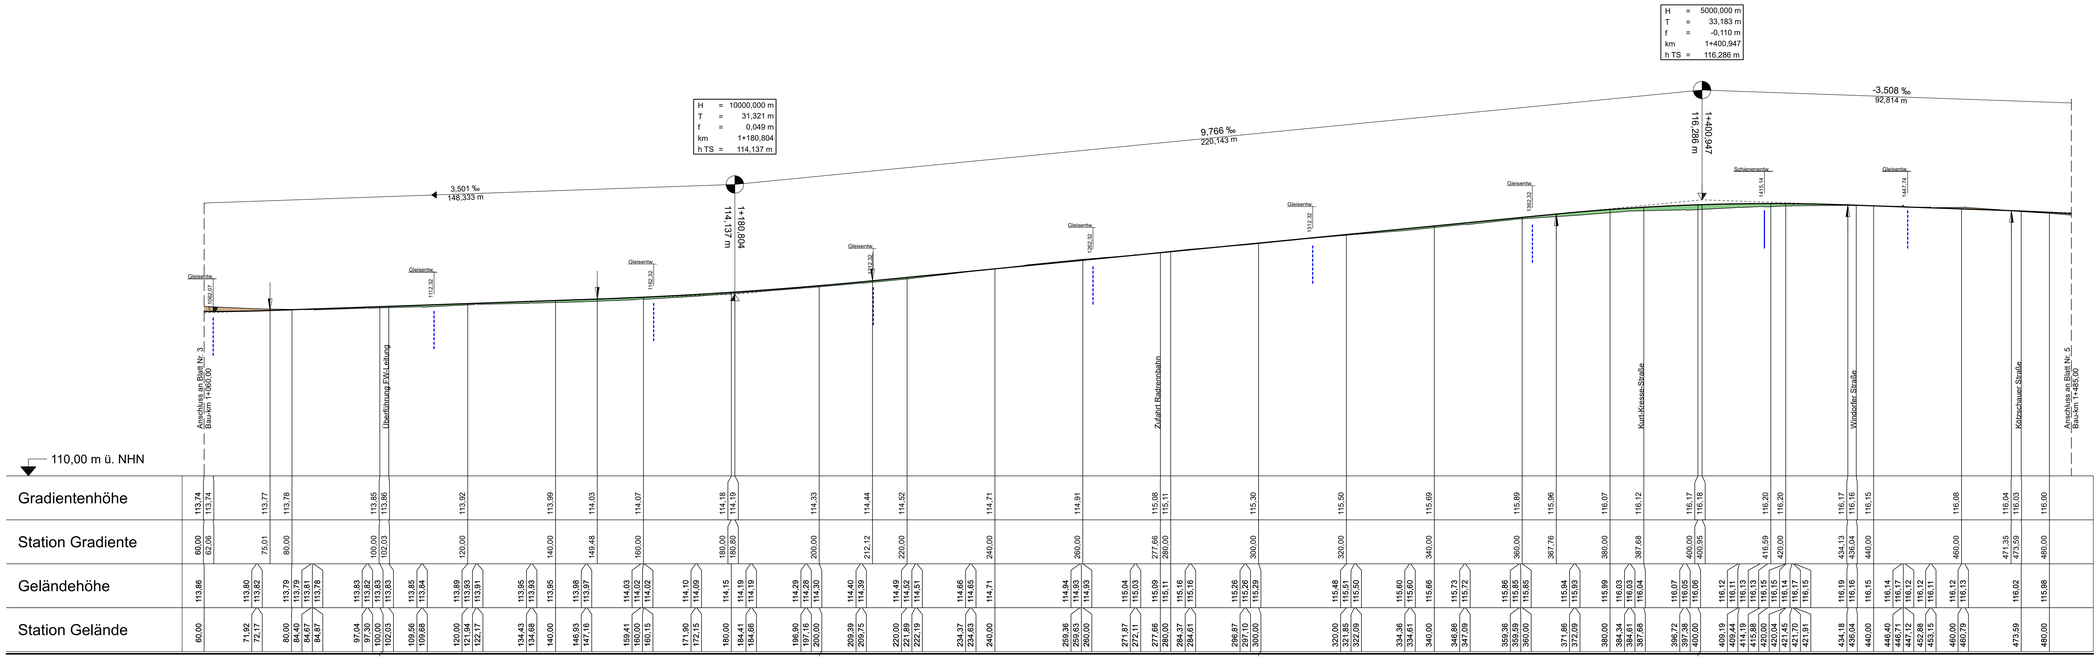

Krümmung
Maßstab 100/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

R=∞
L=392,490 m

A=51 L=12,000 m | R=220 L=41,808 m | A=51 L=12,000 m

1+420,539 | 1+432,539 | 1+474,347

ÜBERHÖHUNGSBAND

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von: Ausrundungshalbmesser, Tangentenlänge, Stichhöhe, Bau-km, Höhe Tangentenschnittpunkt (H = 20000 m, T = 362,155 m, f = 4,372 m, km 0+601,335, hTS = 415,868 m)
- -2,0% 432,50 m — 1,821% 189,22 m: Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt
- Damm
- Einschnitt
- Gleisentwässerung
- Schienenentwässerung

Blatt 1 | 2 | 3 | 4 | 5

B_06_2_04_0_4_1_230317_HoehPl_se

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Planungsgrundlage: Entwurfsvermessung von TRIGIS GmbH von 11/2020
Lagebezug: RD 83 Höhenbezug: DHHN 92

IBV Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH
Niederlassung Sachsen, Büro Leipzig
Ludwig-Erhard-Straße 55a, 04103 Leipzig

Auftragnehmer:

Leipziger Verkehrsbetriebe
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig

Bauherr:

	Datum	Name	Zeichen
bearbeitet	03/2023	Steinert	
geprüft	03/2023	Reischke	

Blattgröße: 117,0x44,8 (0,524 m²) Projekt-Nr.: 00/00

Umgestaltung Dieskaustraße zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße

(P-Nr: 90095)

Genehmigungsplanung

Abschnitt:

Höhenplan

1+060,000 - 1+485,000

Maßstab: 1:500/50

Unterlage: B 06.2 - 04

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Postfach 10 09 10
04009 Leipzig

Tony Fabian
2023.03.27
16:02:08 +
02'00'

gesehen:

Stefanie Dorn
2023.03.27
13:33:07 +
02'00'

Leipzig, den:

genehmigt:

Leipzig, den: