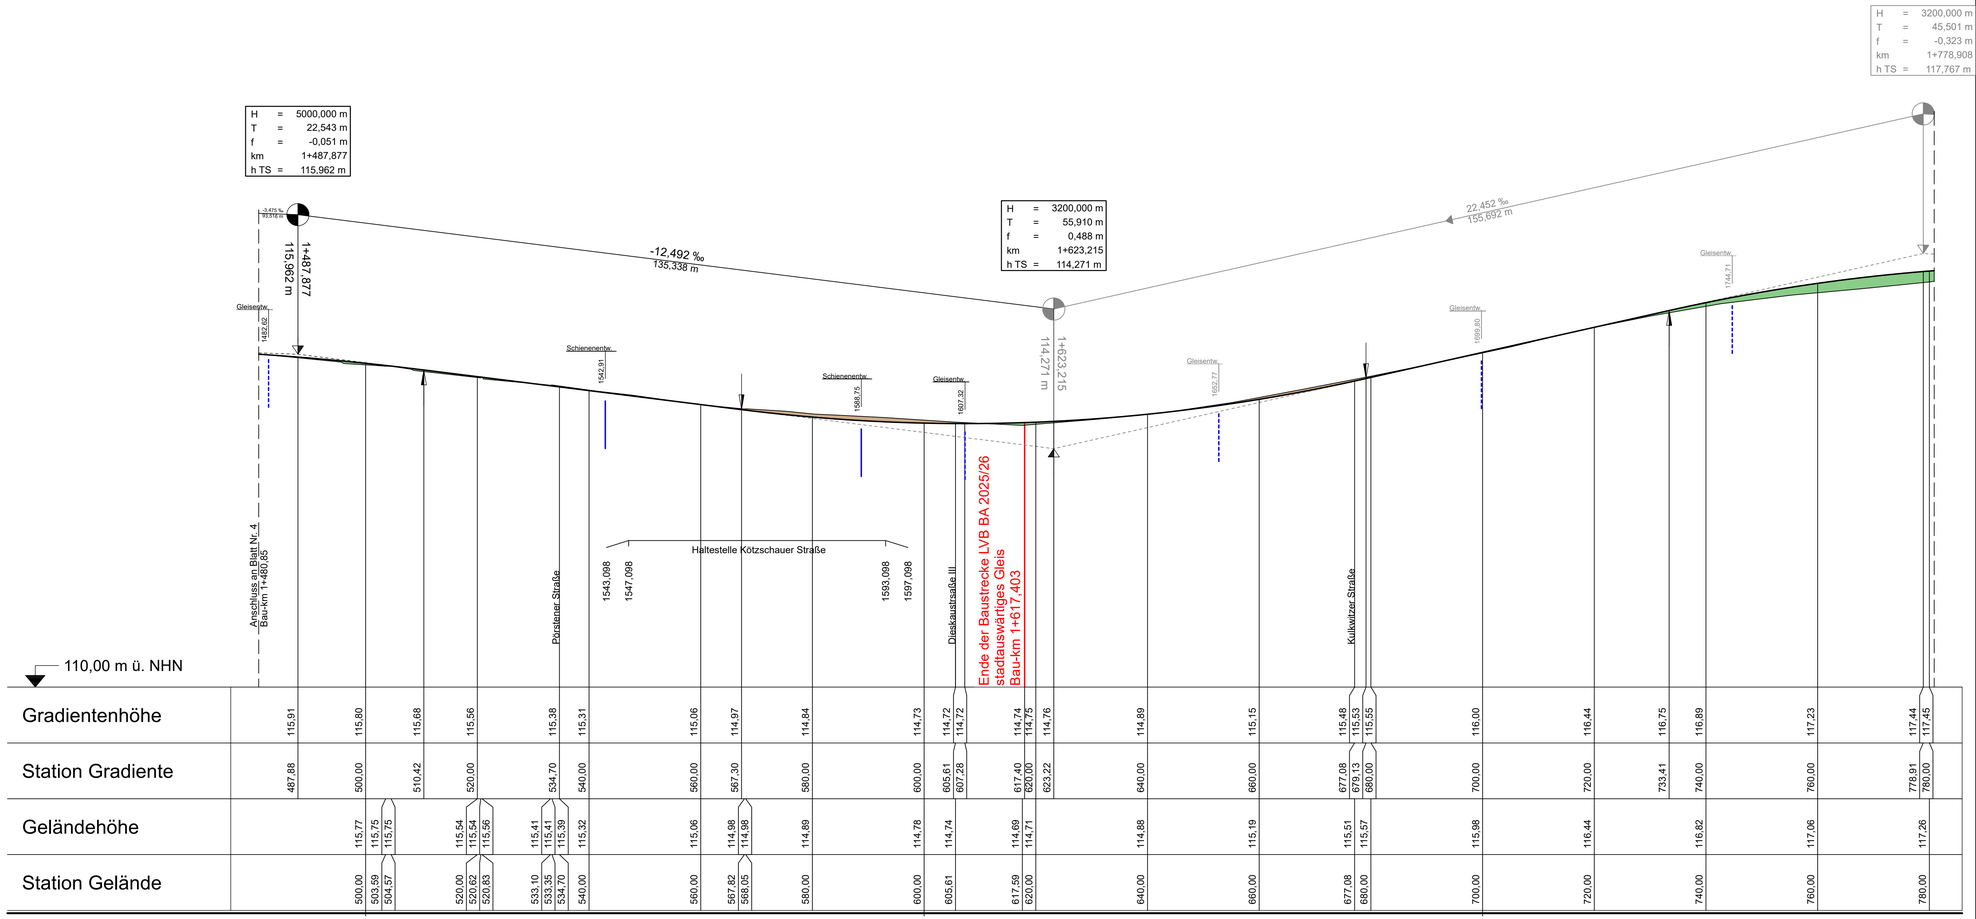

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

H = 20000 m
T = 362,155 m
f = 4,372 m
km 0+601,335
hTS = 415,868 m

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

-2,0%
432,50 m
1,821%
789,22 m
Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Damm

Einschnitt

Gleisentwässerung

Schienenentwässerung

Blatt 1 2 3 4 5

B_06_1_05_0_4_1_230317_HoehPl_sa

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Planungsgrundlage: Entwurfsvermessung von TRIGIS GmbH von 11/2020
Lagebezug: RD 83 Höhenbezug: DHHN 92

		Datum	Name	Zeichen
IBV Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH	bearbeitet	03/2023	Steinert	
Niederlassung Sachsen, Büro Leipzig	geprüft	03/2023	Reischke	
Auftragnehmer: Ludwig-Erhard-Straße 55a, 04103 Leipzig	Blattgröße: 92,0x46,2 (0,425 m²)	Projekt-Nr.:	00/00	

Bauherr: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig

Umgestaltung Dieskaustraße zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße

(P-Nr. 90095)

Genehmigungsplanung	Höhenplan	Maßstab: 1:500/50
Abschnitt:	1+480,846 - 1+780,869	Unterlage: B 06.1 - 05

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Postfach 10 09 10
04009 Leipzig

gesehen: Tony Fabian 2023.03.27 16:02:25 + 02'00'

Leipzig, den: Stefanie Dorn 2023.03.27 13:31:51 + 02'00'

genehmigt: Leipzig, den: